

CATALOGUE
2019

The RUBI logo is a diamond-shaped emblem with a red upper half and a black lower half, separated by a white border. The word "RUBI" is written in white, bold, sans-serif capital letters across the black section.

RUBI





01

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE



4
19

02

COUPE-CARREAUX MANUEL DE LA CÉRAMIQUE

- Coupes-carreaux manuels pour la céramique.
- Accessoires de coupe-carreaux.
- Coupes-carreaux manuels pour les matériaux de construction.



20
67



03

SLAB SYSTEM. COUPE ET MANIPULATION DE GRANDS FORMATS

- Coupe grand format.
- Manipulation grand format.
- Installation grand format.



68
79



04

SCIE ÉLECTRIQUE DE LA CÉRAMIQUE

- Scies à onglets électriques.
- Scie circulaire et aspirateur.



80
111



05

DISQUES DIAMANTÉS

- Disques de diamant coupe à sec.
- Disques de diamant coupe à eau.



112
125



06

PERÇAGE

- Outils de perçage pour carreaux de céramique, grès, marbre, granit et autres matériaux.



126
137



07

POLISSAGE ET ÉBAUCHE

- Disques et meules.
- Disques et blocs de polissage.



140
145



08

MALAXEUR

- Malaxeurs électriques.
- Fouet de malaxeurs.



146
159



09

OUTILS POUR LA POSE ET LA FINITION DE LA CÉRAMIQUE

- Truelles, peignes, taloches, truelles en caoutchouc et spatules.
- Marqueurs, burins, gabarits et outils utiles pour carrelage.
- Marteaux, tenailles et applicateurs de mortier à joints.



160
197



10

ACCESSOIRES POUR LA POSE ET LA FINITION DE LA CÉRAMIQUE

- Mesure et ajustement.
- Croisillons.
- Système de nivellement.



198
217



11

PRODUITS EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE POUR LA CONSTRUCTION

- Goulotte.
- Produits en caoutchouc pour la construction.
- Produits en plastique pour la construction.



218
242



12

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

- Equipement personnel pour le professionnel de la construction.



243
247



13

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

- Produits et accessoires pour le nettoyage et la mise en place de la céramique.
- Nettoyants et polis.



248
265



14

PAL BOX ET EXPOSANTS

- Index par références.




266
274





UNE MARQUE AVEC UNE HISTOIRE

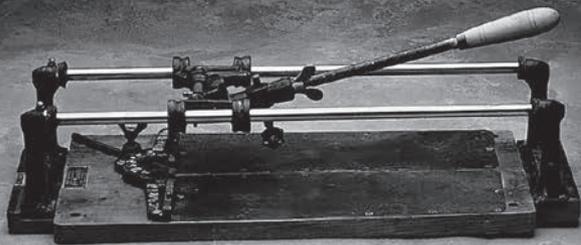

1^{ER} ATELIER
RUBÍ, BARCELONE



1951

NOUVEAU SIÈGE
RUBÍ, BARCELONE



1982

RUBI ITALIE
ITALIE



1990

RUBI FRANCE
FRANCE



1997

RUBI GROUP TIMELINE

Depuis sa création, Germans Boada a une orientation internationale claire ce qui se traduit par une présence croissante dans le monde entier.

1962

PREMIÈRE USINE
RUBÍ, BARCELONE



1984

LUSARUBI
PORTUGAL



1996

NOUVEAUX ENTREPÔTS
RUBÍ, BARCELONE



1999

RUBITOOLS USA
USA



GERMANS BOADA, S.A., RUBI® a été créée en 1951 sur l'invention d'un coupe-carreaux manuel pour mosaïque hydraulique. Ce nouvel outil, appelé RUBI®, a été le pilier du développement d'une entreprise solide qui conçoit, fabrique et distribue actuellement des machines et des outils pour la coupe, l'installation et la maintenance de carreaux de céramique.

Ses perspectives internationales signifie que Germans Boada, S.A. est maintenant une entreprise mondiale avec une présence dans plus de 100 pays et un vaste réseau de succursales et des filiales dans le monde entier.



RUBIDEUTSCHLAND
ALLEMAGNE



2000

RUBI UK
ROYAUME-UNI ET IRLANDE



2005

RUBI POLSKA
POLOGNE



2006

RUBI CANADA
CANADA



2013

GERMANS BOADA MEXICO SA DE CV
MEXIQUE



2016

2001

CENTRE DE PRODUCTION ET DE LOGISTIQUE
SANTA OLIVA, TARRAGONE



2005

SUZHOU RUBI TECHNOLOGIES
CHINE



2007

RUBI BENELUX BV.
BENELUX



2014

RUBI KANGURO SL
ALICANTE



PRODUITS RUBI®

INNOVATION ET DESIGN

POUR SERVIR L'UTILISATEUR



 <p>1^{ER} COUPE-CARREAUX À SYSTÈME HYDRAULIQUE POUR CARRELAGE DE MOSAÏQUE</p>	 <p>MOLETTES AVEC TUNGSTÈNE GUIDE DE GALETS</p>	 <p>MAXI SÉPARATEUR AVEC 1000 KG DE PUISSANCE</p>	 <p>COUPE-CARREAUX PRACTIC OR ADIFAD PRIX DELTA</p>	 <p>COUPE-CARREAUX TX MANUEL</p>	 <p>COUPE-CARREAUX TX 1200 MANUEL</p>
1951	1959	1973	1984	1993	1996

TOOLS TIMELINE

Depuis l'invention de son premier coupe-carreaux manuel, RUBI n'a cessé d'innover, d'améliorer ses produits et d'élargir la gamme pour inclure tout ce qui est nécessaire pour installer correctement les carreaux de céramique.

1953
MÉDAILLE D'OR INVENTION NATIONALE EXPOSITION



1963
COUPE AVEC SÉPARATEUR PAR IMPACT INCORPORÉ



1979
COUPE-CARREAUX TS MANUEL



1988
SCIE ÉLECTRIQUE D-200 DIAMANT



1994
MALAXEUR ÉLECTRIQUE RUBIMIX



1997
MENTION HONORABLE ADIFAD DELTA AWAARDELECTRIC COUPE-CARREAUX ÉLECTRIQUE DIAMANT DS-230



La gamme de produits RUBI® est en constante évolution pour répondre aux changements des matériaux et de leurs applications, afin de fournir aux professionnels de la construction une gamme de produits spécialisés et à la pointe de la technologie, comprenant les outils et les machines nécessaires pour une installation correcte avec des finitions parfaites.

L'objectif de RUBI® est de maintenir sa position actuelle de leader technologique en se concentrant fortement sur la recherche, l'innovation, la conception et le développement.



  <p>ADIFAD SILVER PRIX DELTA ET SI PRIX TR-S CUTTER</p>	  <p>TROPHÉE D'ARGENT TROPHÉE DU CONCEPTION DE BATIMAT POCKET COUPE-CARREAUX MANUEL</p>	 <p>COUPE-CARREAUX TS-PLUS MANUEL</p>	 <p>COUPE-CARREAUX GRAND FORMAT SLIM CUTTER</p>	 <p>COUPE-CARREAUX TZ MANUEL</p>	 <p>SYSTÈME ZÉRO-DUST POUR SCIES ÉLECTRIQUES</p>	 <p>SÉLECTION DE PRIX DELTA ADIFAD / FAD TILE LEVEL QUICK</p>
1999	2001	2005	2013	2016	2017	2018
<p>MENTION HONORABLE ADIFAD DELTA AWARD RUBIFLEX ERGONOMIQUE POIGNÉE</p>  	<p>TROPHÉE DE BRONZE TROPHÉE DU BATIMAT DESIGNELECTRIC CUTTER DIAMANT ND-125</p>  	<p>SYSTÈME DE NEVELLEMENT TILE LEVEL</p> 	<p>COUPE-CARREAUX ÉLECTRIQUE DU-200-EVO</p> 	<p>GRATTOIR JOINTS RUBISCRAPER</p> 	<p>SÉLECTION DE PRIX DELTA ADIFAD / FAD COUPE-CARREAUX MANUEL TZ</p>  	<p>MALAXEUR ÉLECTRIQUE RUBIMIX E-10 ENERGY</p> 
2001	2003	2010	2015	2016	2018	2019

CAPACITÉ DE PRODUCTION



Le siège du groupe se trouve à Rubí, près de Barcelone, et le centre logistique et industriel à Santa Oliva, Tarragone. Ces locaux ont une superficie de 20 000 m² et abritent l'usine de production et le centre logistique, qui est équipé d'un entrepôt automatisé et de la technologie de gestion des commandes la plus avancée.

En plus de la capacité de l'usine principale, il y a des usines à Alicante et également à Suzhou, en Chine qui se spécialisent dans différentes gammes de produits.




CLIENT SERVICE INTERNATIONAL DISTRIBUTION



En plus de la capacité du groupe à fournir un service international, GERMANS BOADA offre un support étendu au canal de distribution; formation des vendeurs, démonstrations dans les points de vente et sur les chantiers, grâce à la flotte d'unités mobiles, à la participation à des foires commerciales, à des activités promotionnelles, à l'assistance pour de nouvelles mises en oeuvre, à la communication dans la presse, aux réseaux sociaux et à une présence active sur Internet, sont quelques-unes des actions visant à assurer une bonne rotation des produits RUBI®.

Cependant, le succès des produits RUBI® résulte en grande partie de la force et de la reconnaissance de la marque parmi les professionnels du monde entier, qui voient dans RUBI® un gage de qualité soutenu par un service après-vente international extrêmement fiable.



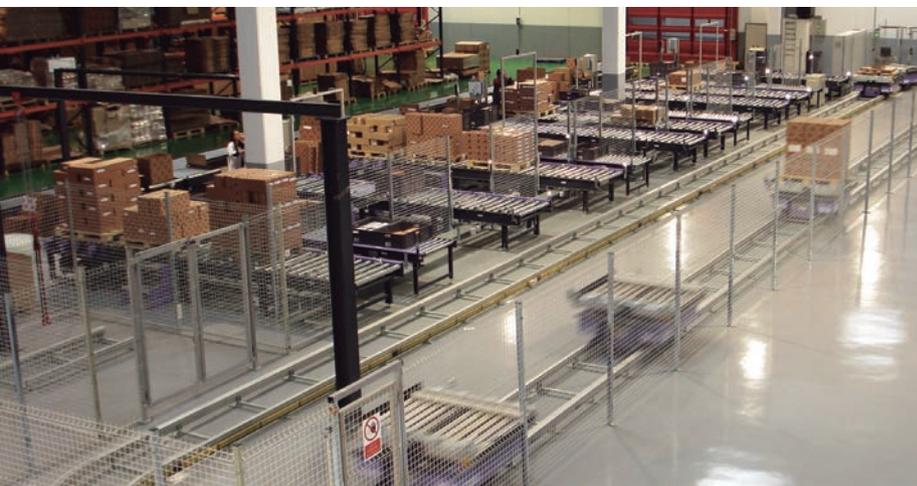

NOUVEAU

LE CLUB RUBI® VOUS ATTEND

LE PLUS GRAND CLUB DE PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION EST RENOUVELÉ
AVEC DE NOUVEAUX AVANTAGES POUR LES PARTENAIRES

Selon les demandes de partenaires de plus de 80 pays, les membres du club RUBI auront accès à des promotions exclusives et à des bonus directs sur leurs achats de produits RUBI.

Ainsi, outre la réception périodique des documents de formation et la prolongation gratuite de la période de garantie des coupes-carreaux, les membres du Club RUBI bénéficieront d'un bonus permanent sur leurs achats et recevront des offres personnalisées avec des promotions exclusives.



BIENVENU/E À

CLUB RUBI

LE CLUB DES PROFESSIONNELS DU CARRELAGE

Un élément clé dans la relation entre RUBI et l'utilisateur.

Ayant plus de 15 ans, le Club RUBI est le lieu de rencontre de nombreux professionnels du monde entier.

AVANTAGES DU CLUB RUBI

CRÉER UN COMPTE AVEC:    



* L'extension gratuite de garantie est exclusive pour les membres, dans certaines gammes.

Building Together

AVANTAGES



EXTENSION GRATUITE DE GARANTIE



PROMOTIONS EXCLUSIVES ET NOUVEAUTÉS



INVITATIONS GRATUITES AUX SALONS ET AUX ÉVÉNEMENTS



FORMATION CERTIFIÉE AUX PRODUITS RUBI



CONCOURS EXCLUSIFS ET CONCOURS POUR PARTENAIRES



PARTICIPATION À DES PROJETS DE SOLIDARITÉ

* Lorsque vous achetez des outils RUBI


ⓘ Les conditions peuvent varier d'un pays à l'autre pour des raisons juridiques.



ÉCOUTE ACTIVE

DES UTILISATEURS ET DE LEURS BESOINS

RUBI® est une marque éminemment orientée vers le poseur de céramique qu'elle essaie de connaître au maximum, car la connaissance de ses besoins réels est le facteur déterminant du succès des produits RUBI®. Pour cette raison, RUBI® s'est engagé à ouvrir le maximum de canaux de communication avec les utilisateurs finaux afin d'être au courant de leurs besoins, de leurs suggestions ou de leurs remarques.

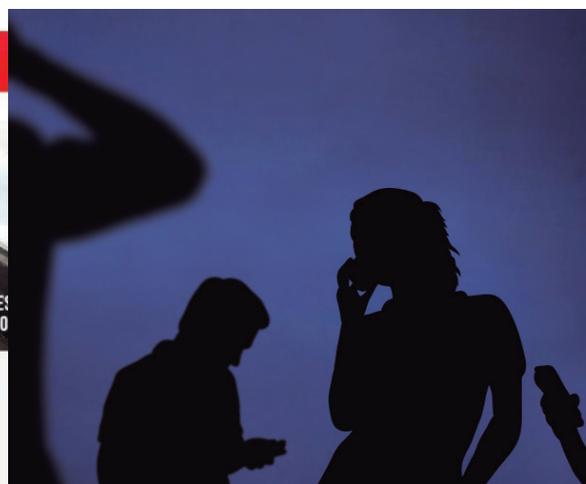



Building Together

BIENVENU/E À CLUB RUBI

LE CLUB DES PROFESSIONNELS DU CARRELAGE

Un élément clé dans la relation entre RUBI et l'utilisateur.
Ayant plus de 15 ans, le Club RUBI est le
lieu de rencontre de nombreux professionnels du monde entier.

AVANTAGES DU CLUB RUBI

CRÉER UN COMPTE
avec



FORMACION

Dans son orientation claire vers l'utilisateur, RUBI® maintient son engagement en matière de formation en collaborant avec les écoles et les associations professionnelles du secteur dans le monde entier, en plus de mettre à la disposition de ses clients l'école de la Construction Professionnelles RUBI®, située à proximité de son centre logistique central.

Enfin, afin de valoriser les métiers de la construction et de montrer l'évolution des outils, RUBI® dispose de l'espace thématique "Les outils de la construction", visité annuellement par plus de 4 000 personnes.





CLUB RUBI APP

WWW.RUBI.COM



LA PREMIÈRE APPLICATION QUI VOUS DONNE DES

RÉCOMPENSES

POUR VOS ACHATS

Le Club RUBI APP récompense votre fidélité.
Découvrez tous les avantages!



EXTENSION DE GARANTIE




PROMOTIONS EXCLUSIVES



AUGMENTEZ VOS POINTS



CATALOGUE MULTIMEDIA

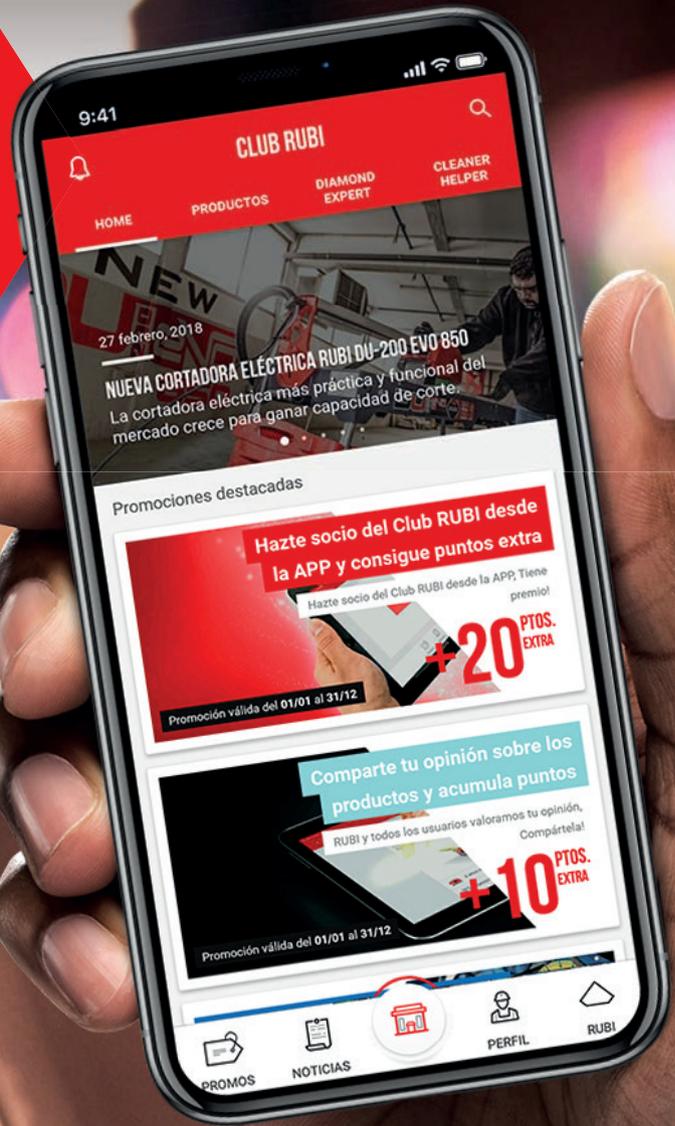

TELECHARGEZ-LE MAINTENANT
ET COMMENCEZ À ACCUMULER DES POINTS

RESPONSABILITÉ SOCIAL

Le groupe Germans Boada croit en un modèle de développement durable, socialement équilibré et respectueux de l'environnement. Dans le cadre du programme "Construire ensemble", Germans Boada, le personnel du groupe, le club RUBI et tous ses partenaires collaborent avec des fondations et des ONG dans le cadre de projets solidaires, tant locaux que dans des pays en développement.

En outre, en réponse aux préoccupations environnementales du groupe, des critères liés à la durabilité et à l'impact réduit sur l'environnement ont été appliqués lors de la conception des produits RUBI, créant ainsi des outils avec des composants facilement recyclables et réutilisables.









02

COUPE-CARREAUX MANUEL DE LA CÉRAMIQUE

COUPES-CARREAUX MANUELS POUR LA CÉRAMIQUE



ACCESSOIRES DE COUPE-CARREAUX

COUPES-CARREAUX MANUELS POUR LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

TABLE DE SELECTION



UTILISATION INTENSIVE





	cm	inch
TZ	155	61"
TX-MAX	125	49 3/16"
TX-N	125	49 3/16"
TP	93	36 5/8"

	cm	inch
TZ	155	61"
TX-MAX	125	49 3/16"
TX-N	125	49 3/16"
TP	93	36 5/8"
TQ	102	40"
TR-MAGNET	71	28"

	cm	inch
TZ	155	61"
TX-MAX	125	49 3/16"
TX-N	125	49 3/16"
TP	93	36 5/8"
TQ	102	40"
TR-MAGNET	71	28"

UTILISATION PROFESSIONNELLE




	cm	inch
TZ	155	61"
TX-MAX	125	49 3/16"
TX-N	125	49 3/16"
TP	93	36 5/8"
TR-MAGNET	71	28"
TQ	102	40"

	cm	inch
TZ	155	61"
TX-MAX	125	49 3/16"
TX-N	125	49 3/16"
TP	93	36 5/8"
TR-MAGNET	71	28"
TQ	102	40"

	cm	inch
TZ	155	61"
TX-MAX	125	49 3/16"
TX-N	125	49 3/16"
TP	93	36 5/8"
TR-MAGNET	71	28"
TQ	102	40"

USAGE OCCASIONNEL



	cm	inch
SPEED-N	92	36"
FAST	85	35"
STAR-MAX	65	26"

	cm	inch
SPEED-N	92	36"
FAST	85	35"
STAR-MAX	65	26"
STAR	63	24"
POCKET	51	20 1/16"
PRACTIC	61	24 1/16"

	cm	inch
SPEED-N	92	36"
FAST	85	35"
STAR-MAX	65	26"
STAR	63	24"
POCKET	51	20 1/16"
PRACTIC	61	24 1/16"
BASIC	61	24 1/16"
TEN-BRICK	10	3/8"

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

						
TZ	155 CM	110 X 110 CM	3-21 MM	1500 KG	-	33 KG
	61 1/16"	43 5/16" X 43 5/16"	1/8-13/16"	3307 LB	-	73 LB
TX-MAX	125 CM	85 X 85 CM	3-21 MM	1200 KG	-	26 KG
	49 3/16"	33 7/16" X 33 7/16"	1/8-13/16"	? LB	-	? LB
TX-N	125 CM	85 X 85 CM	6-20 MM	1000 KG	-	33.5 KG
	49 3/16"	33 7/16" X 33 7/16"	1/4-13/16"	2205 LB	-	73.9 LB
TR-MAGNET	71 CM	50 X 50 CM	3-15 MM	800 KG	-	15.5 KG
	27 15/16"	20 X 20"	1/8-9/16"	1764 LB	-	34.2 LB
TQ	102 CM	70 X 70 CM	5-15 MM	800 KG	16,8 KG	-
	40 3/16"	27 9/16" X 27 9/16"	3/16 - 9/16"	1764 LB	? LB	-
TP-S	125 CM	85 X 85 CM	5-20 MM	1000 KG	15.9 KG	? KG
	49 3/16"	33 7/16" X 33 7/16"	3/16-13/16"	2205 LB	35.1 LB	? LB
TP-T	125 CM	85 X 85 CM	5-20 MM	1000 KG	15.9 KG	? KG
	49 3/16"	33 7/16" X 33 7/16"	3/16-13/16"	2205 LB	35.1 LB	? LB
TS-MAX	75 CM	53 X 53 CM	6-15 MM	800 KG	-	15,1 KG
	29 1/2"	20 7/8" X 20 7/8"	1/4-9/16"	1764 LB	-	? LB
TF-MAX	93 CM	65 X 65 CM	6-15 MM	800 KG	14,9 KG	-
	36 5/8"	25 9/16" X 25 9/16"	1/4-9/16"	1764 LB	32.8 LB	-
SPEED MAGNET	92 CM	65 X 65 CM	3-15 MM	800 KG	12 KG	-
	36 1/4"	25 9/16" X 25 9/16"	1/8-9/16"	1764 LB	26 LB	-
SPEED-N	92 CM	65 X 65 CM	5-15 MM	-	11 KG	-
	36 1/4"	25 9/16" X 25 9/16"	3/16 - 9/16"	-	24 LB	-
FAST	85 CM	60 X 60 CM	12 MM	-	7,5 KG	-
	33 7/16"	24 X 24"	1/2"	-	16.5 LB	-
STAR-MAX	65 CM	45 X 45 CM	12 MM	-	4,8 KG	-
	25 9/16"	17 11/16" X 17 11/16"	1/2"	-	10.6 LB	-
STAR	63 CM	45 X 45 CM	12 MM	-	4,3 KG	-
	25 9/16"	17 11/16" X 17 11/16"	1/2"	-	9.5 LB	-
POCKET	51 CM	36 X 36 CM	12 MM	-	3,4 KG	3,9 KG
	20 1/16"	14 3/16" X 14 3/16"	1/2"	-	7.5 LB	8.6 LB
PRACTIC	61 CM	43 X 43 CM	10 MM	-	4,9 KG	-
	24 1/16"	16 15/16" X 16 15/16"	3/8"	-	10.8 LB	-
BASIC	61 CM	43 X 43 CM	10 MM	-	3,5 KG	-
	24 1/16"	16 15/16" X 16 15/16"	3/8"	-	7.7 LB	-
TEN BRICK	-	-	10 MM	-	0,2 KG	-
	-	-	3/8"	-	0.4 LB	-

Les informations correspondent au plus grand modèle de chaque machine.



RUBI

TZ

PUISSANCE MAXIMALE DE LA COUPEUSE LA PLUS ÉVOLUÉE DU MARCHÉ.

Pour la coupe intensive de tout type de carreau de céramique.

- Excellente performance de l'ensemble séparateur : Coupe nette et fluidité du mouvement.
- Robustesse maximale : châssis, guides et ensemble séparateur.
- Équerre rotative avec pivotement central pour une mesure rapide et précise des coupes d'angles.
- Butée latérale réglable et ajustable pour la réalisation de coupes répétitives.
- Supplément base pour un excellent soutien de la céramique.
- Facile à transporter : roues en caoutchouc avec roulements et anse.
- Molettes interchangeables de Ø 8-22 mm.
- Comprend des molettes de Ø 8 et 22mm EXTREME et un sac en tissu renforcé pour le transport et la protection.
- Dans les modèles 1300/1550 :
 - La valise de ces modèles a 2 roues intégrées.



TZ-850
TZ-1020

TZ-1300
TZ-1550



1

Ensemble séparateur puissant (jusqu'à 1500 kg), pouvant être utilisé d'une seule main.

2

Mouvement du bloc séparateur plus fluide et plus léger.

3

Grande capacité de coupe, jusqu'à 21 mm d'épaisseur. Idéale pour les grands formats*.

4

Structure robuste et pliable, pour une résistance supérieure et un transport plus pratique.

	RÉF								
TZ-850	17952	√	85 cm	60x60 cm	3-21 mm	1500 kg	22,4 kg	1	12
TZ-1020	17951	√	102 cm	70x70 cm	3-21 mm	1500 kg	24.6 kg	1	12
TZ-1300	17953	√	130 cm	90x90 cm	3-21 mm	1500 kg	30 kg	1	9
TZ-1550	17954	√	155 cm	110x110 cm	3-21 mm	1500 kg	33 kg	1	6

*Il y a quelques matériaux céramiques d'épaisseur supérieure à 15 mm., qui par leurs caractéristiques physiques, leurs tensions internes ou leurs finitions, présentent des difficultés à couper manuellement. Il est conseillé de couper des échantillons du matériel pour déterminer la compatibilité du produit.





RUBI

TX-MAX


COUPE-CARREAUX MANUEL PROFESSIONNEL, AVEC LE SÉPARATEUR MULTIPOINT DE HAUTE PERFORMANCE.

Pour la coupe professionnelle de tous les types de carreaux de céramique, idéal pour le grès cérame et le grès extrudé.

- Tête avec glissières en aluminium, extra-longue, avec bagues de friction "autolubrifiées".
- Séparateur mobile avec pince en aluminium, équipé d'un protecteur en plastique pour éviter le marquage sur les surfaces les plus délicates. Meilleure visibilité de la zone à tracer et à couper.
- Le verrouillage de la pince, par mécanisme à rochet, et le déverrouillage, par gâchette, permettent de rayer et de séparer d'une seule main. Plus grande vitesse d'utilisation. Augmente les performances des matériaux de faible épaisseur et plus épais.
- Base d'injection en aluminium, renforcée par la nervure centrale, pour une plus grande robustesse.
- Les bases flottantes et les bras supplémentaires, pour les céramiques de grand format, augmentent la stabilité de la coupe.
- Support pivotant, pivot central et butée latérale. Plus grande précision dans les coupes angulaires.
- Poignée souple pour une meilleure ergonomie et confort.
- Equipé de molette de 8 mm et 22 mm EXTREME. Compatible avec la gamme complète de molettes plus.
- Comprend un étui de transport (le modèle 1250 est équipé de roues pour transporter la machine).



◀ TX-710 MAX



1

Grande efficacité de l'ensemble du système.

2

Guides tubulaires en acier de Ø30 mm avec une épaisseur de paroi de 2 mm.

3

Composants renforcés. Haute robustesse.

4

Puissance de séparation élevée (1.200 kg) - MASTER POWER. Utilisable avec une seule main.

	RÉF								
TX-710 MAX	17909	√	71 cm	50x50 cm	3-21 mm	1200 kg	13,3 kg	1	10
TX-1020 MAX	17915	√	102 cm	70x70 cm	3-21 mm	1200 kg	19,4 kg	1	10
TX-1250 MAX	17921	√	125 cm	85x85 cm	3-21 mm	1200 kg	26 kg	1	10

* Certains matériaux céramiques, d'une épaisseur supérieure à 15 mm, présentent des difficultés pour la coupe manuelle en raison de leurs caractéristiques physiques, de tensions internes possibles ou de finitions. Il est conseillé de faire des essais de coupes pour déterminer la compatibilité du produit.





RUBI

TX-N

COUPEUSE AVEC SYSTÈME DE MESURE ANGULAIRE SPÉCIALEMENT INDIQUÉE POUR LA COUPE DE CARREAUX DE GRANDE DURETÉ.

Pour la coupe de céramique, idéale pour le grès cérame émaillé, poli et pleine masse.

- Nouveau séparateur renforcé.
- Pour céramiques de grands formats.
- Système "FastFix" de fixation rapide de l'équerre.
- Système de mesure angulaire pour faire des coupes de 0 à 45°.
- Butée latérale pour la réalisation des coupes répétitives.
- Plateau double couche à effet amortisseur.
- Base en aluminium de grande résistance.
- Comprend un kit de roues pour le transport.
- (Seulement TX-1200-N).
- Avec jeu d'outils (Ø 8 et 18 mm.) et valise de rangement.



1

Séparateur de 1000Kg, pour matériel très dur*.

2

Équerre giratoire avec pivotement central et mesure précises des coupes angulaires

3

Doubles guides rectifiés pour une meilleur visibilité

4

Molettes interchangeable de Ø 8 à 22 mm, pour maximiser la performance et la qualité de la coupe

	RÉF								
TX-700 N	17970	√	71 cm	50x50 cm	6-20 mm	1000 kg	22,2 kg	1	10
TX-900 N	17971	√	93 cm	65x65 cm	6-20 mm	1000 kg	23,9 kg	1	10
TX-1200 N	17974	√	125 cm	85x85 cm	6-20 mm	1000 kg	33,5 kg	1	10

*Il y a quelques matériaux céramiques d'épaisseur supérieure à 15 mm., qui par leurs caractéristiques physiques, leurs tensions internes ou leurs finitions, présentent des difficultés à couper manuellement. Il est conseillé de couper des échantillons du matériel pour déterminer la compatibilité du produit.

18980 -KIT D'ENTRETIEN

ACCESSOIRES







RUBI

TR-MAGNET

IDÉALE POUR LES COUPES EN DIAGONALE, AVEC UNE ÉQUERRE GIRATOIRE DE GRANDE PRÉCISION.

Pour la coupe fréquente de grès porcelaine et intensive de grès émaillé et faïence.

- Guides en acier, massifs, de \varnothing 20 mm., chromés et rectifiés, avec un traitement anticorrosion pour une meilleure résistance à la torsion.
- Séparateur multipoint d'une puissance de 800 kg.
- Poignée renforcée avec prise SOFT-GRIP.
- Butée latérale pour la réalisation de coupes répétitives.
- Supplément base pour grands formats.
- Base double couche avec effet d'amortissement.
- Base en aluminium à haute résistance.
- Molettes interchangeables de \varnothing 6-22 mm.
- Avec molettes de \varnothing 6 et 10 mm et valise-étui inclus.



1

Système opérationnel rapide avec aimant, utilisable d'une seule main. Plus grande facilité et vitesse de coupe.

2

Composants structurels renforcés. Puissance de séparation supérieure

3

Équerre giratoire avec pivotement central pour une mesure rapide et précise des coupes d'angles.

4

Haute visibilité pendant le tracé.

	RÉF								
TR-600 MAGNET	17905	√	60 cm	42x42 cm	3-15 mm	800 kg	13,9 kg	2	18
TR-710 MAGNET	17906	√	71 cm	50x50 cm	3-15 mm	800 kg	15,5 kg	1	15

18980 -KIT D'ENTRETIEN



ACCESSOIRES



RUBI

TQ-MAGNET

**MONO-GUIDE, AVEC SÉPARATEUR MULTIPONT ET SUPPORT ROTATIF.
PLUS GRANDE PRÉCISION DANS LES COUPES ANGULAIRES.**

**Idéal pour la coupe professionnelle du grès cérame et des
carreaux intensifs et du grès émaillé.**

- Haute précision.
- Guide trapézoïdal en acier chromé.
- Support pivotant à pivot central. Coupes angulaires plus précises.
- Base d'injection en aluminium pour une plus grande robustesse.
- Avec butée latérale pour coupes répétitives et bandes étroites.
- Equipé de 2 bras en aluminium supplémentaires, pour la céramique de grand format (modèle 102).
- Poignée avec poignée soft-grip pour une meilleure ergonomie et un confort amélioré.
- Équipé de molette Ø22 mm EXTREME. Pour les céramiques à surfaces rugueuses ou structurées. Compatible avec la molette Ø22 mm (réf. 18914) pour les céramiques à surface lisse.



◀ TQ-66 MAGNET
TQ-75 MAGNET



1

Tête mono-guide avec 6 roulements radiaux, pour un glissement plus doux et plus précis.

2

Système de roulements auto-réglables (BREVETÉ). Il ne nécessite pas de réglage par l'utilisateur.

3

Système MAGNET : Le séparateur est verrouillé et déverrouillé d'une main. Plus grande vitesse d'utilisation.

4

Equerre giratoire avec pivot central. Plus grande précision dans les coupes angulaires.

	RÉF							
TQ-66 MAGNET	14907	66 cm	46x46 cm	5-15 mm	800 kg	12 kg	1	12
TQ-75 MAGNET	14908	75 cm	53x53 cm	5-15 mm	800 kg	12,7 kg	1	12
TQ-102 MAGNET	14909	102 cm	70x70 cm	5-15 mm	800 kg	16,8 kg	1	-

ACCESSOIRES

18980 -KIT D'ENTRETIEN



RUBI

TP-S

COUPEUSE MONO-GUIDE AVEC SÉPARATEUR MULTIPOINT ET MESURE ANGULAIRE.

Pour la coupe intensive de carreau de céramique, idéal pour les grès cérame.

- Séparateur renforcé.
- Guide renforcé de 12 mm. Plus grande résistance à la flexion et précision accrue.
- Butée latérale pour effectuer des coupes répétitives de précision.
- Base à deux couches avec effet d'absorption des chocs. Supplément de base pour les grands formats. Poignée de transport. (TP-66-S et TP-75-S).
- Ensemble conçu pour être utilisé en poussant la poignée.
- Poignée bi-matière RUBIFLEX.
- Molette Ø 22mm EXTREME incluse. (Ref. 01901)



TP-66 S
TP-75 S



TP-102 S



1

Système mono-guide hautement résistant aux impacts. Meilleure durée de vie.

2

Poignée ergonomique avec séparateur incorporé pour une meilleure rapidité et facilité d'utilisation.

3

Équerre giratoire avec pivotement pour une lecture directe rapide des coupes en diagonales.

4

Équerre pivotante avec mesure laser de longue durée.

RÉF								
TP-66 S	12954	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	1000 kg	11,5 kg	1	12
TP-75 S	12956	75 cm	53x53 cm	5-20 mm	1000 kg	12 kg	1	12
TP-102 S	11900	102 cm	70x70 cm	5-20 mm	1000 kg	-	1	-
TP-125 S	11973	125 cm	85x85 cm	5-20 mm	1000 kg	-	1	-

*Il y a quelques matériaux céramiques d'épaisseur supérieure à 15 mm., qui par leurs caractéristiques physiques, leurs tensions internes ou leurs finitions, présentent des difficultés à couper manuellement. Il est conseillé de couper des échantillons du matériel pour déterminer la compatibilité du produit.





RUBI

TP-T

COUPEUSE MONO-GUIDE AVEC SÉPARATEUR MULTI-POINT ET MESURE ANGULAIRE.

Pour la coupe intensive de carreau céramique, idéale pour grès cérame.

- Pisador renforcé.
- Guide renforcé de 12 mm. Plus grande résistance à la flexion et plus de précision.
- Butée latérale pour une coupe répétitive de précision.
- Base à deux couches avec effet d'amortissement.
- Supplément de base pour les grands formats.
- Poignée de transport. (TP-66-T et TP-75-T).
- Conception de l'ensemble à utiliser en tirant sur la poignée.
- Poignée bi-matière RUBIFLEX. Ergonomie et haute résistance.
- Système de réglage d'épaisseur de coupe avec 3 positions (6-9 mm./9-12 mm./12-20 mm.) *, Rapide et précis.
- Rodel Ø 22mm EXTREME inclus. (Ref. 01901)



TP-66 T
TP-75 T



TP-102 T



1

Système mono-guide hautement résistant aux impacts. Meilleure durée de vie.

2

Ensemble séparateur réglable en hauteur. Séparation optimale pour chaque épaisseur.

3

Équerre giratoire avec pivotement pour une lecture directe rapide des coupes en diagonales.

4

Équerre pivotante avec mesure laser de longue durée.

RÉF								
TP-66 T	12955	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	1000 kg	11,5 kg	1	12
TP-75 T	12957	75 cm	53x53 cm	5-20 mm	1000 kg	12 kg	1	12
TP-102 T	11901	102 cm	70x70 cm	5-20 mm	1000 kg	-	1	-
TP-125 T	11974	125 cm	85x85 cm	5-20 mm	1000 kg	-	1	-

*Il y a quelques matériaux céramiques d'épaisseur supérieure à 15 mm., qui par leurs caractéristiques physiques, leurs tensions internes ou leurs finitions, présentent des difficultés à couper manuellement. Il est conseillé de couper des échantillons du matériel pour déterminer la compatibilité du produit.

18980 -KIT D'ENTRETIEN



ACCESSOIRES



RUBI

TS-MAX

L'AUTHENTIQUE ET ORIGINALE : LÉGÈRE, FONCTIONNELLE ET DOTÉE D'UN SÉPARATEUR TRÈS PERFORMANT.

Pour la coupe professionnelle de grès cérame et de grès émaillé intensif et de carreaux.

- Base renforcée et de grandes dimensions pour plus de confort et de stabilité pendant l'utilisation.
- Séparateur monopoint de 800 kg à haute performance.
- Double guide pour une meilleure visibilité de la ligne de tracé et de découpe.
- Guides en acier chromés, calibrés et rectifiés, avec un traitement anticorrosion.
- Butée latérale pour la réalisation de coupes répétitives droites et à 45°.
- Molettes interchangeables de Ø 6-22 mm.
- Avec molettes de Ø 6 et 10 mm et valise-étui inclus.
- Valise de transport avec fermetures et charnières renforcées.
- Disponible en deux couleurs.



1

Système progressif de séparation « POWER SMART », s'adapte à chaque type de matériau.

2

Base large. Surface d'appui élargie pour une plus grande stabilité et une meilleure qualité de coupe.

3

Composants renforcés pour des travaux « heavy duty ». Une plus grande durabilité.

4

Poignées ergonomiques. Confort maximal.

	RÉF								
TS-43 MAX	18920	√	43 cm	30x30 cm	6-15 mm	800 kg	8,8 kg	1	24
TS-57 MAX	18921	√	57 cm	40x40 cm	6-15 mm	800 kg	9,9 kg	1	24
TS-66 MAX	18922	√	66 cm	46x46 cm	6-15 mm	800 kg	13,4 kg	1	20
TS-75 MAX	18923	√	75 cm	53x53 cm	6-15 mm	800 kg	15,1 kg	1	20
TS-43 MAX (BASE GRISE)	18972	√	43 cm	30x30 cm	6-15 mm	800 kg	8,8 kg	1	24
TS-57 MAX (BASE GRISE)	18973	√	57 cm	40x40 cm	6-15 mm	800 kg	9,9 kg	1	24
TS-66 MAX (BASE GRISE)	18974	√	66 cm	46x46 cm	6-15 mm	800 kg	13,4 kg	1	20
TS-75 MAX (BASE GRISE)	18975	√	75 cm	53x53 cm	6-15 mm	800 kg	15,1 kg	1	20




RUBI

TF-MAX

COUPEUSE ROBUSTE ET FONCTIONNELLE.

Pour la coupe professionnelle de grès cérame et de grès émaillé intensif et de carreaux.

- Séparateur monopoint de 800 kg à haute performance.
- Double guide pour une meilleure visibilité de la ligne de tracé et de découpe.
- Guides en acier chromés, calibrés et rectifiés, avec un traitement anticorrosion.
- Butée latérale pour la réalisation de coupes répétitives droites et à 45°.
- Molettes interchangeables de Ø 6-22 mm.
- Avec molette Ø 8mm. incluse.



1

Système progressif de séparation « POWER SMART », s'adapte à chaque type de matériau.

2

Base en bois avec une protection hydrofuge pour une meilleure durabilité.

3

Composants renforcés pour des travaux « heavy duty ». Une plus grande durabilité.

4

Poignées ergonomiques. Confort maximal.

	RÉF										
TF-66 MAX	15930	-	66 cm	46x46 cm	6-15 mm	800 kg	11 kg	-	1	20	
TF-66 MAX AVEC COFFRET	15931	✓	66 cm	46x46 cm	6-15 mm	800 kg	11 kg	14,5 kg	1	12	
TF-93 MAX	15932	-	93 cm	65x65 cm	6-15 mm	800 kg	14,9 kg	-	1	15	





RUBI

SPEED-MAGNET

POUR LES TRAVAUX LES PLUS EXIGEANTS.

Pour la coupe professionnelle de tous types de carreaux de céramique.

- Guides en acier, massifs, de \varnothing 20 mm., chromés et rectifiés, avec un traitement anticorrosion pour une meilleure résistance à la torsion.
 - Séparateur multipoint d'une puissance de 800 kg.
 - Poignée renforcée avec prise SOFT-GRIP.
 - Butée latérale millimétrée pour les coupes répétitives et équerre à 45°.
 - Molettes interchangeables de \varnothing 6-22 mm.
 - Molette \varnothing 8 mm incluse.
 - Vision directe de la ligne de tracé et de découpe.
- Sur les modèles 72/92 :
- Supplément base en aluminium et ensemble séparateur plus grand.



SPEED-62 MAGNET

SPEED-72 MAGNET
SPEED-92 MAGNET



1

Système opérationnel rapide avec aimant, utilisable. D'une seule main. Plus grande facilité et vitesse de coupe.

2

Haute visibilité pendant le tracé.

3

Composants structurels renforcés. Puissance de séparation supérieure

4

Base en aluminium pour une meilleure robustesse, légèreté et facilité de transport.

	RÉF										
SPEED-62 MAGNET AVEC COFFRET	14988	√	62 cm	44x44 cm	3-15 mm	800 kg	8 kg	11,5 kg	2	24	
SPEED-72 MAGNET AVEC COFFRET	14989	√	72 cm	51x51 cm	3-15 mm	800 kg	9,5 kg	13,6 kg	2	18	
SPEED-92 MAGNET AVEC COFFRET	14990	√	92 cm	65x65 cm	3-15 mm	800 kg	12 kg	16,8 kg	1	18	
SPEED-62 MAGNET	14980	-	62 cm	44x44 cm	3-15 mm	800 kg	8 kg	-	2	30	
SPEED-72 MAGNET	14981	-	72 cm	51x51 cm	3-15 mm	800 kg	9,5 kg	-	1	35	
SPEED-92 MAGNET	14982	-	92 cm	65x65 cm	3-15 mm	800 kg	12 kg	-	1	28	

ACCESSOIRES

18980 - KIT D'ENTRETIEN



RUBI

SPEED-N

LA COUPEUSE LA PLUS POLYVALENTE DE SA CATÉGORIE.

Pour la coupe professionnelle de grès émaillé et de carreaux ou de grès cérame occasionnel.

- Avec butée latérale millimétrée pour les coupes répétitives et équerre à 45°.
 - Molettes interchangeables de Ø 6-10 mm.
 - Molette Ø 8 mm incluse.
 - Vision directe de la ligne de tracé et de découpe.
-
- Sur les modèles 72/92 ;
- Supplément base en aluminium



1

Composants structurels renforcés. Puissance de séparation supérieure

2

Guides en acier, chromés et rectifiés, avec un traitement anticorrosion. Durabilité accrue.

3

Base en aluminium pour une meilleure robustesse.

4

Légère et facile à transporter

	RÉF								
SPEED-62 N AVEC COFFRET	14985	√	62 cm	44x44 cm	5-15 mm	7 kg	10,6 kg	2	24
SPEED-72 N AVEC COFFRET	14986	√	72 cm	51x51 cm	5-15 mm	8,2 kg	12,5 kg	2	18
SPEED-92 N AVEC COFFRET	14987	√	92 cm	65x65 cm	5-15 mm	11 kg	15,9 kg	1	18
SPEED-62 N	14975	-	62 cm	44x44 cm	5-15 mm	7 kg	- kg	2	30
SPEED-72 N	14976	-	72 cm	51x51 cm	5-15 mm	8,2 kg	- kg	1	40
SPEED-92 N	14977	-	92 cm	65x65 cm	5-15 mm	11 kg	- kg	1	28

18980 - KIT D'ENTRETIEN



ACCESSOIRES



RUBI

FAST

COUPE-CARREUX LÉGER ET FONCTIONNEL.

Pour la coupe professionnelle de carreaux de céramique.

- Mousses base plus large.
- Guides rectifiés en acier chromé, traité anticorrosion.
- Butée latérale millimétrée avec équerre à 45°.
- Molettes interchangeables de Ø6 à 10mm.
- Supplément de base pour améliorer la stabilité de la céramique.
- Molette de Ø 6 mm. fournie.
- Plateau à effet amortisseur.
- Vision directe de la ligne de marquage et de coupe.
- Sac de transport en matériel textile de haute résistance. Il peut être utilisé à la place d'un sac à dos.



1

Base en aluminium. Haute rigidité.

2

Nouveau ensemble séparateur plus rigide et stable, facilite la rayure précise.

3

Guides renforcés de 18 mm. Favorise une plus grande résistance.

4

Quatre supports latéraux pour une stabilité supplémentaire de la pièce.

	RÉF								
FAST-65 AVEC SAC À DOS	13932	√	65 cm	45x45 cm	12 mm	6,3 kg	7,0 kg	4	48
FAST-85 AVEC SAC À DOS	13939	√	85 cm	60x60 cm	12 mm	7,5 kg	8,5 kg	2	32
FAST-65	13940	-	65 cm	45x45 cm	12 mm	6,3 kg	-	4	48
FAST-85	13941	-	85 cm	60x60 cm	12 mm	7,5 kg	-	2	32

18980 -KIT D'ENTRETIEN



ACCESSOIRES



RUBI

STAR-MAX

COUPE-CARREUX LÉGER ET FONCTIONNEL.

Pour la coupe professionnelle de carreaux de céramique.

- Guides rectifiés en acier chromé, traité anticorrosion.
- Butée latérale millimétrée avec équerre à 45°.
- Molettes interchangeables de Ø6 à 10mm.
- Supplément de base pour améliorer la stabilité de la céramique.
- Molette de Ø 6 mm. fournie.
- Plateau à effet amortisseur.
- Vision directe de la ligne de marquage et de coupe.



1

Grande puissance de séparation grâce à son design innovant.

2

Nouveau ensemble séparateur plus rigide et stable, facilite la rayure précise.

3

Nouveau support renforcé pour une meilleure durabilité et plus de puissance de séparation.

4

Poignée ergonomique pour plus de confort.

	RÉF								
STAR-51 MAX AVEC SAC À DOS	13937	√	51 cm	36x36 cm	12 mm	3,8 kg	4,2 kg	6	72
STAR-65 MAX AVEC SAC À DOS	13938	√	65 cm	45x45 cm	12 mm	4,8 kg	5,3 kg	6	72
STAR-51 MAX	13934	--	51 cm	36x36 cm	12 mm	3,8 kg	- kg	6	72
STAR-65 MAX	13935	--	65 cm	45x45 cm	12 mm	4,8 kg	- kg	6	72

18980 -KIT D'ENTRETIEN



ACCESSOIRES



RUBI

STAR

COUPE-CARREAUX LÉGER ET FONCTIONNEL.

Pour la coupe professionnelle des carreaux de céramique et des carreaux de porcelaine occasionnels.

- Molettes interchangeables de Ø 6 à 10 mm.
- Molette de Ø 6 mm. fournie.
- Plateau à effet amortisseur.
- Vision directe de la ligne de marquage et de coupe.



STAR-63



1

Séparateur mobile avec coulisant fermé pour une meilleure résistance à la flexion.

2

Nouveau support renforcé pour une meilleure durabilité et plus de puissance de séparation.

3

Guides rectifiés en acier chromé, traité anticorrosion.

4

Supplément de base pour améliorer la stabilité de la céramique.

	RÉF								
STAR-42 AVEC COFFRET	14946	√	42 cm	30x30 cm	12 mm	3,4 kg	4,8 kg	4	48
STAR-51 AVEC COFFRET	14947	√	51 cm	36x36 cm	12 mm	3,7 kg	5,6 kg	4	48
STAR-63 AVEC COFFRET	14948	√	63 cm	45x45 cm	12 mm	4,3 kg	6,5 kg	4	48
STAR-42	14943	--	42 cm	30x30 cm	12 mm	3,4 kg	-	6	72
STAR-51	14944	--	51 cm	36x36 cm	12 mm	3,7 kg	-	6	72
STAR-63	14945	--	63 cm	45x45 cm	12 mm	4,3 kg	-	6	72

ACCESSOIRES	18980 - KIT D'ENTRETIEN	
	12923 - Équipe de supplément	



RUBI

POCKET

LÉGÈRETÉ ET FONCTIONNALITÉ DANS UN PETIT ESPACE

1

Avec séparateur mobile.

2

Base repliable pour le transport.

3

Guides rectifiés en acier chromé, traité anticorrosion.

4


Molettes interchangeables de Ø 6 à 10 mm.

Pour la coupe occasionnelle de carreaux de céramique, idéal pour le grès cérame et le carrelage.

- Guides en acier chromés traités anti-corrosion.
- Molettes interchangeables de Ø 6 à 10mm.
- Molette de Ø 6 mm. fournie.
- Plateau à effet amortisseur.
- Vision directe de la ligne de marquage et de coupe.

	RÉF								
POCKET-40 AVEC COFFRET	12981	√	42 cm	30x30 cm	12 mm	2,9 kg	3,4 kg	4	128
POCKET-50 AVEC COFFRET	12986	√	51 cm	36x36 cm	12 mm	3,4 kg	3,9 kg	4	96



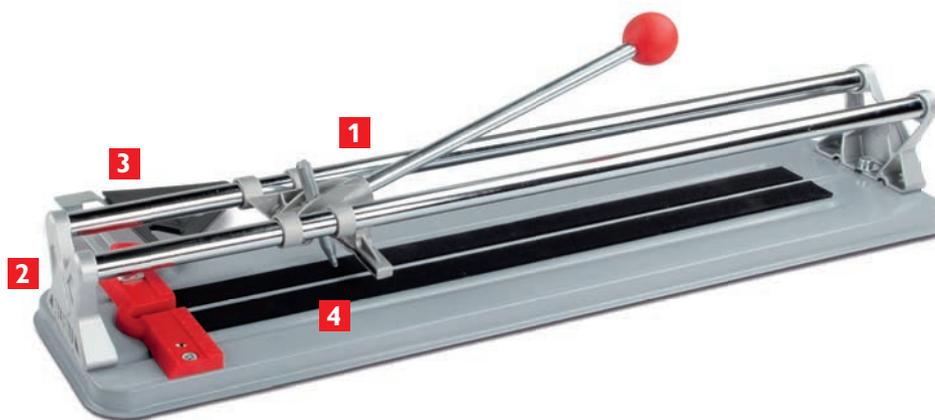

PRACTIC

IDÉALE POUR DE PETITS TRAVAUX LÉGERS.

1

Séparateur mobile idéal pour les coupes en diagonale.

2

Supports de guidage en aluminium pour une plus grande rigidité.

3

Butée latérale pour les coupes répétitives.

4


Molettes interchangeables pour s'adapter à chaque matériau.

Pour la coupe de grès et céramique.

- Guides en acier chromé et supports de guide en aluminium.
- Avec séparateur mobile et molette de 8 mm.
- Molettes adaptables interchangeables de 6, 8 et 10 mm selon matériau à couper.

	RÉF						
PRACTIC-51	24984	51 cm	36x36 cm	10 mm	2,9 kg	6	72
PRACTIC-61	24985	61 cm	43x43 cm	10 mm	4,9 kg	6	72





RUBI

BASIC

Idéale pour de petits travaux légers.

Pour la coupe de grès et céramique.

- Plateau, guide et supports en acier et aluminium.
- Avec séparateur mobile et molette de 14 mm
- Livrée avec butée latérale et équerre à 45°.



	RÉF						
BASIC-50	25955	51 cm	36x36 cm	10 mm	2,5 kg	6	72
BASIC-60	25956	61 cm	43x43 cm	10 mm	3,5 kg	6	72



TEN-BRIC

- Tenaille avec séparateur.
- Molette de Ø 14 mm. fournie.

	RÉF				
TEN-BRIC	05975	10 mm	0,2 kg	5	765

- ★★★ Utilisation optionnelle
- ★★ Utilisation alternative
- ★ Utilisation optimale

CARACTERISTIQUES MOLETTES



					
		6 mm 1/4 inch	8 mm 5/16 inch	10 mm 13/32 inch	18 mm 3/4 inch
 UNE 14411	La norme UNE-EN 14411 de classification de la céramique est à échelle internationale imprimée sur chaque emballage de carreau de céramique.				
GRÈS CERAME	Al AlIa AlIb AlII	☆☆☆	☆☆☆	★★★☆☆	★★★★
GRÈS EMAILLE	B1a	★☆☆	★★★★	☆☆☆☆	★★★☆☆
GRÈS	BIIb BIIa	☆☆☆☆	★★★☆☆	★★★★	★★★☆☆
FAÏENCE	BIII	★★★★	★★★☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆

		22 mm 7/8 inch
Surface lisse	CARBURE DE TUNGSTÈNE	GOLD
Surface rugueuse		
Surface structurée		

						
		6 mm 1/4 inch	8 mm 5/16 inch	10 mm 13/32 inch	18 mm 3/4 inch	22 mm 7/8 inch
TS-MAX TR-MAGNET SPEED MAGNET TF MAX	TS / TS-PLUS TR / TR-S SPEED PLUS TF MEISTER	GOLD				
		01945	01958	01946 01949	01950 01952	01961 01964
SPEED-N SPEED-FAST STAR MAX / STAR	SPEED POCKET RAPID PRACTIC	GOLD				
		01945	01958	01946 01949		
TZ TX-N / TX-MAX			01959	01991 01993	01992 01994	01962 01965 01900
TQ TP / TP-S						18914 01901
TI / TI-T				01975 01978	01976 01974	01977 01979
SLIM SYSTEM CUTTER						18914 01901
BASIC KIT TEN-BRIC				01960	Ø 14 mm Ø 9/16 inch	



PROTECTED DESIGN

MOLETTE Ø 6 MM.

- Pour la céramique pour revêtement.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.
- Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale, avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie.
- Grande résistance à l'usure.

MOLETTE Ø 6 MM.

RÉF



01945

10



PROTECTED DESIGN

MOLETTE Ø 8 MM.

- Pour la céramique pour revêtement, la faïence et le grès porcelaine. Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.
- Poignée brevetée avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie. Grande précision et résistance à l'usure.

MOLETTE Ø 8 MM.

RÉF



01958

10



PROTECTED DESIGN

MOLETTE Ø 10 MM.

- Pour grès cérame. Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.
- Poignée brevetée avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie, pour une précision maximale et une vibration minimale.

MOLETTE Ø 10 MM.

RÉF



01946

10



MOLETTE Ø 10 MM. GOLD LONGUE DURÉE

- Pour grès, incise le carreau. Meilleure résistance à l'usure.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène avec traitement superficiel de titane. Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale, avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie.

MOLETTE "GOLD" L/DUREE Ø 10 MM.

RÉF



01949

10



MOLETTE Ø 18 MM.

- Spéciale pour céramique structurée. Idéale pour grès cérame.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et durée. Modèle breveté du corps de la molette, précision maximale, vibration minimale.

MOLETTE Ø 18 MM.

RÉF



01950

10



MOLETTE Ø 18 MM. GOLD LONGUE DURÉE

- Spéciale pour céramique structurée. Idéale pour grès cérame.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène avec traitement superficiel de titane. Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale.

MOLETTE "GOLD" L/DUREE Ø 18 MM.

RÉF

01952



10



MOLETTE Ø 22 MM.

- Molette spéciale pour coupes incisives sur céramiques difficiles avec des surfaces lisses.

MOLETTE Ø 22 MM.

RÉF

01961



10



MOLETTE Ø 22 MM. GOLD LONGUE DURÉE

- Molette spéciale pour coupes incisives sur céramiques difficiles avec des surfaces lisses.

MOLETTE "GOLD" L/DUREE Ø 22 MM

RÉF

01964



10



KIT DE DEUX MOLETTES Ø 6 MM.

- Roulette en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.
- Poignée brevetée, pour une précision maximale et une vibration minimale.
- Modèle breveté avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie. Grande précision et résistance à l'usure.

KIT DEUX MOLETTES Ø 6 MM.

RÉF

01947



10



KIT DE DEUX MOLETTES Ø 6 MM. ET Ø 10 MM.

- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.
- Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale, avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie.

MOLETTE Ø 6 ET 10 MM.

RÉF

01948



10

MOLETTES POUR COUPEUSES TX ET TZ

· MOLETTES POUR COUPEUSES PROFESSIONNELLES TX ET TZ.



MOLETTE PLUS Ø 8 MM.

- Pour faïence, raye le carreau.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et durée.
- Modèle breveté avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie; précision maximale et résistance à l'usure.

	RÉF	
MOLETTE PLUS Ø 8 MM.	01959	10



MOLETTE PLUS Ø 10 MM.

- Pour grès, incise le carreau.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et durée.
- Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale.

	RÉF	
MOLETTE PLUS Ø 10 MM.	01991	10



MOLETTE PLUS Ø 10 MM. GOLD LONGUE DURÉE

- Pour grès, incise le carreau.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène avec traitement superficiel de titane.
- Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale. Meilleure résistance à l'usure.

	RÉF	
MOLETTE PLUS "GOLD" Ø 10 MM.	01993	10



MOLETTE PLUS Ø 18 MM.

- Spéciale pour grès cérame, incise le carreau.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et durée.
- Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale.

	RÉF	
MOLETTE PLUS Ø 18 MM.	01992	10



MOLETTE PLUS Ø 18 MM. GOLD LONGUE DURÉE

- Spéciale pour grès cérame, incise le carreau.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène avec traitement superficiel de titane.
- Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale. Meilleure résistance à l'usure.

	RÉF	
MOLETTE PLUS GOLD L/DUREE Ø 18 MM.	01994	10

MOLETTES POUR COUPEUSES TX ET TZ

• MOLETTES POUR COUPEUSES PROFESSIONNELLES TX ET TZ.



MOLETTE PLUS Ø 22 MM.



- Molette spéciale pour coupes incisives sur céramiques difficiles avec des surfaces lisses.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et durée.
- Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale.

MOLETTE PLUS Ø 22 MM.

RÉF

01962



10

MOLETTE PLUS Ø 22 MM. GOLD LONGUE DURÉE



- Molette spéciale pour coupes incisives sur céramiques difficiles avec des surfaces lisses.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et durée.
- Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale.
- Durée plus longue.

MOLETTE PLUS "GOLD" L/DUREE Ø 22MM.

RÉF

01965



10

MOLETTE PLUS Ø 22 MM. EXTREME



- Spécial pour les céramiques de haute dureté avec des surfaces robustes et structurées.
- Roulette en carbure de tungstène avec traitement superficiel au titane.
- Poignée réalisée avec une géométrie brevetée pour une précision maximale et un minimum de vibrations.
- Monté sur le roulement. Meilleure précision.
- Vie extra-longue.

MOLETTE PLUS Ø 22 MM. EXTREME

RÉF

01900



5



ROULETTE POUR COUPEUSES TP ET TQ

· ROULETTE DE 22 MM. ADAPTABLE AUX COUPEUSES PROFESSIONNELLES TP ET TQ



ROULETTE Ø22 MM. TP/TQ

- Exclusivement destinée pour les coupeuses professionnelles TP/TQ. Idéal pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène.

	RÉF	
ROULETTE Ø22 MM. GOLD TP/TQ	18914	10



ROULETTE Ø 22 MM. EXTREME POUR TP/TQ

- Spécial pour les céramiques de haute dureté avec des surfaces robustes et structurées.
- Roulette en carbure de tungstène avec traitement superficiel au titane.
- Monté sur le roulement. Meilleure précision de l'utilisateur.
- Vie extra-longue.

	RÉF	
ROULETTE Ø 22 MM. EXTREME POUR TP/TQ	01901	5

KITS DE MOLETTES

· KITS DE MOLETTES DE DIFFÉRENTS DIAMÈTRES AVEC ÉTUI DE RANGEMENT.



KIT DE MOLETTES 1

- Pour TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX, SPEED-MAGNET, SPEED-N, FAST, STAR-MAX, STAR, POCKET en PRACTIC comprend 1 molette de Ø 6 mm.,
- et 1 molette de Ø 10 mm. Etui plastique avec couvercle fourni.
- Emballé sous blister.

	RÉF	
KIT MOLETTES 1	01995	5



KIT DE MOLETTES 2

- Pour TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX en SPEED-MAGNET comprend 1 molette de Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 18, Ø 22 mm. Etui plastique avec couvercle fourni.
- Emballé sous blister

	RÉF	
KIT MOLETTES 2	01996	5

MOLETTES POUR COUPEUSES MANUELLES TI

• MOLETTES POUR COUPEUSES TI-S / TI-T



MOLETTE TI Ø 10 MM.

- Pour grès, incise le carreau.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et durée.
- Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale.

MOLETTE TI Ø 10 MM.

RÉF

01975



10



MOLETTE TI Ø 10 MM. GOLD LONGUE DURÉE

- Pour grès, incise le carreau.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène avec traitement superficiel de titane. Meilleure résistance à l'usure.
- Modèle breveté du corps de la molette.

MOLETTE TI Ø 10 MM. GOLD

RÉF

01978



10



MOLETTE TI Ø 18 MM.

- Spéciale pour grès cérame, incise le carreau.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et durée.
- Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale.

MOLETTE TI Ø 18 MM.

RÉF

01976



10



MOLETTE TI Ø 18 MM. GOLD LONGUE DURÉE

- Idéale pour le grès cérame. Incise le carreau.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène avec traitement superficiel de titane. Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale.

MOLETTE TI Ø 18 MM. GOLD

RÉF

01974



10



MOLETTE TI Ø 22 MM.

- Spéciale pour céramique rugueuse ou difficile à couper.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et durée. Modèle breveté du corps de la molette, précision maximale, vibration minimale.

MOLETTE TI Ø 22 MM.

RÉF

01977



10

MOLETTES POUR COUPEUSES MANUELLES TI

· MOLETTES POUR COUPEUSES TI-S / TI-T



MOLETTE TI Ø 22 MM. GOLD LONGUE DURÉE

- Spéciale pour céramique structurée ou difficile à couper.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène avec traitement superficiel de titane. Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale.

	RÉF	
MOLETTE TI Ø 22 MM. GOLD	01979	10

MOLETTES POUR COUPEUSES MANUELLES STANDARD

· SÉLECTION DE MOLETTES ADAPTABLES AUX COUPEUSES MANUELLES SPEED, FAST, STAR-MAX, STAR, POCKET, RAPID ET PRACTIC.



MOLETTE Ø 6 MM.

- Pour la céramique pour revêtement.
- Roulette en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.
- Modèle breveté avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie, pour une précision maximale et une grande résistance à l'usure.

	RÉF	
MOLETTE Ø 6 MM.	01945	10



MOLETTE Ø 8 MM.

- Pour la céramique pour revêtement, la faïence et le grès porcelaine.
- Roulette en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.
- Modèle breveté, avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie, précision maximale et résistance à l'usure.

	RÉF	
MOLETTE Ø 8 MM.	01958	10



MOLETTE Ø 10 MM.

- Pour grès cérame.
- Roulette en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.
- Modèle breveté avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie, précision maximale et vibration minimale.

	RÉF	
MOLETTE Ø 10 MM.	01946	10

MOLETTES POUR COUPEUSES MANUELLES STANDARD

• SÉLECTION DE MOLETTES ADAPTABLES AUX COUPEUSES MANUELLES SPEED, FAST, STAR-MAX, STAR, POCKET, RAPID ET PRACTIC.



KIT DE DEUX MOLETTES Ø 6 MM.

- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et durée.
- Corps de la molette breveté, pour une précision maximale et une vibration minimale. Précision maximale et résistance à l'usure, avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie.

KIT DEUX MOLETTES Ø 6 MM.

RÉF

01947



10

KIT DE DEUX MOLETTES Ø 6 ET Ø 10 MM.

- Molette diamètre 6mm pour le grès.
- Molette diamètre 10 mm pour la céramique de revêtement, grès de porcelaine et grès. Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale, avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie.

MOLETTE Ø 6 ET 10 MM.

RÉF

01948



10

MOLETTE Ø 14 MM.

- Pour coupeuses TEN-BRIC, BASIC, KIT et SMALL BRIC.
- En carbure de tungstène.

MOLETTE Ø 14 MM.

RÉF

01960



10





EQUERRE POUR POCKET

- Lecture directe 25 cm.
- Réglable de 0 à 45°.
- Compatible avec les coupeuses manuelles de série POCKET et les modèles STAR avant 2013.

	RÉF	
SUPPLÉMENT ÉQUERRE POUR POCKET	12924	1



BUTÉE LATÉRALE POUR STAR, STAR MAX

- Butée latérale pour des coupes répétitives avec graduation à 45

	RÉF	
BUTÉE LATÉRALE POUR STAR, STAR-N, STAR-N PLUS ET STAR MAX	12923	1



BUTÉE LATÉRALE TS-MAX, TF-MAX

- Pour les coupes répétitives.
- Avec équerre à 45°.

	RÉF	
BUTÉE LATÉRALE TS-MAX/TF-MAX	15749	1



ENTRETIEN DES COUPE-CARREAUX

- Huile de nettoyage et de graissage. Permet d'obtenir un parfait entretien de la machine: Guides de coupe, glissières, axes, filetages, visseries, surfaces métalliques, etc...
- Livré avec chiffon de nettoyage. Emballé sous blister.

	RÉF	
KIT D'ENTRETIEN	18980	8

SEPARATEUR MAXI ET TENAILLES SPECIALES

• LARGE GAMME DE TENAILLES POUR LA COUPE DE CÉRAMIQUE. SÉPARATEUR MAXI POUR CÉRAMIQUES DE GRANDE DURETÉ ET FORTES ÉPAISSEURS.



TENAILLE POUR GRES PORCELAINE

- Spécial pour la coupe de pièces de petites largeurs de 1 cm maximum. Munie de molettes en carbure de tungstène avec un traitement superficiel de titane pour une plus longue durée. Moyennant une légère rotation, les molettes peuvent être changées lorsque leur arête commence à être usée. En cas d'usure totale, les roulettes peuvent être remplacées par la pièce de rechange correspondante, molettes d'entaille Ø 18 mm. GOLD longue durée (Réf. 01953).

TENAILLE POUR GRES PORCELAINE

RÉF

83942



5



PINCE CARREAUX

- Tranchant en carbure de tungstène.
- Idéal pour rectifier les trous dus au perçage du carrelage et grès. Poignée bi-matière. Ergonomique.

PINCE CARREAUX

RÉF

65925



5



TENAILLE POUR MATERIAUX DURS

- Spéciale pour grès de porcelaine et autres matériaux.

TENAILLE POUR MATÉRIAUX DURS

RÉF

65952



5



TENAILLE POUR CARREAUX

- Tranchant en carbure de tungstène.
- Idéale pour rectifier les coupes droites sur céramiques et grès. Poignée bi-matière. Ergonomique.

TENAILLE CARREAUX

RÉF

65926



5



TENAILLE POUR MOSAÏQUE

- Tenaille avec tranchant en carbure de tungstène.
- Idéal pour rectifier le grésite. Poignée bi-matière. Ergonomique.

TENAILLE POUR MOSAÏQUE

RÉF

71970



5

SCIE POUR BÉTON CELLULAIRE.

- Scie de 34 dents en carbure de tungstène.
- Longueur de la feuille : 70 cm.
- Manche en bois de hêtre vernis.



RÉF



SCIE POUR BÉTON CELLULAIRE

70930

2

SCIE POUR PLAQUES DE PLÂTRE

- Scie à 29 dents en carbure de tungstène.
- Longueur: 45 cm.
- Pour la coupe de plaques de plâtre et matériaux creux.



RÉF



SCIE POUR PLAQUES DE PLÂTRE

70931

2

COUPEUSES MANUELLES POUR MATÉRIAUX DE CHANTIER

• COUPE BLOC MANUEL POUR DIFFÉRENTS MATÉRIAUX DE CHANTIER.



COUPE-GRANIT T-51

• Longueur de coupe: 51 cm. Pression: 1.000 kg.

	RÉF						
COUPE-GRANIT T-51	05910	51 cm	55 mm	1000 kg	44,3 kg	1	10



COUPE-ARDOISE

• Lames spéciales pour ardoises et plaques de fibrociment.
• Sous blister.

	RÉF	
COUPE ARDOISES	65924	1






03

SLAB SYSTEM. COUPE ET MANIPULATION DE GRANDS FORMATS

COUPE GRAND FORMAT

MANIPULATION GRAND FORMAT

INSTALLATION GRAND FORMAT

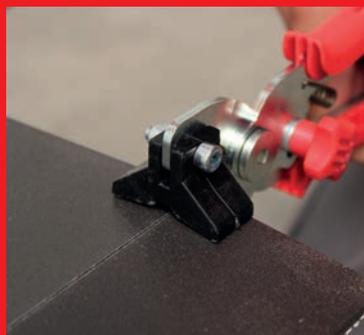

RUBI

SLIM SYSTEM CUTTER

SYSTÈME DE DÉCOUPE MANUELLE AVEC GUIDES DE CONNECTABLES.

Pour la coupe manuelle de céramiques grands formats.

- Grace aux cordons de silicone inclus dans la base des guides et ses ventouses de fixation, le SLIM CUTTER garantit et facilite la coupe droite sans aucune déviation involontaire.
- Roulette en carbure de tungstène avec traitement de carbure de Titanium et roulette de Ø22 mm., pour une meilleur rendement et qualité durant le traçage.
- Système de séparation par des tenailles réglables, qui facilite et assure une séparation progressive de carreau, réduisant le risque de rupture.
- Le kit est composé de : 3 guides de 110 cm, 1 chariot de traçage avec molette de Ø22 mm EXTREME (réf. 01901), 2 tenailles de séparation, 2 ventouses pour surfaces rugueuses, sac de transport en nylon renforcé.
- Pour séparer des épaisseurs de 6 mm ou plus, utilisez le séparateur slim (réf. 18917)



1

Capacité de coupe de 320 cm.
extensible selon les besoins avec
des guides additionnels.

2

Garantie et facilite la coupe droite,
sans déviations involontaires.

3

Offre de meilleures performances
et qualité de notation. Molette de
notation extrême.

4

Séparation progressive de la pièce
à couper, tout en réduisant le
risque de rupture.

	RÉF						
SLIM SYSTEM CUTTER	18911	√	320 cm	3-6 mm	6,9 kg	1	32

ACCESSOIRES	18910 - Slim EASYTRANS	18913 - Guide Slim Cutter de 110 cm.	18917 - Separateur Slim	50953, 51957, 51959, 51961 - TC-125



SEPARATEUR SLIM

- Séparateur auxiliaire pour la coupe de carreaux de céramique et de grands formats.
- Pour séparer les épaisseurs de 6 mm ou plus.
- Poignée souple pour un meilleur confort et ergonomique.
- Système de réglage à la largeur de la pièce pour obtenir une distribution uniforme, équitable et symétrique de la puissance de séparation. Surtout dans la coupe de bandes étroites.
- Tampon en caoutchouc pour un meilleur contrôle et une séparation plus précise.

	RÉF	
SEPARATEUR SLIM	18917	1



GUIDE SLIM CUTTER

- Guide en aluminium de 110 cm supplémentaire.

	RÉF		
GUIDE SLIM CUTTER DE 110 CM.	18913	1,7 kg	1

ROULETTE Ø22 MM.



- Exclusivement destinée aux coupeuses TP/SLIM CUTTER.
- Idéal pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène.
- Utiliser l'axe de référence 18717 pour monter correctement la roulette sur la coupeuse.

	RÉF	
ROULETTE Ø22 MM	18914	10


ROULETTE Ø 22 MM. EXTREME POUR SLIM CUTTER



- Spécial pour les céramiques de haute dureté avec des surfaces robustes et structurées.
- Roulette en carbure de tungstène avec traitement superficiel au titane.
- Monté sur le roulement. Meilleure précision de l'utilisateur.
- Vie extra-longue.

	RÉF	
ROULETTE Ø 22 MM. EXTREME POUR SLIM CUTTER	01901	5

INSTRUCTIONS SLIM SYSTEM

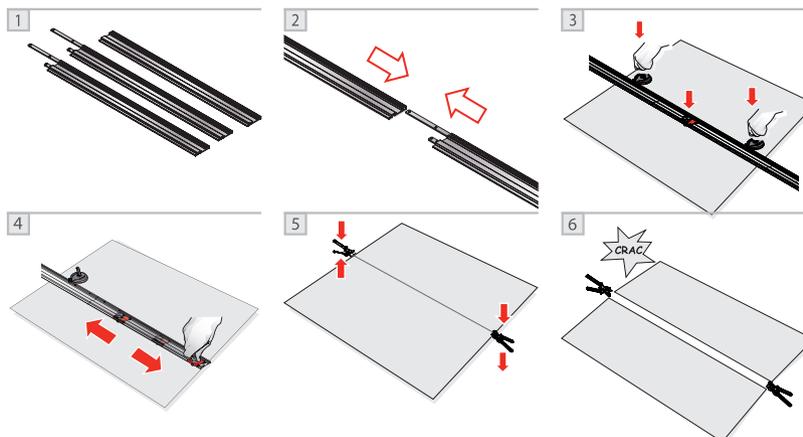



RUBI



KIT SCIE CIRCULAIRE TC-125

SCIE CIRCULAIRE, LISSE ET PRÉCIS, IDÉAL POUR LES CARREAUX DE CÉRAMIQUE.

Pour couper tous les types de carreaux de céramique et pierre naturelle et fritté. Convient particulièrement aux carreaux de grands formats.

- Compatible avec les disques de diamètre 125 ou 115 mm. (Convient aux disques avec plaque de renfort, type TVA).
- Interrupteur avec verrouillage de sécurité. Empêche le démarrage involontaire. Câble électrique avec PRCD.
- Connexion directe à un aspirateur AS-30 PRO (diamètre 32 mm). Comprend un adaptateur pour les autres modèles et marques (diamètre 37, 42 et 50 mm).
- Raccord rapide et vanne de réglage pour flexible ** (diamètre 16 mm). Bouchon en caoutchouc pour sortie d'aspiration. Améliore l'ergonomie lors de la coupe humide.
- Protecteur de disque en fonte d'aluminium avec couvercle en polycarbonate transparent avec système d'ouverture et de fermeture rapide. Facilite le changement de disque et minimise la projection de particules et d'eau.
- Protection latérale inclinable pour les coupes d'onglet. Réduit les éclaboussures d'eau et améliore l'aspiration de la poussière.
- Comprend un disque TCR-125 SUPERPRO (coupe à sec), une valise de transport et des accessoires. Facilite le transport et la manutention.



1

Avec patin de glissement, en acier au carbone, sur roulements radiaux en acier inoxydable réglables.

2

Double système de réduction / contrôle de la poussière. Coupe sèche et humide.

3

Tête de coupe réglable en hauteur (effet scie), ajustable de 0 ° à 45 °. (onglet). Système de réglage rapide.

4

Plus ergonomique. Poignée supplémentaire BI-MATERIE, principalement pour les coupes à onglet.

		W								
KIT TC-125	✓	1250	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	2
KIT TC-125 USA	✓	1250	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	2
KIT TC-125 UK	✓	1250	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	2
KIT TC-125 UK	✓	1250	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	2
KIT TC-125	REF.	5 1901								
	Voltaje / RPM	230V-50hz. / 13800								
KIT TC-125 UK	REF.	5 1902		5 1904						
	Voltaje / RPM	230V-50hz. / 13800		110V-50hz. / 13800						
KIT TC-125 USA	REF.	5 1903								
	Voltaje / RPM	120V-60hz. / 13800								

ACCESSOIRES POUR
**SLIM
CUTTER**

PROTECTED
DESIGN



SCIE CIRCULAIRE TC-125

- Accessoire EXCLUSIF pour les utilisateurs du système de coupe manuelle SLIM CUTTER.
- L'utilisation des guides SLIM SYSTEM est NÉCESSAIRE.
- Avec patin de glissement, en acier au carbone, sur roulements radiaux en acier inoxydable réglables.
- Double système de réduction / contrôle de la poussière. Coupe sèche et humide.
- Tête de coupe réglable en hauteur (effet de coupe) et repliable de 0 ° à 45 °. (mitre). Système de réglage rapide.
- Plus grande ergonomie Manche bi-matière supplémentaire, principalement pour la coupe à onglet.
- Comprend un disque TCR-Superpro et une mallette. "

	RÉF		RPM							
TC-125	50953	✓	13800	230V-50hz.	20-25 mm 14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1
TC-125 USA	51957	✓	13800	120V-60hz.	20-25 mm 14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1
TC-125 UK	51959	✓	13800	230V-50hz.	20-25 mm 14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1
TC-125 UK	51961	✓	13800	110V-50hz.	20-25 mm 14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1

MANIPULATION

PROTECTED
DESIGN

SLIM EASY TRANS

Pour le transport de carreaux en cérame de grands formats

- Ce système peut être utilisé en complément du coupe-carreaux SLIM CUTTER (Ref. 18911).
- Comprend deux guides rétractables et ajustables de 160 à 320 cm. et 10 ventouses pour surfaces rugueuses (Réf.66929).
- Charge maximale de l'ensemble: 60 kg.
- Pour les pièces jusqu'à 3 m.




	RÉF		
SLIM EASY TRANS	18910	16,6 kg	1



KIT SUPPLEMENTAIRE SLIM EASY TRANS

- Slim Easy Trans possède un jeu de guides perpendiculaires pour une stabilité accrue.
- Augmente la rigidité de l'ensemble.
- Facilite la manipulation des pièces.
- Rapide et facile à assembler et à démonter.
- Finition anodisée noire.

	RÉF	
KIT SUPPLEMENTAIRE SLIM EASY TRANS	18819	1

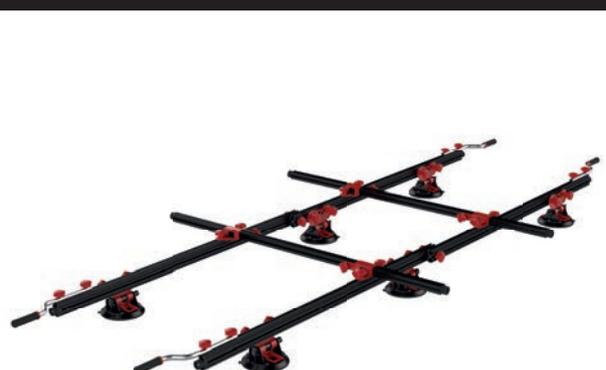

SLAB TRANS HEAVY DUTY

- Transporteur/ support pour la manipulation de carreaux de céramique.
- Particulièrement adapté à la manipulation de pièces plus épaisses.
- Plus grande résistance structurelle. Profilé en aluminium renforcé. 2 guides en aluminium perpendiculaires, pour une plus grande rigidité.
- Augmentation de la capacité de charge. Comprend 6 ventouses à vide. Capacité de charge jusqu'à 140 kg.
- Rapide et facile à monter et à démonter Finition anodisée noire Rétractable de 165 cm à 320 cm
- Capacité de charge maximale: 140 kg.

	RÉF	
SLAB TRANS HEAVY DUTY	18936	1



VENTOUSE À VIDE SUPPLÉMENTAIRE SLAB TRANS HEAVY DUTY

- Cet accessoire permet de remplacer une ventouse endommagée du transporteur SLAB TRANS HEAVY DUTY, maintenant ainsi la capacité de charge du transporteur lui-même.
- Idéal pour les pièces de poids élevé.
- REMARQUE: L'ajout de suppléments à ventouse au SLAB TRANS HEAVY DUTY n'augmente pas la charge maximale initiale de 140 .

	RÉF	
VENTOUSE SLAB TRANS HEAVY DUTY	18827	1



VENTOUSE POUR SURFACES RUGUEUSES RM

- Ventouse pour la manipulation de carreaux de céramique à surfaces rugueuses et / ou légèrement structurées.
- Corps en polycarbonate, injecté. Très léger
- Renfort en métal dans la base du levier pour une plus grande résistance à la traction.
- Poignée ergonomique en polypropylène, pour une manipulation plus rapide et plus sûre.
- Caoutchouc naturel.
- Capacité de charge maximale: 25 kg.
- Diamètre d'aspiration: 120 mm.

RÉF



VENTOUSE SURFACES RUGUEUSES RM

66929

1



VENTOUSE DOUBLE POUR SURFACES RUGUEUSES RM

- Ventouse double pour la manipulation de carreaux en céramique à surfaces rugueuses et / ou légèrement structurées.
- Corps en polycarbonate, injecté. Très léger
- Renfort en métal dans la base du levier pour une plus grande résistance à la traction.
- Poignée ergonomique en polypropylène, pour une manipulation plus rapide et plus sûre.
- Caoutchouc naturel.
- Capacité de charge maximale: 55 kg.
- Diamètre d'aspiration: 120 mm.

RÉF



VENTOUSE DOUBLE SURFACE RUGUEUSE RM

66952

1



VENTOUSE AVEC POMPE À VIDE

- Ventouse pour la manipulation de carreaux de céramique de grand format et de poids.
- Il s'adapte à n'importe quelle finition de surface.
- Fixation par pompe manuelle à vide.
- Indicateur de perte de charge (marque rouge).
- Mécanisme de libération de pression.
- Capacité de charge maximale: 110 kg.


	RÉF	
VENTOUSE AVEC POMPE A VIDE	18919	1

BATTE DE CARRELEUR

- Pour niveler la céramique en hauteur lors de la pose du carrelage.
- Bois hydrofuge de grande résistance à l'abrasion.
- Parfaite planéité.
- Mesures de la base: 40 x 14,5 cm.
- Ref. 72980 avec semelle blanche de caoutchouc naturel pour éviter d'abîmer la céramique.

	RÉF	
BATTE DE CARRELEUR 40X14,5 CM AVEC CAOUTCHOUC	72980	1



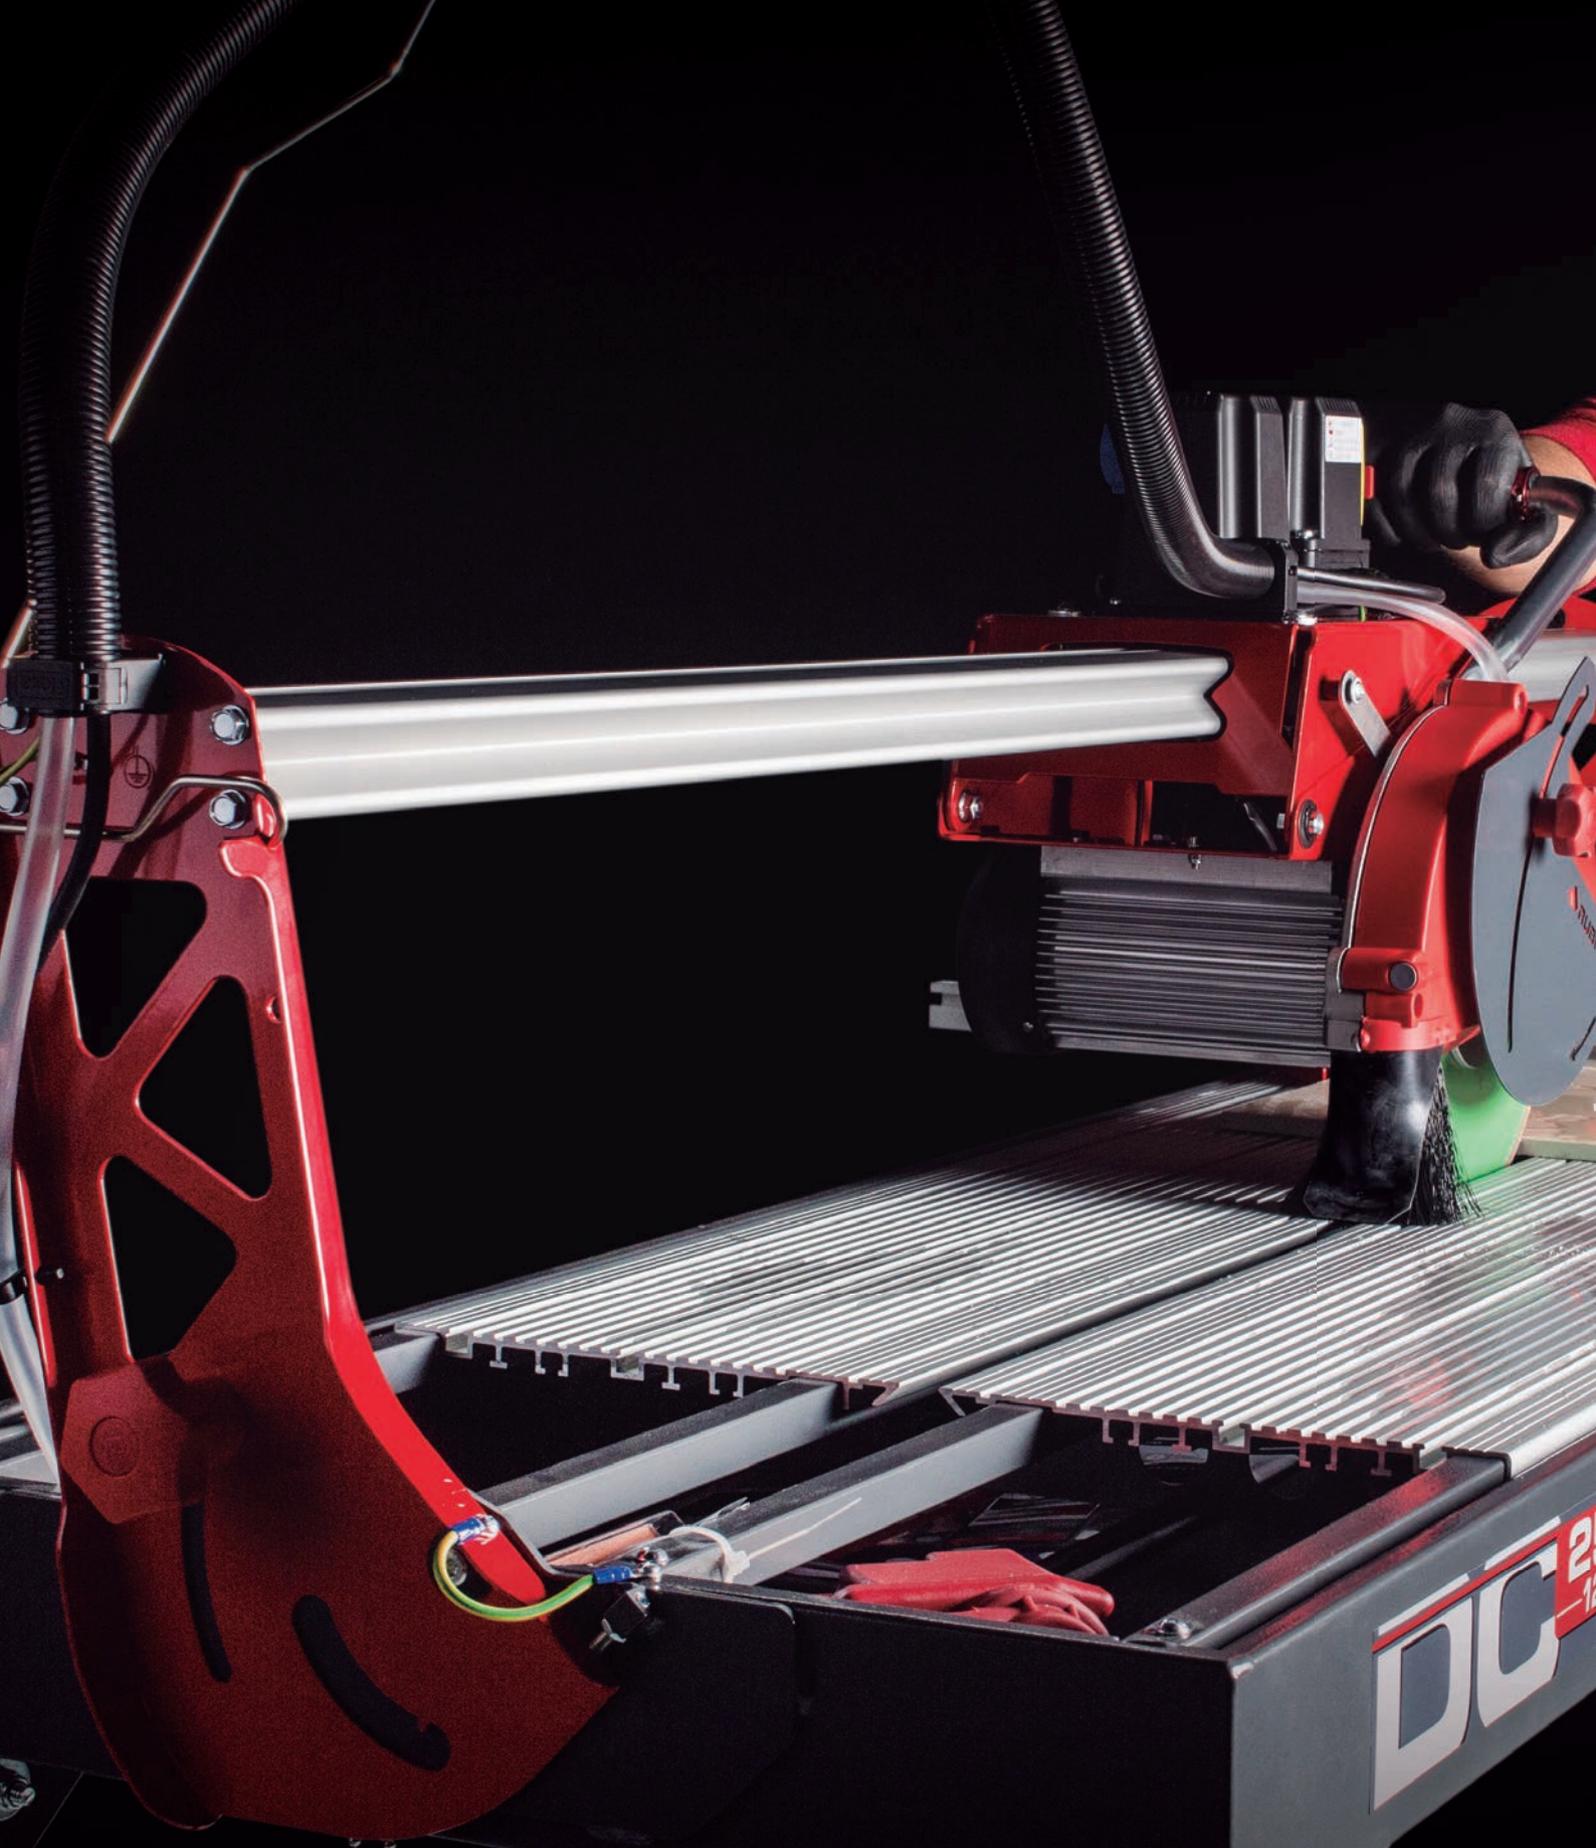



04

SCIE ÉLECTRIQUE DE LA CÉRAMIQUE

SCIES À ONGLETS ÉLECTRIQUES

SCIE CIRCULAIRE ET ASPIRATEUR



TABLE DE SELECTION



			cm	inch	cm	inch
UTILISATION INTENSIVE MOTEUR 3 HP ★★ ★★	 AVEC EFFET TRONCONNEUSE	DX	148	58 7/16"	300-350	12-14"
		DR	84	33"		
	 SANS EFFET TRONCONNEUSE	DS	152	59 13/16"	250	10"
UTILISATION PROFESSIONNELLE MOTEUR DE 1,5 A 2 HP ★★ ★★	 AVEC EFFET TRONCONNEUSE	DC	120,5	48"	250	10"
		DX-PLUS	152	33"		
	 SANS EFFET TRONCONNEUSE	DV	106	41 3/4"	200	8"
UTILISATION OCCASIONNEL MOTEUR DE 0,7 A 1,1 HP ★★ ★★	 SANS EFFET TRONCONNEUSE	DU-EVO	65	26"	200	8"
		ND	8			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		W								
DX-350 N 1000	3 CV/HP	2,2 KW	^{(*)4} 118,5 CM	^{(*)4} 83,5 X 83,5 CM	∞	^{(*)5} 65 MM	105 / 220 MM	300 - 350 MM	98 KG.	✓
			46 5/8"	32 7/8 X 32 7/8"		2 9/16"	4 1/8" / 8 11/16"	12 - 14"	216 LB.	
DX-350 N 1300	3 CV/HP	2,2 KW	^{(*)4} 148,5 CM	^{(*)4} 105 X 105 CM	∞	^{(*)5} 65 MM	105 / 220 MM	300 - 350 MM	97,5 KG.	✓
			58 7/16"	41 5/16 X 41 5/16"		2 9/16"	4 1/8" / 8 11/16"	12 - 14"	214.9 LB.	
DS-250 N 1000	3 CV/HP	2,2 KW	102 CM	72 X 72 CM	∞	^{(*)3} 25 MM	51 MM	250 MM	91,5 KG.	-
			40 3/16"	28 3/8 X 28 3/8"		1"	2 1/16"	10"	201.7 LB.	
DS-250 N 1300	3 CV/HP	2,2 KW	132 CM	93,5 X 93,5 CM	∞	^{(*)3} 25 MM	51 MM	250 MM	96,5 KG.	-
			51 15/16"	36 13/16 X 36 13/16"		1"	2 1/16"	10"	212.7 LB.	
DS-250 N 1500	3 CV/HP	2,2 KW	152 CM	107,5 X 107,5 CM	∞	^{(*)3} 25 MM	51 MM	250 MM	100 KG.	-
			59 13/16"	42 5/16 X 42 5/16"		1"	2 1/16"	10"	220 LB.	
DX-250 PLUS 1000	2 CV/HP	1,5 KW	^{(*)2} 112 CM	^{(*)2} 79 X 79 CM	∞	^{(*)6} 35 MM	70 / 145 MM	250 MM	79 KG.	✓
			44 1/8"	31 1/8 X 31 1/8"		1 3/8"	2 3/4" / 5 11/16"	10"	174 LB.	
DX-250 PLUS 1400	2 CV/HP	1,5 KW	^{(*)2} 152 CM	^{(*)2} 107,5 X 107,5 CM	∞	^{(*)6} 35 MM	70 / 145 MM	250 MM	89,5 KG.	✓
			59 13/16"	42 5/16 X 42 5/16"		1 3/8"	2 3/4" / 5 11/16"	10"	197.3 LB.	
DC-250 850	1,1 CV/HP	0,8 KW	65 CM	45 X 45 CM	∞	20 MM	35 MM	200 MM	22,5 KG.	-
			26"	18 X 18"		13/16"	1 3/8"	8"	49.6 LB.	
DC-250 1200	1,5 CV/HP	1,1 KW	^{(*)2} 120,5 CM	^{(*)2} 85 X 85 CM	∞	50 MM	61 / 90 MM	250 MM	60 KG.	✓
			48"	33 7/16 X 33 7/16"		1 15/16"	2 3/8" / 3 9/16"	10"	132 LB.	
DV-200 1000	1,5 CV/HP	1,1 KW	106 CM	76,5 X 76,5 CM	∞	^{(*)3} 15 MM	35 MM	200 MM	57,5 KG.	-
			41 3/4"	30 1/8 X 30 1/8"		9/16"	1 3/8"	8"	126.8 LB.	
DU-200 EVO	1,1 CV/HP	0,8 KW	65 CM	45 X 45 CM	∞	20 MM	35 MM	200 MM	22,5 KG.	-
			26"	18 X 18"		13/16"	1 3/8"	8"	49.6 LB.	
ND-180	0,7 CV/HP	0,55 KW	∞	∞	20 CM	22 MM	35 MM	180 MM	11,8 KG.	-
			8"	7/8"	1 3/8"	7"	26 LB.			
ND-180	0,7 CV/HP	0,55 KW	∞	∞	20 CM	22 MM	35 MM	180 MM	13,6 KG.	-
			8"	7/8"	1 3/8"	7"	29 LB.			
ND-200	1,1 CV/HP	0,8 KW	∞	∞	^{(*)1} 23 CM	24 MM	40 MM	200 MM	17,2 KG.	-
			9"	15/16"	1 9/16"	8"	37.9 LB.			
DR-350	3 CV/HP	2,2 KW	^{(*)4} 84 CM	^{(*)4} 43,5X43,5 CM	∞	^{(*)5} 71 MM	95 / 150 MM	300 - 350 MM	63 KG.	✓
			33"	17 X 17"		2 13/16"	3 3/4" / 5 7/8"	12 - 14"	139 LB.	

(*)1 Avec butée latérale.

(*)2 Epaisseur 10mm et avec effet tronçonneuse.

(*)3 Avec un jeu de flasques spécial pour biseau.

(*)4 Avec un disque Ø300 mm., Et 10mm d'épaisseur matériau et l'effet tronçonneuse.

(*)5 Avec un disque Ø350 mm.

(*)6 Tête en position la plus basse.



RUBI

DX-350 N LASER&LEVEL ZERO DUST

MACHINE AVEC EFFET TRONÇONNEUSE POUR GRANDS FORMATS ET FORTES ÉPAISSEURS.

Pour tout type de céramique et matériaux de chantier comme le marbre, granit, briques, réfractaires.

- Tête moteur avec protecteur pour une meilleure sécurité lors de l'utilisation des disques segmentés.
- Avec protecteur thermique et contre les surintensités.
- Refroidissement du disque par pompe à eau avec robinet régulateur.
- Disque diamant Ø 350 mm. (Non inclus). Permet l'utilisation de disque de Ø 300 mm.
- Tête réglable avec effet tronçonneuse.
- Pieds rétractables avec fonction « carapace » et système de transport à roues.
- Moteur supérieur et transmission par courroie.
- Avec butée pour les coupes répétitives.
- Plateaux de travail en aluminium et démontables pour le nettoyage.
- Réservoir d'eau amovible. Laser traceur de 2 mW. (classe 2)
- Niveau circulaire pour faciliter l'installation sur place.
- Machine livrée sans câble.
- Fournie avec le nouveau système ZERO DUST et un second ensemble de protection standard contre les projections.



1

Ensemble moteur sur roulements de précision maximale et fiable. Finitions parfaites.

2

Équipée du système ZERO DUST. Testée et certifiée par le TNO.

3

Structure en aluminium. Plus légère et de résistance maximale durant les conditions de transport.

4

Effet tronçonnage de hautes prestations. Hauteur maximale de coupe.

DX-350 N 1000 LASERLEVEL ZERO DUST	118,5 cm	83,5x83,5 cm	65 mm	105 / 220 mm	25,4 mm	300-350 mm	170x86x143 cm	98 kg	1	**1
DX-350 N 1300 LASERLEVEL ZERO DUST	148,5 cm	105x105 cm	65 mm	105 / 220 mm	25,4 mm	300-350 mm	200x86x143 cm	97,5 kg	1	**1
DX-350 N 1000 LASERLEVEL ZERO DUST	REF.	52905	52906							
	Voltaje / RPM	230V-50 Hz. / 2800	220V-60 Hz. / 3400							
DX-350 N 1300 LASERLEVEL ZERO DUST	REF.	52915	52916	52917	52918	52919				
	Voltaje / RPM	230V-50 Hz. / 2800	230V-60 Hz. / 3400	120V-50 Hz. / 2800	120V-60 Hz.Inch. / 3400	380V/50 Hz.3F / 2800				

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spéciales et le diamètre du disque. Ref. 52909 et 52919 (3F): 4 CV/HP.

ACCESSOIRES	51916 - Fixation pour céramique	54939 - FLASQUES DX-350 / 350-L	51915 - JEU DE FLASQUES POUR ONGLETS DX-350	-Cables d'alimentation



RUBI

DS-250 N LASER&LEVEL ZERO DUST

MACHINE DE GRANDE PRÉCISION ET FONCTIONNELLE; IDÉALE POUR LES COUPES BISEAUX.

Pour revêtement, grès émaillé, grès porcelainé, marbre, granit et autres matériaux.

- Tableaux amovibles en aluminium, pour un meilleur nettoyage de la machine.
- Protection thermique et contre la surintensité. Sauf moteurs triphasés.
- Refroidissement du disque par pompe à eau avec robinet régulateur. Disque diamant Ø 250 mm (non inclus).
- Double jeu de flasques, dont un spécial pour onglets.
- Ensemble moteur coulissant sur roulements et pliable pour la réalisation de coupes d'onglet de précision maximale.
- Protection pour disques segmentés. Butée pour les coupes répétitives.
- Pieds rétractables avec « carapace » et transport à roues.
- Réservoir d'eau amovible.
- Laser traceur de 2 mW.
- Niveau circulaire pour faciliter l'installation sur place.
- Nouveau système ZERO DUST et un second ensemble de protection standard contre les projections.
- Livrée sans câble.



1

Ensemble moteur sur roulements de précision maximale et fiable. Finitions parfaites.

2

Équipée du système ZERO DUST. Testée et certifiée par le TNO.

3

Avec roues et poignée intégrées. Transport facile.

4

Structure en aluminium. Plus légère et de résistance maximale durant les conditions de transport.

DS-250 N 1000 LASER&LEVEL ZERO DUST	102 cm	72x72 cm	51 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	170x86x127 cm	91,5 kg	110 kg	1	**1
DS-250 N 1300 LASER&LEVEL ZERO DUST	132 cm	93,5x93,5 cm	51 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	200x86x127 cm	96,5 kg	120 kg	1	**1
DS-250 N 1500 LASER&LEVEL ZERO DUST	152 cm	107,5x107,5 cm	51 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	220x86x127 cm	100 kg	125 kg	1	**1
DS-250 N 1000 LASER&LEVEL ZERO DUST	REF.	52920	52921	52922							
	Voltaje / RPM	230V-50 Hz. / 2800	230V-50 UK Hz. / 2800	220V-60 Hz. / 3400							
DS-250 N 1300 LASER&LEVEL ZERO DUST	REF.	52930	52931	52933	52934						
	Voltaje / RPM	230V-50 Hz. / 2800	230V-50 Hz. UK. / 2800	110V-50 Hz. / 2800	120V-60 Hz.inch. / 3400						
DS-250 N 1500 LASER&LEVEL ZERO DUST	REF.	52940	52941	52942	52943	52944	52945				
	Voltaje / RPM	230V-50 Hz. / 2800	230V-50 Hz. UK / 2800	220V-60 Hz. / 3400	110V-50 Hz. / 2800	120V-60 Hz.Inch. / 3400	380V-50 Hz. 3F / 2800				

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spéciales et le diamètre du disque. Ref. 52925, 52935 et 52945 (3F): 4 CV/HP.

ACCESSOIRES	51916 - Fixation pour céramique	51914 - Supplément table à rouleaux DV/DC/DS/DX (à partir de 2013)	-Cables d'alimentation



RUBI

DX-250 PLUS LASER&LEVEL ZERO DUST

MACHINE AVEC TÊTE MOBILE À EFFET TRONÇONNAGE POUR UNE POLYVALENCE TOTALE.

Pour tout type de carreau de céramique et matériaux de chantiers comme le marbre, granit, briquettes et briques réfractaires.

- Tête moteur avec protecteur pour une sécurité accrue lors de l'utilisation des disques segmentés.
- Avec protecteur thermique et contre les surintensités.
- Refroidissement du disque par pompe à eau avec régulateur.
- Disque diamant Ø 250 mm. (Non inclus).
- Tête réglable avec effet tronçonneuse.
- Pieds rétractables avec fonction « carapace » et système de transport à roues.
- Moteur supérieur et transmission par courroie.
- Avec butée pour les coupes répétitives.
- Plateaux de travail en aluminium et démontables.
- Réservoir d'eau amovible.
- Équipée de série avec laser traceur pour une coupe plus précise et niveau à bulle pour faciliter l'installation.
- Machine livrée sans câble.
- Elle est fournie avec le nouveau système ZERO DUST monté, et un second ensemble de protection contre les projections.



1

Ensemble moteur sur roulements de précision maximale et fiable. Finitions parfaites.

2

Équipée du système ZERO DUST. Testée et certifiée par le TNO.

3

Effet tronçonneuse de hautes prestations. Hauteur maximale de coupe.

4

Structure en aluminium. Plus légère et de résistance maximale durant les conditions de transport.

DX-250 PLUS 1000 LASER&LEVEL ZERO DUST	112 cm	79x79 cm	70 / 145 mm	35 mm	25,4 mm	250 mm	170x86x129 cm	79 kg	√		1	**1
DX-250 PLUS 1400 LASER&LEVEL ZERO DUST	152 cm	107,5x107,5 cm	70 / 145 mm	35 mm	25,4 mm	250 mm	200x86x129 cm	89,5 kg	√		1	**1
DX-250 PLUS 1000 LASER&LEVEL ZERO DUST	REF.		52900		52902							
	Voltage / RPM		230V-50Hz. / 2800		110V-50Hz. / 2800							
DX-250 PLUS 1400 LASER&LEVEL ZERO DUST	REF.		52910		52912							
	Voltage / RPM		230V-50Hz. / 2800		110V-50Hz. / 2800							

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spécifiques et du diamètre du disque.

ACCESSOIRES	51914 - Supplément table à rouleaux DV/DC/DS/DX (à partir de 2013)	54822 - Butée latérale 50 cm DC/DS/DX	51910 - Butée latérale pour prises DV/DC/DS/DX	54844 - Butée longitudinale ajustable DC/DS/DX



RUBI

DC-250 ZERO DUST

SCIE SUR TABLE AVEC TÊTE MOTEUR MOBILE DE FONCTIONNABILITÉ MAXIMALE.

Pour céramique de revêtement, grès émaillé, grès cérame et autres matériaux.

- Pieds repliables avec roues incorporées pour un transport plus commode.
- Plateaux en aluminium extrudé, démontables facilitant le nettoyage de la machine.
- Moteur monophasé à transmission directe, de 1,1 kW (1,5 CV) avec protecteur thermique.
- Refroidissement du disque par pompe à eau avec régulateur de débit.
- Châssis de grande rigidité structurelle.
- Tête mobile sur roulements et rabattable à 45° pour les coupes en biseaux.
- Disque diamanté modèle CEV-SUPERPRO Ø 250 mm inclus.
- Machine livrée sans câble.
- Elle est fournie avec le nouveau système ZERO DUST monté, et un second ensemble de bavette de protection standard contre les projections.



1

Equipé avec le système anti-poussière ZERO DUST. Testé et certifié par TNO.

2

DC-250 1200, châssis avec traitement anti-corrosion.

3

Avec équerre en aluminium de réglage facile (0° à 60°).

4

Tête moteur mobile permettant d'ajuster la hauteur de coupe.

DC-250 850 ZERO DUST	85,5 cm	98 cm	69,5x69,5 cm	61 / 90 mm	50 mm	√	250 mm	137x82x131 cm	55 kg	70 kg	√	1	**1
DC-250 1200 ZERO DUST	108 cm	120,5 cm	85x85 cm	61 / 90 mm	50 mm	√	250 mm	160x82x131 cm	60 kg	75 kg	√	1	**1
DC-250 850 ZERO DUST	REF.	54933	54934	54935	54997								
	Voltaje / RPM	230V-50Hz. / 2790	220V-60Hz. / 2790	110V-50Hz. / 2790	230V-50Hz. / 2790 + CPA SUPER PRO								
DC-250 1200 ZERO DUST	REF.	55941	55942	55943	54998								
	Voltaje / RPM	230V-50 Hz. / 2790	220V-60 Hz. / 2790	110V-50 Hz. / 2790	230V-50 Hz. / 2790 + CPA SUPER PRO								

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spécifiques et du diamètre du disque.

ACCESSOIRES	54999 -Laser&Level Kit pour DV/DC/DS/DX	54822 -Butée latérale 50 cm DC/DS/DX	51916 -Fixation pour céramique	54993 -Supplément table latéral DV/DC




RUBI

DV-200 1000

MACHINE AVEC TÊTE MOTEUR MOBILE FONCTIONNELLE ET FIABLE.

Pour carrelage, faïence, grès cérame et autres matériaux.

- Disque diamanté CEV PRO Ø 200 mm inclus.
- Moteur monophasé direct de 1,5 kW (1,5 HP) avec interrupteur thermique. Butée latérale ajustable (0° à 60°) pour les coupes répétitives.
- Disque refroidi à l'eau avec système de réglage de débit d'eau. Large plateau de travail (100x48,5cm) spécial pour carreau de grands formats.
- Longueur de coupe de 106 cm pour une meilleure ergonomie de l'utilisateur.
- Interrupteur de position double (ON / OFF) avec une meilleure manipulation.
- Équipé du C3 SYSTÈME. Le système de refroidissement et de nettoyage le plus efficace pour les lames. Refroidissement à eau avec 5 positions en fonction de la dureté ou de l'abrasion du matériau.
- Tête moteur ajustable pour les coupes à onglets permettant de couper jusqu'à 106 cm de longueur.
- Machine livrée sans câble d'alimentation.



1

Ensemble moteur sur roulements pour une précision de coupe maximale.

2

C³ System, Améliore le nettoyage et le refroidissement du disque pour une meilleure performance.

3

Plateaux en aluminium démontables pour un nettoyage facile de la machine.

4

Pieds repliables avec roues incorporées pour un transport commode.



DV-200 1000 106 cm 76,5x76,5 cm 35 mm 15 mm √ 200 mm 160x59x117 cm 60,5 kg 1 **1

DV-200 1000	REF.	54911	54912	54913	54914
	Voltaje / RPM	230V-50 Hz. / 2790	220V-60Hz. / 2790	110V-50Hz. / 2790	120V-60Hz. / 2790

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spécifiques et du diamètre du disque.

ACCESSOIRES	54999 - Laser&Level Kit pour DV/DC/DS/DX	54993 - Supplément table latéral DV/DC	51916 - Fixation pour céramique	51910 - Butée latérale pour prises DV/DC/DS/DX



RUBI

DU-200 EVO

SCIE AVEC TÊTE MOTEUR AMOVIBLE, POUR PETITES RÉNOVATIONS ET TRAVAUX LÉGERS.

Pour la coupe de carreau de céramique, idéal pour carrelage et grès.

- Ensemble moteur coulissant sur roulements et inclinable pour la réalisation des coupes à 45°.
- Avec butée pour des coupes répétitives et équerre réglable.
- Moteur direct avec protection thermique et châssis renforcé.
- Équipé du C³ SYSTÈME. Le système de refroidissement et de nettoyage le plus efficace pour les lames. Refroidissement à eau avec 5 positions en fonction de la dureté ou de l'abrasion du matériau.
- Manche bimatière pour plus de confort.
- Machine livrée avec câble.
-Avec disque diamant type CEV-SUPERPRO Ø 200 mm.



1

Système de pieds repliables intégrés dans la machine. montage très facile.

2

Avec roues et poignée pour une meilleure maniabilité. excellente portabilité.

3

Réservoir d'eau externe et facile à enlever. Nettoyage très facile.

4

C³ System, Améliore le nettoyage et le refroidissement du disque pour une meilleure performance.

DU-200 EVO 650	65 cm	45x45 cm	35 mm	20 mm	✓	200 mm	117x39x102 cm	22,5 kg	1	9
DU-200 EVO 850	85 cm	60x60 cm	35 mm	20 mm	✓	200 mm	136x39x102 cm	27,2 kg	1	6
DU-200 EVO 650	REF.	56903	56905	56906	56989	56907	56938	56939	56949	
	Voltaje / RPM	230V-50Hz. / 2915	230V-50Hz. UK / 2915	110V-50Hz. UK / 2670	220V-60Hz. UK / 3490	120V-60Hz. USA / 3200	220V-60Hz. / 3490	240V-50Hz. AUS. / 2915	230V-50Hz. / 2915	
DU-200 EVO 850	REF.	54975	54976	54977	54974	54979				
	Voltaje / RPM	230V-50Hz. / 2915	120V-60Hz. USA / 3490	230V-50Hz. UK / 2915	110V 50Hz. UK / 2915	220V-60Hz. UK / 3490				


Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spécifiques et du diamètre du disque.

ACCESSOIRES	5973 -BLOC DE NETTOYAGE	5974 -PIERRE A GRESER N



Pour la coupe de céramique et autres matériaux.

- Livrée avec disque diamant Ø 200 mm CEV-PRO
- Refroidissement du disque par barbotage.
- Câble électrique: 1,5 m.
- Transmission directe avec protecteur thermique.

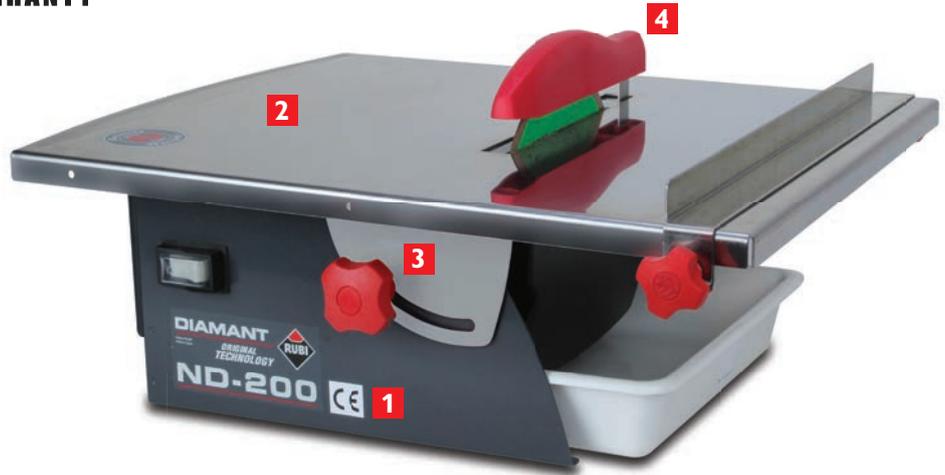

RUBI

ND-200

SCIE LÉGÈRE ET FONCTIONNELLE, DE GRANDE CAPACITÉ DE COUPE.



1	2	3	4
Plateau en acier inoxydable.	Avec butée latérale pour coupes répétitives.	Avec plate-forme rabattable pour coupe en biseau.	Avec protecteur thermique de sécurité.

ND-200	∞ cm	∞ cm	23 cm	40 mm	√	200 mm	51x52,5x24 cm	17,2 kg	1	8

ND-200	REF.	45910	45915	45911	45916	45918
	Voltage / RPM	230V-50 Hz. / 2770	230V-50 Hz.UK / 2770	220V-60 Hz. / 2770	110V-50 Hz.UK / 2770	120V-60 Hz.USA / 2770

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spécifiques et du diamètre du disque.

ACCESSOIRES

45434 - BAC POUR ND-200


2
YEARS
WARRANTY

RUBI 04



Pour la coupe de carreau de céramique, idéal pour céramique et grès.

- Moteur monophasé.
- Pour grès, faïence, céramique, réfractaires et autres matériaux.
- Livrée avec disque diamant Ø 180 mm.
- Avec protecteur thermique de sécurité.
- Câble électrique: 1,5 m.
- Avec coffret et 2 disques (Ref. 25945, 25964, 24956)



CE EAC

ND-180

SCIE PORTABLE, IDÉAL POUR LES FINITIONS ET RÉNOVATIONS.

RUBI



1

Refroidissement du disque par barbotage.

2

Avec plateau inclinable pour biseaux jusqu'à 20 cm.

3

Avec butée latérale pour coupes répétitives.

4

Guides pour coupes à 45°.

	RÉF			RPM									
ND-180 SANS COFFRET	25925	-	230V-50 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	11,8 kg	1	24
ND-180 120V 60HZ SANS COFFRET	25926	-	120V-60 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	11,8 kg	1	24
ND-180 S/C.	25927	-	220V-60 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	11,8 kg	1	24
ND-180 S/C. USA	25963	-	120V-60 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	11,8 kg	1	24
ND-180 AVEC COFFRET	25945	✓	230V-50 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	13,16 kg	1	12
ND-180 AVEC COFFRET	25964	✓	120V-60 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	13,16 kg	1	12
ND-180 UK.	24956	✓	230V-50 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	13,16 kg	1	12

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spécifiques et du diamètre du disque.



RUBI

DR-350 ZERO DUST

SCIE DE CHANTIER TRONÇONNEUSE POUR LA COUPE DE TOUT TYPE DE MATÉRIAUX.

Pour tous types de matériaux de chantier comme la brique, réfractaires, marbre, granit et carreau de céramique.

- Tête moteur avec protecteur pour une meilleure sécurité lors de l'utilisation des disques segmentés.
- Avec protecteur thermique Sauf moteurs triphasés.
- Tête inclinable à 45°.
- Table de grandes dimensions (58,5 x 49,5 cm.)
- Refroidissement du disque par pompe à eau avec régulateur incorporé.
- Disque diamant : Ø 300-350 mm.(Non inclus).
- Machine livrée sans le câble.
- Moteur direct.
- Fournie avec le nouveau système ZERO DUST monté, et un second ensemble de bavette de protection standard contre les projections.



1

Réglage de la profondeur par système de volant et tête inclinable pour réaliser des coupes en biseau.

2

Equipée du système ZERO DUST. Testée et certifiée par le TNO.

3

Table de grandes dimensions (58,5 x 49,5 cm.) montée sur roulements.

4

Système de protection pour l'utilisation de disques segmentés.

DR-350 ZERO DUST	84 cm	43,5x43,5 cm	95 / 150 mm	300-350 mm	115x69x132,5 cm	63 kg	✓	1	**1
DR-350 ZERO DUST	REF.		56940		56948				
	Voltage / RPM		230V-50 Hz. / 2800		380V-50 Hz.3F / 2800				

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spéciales et le diamètre du disque. Ref. 56948 (3F): 4 CV/HP.



ACCESSOIRES

-Cables d'alimentation



SCIES PORTABLES ET SCIES SUR TABLE ELECTRIQUES

		W								
DX-350-N 1300	3 cv/hp	2,2 kW	(*) ⁽⁴⁾ 148,5 cm 58 7/16"	(*) ⁽⁴⁾ 105 x 105 cm 41 5/16 x 41 5/16"	∞	(*) ⁽⁵⁾ 65 mm 2 9/16"	105 / 220 mm 4 1/8" / 8 11/16"	300 - 350 mm 12 - 14"	97,5 Kg. 214.9 Lb.	✓
DX-350-N 1000	3 cv/hp	2,2 kW	(*) ⁽⁴⁾ 118,5 cm 46 5/8"	(*) ⁽⁴⁾ 83,5 x 83,5 cm 32 7/8 x 32 7/8"	∞	(*) ⁽⁵⁾ 65 mm 2 9/16"	105 / 220 mm 4 1/8" / 8 11/16"	300 - 350 mm 12 - 14"	98 Kg. 216 Lb.	✓
DS-250-N 1500	3 cv/hp	2,2 kW	152 cm 59 13/16"	107,5 x 107,5 cm 42 5/16 x 42 5/16"	∞	(*) ⁽³⁾ 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	100 Kg. 220 Lb.	-
DS-250-N 1300	3 cv/hp	2,2 kW	132 cm 51 15/16"	93,5 x 93,5 cm 36 13/16 x 36 13/16"	∞	(*) ⁽³⁾ 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	96,5 Kg. 212.7 Lb.	-
DS-250-N 1000	3 cv/hp	2,2 kW	102 cm 40 3/16"	72 x 72 cm 28 3/8 x 28 3/8"	∞	(*) ⁽³⁾ 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	91,5 Kg. 201.7 Lb.	-
DX-250 PLUS 1400	2 cv/hp	1,5 kW	(*) ⁽²⁾ 152 cm 59 13/16"	(*) ⁽²⁾ 107,5 x 107,5 cm 42 5/16 x 42 5/16"	∞	(*) ⁽⁶⁾ 35 mm 1 3/8"	70 / 145 mm 2 3/4" / 5 11/16"	250 mm 10"	89,5 Kg. 197.3 Lb.	✓
DX-250 PLUS 1000	2 cv/hp	1,5 kW	(*) ⁽²⁾ 112 cm 44 1/8"	(*) ⁽²⁾ 79 x 79 cm 31 1/8 x 31 1/8"	∞	(*) ⁽⁶⁾ 35 mm 1 3/8"	70 / 145 mm 2 3/4" / 5 11/16"	250 mm 10"	79 Kg. 174 Lb.	✓
DC-250 1200	1,5 cv/hp	1,1 kW	(*) ⁽²⁾ 120,5 cm 48"	(*) ⁽²⁾ 85 x 85 cm 33 7/16 x 33 7/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	60 Kg. 132 Lb.	✓
DC-250 850	1,5 cv/hp	1,1 kW	(*) ⁽²⁾ 98 cm 38 9/16"	(*) ⁽²⁾ 69,5 x 69,5 cm 27 3/8 x 27 3/8"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	55 Kg. 121 Lb.	✓
DV-200 1000	1,5 cv/hp	1,1 kW	106 cm 41 3/4"	76,5 x 76,5 cm 30 1/8 x 30 1/8"	∞	(*) ⁽³⁾ 15 mm 9/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	57,5 Kg. 126.8 Lb.	-
DU-200 EVO	1,1 cv/hp	0,8 kW	65 cm 26"	45 x 45 cm 18 x 18"	∞	20 mm 13/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	22,5 Kg. 49.6 Lb.	-
ND-200	1,1 cv/hp	0,8 kW	∞	∞	(*) ⁽¹⁾ 23 cm 9"	24 mm 15/16"	40 mm 1 9/16"	200 mm 8"	17,2 Kg. 37.9 Lb.	-
ND-180 + 	0,7 cv/hp	0,55 kW	∞	∞	20 cm 8"	22 mm 7/8"	35 mm 1 3/8"	180 mm 7"	13,6 Kg. 29 Lb.	-
ND-180	0,7 cv/hp	0,55 kW	∞	∞	20 cm 8"	22 mm 7/8"	35 mm 1 3/8"	180 mm 7"	11,8 Kg. 26 Lb.	-
DR-350	3 cv/hp	2,2 kW	(*) ⁽⁴⁾ 84 cm 33"	(*) ⁽⁴⁾ 43,5x43,5 cm 17 x 17"	∞	(*) ⁽⁵⁾ 71 mm 2 13/16"	95 / 150 mm 3 3/4" / 5 7/8"	300 - 350 mm 12 - 14"	63 Kg. 139 Lb.	✓

(*)⁽¹⁾ Avec butée latérale.(*)⁽²⁾ Epaisseur 10mm et avec effet tronçonneuse.(*)⁽³⁾ Avec un jeu de flasques spécial pour biseau.(*)⁽⁴⁾ Avec un disque Ø300 mm., Et 10mm d'épaisseur matériau et l'effet tronçonneuse.(*)⁽⁵⁾ Avec un disque Ø350 mm.(*)⁽⁶⁾ Tête en position la plus basse.



BLOC DE NETTOYAGE-N

- Spécialement recommandé pour adoucir les arêtes des carreaux après la coupe de grès porcelainé et disques de grands diamètres.

	RÉF	
PIERRE A GRESER N	05974	5



BLOC DE NETTOYAGE

- Pour Disques Diamantés.

	RÉF	
BLOC DE NETTOYAGE	05973	5



BACS ND

- Aide à conserver la zone de travail plus propre.

	RÉF	
BAC POUR ND-200	45434	5



JEU DE FLASQUES SPÉCIALES POUR COUPE BISEAU

- Pour la réalisation de coupes en biseau de grande précision.
- Disponible en plusieurs modèles.

	RÉF	
JEU DE FLASQUES POUR ONGLETS DX-350	51915	1
FLASQUES DV/DC/DX-250	57991	1

JEU DE FLASQUES SPÉCIALES

- Flasques de 68mm de diamètre, adaptables sur modèles DX-350 permettant d'augmenter l'épaisseur de coupe.

	RÉF	
FLASQUES DX-350 / 350-L	54939	1

SUPPLÉMENT TABLE À ROULEAUX

- Avec rouleaux pour faciliter le chargement et le déplacement de la céramique.
- Pieds réglables en hauteur et pliables.
- Surface de travail de 675 x 575 mm et charge maximale de 70 kg.
- Installation des deux côtés de la machine

	RÉF	
SUPPLÉMENT TABLE À ROULEAUX DV/DC/DS/DX (À PARTIR DE 2013)	51914	1






SUPPLEMENT TABLE DS ET DX

- Augmente la surface de travail pour les céramiques de grands formats.(600x230mm)
- Charge maximale : 10 Kgs.
- Disponible en plusieurs modèles.

	RÉF	
SUPPLÉMENT TABLE DS/DX (DEPUIS 2013)	54991	1
SUPPLÉMENT TABLE LATÉRAL DV/DC	54993	1

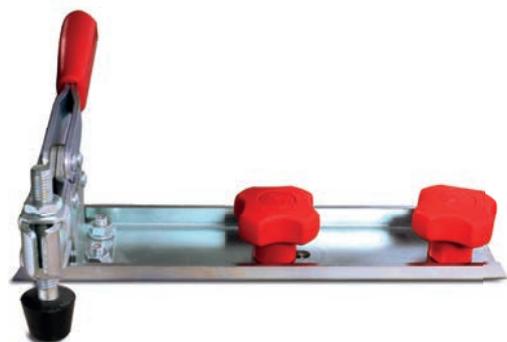

FIXATION POUR CÉRAMIQUE DV/DC/DS/DX

- Permet la fixation de la céramique pendant la coupe, évitant ainsi les déplacements brusques du carreau.
- Accessoire adaptable sur les modèles de scies électriques DV,DC,DS et DX postérieurs à 2009.

	RÉF	
FIXATION POUR CÉRAMIQUE	51916	1



BUTÉE LATÉRALE 50 CM. DC/DS/DX

- Permet de faciliter la pose de la céramique tout en réduisant le pourcentage d'erreur.
- Accessoire adaptable au modèle DW-250-NL postérieur à 2009.

RÉF



BUTÉE LATÉRALE 50 CM DC/DS/DX

54822

1



BUTÉE LATÉRALE POUR PLINTHES DV/DC/DS/DX

- Facilite la coupe à 45° de la partie supérieure de la plinthe.
- Réglage millimétré pour garantir le parallélisme de la coupe.
- Accessoire adaptable aux modèles de coupeuses DV/DC/DS et DX.

RÉF



BUTÉE LATÉRALE POUR PRISES DV/DC/DS/DX

51910


1



BUTÉE LATÉRALE POUR DV-200

- Butée latérale de 121 cm. de longueur.
- Idéal pour le blocage longitudinal des carreaux de grands formats.
- Blocage latéral maximal : 41 cm.
- Exclusivement pour le modèle DV-200 1000

	RÉF	
BUTÉE LATÉRALE POUR DV-200	54994	1

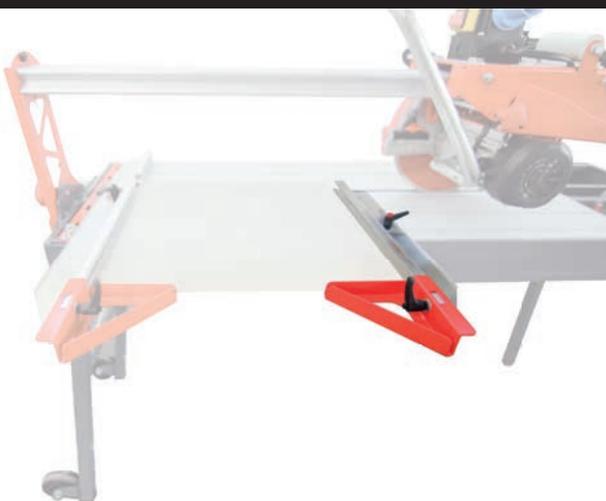

BUTÉE LONGITUDINALE AJUSTABLE DC/DS/DX.

- Pour la fixation de carreaux de grands formats.
- Ajustable à la longueur maximale de la scie électrique.

	RÉF	
BUTÉE LONGITUDINALE AJUSTABLE DC/DS/DX	54844	1



LASER&NIVEAU KIT DV/DC/DS/DX

- Kit composé :
- Niveau à bulles pour faciliter le positionnement correct de la scie électrique;
- Précision du niveau à bulles: 1 mm/m.
- Traceur laser indicateur de passage du disque et facilitant le positionnement du matériau.
- Puissance du laser : 2 mW
- Laser Class: 2

	RÉF	
LASER&LEVEL KIT POUR DV/DC/DS/DX	54999	1

SCIES PORTABLES ET SCIES SUR TABLE ELECTRIQUES

	ND	DV-200	DC-250	DS-250	DX-250 PLUS	DX-350	DR-350
							
BLOC DE NETTOYAGE-N	05974	05974	05974	05974	05974	05974	05974
BLOC DE NETTOYAGE	05973	05973	05973	05973	05973	05973	05973
BACS ND	45434						
JEU DE FLASQUES SPÉCIALES POUR COUPE BISEAU		57991	57991		57991	51915	
JEU DE FLASQUES SPÉCIALES						54939	
SUPPLEMENT TABLE À ROULEAUX		51914	51914	51914	51914		
SUPPLEMENT TABLE DS ET DX		54993	54993	54991	54991	54991	
FIXATION POUR CÉRAMIQUE DV/DC/DS/DX		51916	51916	51916	51916	51916	
BUTÉE LATÉRALE 50 CM. DW-NL/DC/DS/DX			54822	54822	54822	54822	
BUTÉE LATÉRALE POUR PLINTHES DV/DC/DS/DX		51910	51910	51910	51910	51910	
BUTÉE LATÉRALE POUR DV-200		54994					
BUTÉE LONGITUDINALE AJUSTABLE DC/DS/DX.			54844	54844	54844	54844	
LASER&NIVEAU KIT DV/DC/DS/DX		54999	54999	54999	54999	54999	

CABLES AVEC PRISE

• CABLES D'ALIMENTATION POUR SERIES DV, DC, DS, DX ET DR.



CABLES D'ALIMENTATION

- Pour une saisie de commande correcte, inclure la référence de la machine avec le moteur souhaité et la référence
- du câble d'alimentation nécessaire pour le pays de destination.
- Longueur 3,5 mètres environ.

	RÉF		
CABLE AVEC PRISE 230/50 EUR	58850	230V - 50 Hz.EUR	1
CABLE AVEC PRISE 380/50 EUR	58851	380v-50 Hz.EUR	1
CABLE AVEC PRISE 110/50 UK	58852	110v-50 Hz.UK	1
CABLE AVEC PRISE 230/50 UK	58853	230V-50 Hz.UK	1
CABLE AVEC PRISE 120/60 15A 12AWG USA	58854	120V-60 Hz.15 A 12AWG USA	1
CABLE AVEC PRISE 220/60 15A 12AWG USA	58856	220V-60 Hz.15 A 12AWG USA	1
CABLE AVEC PRISE 220/60 20A 12AWG USA	58857	220V-60 Hz.20 A 12AWG USA	1
CABLE AVEC PRISES 230/50 10A AUS	58863	230v - 50 Hz. 10A AUSTR.	1

CE



ENROULEURS EC-1 / EC-2

- Câble flexible en PVC de 3x1,5 mm².
- 230V, 13,9A, 3500W avec disjoncteur thermique et 4 prises de courant (2P + T) type Schucko.
- IP-20.

	RÉF	
ENROULEUR EC1 25M/ 13,9A PLUS	83991	1
ENROULEUR EC1 50M/ 13,9A PLUS	83949	1

Pour la coupe à sec et à eau de la céramique et pierre naturelle.

- Pour la coupe de céramique et pierres naturelles à sec et à eau.
- Spécialement indiquée pour les carreaux de grands formats.
- Permet de réduire la manutention des carreaux lourds ou difficiles à manier.
- Contenu :
 - Disque de 180mm. TCR-180 SUPERPRO.
 - Guide parallèle.
 - Câble avec interrupteur PRCD (différentiel).
 - Sortie aspiration.



RUBI

SCIE CIRCULAIRE TC-180

COUPES PRÉCISES POUR MATÉRIAUX DE GRANDS FORMATS.



1	2	3	4
Connection tuyau à eau avec robinet	Avec prise d'aspiration	Marquage pour le suivi de la ligne de coupe.	Poignée frontale pour améliorer la manipulation et la précision.

TC-180	RÉF	✓	RPM	W	⚡	⏏	⊘	⊘	⏏	⊘	⏏	⏏	⏏	⏏
	50939	✓	5800	1800 W	230V / 50-60Hz	55 mm	180 mm	22.2 mm	33x45x38 cm	✓	6.7 kg	11 kg	1	10

ACCESSOIRES	50956 - Guide 80 cm pour TC-180	50957 - Connection pour guides	50958 - Serre joint guides



KIT TC-180

- Kit composé de :
- 1 x Scie circulaire TC-180 230V 50/60Hz (Ref. 50939), 1 x Disque Diamant TCR-180 (Ref. 31975), 2 x Guides 80 cm. pour TC-180 (Ref. 50956), 1 x Connexion pour guides (Ref. 50957), 2 x Serre-joints de fixation (Ref. 50958).

	RÉF		
KIT TC-180	50994	1	8

ACCESSOIRES POUR SCIE CIRCULAIRE TC-180

GUIDES POUR TC-180

- Guide en aluminium pour la réalisation de coupes droites.
- Possibilité d'adapter plusieurs guides à l'aide de la connexion (Ref. 50957).

	RÉF			
GUIDE 80 CM POUR TC-180	50956	82x18,5x2 cm	1,26 kg	1
GUIDE 120 CM POUR TC-180	50959	121x18x2 cm	1,8 kg	1

CONNEXION POUR GUIDES

- Permet d'adapter plusieurs guides pour de plus grandes longueurs de coupes.

	RÉF	
CONNEXION POUR GUIDES	50957	1

SERRE JOINT POUR GUIDES

- Vivement recommandé pour fixer les guides à la céramique et éviter leur déplacement durant le processus de coupe, pour une meilleure qualité de coupe.

	RÉF	
SERRE JOINT GUIDES	50958	1



WARRANTY



CE EAC

RUBI

ASPIRATEUR AS-30 PRO

ASPIRATEUR ADAPTABLE AUX MACHINES ÉLECTRIQUES.

Pour travaux d'aspiration à sec et à eau.

- Puissance : 1400 W.
- Aspiration : 58 l/s.
- Dépression : 180 mbar. (18 kPa.)
- Capacité : 30 l.
- Double interrupteur : arrêt/marche et allumage automatique.
- Prise de courant pour outils électroportatifs (max. 2000 W.)
- Câble électrique : 4 m.
- Accessoires inclus :
 - Tuyau et embout 35/37 mm.)
 - Tubes en acier
 - Brosse pour liquide
 - Filtre éponge pour liquide
 - Filtre HEPA pour matériaux secs.

RÉF

ASPIRATEUR AS-30
PRO

50962

64x38x38 cm

210-240V/50-60 Hz

1

9

ACCESSOIRES ASPIRATEUR AS-30 PRO

• GAMME D'ACCESSOIRES COMPATIBLES AVEC L'ASPIRATEUR AS-30 PRO



SAC PAPIER ASPIRATEUR AS - 30 PRO

- Sac en papier pour aspiration de la poussière.
- Compatible avec AS-30 PRO.
- Produit biodégradable.
- Paquet de 4 unités.

	RÉF	
SAC PAPIER ASPIRATEUR AS - 30 PRO	50964	1



FILTRE POUSSIERE ASPIRATEUR AS-30 PRO

- Filtre HEPA pour aspiration sèche.
- Compatible avec AS-30 PRO.
- Taille minimale de particule : 5 µm.

	RÉF	
FILTRE POUSSIERE ASPIRATEUR AS-30 PRO	50998	1



FILTRE À EAU ASPIRATEUR AS-30 PRO

- Filtre pour aspiration humide.
- Compatible avec AS-30 PRO.
- Pack de 2 unités.

	RÉF	
FILTRE À EAU ASPIRATEUR AS-30 PRO	50999	1






05

DISQUES DIAMANTÉS

DISQUES DE DIAMANT COUPE À SEC

DISQUES DE DIAMANT COUPE À EAU

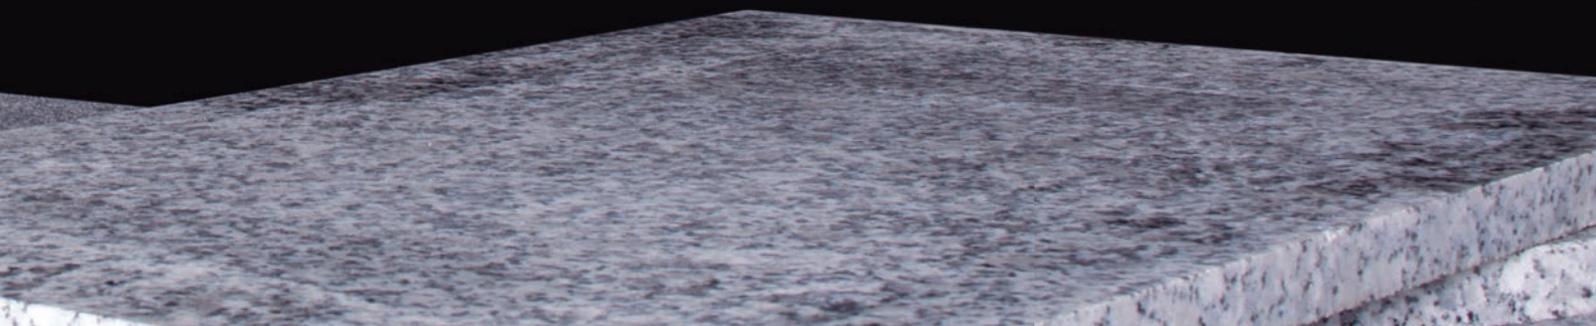

· DISQUES DIAMANTÉS NE NÉCESSITANT PAS D'EAU POUR SON REFROIDISSEMENT.

EAC



DISQUE DIAMANT SEGMENTÉ (STT)

- Disque recommandé pour la coupe de tout type de matériaux de chantier, y compris le béton armé.
- Haut rendement et vitesse de coupe.
- Pour la coupe de matériaux avec des épaisseurs >25 mm.
- Pour coupe droite uniquement. Non recommandé pour coupe en biseau

	RÉF					
STT 115 SUPERPRO	30974	115 mm	22,2 mm	2,2 mm	10 mm	1
STT 125 SUPERPRO	30975	125 mm	22,2 mm	2,2 mm	10 mm	1
STT 230 SUPERPRO	30976	230 mm	22,2 mm	2,2 mm	10 mm	1

EAC



DISQUE DIAMANT SEGMENTÉ (SEV)

- Disque recommandé pour la coupe de matériaux de chantier, tels que brique, béton, granit.
- Plus rapide.
- Vitesse maximale et meilleur refroidissement du disque.
- Pour la coupe de matériaux avec des épaisseurs >25 mm.
- * Disque avec perforation pour un meilleur refroidissement et diminution des tensions durant la coupe.
- Pour coupe droite uniquement.
- Non recommandé pour coupe en biseau.

	RÉF					
SEV 115 PRO	25915	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	1
SEV 125 PRO	32940	125 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	1
SEV 180 PRO	25938	180 mm	22,2 mm	2 mm	8 mm	1
SEV 230 PRO	25916	230 mm	22,2 mm	2,3 mm	8 mm	1

DISQUES DIAMANT À SEC

• DISQUES DIAMANTÉS NE NÉCESSITANT PAS D'EAU POUR SON REFROIDISSEMENT.



ERC




DISQUE DIAMANT TURBO (TSV)

- Disque recommandé pour la coupe de tout type de matériaux de chantier comme la brique, le béton et le terrazo.
- Une grande combinaison.
- Haut rendement et vitesse de coupe avec finition de haute qualité.
- Pour coupe droite uniquement.
- Non recommandé pour coupe en biseau avec meuleuse d'angle.

	RÉF					
TSV 115 PRO	25917	115 mm	22,2 mm	2 mm	8 mm	1
TSV 125 PRO	31980	125 mm	22,2 mm	2,2 mm	8 mm	1
TSV 230 PRO	25918	230 mm	22,2 mm	2,5 mm	8 mm	1
TSV 125 SUPERPRO	31982	125 mm	22,2 mm	2 mm	8 mm	1

ERC

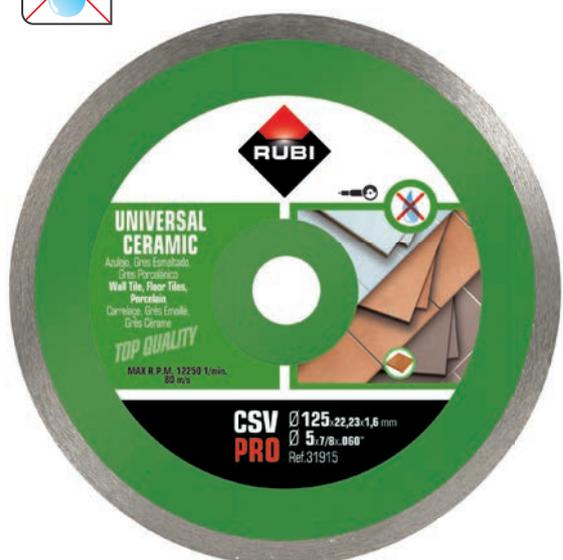

DISQUE DIAMANT COUPE À SEC POUR CARRELAGE (CSV)

- Disque recommandé pour la coupe de tout type de céramique (porcelaine, grès, carrelage, grès porcelaine).
- Meilleure finition.
- Pour des carreaux de céramique et autres matériaux de revêtement en pierre avec des épaisseurs < 25 mm.
- Pour coupe droite uniquement.
- Non recommandé pour coupe en biseau.

	RÉF					
CSV 115 PRO	25910	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	1
CSV 125 PRO	31915	125 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	1
CSV 115 SUPERPRO	30882	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	1
CSV 125 SUPERPRO	30883	125 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	1
CSV 230 SUPERPRO	30888	230 mm	22,2 mm	1,9 mm	8 mm	1

EAC



DISQUE DIAMANT TURBO (TSA)

- Disque recommandé pour la coupe de matériaux durs tels que : granit, grès rustique, clinker, briques réfractaires, ardoise.
- Grande combinaison.
- Haut rendement et vitesse de coupes avec finitions d'excellente qualité.
- Pour coupe droite uniquement.
- Non recommandé pour coupe en biseau avec meuleuse d'angle.

	RÉF					
TSA 115 PRO	31952	115 mm	22,2 mm	2 mm	8 mm	1
TSA 125 PRO	31953	125 mm	22,2 mm	2,2 mm	8 mm	1
TSA 180 PRO	31956	180 mm	22,2 mm	2,2 mm	8 mm	1
TSA 230 PRO	31958	230 mm	22,2 mm	2,5 mm	8 mm	1

EAC



DISQUE DIAMANT TURBO VIPER (TVA)

- Disque recommandé pour la découpe de matériaux durs tels que : granit, grès rustique, clinker, briques réfractaires, grès porcelaine et ardoise.
- La conception spécifique de la bande de diamant offre une vitesse de coupe plus élevée dans les matériaux plus durs sans renoncer à la qualité de la finition.
- Pour coupe droite uniquement.
- Non recommandé pour coupe en biseau.

	RÉF					
TVA 115 SUPERPRO	31932	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	1
TVA 125 SUPERPRO	31933	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	1
TVA 180 SUPERPRO	31934	180 mm	22,2 mm	1,6 mm	10 mm	1
TVA 230 SUPERPRO	31935	230 mm	22,2 mm	1,6 mm	10 mm	1

EAC



DISQUE DIAMANT SEGMENTÉ (SHA)

- Disque recommandé pour la coupe de matériaux durs tels que : granit, grès rustique, clinker, briques réfractaires, ardoise.
- Plus rapide.
- Vitesse maximale et meilleur refroidissement du disque.
- Pour la coupe de matériaux avec des épaisseurs > 25 mm.
- Pour coupe droite uniquement. Non recommandé pour coupe en biseau.

	RÉF					
SHA 115 PRO	32922	115 mm	22,2 mm	2,2 mm	8 mm	1
SHA 230 PRO	32928	230 mm	22,2 mm	2,8 mm	8 mm	1
SHA 180 SUPERPRO	32926	180 mm	22,2 mm	2,4 mm	8 mm	1

DISQUES DIAMANT À SEC

• DISQUES DIAMANTÉS NE NÉCESSITANT PAS D'EAU POUR SON REFROIDISSEMENT.



ERC



DISQUE DIAMANT SEGMENTÉ "CANTERO" (SCA)

- Disque recommandé pour la coupe de pierres naturelles à dureté élevée comme le granit, le basalte, le quartzite, le béton, etc.
- De longue durée et rendement élevé.
- Plaquette de 12 mm.
- Grande vitesse de coupe.
- Pour la coupe de matériaux avec des épaisseurs >25 mm.
- Pour coupe droite uniquement. Non recommandé pour coupe en biseau.

	RÉF					
SCA 230 SUPERPRO	30904	230 mm	22,2 mm	3 mm	12 mm	1

ERC



DISQUE DIAMANT JANTE CONTINUE (CPR)

- Disque recommandé pour la coupe fine de grès porcelaine d'une épaisseur <25 mm d'épaisseur.
- Pour une meilleure finition.
- Pour coupe droite uniquement. Non recommandé pour coupe en biseau avec meuleuse d'angle.

	RÉF					
CPR 115 SUPERPRO	30972	115 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	1
CPR 125 SUPERPRO	30973	125 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	1

ERC



DISQUE DIAMANT POUR GRÈS CERAME TURBO JANTE RAINURÉE (TCR)

- Disques recommandés pour la coupe fine de grès porcelaine. De grande combinaison. Haut rendement et vitesse de coupe avec finitions de haute qualité. Pour la coupe droite uniquement, non conseillé pour les coupes biseaux.

	RÉF					
TCR 115 SUPERPRO	31972	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	1
TCR 125 SUPERPRO	31973	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	1
TCR 180 SUPERPRO	31975	180 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	1
TCR 230 SUPERPRO	31978	230 mm	22,2 mm	2 mm	8 mm	1

DISQUES DIAMANT À SEC

• DISQUES DIAMANTÉS NE NÉCESSITANT PAS D'EAU POUR SON REFROIDISSEMENT.

EAC



DISQUE DIAMANT POUR GRÈS CÉRAME J-SLOT (CPJ)

- Disque pour la coupe de grès Cérame avec un meilleur rendement.
- Spécialement recommandé pour les coupes droites et de grande vitesse de coupe.
- Non recommandé pour les coupes en biseaux.
- Grâce à sa typologie J-Slot, ce disque apporte une grande vitesse de coupe pour les grès cérame très dense, tout en réduisant les tensions générées durant la coupe.
- Sa forme originale pour les coupes à sec permet également les coupes à eau.

	RÉF					
CPJ 115 SUPERPRO	32932	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	1
CPJ 125 SUPERPRO	32933	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	1

EAC



MATERIAUX ABRASIFS, COUPE À SEC (SON)

- Disques recommandés pour la coupe de matériaux abrasifs comme la brique en général, granit calcaire, marbre, grès.
- Pour coupe droite uniquement. Non recommandé pour coupe en biseau.

	RÉF					
SON 125 SUPERPRO	32903	125 mm	22,2 mm	2,2 mm	8 mm	1
SON 230 SUPERPRO	32908	230 mm	22,2 mm	2,6 mm	8 mm	1

EAC



DISQUE DIAMANT COUPE À SEC POUR MARBRE (EMG)

- Disque diamant électrodéposé recommandé pour la coupe de marbre, pierre calcaire et fibres.
- Moins de vibrations.
- Pour couper des matériaux qui présentent un risque de rupture élevé, comme le marbre et les fibres.
- Pour coupe droite uniquement. Non recommandé pour coupe en biseau.

	RÉF					
EMG 115 SUPERPRO	30995	115 mm	22,2 mm	2,2 mm	3 mm	1
EMG 125 SUPERPRO	30996	125 mm	22,2 mm	2,2 mm	3 mm	1
EMG 230 SUPERPRO	30997	230 mm	22,2 mm	3 mm	3 mm	1

DISQUES DIAMANT À SEC

· DISQUES DIAMANTÉS NE NÉCESSITANT PAS D'EAU POUR SON REFROIDISSEMENT.



EAC



DISQUE DIAMANT RESCATE (RSQ)

- Disque recommandé pour la coupe de tout type de matériaux y compris le métal, le plastique et le bois, entre autres.
- Technologie Vacuum Brazed.
- Meilleure résistance aux températures élevées pendant la coupe, réduction des étincelles.
- Grande vitesse et rendement.
- Pour coupe droite uniquement. Non recommandé pour coupe en biseau.

	RÉF					
RSQ 115 SUPERPRO	30900	115 mm	22,2 mm	2,8 mm	4 mm	1
RSQ 125 SUPERPRO	30901	125 mm	22,2 mm	2,8 mm	4 mm	1
RSQ 230 SUPERPRO	30902	230 mm	22,2 mm	3,0 mm	4 mm	1


EAC



DISQUE DIAMANT DE COUPE ET MEULAGE (ECD)

- Pour la coupe et l'ébauche de pierres naturelles tendre, de carreaux de céramique et de matériaux synthétiques.
- Pour les coupes de réglage et d'ébauche dans tous les types de porcelaine et de matériaux durs.
- Pour les matériaux avec <25 mm. épaisseur.
- Lame de jante continue électro déposée.
- Lame double face et réversible pour une meilleure performance.
- Pour l'utilisation sur meuleuse.

	RÉF					
ECD 115 2IN1 SUPERPRO	31964	115 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	1
ECD 125 2IN1 SUPERPRO	31965	125 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	1

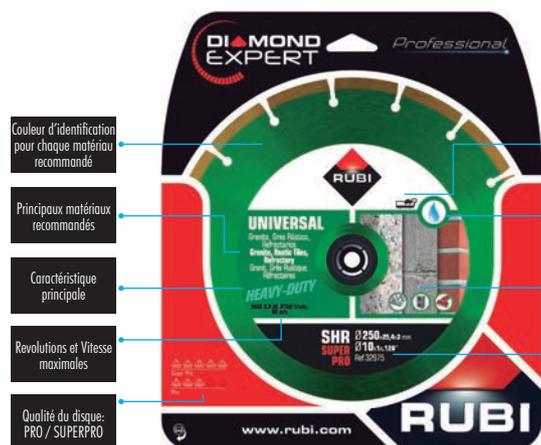

Couleur d'identification pour chaque matériau recommandé

Principaux matériaux recommandés

Caractéristique principale

Revolutions et Vitesse maximales


Qualité du disque: PRO / SUPERPRO

Type de machine

Coupe à sec ou à eau

Image des principaux matériaux recommandés

Les données techniques du disque

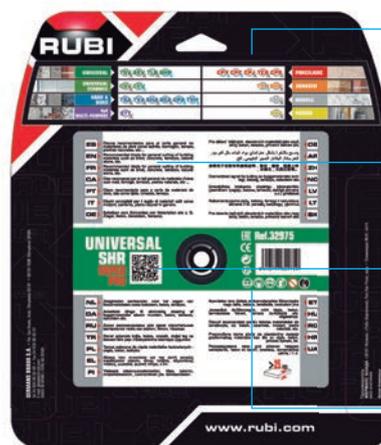

Gamme complète des disques Rubi et leur applications

Matériaux recommandés

QR code

Pictogrammes de sécurité

DISQUES DIAMANT À EAU

· DISQUES DIAMANTÉS AVEC REFROIDISSEMENT PAR EAU.

ERC




POUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION COUPE À EAU (SHR)

- Disque recommandé pour la coupe de matériaux de chantier tels que la brique, ciment et dalle.
- Plus rapide. Vitesse maximale et meilleur refroidissement du disque.
- Pour la coupe de matériaux de >25 mm d'épaisseur.

	RÉF					
SHR 250 PRO	32974	250 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	1
SHR 300 PRO	32972	300 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	1
SHR 300 SUPERPRO	32970	300 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	1
SHR 350 SUPERPRO	32971	350 mm	25,4 mm	3 mm	10 mm	1

ERC

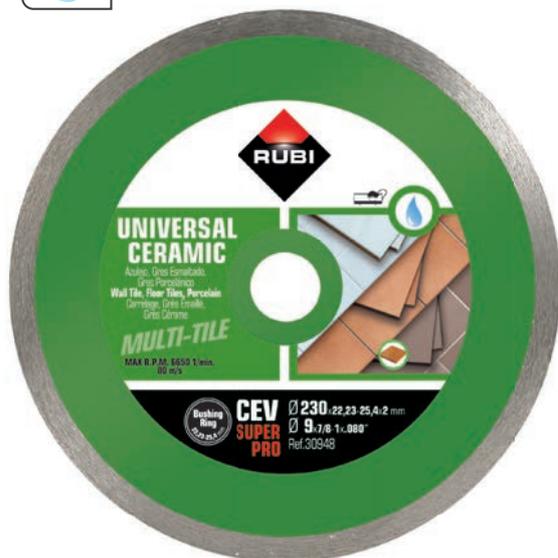

DISQUE COUPE À EAU POUR CÉRAMIQUE (CEV)

- Disque recommandé pour la coupe de céramique en général tels que le carrelage, grès émaillé, grès cerame.
- Meilleure finition. Pour coupe et biseauter la céramique et autre matériau de revêtement <25 mm d'épaisseur.

	RÉF					
CEV 180 PRO	25912	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	1
CEV 200 PRO	25913	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	8 mm	1
CEV 250 PRO	25934	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	8 mm	1
CEV 180 SUPERPRO	30945	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	1
CEV 200 SUPERPRO	30946	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	8 mm	1
CEV 230 SUPERPRO	30948	230 mm	22,2 - 25,4 mm	2 mm	8 mm	1
CEV 250 SUPERPRO	30949	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	8 mm	1
CEV 300 SUPERPRO	30950	300 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm	1
CEV 350 SUPERPRO	30951	350 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	1

DISQUES DIAMANT À EAU

· DISQUES DIAMANTÉS AVEC REFROIDISSEMENT PAR EAU.



ERC




MATÉRIAUX DURS, COUPE À EAU (CPA)

- Disque recommandé pour la coupe des matériaux durs comme le granit, grès rustique, klinker, réfractaire et ardoise.
- Meilleure finition. Pour couper et biseauter les carreaux de céramique et autres matériaux de revêtement inférieurs à 25 mm d'épaisseur.

	RÉF					
CPA 180 SUPERPRO	30925	180 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	1
CPA 200 SUPERPRO	30926	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	8 mm	1
CPA 230 SUPERPRO	30928	230 mm	22,2 mm	2 mm	8 mm	1
CPA 250 SUPERPRO	30929	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	8 mm	1
CPA 300 SUPERPRO	30930	300 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm	1
CPA 350 SUPERPRO	30931	350 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	1

ERC

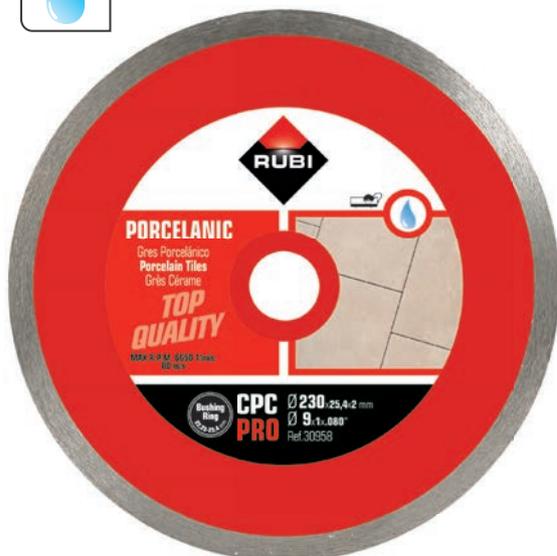

DISQUE JANTE CONTINUE (CPC) GRÈS PORCELAINE

- Disque recommandé pour la coupe fine de grès de porcelaine <25 mm d'épaisseur.
- Spécialement recommandé pour les coupes en biseaux.

	RÉF					
CPC 180 PRO	30955	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	1
CPC 200 PRO	30956	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	8 mm	1
CPC 230 PRO	30958	230 mm	22,2 - 25,4 mm	2 mm	8 mm	1
CPC 250 PRO	30959	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	8 mm	1
CPC 300 PRO	30960	300 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm	1
CPC 350 PRO	30961	350 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	1

EAC




J-SLOT (CPX) GRÈS CÉRAME

- Disque recommandé pour la coupe fine de grès céram. Technologie de pointe. Grande vitesse pour les matériaux durs. Spécialement conçu pour la coupe droite de grès céram.
- N'est pas indiqué pour les coupe en biseaux.

	RÉF					
CPX 200 PRO	30964	200 mm	25,4 mm	1,6 mm	8 mm	1
CPX 250 PRO	30962	250 mm	25,4 mm	1,6 mm	8 mm	1
CPX 300 PRO	30963	300 mm	25,4 mm	1,6 mm	8 mm	1

EAC

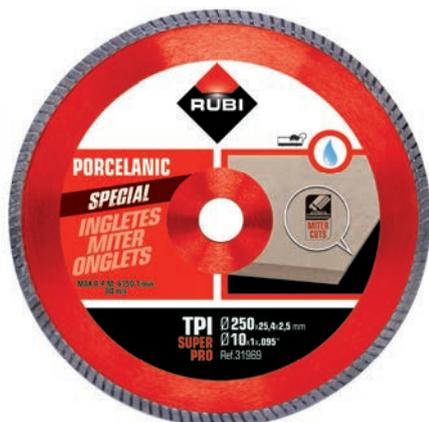

DIAMANT TURBO GRÈS CÉRAME ONGLET (TPI)

- Pour la coupe d'onglet de carreaux de porcelaine. Grande stabilité et vitesse de coupe.
- Lame TURBO rainurée.
- Soudage au laser.

	RÉF					
TPI 200 SUPERPRO	31966	200 mm	25,4 mm	2,5 mm	8 mm	1
TPI 230 SUPERPRO	31967	230 mm	25,4 mm	2,5 mm	8 mm	1
TPI 250 SUPERPRO	31969	250 mm	25,4 mm	2,5 mm	8 mm	1

EAC



DISQUE DIAMANT TURBO VIPER (TVH)

- Disque recommandé pour la découpe de matériaux durs tels que : granit, grès rustique, clinker, briques réfractaires, grès cerame et ardoise.
- La conception spécifique de la bande de diamant offre une vitesse de coupe plus élevée dans les matériaux plus durs sans renoncer à la qualité de la finition.
- Pour coupe droite uniquement. Non recommandé pour coupe en biseau.

	RÉF					
TVH 200 SUPERPRO	31936	200 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	1
TVH 250 SUPERPRO	31937	250 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	1
TVH 300 SUPERPRO	31938	300 mm	25,4 mm	2 mm	10 mm	1
TVH 350 SUPERPRO	31939	350 mm	25,4 mm	2,4 mm	10 mm	1

DISQUES DIAMANT À EAU

• DISQUES DIAMANTÉS AVEC REFROIDISSEMENT PAR EAU.

EAC




DISQUE DIAMANT TURBO POUR COUPE À EAU MATÉRIEAUX ABRASIFS (TON)

- Disques recommandés pour la coupe de matériaux abrasifs comme la brique en général, ciment frais, tuile, terre cuite.
- De grande combinaison. Haut rendement et vitesse de coupe avec finition de haute qualité.

	RÉF					
TON 200 SUPERPRO	31906	200 mm	25,4 mm	2,5 mm	7,5 mm	1
TON 250 SUPERPRO	31909	250 mm	25,4 mm	2,5 mm	7,5 mm	1
TON 300 SUPERPRO	31910	300 mm	25,4 mm	3 mm	7,5 mm	1

CLASSIFICATION DES DISQUES EN FONCTION DES COULEURS

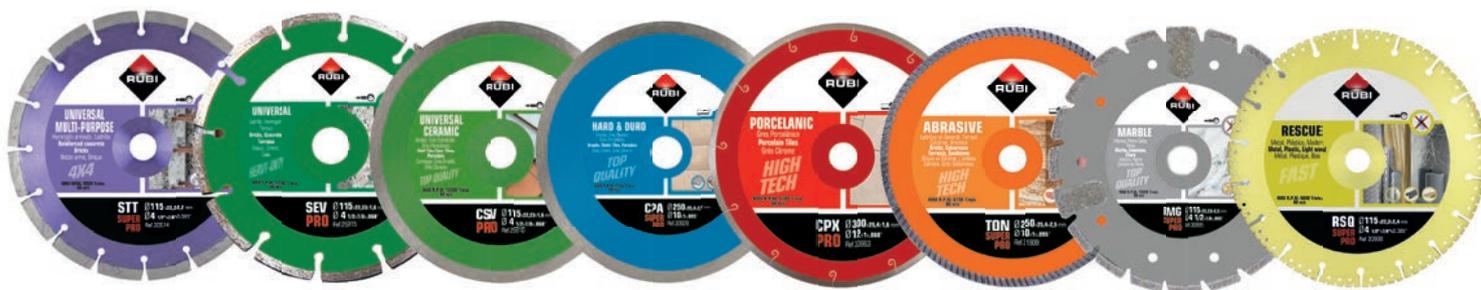

GÉNÉRAL - CHANTIER

Disque recommandé pour la coupe du béton armé et de matériaux durs tels que le granit, l'ardoise, les briques réfractaires, etc.

GÉNÉRAL - CHANTIER

Disques recommandés pour la coupe en général de matériaux de chantier comme les briques, le béton, le granito, les pierres naturelles, etc.

GÉNÉRAL - MATÉRIEL CÉRAMIQUE

Disques recommandés pour la coupe en général de carreaux céramiques (en porcelaine, grès, faïence, etc.).

MATÉRIEAUX DURS

Disques recommandés pour la coupe de matériaux durs tels que le granit, l'ardoise, les briques réfractaires, etc.

EN PORCELAINE

Disques recommandés pour la coupe fine du grès cérame.

ABRASIFS

Disques recommandés pour la coupe de matériaux abrasifs tels que les briques en général, l'ardoise calcaire, le marbre, le grès sablonneux, etc.

MARBRE

Disques recommandés pour la coupe du marbre, des fibres et autres matériaux dont le risque de rupture est élevé.

RESCATE

Disque recommandé pour la coupe en général de tout type de matériaux tel que : les plaques en acier, le bois, la maçonnerie, la fibre de verre, le PVC, les tiges en acier, le béton, le béton armé, etc.

TYPLOGIE ET UTILISATIONS DES DISQUES DIAMANTES



JANTE CONTINUE

La meilleure finition. Pour effectuer des coupes droites ou en biseau sur des carreaux de céramique ou sur tout autre type de matériaux de revêtement, dont les épaisseurs sont inférieures à 25 mm.

TURBO

Une excellente combinaison, alliant rendement et vitesse de coupe élevés, pour des finitions de grande qualité.

VIPER

Une excellente combinaison, alliant rendement et vitesse de coupe pour les matériaux durs.

SEGMENTE

Le plus rapide. Vitesse maximale et meilleur refroidissement du disque. Pour la coupe de matériaux, dont les épaisseurs sont supérieures à 25 mm.

ELECTRODEPOSITADO

Moins de vibrations. Pour la coupe de matériaux présentant un risque élevé de rupture, comme les marbres et les fibres.

J-SLOT

Technologie de pointe. Vitesse élevée dans les matériaux les plus durs. Spécialement conçu pour la coupe droite de grès porcelaine.

VACUUM BRAZED

Le plus versatile. Se distingue par sa polyvalence quant aux matériaux non pierreux et surtout par sa vitesse de coupe.



GUIDE D'UTILISATION ET APPLICATION

	CONTINUE		J-SLOT	TURBO			VIPER	SEGMENTES					ELECTRODEPOSE		VACUUM BRAZED
	CSV	CPR	CPJ	TSV	TSA	TCR	TVA	STT	SEV	SHA	SCA	SON	EMG	ECD	RSQ
Grès				✓				✓	✓			✓			✓
Asphalte				✓				✓	✓			✓			✓
Céramique de revêtement	✓													✓	
Céramique rustique	✓			✓					✓			✓		✓	✓
Bloc de béton				✓				✓	✓			✓			✓
Caoutchouc															✓
Tôle d'acier															✓
Quartzite				✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	
Fibre de verre												✓			✓
Fibrociment				✓				✓	✓			✓			✓
Granit	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	
Grès	✓						✓							✓	
Grès extrudé	✓			✓	✓		✓							✓	
Porcelaine	✓	✓	✓			✓	✓							✓	
Béton armé								✓							✓
Béton cellulaire				✓				✓	✓			✓			✓
Béton endurci				✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
Béton frais				✓				✓	✓	✓		✓			✓
Klinker				✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	
Brique				✓				✓	✓	✓		✓			✓
Brique réfractaire				✓	✓		✓	✓	✓	✓					✓
Bois															✓
Marbre	✓			✓				✓	✓			✓	✓	✓	
Profilé en aluminium															✓
Pierre volcanique				✓				✓	✓			✓		✓	✓
Ardoise				✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	
Tuile arabe	✓			✓					✓			✓		✓	✓
Tuile ciment				✓				✓	✓			✓		✓	✓
Tuile émaillée	✓			✓										✓	
Calcaire				✓				✓	✓			✓		✓	✓
Dalle de silicium				✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓
Tube ciment				✓				✓	✓			✓			✓
Tube en polyéthylène															✓
PVC															✓
Tige en acier															✓

Utilisation optimale ✓
Utilisation alternative ✓



GUIDE D'UTILISATION ET APPLICATION

	CONTINUE			J-SLOT	TURBO		VIPER	SEGMENTES
	CEV	CPA	CPC	CPX	TON	TPI	TVH	SHR
Grès					✓			✓
Asphalte silicium					✓			✓
Céramique de revêtement	✓							
Barro cocido (Terracota)	✓				✓			✓
Bloc de béton					✓			✓
Quartzite		✓					✓	✓
Fibrociment					✓			✓
Granit	✓	✓					✓	✓
Grès émaillé	✓	✓					✓	
Grès extrudé	✓	✓					✓	
Porcelaine	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Béton cellulaire					✓			✓
Béton endurci								✓
Béton frais					✓			✓
Klinker							✓	✓
Brique					✓			✓
Brique réfractaire							✓	✓
Marbre	✓				✓			✓
Matériaux vitreux		✓						
Pierre volcanique					✓			✓
Ardoise		✓					✓	✓
Tuile arabe	✓				✓			✓
Tuile ciment					✓			✓
Tuile émaillée	✓				✓			
Calcaire					✓			✓
Dalle de silicium							✓	✓
Tube ciment					✓			✓






06

PERÇAGE

OUTILS DE PERÇAGE POUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE, GRÈS, MARBRE, GRANIT ET AUTRES MATÉRIAUX.

EAC

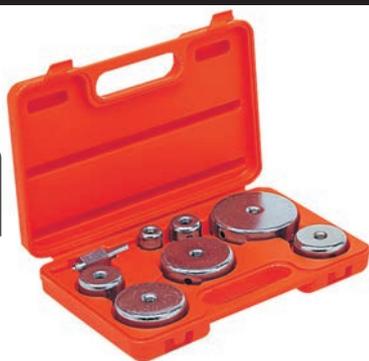

KIT TRÉPANS AVEC ÉTUI

- Composé d'un foret centreur et de trépan en carbure de tungstène de Ø 27, 35, 45, 55, 65, 70 et 85 mm.; avec coffret plastique.

	RÉF	
KIT TRÉPANS AVEC ÉTUI	04995	1

EAC



TRÉPANS CARBURE DE TUNGSTÈNE

- Trépan en carbure de tungstène pour percer le carrelage.
- Adaptables sur perceuses manuelles, broches spéciales et perceuses électriques.

	RÉF	
TRÉPAN 27 MM.	04960	5
TRÉPAN 35 MM.	04962	5
TRÉPAN 45 MM.	04964	5
TRÉPAN 55 MM.	04965	5
TRÉPAN 65 MM.	04966	5
TRÉPAN 70 MM.	04967	5
TRÉPAN 85 MM.	04968	5

EAC



BROCHE ET FORET CENTREUR

- Broche avec dents en carbure de tungstène. Spéciale pour perceuse électrique.
- S'adapte sur tous les trépan en carbure de tungstène.
- Emballé sous blister.

	RÉF	
BROCHE AVEC FORET CENTREUR	04992	1

TRÉPANS DIAMANT COUPE À SEC

• POUR PERCER À SEC DES MATÉRIAUX EN CÉRAMIQUE, REVÊTEMENTS, GRÈS ET GRÈS CERAME.



EAC



TRÉPANS DIAMANT DRYGRES

- Pour le perçage à sec des matériaux en céramique, revêtements, grès et grès cerame. Uniquement sur meuleuse en connexion directe ou sur mandrin de perceuse électrique avec un adaptateur ref.5976
- Vitesse de travail max. 14.000 tr./min. Finition avec emmarchement M14. Sous blister.

	RÉF	
TREPAN DRYGRES Ø 6 MM.	05988	1
TREPAN DRYGRES Ø 7 MM.	05994	1
TREPAN DRYGRES Ø 8 MM.	05989	1
TREPAN DRYGRES Ø 10 MM.	05990	1
TREPAN DRYGRES Ø 12 MM.	05991	1
TREPAN DRYGRES Ø 20 MM.	04910	1
TREPAN DRYGRES Ø 28 MM.	04911	1

	RÉF	
TREPAN DRYGRES Ø 35 MM.	04912	1
TREPAN DRYGRES Ø 43 MM.	04913	1
TREPAN DRYGRES Ø 50 MM.	04914	1
TREPAN DRYGRES Ø 60 MM.	04915	1
TREPAN DRYGRES Ø 65 MM.	04916	1
TREPAN DRYGRES Ø 68 MM.	04917	1
TREPAN DRYGRES Ø 75 MM.	05992	1
ADAPTEUR POUR TRÉPAN M14 COUPE À SEC POUR PERCEUSE ÉLECTRIQUE	05976	1
GUIDE MULTIDRILL (MÁX. Ø 83 MM.)	50944	1

EAC



KIT DRYGRES

- Kit composé de :
- Guide MULTIDRILL.
- Trépans de diamant coupe à sec de Ø 28, 35, 43 et 68 mm. (Ref. 50917)
- Trépans de diamant coupe à sec de Ø 28, 35, 43, 50 et 68 mm. (Ref. 50936)
- Trépans de diamant coupe à sec de Ø 6, 8, 20, 35, 50 et 68 mm. (Ref. 50996)
- Avec coffret étui.

	RÉF	
KIT 4 TRÉPANS DRYGRES	50917	1
KIT 5 TRÉPANS DRYGRES	50936	1
KIT 6 TRÉPANS DRYGRES	50996	1

06 RUBI TRÉPANS DIAMANT COUPE À SEC

• POUR PERCER À SEC DES MATÉRIAUX EN CÉRAMIQUE, REVÊTEMENTS, GRÈS ET GRÈS CERAME.



EAC



KIT MINI DRYGRES

- Trépan diamanté pour perçage à sec de grès cérame, grès émaillé, revêtement, pierre naturelle et autres matériaux en céramique.
- Adaptable sur meuleuse et perceuse sans percussion en utilisant l'adaptateur inclus dans le kit.
- Kit composé de :
 - Trépan Ø 6, 8, 10 et 12 mm.
 - Adaptateur pour mandrin de perceuse.
 - Coffret.

RÉF



KIT MINI DRYGRES

50938

1



EAC



KIT DISQUE TCR ET TRÉPANS DRYGRES

- Kit composé de :
 - Disque diamant coupe à sec TCR-115.
 - Quatre trépan de diamant coupe à sec (2x6mm, 20mm, 35mm).
 - Adaptateur trépan M14 pour perceuse.

RÉF



KIT DISQUE TCR ET TRÉPANS DRYGRES

68923

1

TRÉPANS DIAMANT COUPE À SEC

• POUR PERCER À SEC DES MATÉRIAUX EN CÉRAMIQUE, REVÊTEMENTS, GRÈS ET GRÈS CERAME.



EAC



TRÉPAN DRYGRES DRYGRES 4DRILL

- Pour le perçage à sec des matériaux en céramique, revêtements, grès et grès cerame.
- Connexion hexagonale pour perceuse sans percuteur. Idéales pour des perceuses à batterie.
- Sous blister.

	RÉF	
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 6 MM. HEX	05904	1
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 8 MM. HEX	05905	1
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 10 MM. HEX	05906	1
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 12 MM. HEX	05907	1
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 14 MM. HEX	05908	1
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 20 MM. HEX	05909	1



EAC



KIT DRYGRES 4DRILL

- Pour le perçage à sec des matériaux en céramique, revêtements, grès, grès cerame et pierre naturelle.
- Adaptateur hexagonal pour perceuse sans percussion. Idéal pour perceuses à batterie.
- Kit composé de :
- Trépans diamants DRYGRES 4DRILL coupe à sec de Ø 6, 8, 10 et 12 mm.
- Avec coffret.

	RÉF	
KIT DRYGRES 4DRILL 6,8,10,12 MM	05911	1

TRÉPANS DIAMANTÉS - PERÇAGE À EAU

• POUR PERÇAGE À EAU DES CÉRAMIQUES DE REVÊTEMENT, GRÈS, GRÈS CÉRAME ET AUTRES MATÉRIAUX.



EAC



RECHANGES POUR TRÉPANS MINIGRES DÉMONTABLES

- Rechanges adaptables directement à l'accouplement des trépan à vis 1/2 inch.
- Remplacement facile.
- Pour percer le marbre, grès et granit. Refroidissement à eau impératif et perceuse sans perceur.
- Raccord giratoire Ref.50907 indispensable. Emballés sous blister.

	RÉF	
TRÉPAN MINIGRES DEMONTABLE DE RECHANGE Ø 6 MM.	04930	1
TRÉPAN MINIGRES DEMONTABLE DE RECHANGE Ø 8 MM.	04931	1
TRÉPAN MINIGRES DEMONTABLE DE RECHANGE Ø 10 MM.	04932	1

EAC



TÊTES TRÉPANS MINIGRES DÉMONTABLES.

- Adaptateur pour tête trépan diamantés démontables.
- Raccord giratoire ref. 50907. indispensable.
- Vis 1/2".

	RÉF	
TÊTES TRÉPANS MINIGRES DÉMONTABLES Ø6 À 14MM.	04937	1

EAC



KIT FORAGRES

- Composition du Kit :
- Guide Multidrill
- Réservoir et tuyau à eau
- Trépan diamantés (Ø 20, 28, 35, 43, 50, 68 mm.)
- Livré en coffret.

	RÉF	
KIT FORAGRES.	50903	1

TRÉPANS DIAMANTÉS - PERÇAGE À EAU

• POUR PERÇAGE À EAU DES CÉRAMIQUES DE REVÊTEMENT, GRÈS, GRÈS CÉRAME ET AUTRES MATÉRIEAUX.



EAC



TRÉPANS FORAGRES Ø 20 - 120 MM.

- Pour percer grès, marbre et granits. Refroidissement à l'eau impératif et perceuse électrique sans perceur.
- Trépan Ø 40 mm., spécialement pour réaliser l'emplacement d'actionnement de la chasse d'eau.
- Emballés sous blister ou en carton.
- Sous blister.

	RÉF	
TRÉPAN FORAGRES Ø 20 MM.	04970	1
TRÉPAN FORAGRES Ø 28 MM.	04971	1
TRÉPAN FORAGRES Ø 35 MM.	04972	1
TRÉPAN FORAGRES Ø 40 MM.	04963	1
TRÉPAN FORAGRES Ø 43 MM.	04981	1
TRÉPAN FORAGRES Ø 50 MM.	04973	1
TRÉPAN FORAGRES Ø 65 MM.	04974	1
TREPAN FORAGRES Ø 68 MM.	04918	1
TRÉPAN FORAGRES Ø 75 MM.	04975	1
TRÉPAN FORAGRES Ø 100 MM.	04976	1
TRÉPAN FORAGRES Ø 120 MM.	04977	1

EAC



TRÉPANS EASY GRÈS Ø 6-12 MM

- Trépans diamantés électro déposé pour perceuse électrique sans percussion. La qualité du diamant est adapté pour le perçage de grès, grès de porcelaine, granit, marbre et verre.
- Idéal pour la pose des accessoires de salle de bains et de décoration sur surfaces carrelées.
- Durée moyenne en 5 à 10 perçages selon le matériau.
- Corps en acier et pointe en diamant électro-déposé.
- Ouverture latérale pour l'amélioration du refroidissement et l'élimination des résidus solides après perçage.
- Vitesse d'utilisation recommandée entre 400 et 1000 rpm;
- en fonction du matériel à percer.
- Pour une meilleure finition et une longue durée du trépan, il est important de respecter la vitesse de rotation adaptée et exercer une pression modérée durant le perçage.

	RÉF	
TREPAN EASY GRES Ø 6 MM C/A EAU	04922	10
TREPAN EASY GRES Ø 6,5 MM C/A EAU	04920	10
TREPAN EASY GRES Ø 8 MM C/A EAU	04923	10
TREPAN EASY GRES Ø 10 MM C/A EAU	04924	10
TREPAN EASY GRES Ø 12 MM. A EAU	04921	10

EAC

RUBI
PATENTED

KITS TRÉPANS EASY GRÈS Ø 6-12 MM

- Le guide Easy Gres, inclus dans tous les Kits Easy Gres, permet la réalisation de perçage vertical et horizontal. Réservoir avec un robinet de réglage de débit d'eau. Kit livré avec 10 ou 20 adhésifs pour la fixation du guide sur la pièce à percer lisse ou rugueuse.

	RÉF	RPM		
KIT EASY GRES TREPAN Ø 6 MM	04927	1000 max.	25 mm	10
KIT EASY GRES TREPAN Ø 6,5 MM	04925	1000 max.	25 mm	10
KIT EASY GRES TREPAN Ø 8 MM	04928	1000 max.	25 mm	10
KIT EASY GRES TREPAN Ø 10 MM	04929	1000 max.	25 mm	10
KIT EASY GRES TREPAN Ø 12 MM	04926	1000 max.	25 mm	10
KIT EASY GRES TREPAN Ø 6 ET 10 MM	04919	1000 max.	25 mm	10
KIT EASY GRES TREPAN Ø 6,5 ET 10 MM	04909	1000 max.	25 mm	10
KIT EASY GRES Ø 6,8, 10 ET 12 MM.	04904	1000	25 mm	10
ADHÉSIFS DE RECHANGE EASY GRÈS 20 U.	04999			10

TRÉPANS DIAMANTÉS - PERÇAGE À EAU

• POUR PERÇAGE À EAU DES CÉRAMIQUES DE REVÊTEMENT, GRÈS, GRÈS CÉRAME ET AUTRES MATÉRIAUX.



EAC



TRÉPANS EASY GRÈS Ø 20-120 MM

- Trépans diamant électrodéposés, pour une utilisation avec perceuse électrique sans percussion.
- La qualité du diamant permet le perçage du grès, grès porcelaine, du granit, du marbre et du verre.
- Toujours utiliser les broches refroidies à l'eau.
- Il est recommandé d'utiliser le guide multidrill (Réf. 50944) et le réservoir d'eau (Réf. 50947) pour le refroidissement et d'éviter le déplacement du trépan durant le perçage pour des finitions de qualité.
- La vitesse de travail varie entre 400 et 1000 tours minutes en fonction du matériau à percer.
- Durée minimum de 10 trous, selon le matériau.
- Corps en acier et pointes en diamant électrodéposé.
- Ouverture latérale pour un meilleur refroidissement permettant l'élimination des résidus solides après perçage.
- Pour une meilleure finition et durée de vie du trépan, il est important de respecter la vitesse de rotation adéquate et d'exercer une pression modérée durant le perçage.
- Conditionnées sous blister.

	RÉF	
TREPAN EASY GRES Ø 20 MM.	05961	1
TREPAN EASY GRES Ø 28 MM.	05962	1
TREPAN EASY GRES Ø 35 MM.	05963	1
TREPAN EASY GRES Ø 40 MM.	05964	1
TREPAN EASY GRES Ø 43 MM.	05965	1
TREPAN EASY GRES Ø 50 MM.	05966	1
TREPAN EASY GRES Ø 55 MM.	05967	1
TREPAN EASY GRES Ø 65 MM.	05969	1
TREPAN EASY GRES Ø 68 MM.	05978	1
TREPAN EASY GRES Ø 75 MM.	05979	1
TREPAN EASY GRES Ø 100 MM.	05981	1
TREPAN EASY GRES Ø 120 MM.	05982	1

06 RUBI TRÉPANS DIAMANTÉS - PERÇAGE À EAU

• POUR PERÇAGE À EAU DES CÉRAMIQUES DE REVÊTEMENT, GRÈS, GRÈS CÉRAME ET AUTRES MATÉRIEAUX.



EAC



KIT EASY GRES PLUS

• Composition du kit : Guide Multidrill, vaporisateur d'eau, tuyau, coffret et 7 trépan de 20, 28, 35, 43, 50, 68, et 75 mm.

	RÉF	RPM			
KIT EASY GRES PLUS	50937	500 max.	27 mm	1	-



EAC



KIT TRÉPAN EASY GRES Ø 35 MM

• Le Kit est composé:
 • - Guide Multidrill (Ref. 50944)
 • - Vaporisateur d'eau et tuyau (Ref. 50947)
 • - Trépan Easy Gres Ø 35 mm. (Ref. 05963)

	RÉF		RPM		
KIT TRÉPAN 35MM+ GUIA MULTIDRILL + VAPORISATEUR	50921	27 mm	500 max.	1	720

ACCESSOIRES POUR TRÉPANS DIAMANT

• KITS, SYSTÈMES DE GUIDES ET AUTRES ACCESSOIRES POUR TRÉPANS DIAMANTÉS.



GUIDE MULTIDRILL

- Fixation avec ventouse permettant la réalisation de perçage à l'horizontale et verticale sur des points précis, évitant le déplacement du trépan.
- Compatible avec tous les trépan de coupe à sec, trépan démontables Minigrès (6 à 14mm), Trépan diamantés de coupe à eau Easy Grès et Foragrès (20 à 83 mm). Inclus un raccord pour le tuyau et le réservoir (REF.50947).

	RÉF	
GUIDE MULTIDRILL	50944	1



RACCORD GIRATOIRE

- Adaptable sur perceuse électrique. Permet de réaliser des perçages verticaux et horizontaux sur les grès et le granit avec des trépan diamant MINIGRES de Ø 6, 8, 10, 12 et 14 mm.

	RÉF	
RACCORD GIRATOIRE	50907	1



RÉSERVOIR POUR GUIDE MULTIDRILL

- Vaporisateur de 1200ml avec pompe de pression manuelle.
- Inclus 2 m de tuyau.

	RÉF	
VAPORISATEUR ET TUYAU POUR GUIDE MULTIDRILL	50947	1



ADAPTATEUR POUR TRÉPANS COUPE À SEC SUR PERCEUSE ÉLECTRIQUE

- Pour l'utilisation des trépan diamantés pour perçage à sec (pas de vis M14) sur perceuse électrique.
- Utilisation sans percussion.

	RÉF	
ADAPTATEUR POUR TRÉPAN M14 COUPE À SEC SUR PERCEUSE ÉLECTRIQUE	05976	1



CARACTERISTIQUES TREPANS

		MATERIAUX	Ø MM	Ø INCH	REF				UTILISATION
TREPANS DIAMANTES	MINIGRES		6 mm	1/16"	04930	max. 1.200	35 mm	1 3/8"	 BROCHE TREPAN DIAMANTE. (Ref. 04937)  PERCEUSE ELECTRIQUE Sans percussion avec raccord giratoire (Ref. 50907)  UTILISER avec Guide Multidrill (Ref. 50944)
			8 mm	5/16"	04931				
			10 mm	13/32"	04932				
			12 mm	1/2"	04933				
	FORAGRES	Carreau de céramique	20 mm	3/4"	04970	max. 900	30 mm	1 3/16"	 PERCEUSE ELECTRIQUE Sans Percussion  ADAPTABLE Guide Foragres (Ref. 50900)  UTILISER avec Guide Multidrill + Pulvérisateur (Ref. 50944 + 50947)
			Grès	28 mm	1 1/8"				
		Grès Porcelaine	35 mm	1 3/8"	04972				
			40 mm	1 5/8"	04963				
		Granit	43 mm	1 3/4"	04981				
			50 mm	2"	04973				
		Marbre	65 mm	2 1/2"	04974				
			68 mm	2 11/16"	04918				
	75 mm	3"	04975	33 mm	1 5/16"				
	100 mm	4"	04976	max. 450	30 mm	1 3/16"			
	120 mm	4 3/4"	04977						
EASYGRES	Carreau de céramique	6 mm	1/16"	04927	Entre 400 et 1.000 400-1000	25 mm	1"	 PERCEUSE ELECTRIQUE Sans Percussion  UTILISER avec Guide Multidrill + Pulvérisateur (Ref. 50944 + 50947)	
		6,5 mm	1/4"	04925					
		8 mm	5/16"	04928					
		10 mm	13/32"	04929					
	Grès	12 mm	1/2"	04926					
		20 mm	3/4"	05961					
	Grès Porcelaine	28 mm	1 1/8"	05962					
		35 mm	1 3/8"	05963					
	Granit	40 mm	1 5/8"	05964					
		43 mm	1 3/4"	05965					
	Marbre	50 mm	2"	05966					
		55 mm	2 1/4"	05967					
	Verre	65 mm	2 1/2"	05969	max. 500	27 mm	1 1/16"	 PERCEUSE ELECTRIQUE Sans Percussion  UTILISER avec Guide Multidrill + Pulvérisateur (Ref. 50944 + 50947)	
		68 mm	2 11/16"	05978					
75 mm		3"	05979						
100 mm		4"	05981						
	120 mm	4 3/4"	05982						



CARACTERISTIQUES TREPANS

		MATERIAUX	Ø MM	Ø INCH	REF	RPM	↑ ↓ MM	↑ ↓ INCH	UTILISATION	
TREPANS DIAMANTES	DRYGRES	Carreau de céramique Grès Grès Porcelaine Granit Marbre	6 mm	1/4"	05988	max. 14.000	36 mm	1 7/16"	MEULEUSE PERCEUSE ELECTRIQUE sans percussion ADAPTATEUR COUPE A SEC pour perceuse électrique.(Ref. 04992) GUIDE MULTIDRILL	
			7 mm	1/4"	05994					
			8 mm	5/16"	05989					
			10 mm	13/32"	05990					
			12 mm	1/2"	05991					
			20 mm	3/4"	04910					
			28 mm	1 1/8"	04911					
			35 mm	1 3/8"	04912					
			43 mm	1 3/4"	04913					
			50 mm	2"	04914					
			60 mm	2 3/8"	04915					
			65 mm	2 1/2"	04916					
	68 mm	2 11/16"	04917							
	75 mm	3"	05992							
		DRYGRES 4DRILL	Céramiques de revêtements Grès Grès Porcelaine Pierre naturelle	6 mm	1/4"	05904	min. 2.500	32 mm	1 1/4"	PERCEUSE ELECTRIQUE sans percussion PERCEUSE ELECTRIQUE à batterie GUIDE MULTIDRILL
	8 mm			5/16"	05905					
	10 mm			13/32"	05906					
	12 mm			1/2"	05907					
	14 mm			9/16"	05908					
20 mm	3/4"	05909								
TREPANS CARBURE DE TUNGSTENE		Carreau de céramique	27 mm	1"	04960	max. 800	18 mm	1 9/16"	PERCEUSE ELECTRIQUE Sans perceur avec broche (Ref. 04992)	
	35 mm		1 3/8"	04962						
	45 mm		1 3/4"	04964						
	55 mm		2 1/4"	04965						
	65 mm		2 1/2"	04966						
	70 mm		2 3/4"	04967						
85 mm	3 1/4"	04968								

Profondeur Maximum de Forage

Vitesse Conseillée






POLISSAGE ET ÉBAUCHE

07

DISQUES ET MEULES

DISQUES ET BLOCS DE POLISSAGE




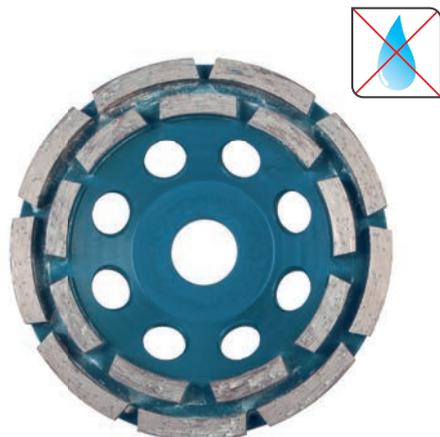

MEULE A EBARBER BETON DOUBLE COURONNE

- Disque double couronne de segments rainurés pour le meulage et la finition des bords sur les surfaces en béton.
- Soudage au laser. Finition de meulage grossier. Corps en acier haute performance.
- Pour l'utilisation sur meuleuses.
- Vitesse maximale de travail : 15.300 tr / min (référence 05917) et 12.250 tr / min (référence 05918).

	RÉF			
MEULE A EBARBER BETON DOUBLE COURONNE Ø100	05917	100 mm	22,2 mm	1
MEULE A EBARBER BETON DOUBLE COURONNE Ø125	05918	125 mm	22,2 mm	1

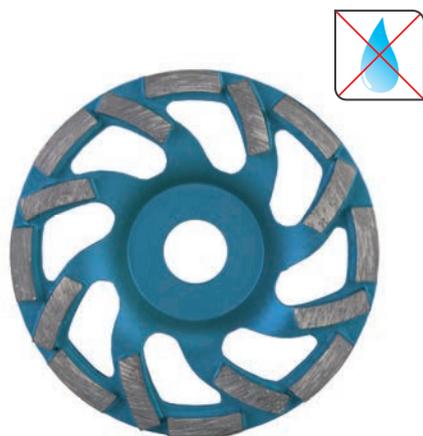

MEULE À ÉBARBER BÉTON FAN CUP

- Disque de meulage type FAN CUP avec segments rainurés pour un meulage rapide et une finition des bords sur les surfaces en béton.
- Soudage au laser. Finition de meulage grossier. Corps en acier haute performance.
- Pour l'utilisation sur meuleuses.
- Vitesse maximale de travail : 15.300 tr / mn (référence 05919) et 12.250 tr / mn (référence 05920)

	RÉF			
MEULE A EBARBER BETON FAN CUP Ø100	05919	100 mm	22,2 mm	1
MEULE A EBARBER BETON FAN CUP Ø125	05920	125 mm	22,2 mm	1



MEULE À ÉBARBER DE PIERRE TURBO

- Disque Turbo rainuré pour le meulage et la finition des bords sur les surfaces en pierre naturelle.
- Soudage au laser. Finition de meulage grossier. Corps en acier robuste.
- Pour l'utilisation sur meuleuse.
- Vitesse maximale de travail : 15.300 tr

	RÉF			
MEULE A EBARBER PIERRE TURBO Ø100	05921	100 mm	M14 mm	1



MEULE FIBRE ET EPOXY

- Meule de polissage PCD pour l'élimination rapide de l'époxy, de la peinture, des acryliques ou d'autres revêtements epoxy et fibres.
- Soudage à haute fréquence. Coupe en acier robuste. Finition de meulage moyenne.
- Pour l'utilisation sur meuleuse.
- Vitesse maximale de travail : 12.250 RPM

	RÉF			
MEULE A EBARBER EPOXI, FIBRE, PCD Ø 125	05922	125 mm	22,2 mm	1



DISQUE DIAMANT DE COUPE ET MEULAGE (ECD)

- Pour la coupe et le polissage de pierres naturelles tendre et de carreaux de céramique et de matériaux synthétiques
- Pour les coupes d'ajustement et de rectification sur tous les types de porcelaine et des matériaux durs.
- Pour les matériaux avec <25 mm. épaisseur.
- Lame de jante continue électro déposée.
- Lame double face et réversible pour une meilleure performance.
- Pour l'utilisation sur meuleuse.

	RÉF					
ECD 115 SUPERPRO	31964	115 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	1
ECD 125 SUPERPRO	31965	125 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	1



DISQUE DE MEULAGE

- Disque diamant VACCUM BRAZED.
- Pour le meulage des bords et des surfaces de la pierre naturelle, tous les types de carreaux de céramique et de peinture ou de revêtements de résine.
- Pour l'utilisation sur meuleuse.
- Vitesse maximale recommandée: 15 300 tr / min.
- Finition de meulage fin. (Ref.31974)
- Finition de meulage grossier. (Ref.31979)

	RÉF				
VDF 100 FIN PRO	31974	100 mm	22,2 mm	2,1 mm	1
VDF 100 ÉPAIS PRO	31979	100 mm	22,2 mm	2,1 mm	1



DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À EAU


- Gamme de disques flexibles Ø 100 mm pour le polissage à l'eau, du béton, du marbre, du granit et d'autres pierres naturelles ornementales.
- Il permet de retirer les rayures et les dommages superficiels rapidement et facilement.
- Vitesse de fonctionnement maximale : 4500 tours par minute.
- Différentes granulométries.
- #50, #100 et #200 pour le dégrossissage.
- #400, #800, #1500 et #3000 pour le polissage et la fermeture des pores.
- Fixation par Velcro® au support de disques réf. 62986.

	RÉF		
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À EAU Ø 100 MM GR.50	62978	100 mm	1
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À EAU Ø 100 MM GR. 100	62979	100 mm	1
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À EAU Ø 100 MM GR.200	62980	100 mm	1
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À EAU Ø 100 MM GR.400	62981	100 mm	1
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À EAU Ø 100 MM GR.800	62982	100 mm	1
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À EAU Ø 100 MM GR. 1500	62983	100 mm	1
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À EAU Ø 100 MM GR.3000	62984	100 mm	1




DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À EAU BUFF BL.

- Disque flexible Ø 100 mm pour le lustrage final à l'eau, du béton, du marbre, du granit et d'autres pierres naturelles ornementales.
- Obtenez une brillance naturelle et durable
- Vitesse de fonctionnement maximale : 4500 tours par minute.
- Fixation par Velcro® au support de disques réf. 62986.

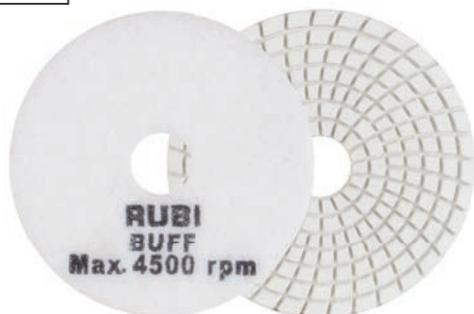


	RÉF		
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À EAU Ø 100 MM BUFF BL.	62985	100 mm	1

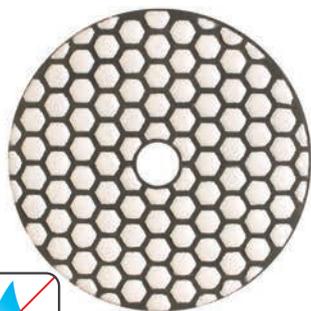

DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC

- Gamme de disquettes Ø100 mm pour le polissage à sec, du béton, du marbre, du granit et d'autres pierres naturelles ornementales.
- Il permet de retirer les rayures et les dommages superficiels rapidement et facilement.
- Vitesse de fonctionnement maximale : 3000 tours par minute.
- Différentes granulométries.
- #50, #100 et #200 pour le dégrossissage.
- #400, #800, #1500 et #3000 pour le polissage et la fermeture des pores.
- Fixation par Velcro® au support de disques réf. 62986.

	RÉF		
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM - #50	62970	100 mm	1
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM - #100	62971	100 mm	1
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM - #200	62972	100 mm	1
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM - #400	62973	100 mm	1
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM - #800	62974	100 mm	1
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM - #1500	62975	100 mm	1
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM - #3000	62976	100 mm	1

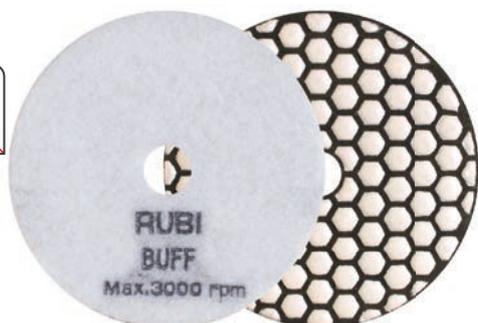

DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC BUFF BL.

- Disque flexible Ø 100 mm pour le lustrage final à sec, du béton, du marbre, du granit et d'autres pierres naturelles ornementales.
- Obtenez une brillance naturelle et durable
- Vitesse de fonctionnement maximale : 3000 tours par minute.
- Fixation par Velcro® au support de disques réf. 62986.

	RÉF		
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM BUFF BL.	62977	100	1



PLATEAU SUPPORT DISQUE DE POLISSAGE

- Support pour disques flexibles pour polissage et ponçage.

	RÉF		
PLATEAU SUPPORT DISQUE DE POLISSAGE Ø 100MM M 14	62986	100 mm	1



ÉPONGES DIAMANTÉES POUR POLISSAGE

- Gamme de patins en caoutchouc diamantés pour le dégrossissage et le polissage des bords, coupes et surfaces en pierre naturelle et les carreaux de céramique.
- Semi-flexibles. Bonne prise en main de l'utilisateur.
- Utilisation humide recommandée.
- Différentes granulométries :
 - #60, #120 et #200 pour le dégrossissage.
 - #400 pour le polissage.
- Dimensions de la plaque diamantée : 55 x 90 mm.
- Dimensions du patin en caoutchouc : 58 x 94 x 30 mm.

	RÉF	
ÉPONGE DIAMANTÉE GRAIN #60	61974	10
ÉPONGE DIAMANTÉE GRAIN #120	61975	10
ÉPONGE DIAMANTÉE GRAIN #200	61976	10
ÉPONGE DIAMANTÉE GRAIN #400	61977	10



LUBIMIX
10
energy



08

MALAXEUR

MALAXEURS ÉLECTRIQUES

FOUET DE MALAXEURS

Pour mortier, mono-couche et colle.

- Vitesse de rotation: 60 Tours/Minute.
- Pour mélanger jusqu'à 50 kg. de mortier colle, monocouche etc.
- Avec double protecteur thermique.
- Grand rendement dans la transmission.
- Compact et facile à transporter.



CE EAC

RUBI

RUBIMIX-50 N

MALAXEUR AUTONOME DE GRANDE CAPACITÉ.

1

Puissance moteur avec réducteur incorporé. Grande autonomie de travail.

2

Grande capacité de mélange. Meilleur rendement.

3

Equipé d'un arrêt automatique en cas d'ouverture du couvercle. Sécurité renforcée.

4

Anse et roues incorporées. Transport facilité.

	RÉF	W				
RUBIMIX-50 N 230V 50HZ	61950	880 W	230v 50 hz.	35,5 kg	1	2
RUBIMIX-50 N 220V 60HZ	61951	880 W	220V 60 hz.	35,5 kg	1	2
BAC CAOUTCHOUC RUBIMIX-50-N	60202				1	-
BAC CAOUTCHOUC RUBIMIX-25-N	60265				1	-





Pour colles à base de ciment, résines, peintures et autres matériaux.

- Puissance : 1200W. Protection supplémentaire de la poignée. Une plus grande résistance aux chocs.
- Double poignée permettant une position de travail confortable.
- Fabriqué avec des matériaux légers et résistants pour une meilleure fiabilité.
- Filetage d'assemblage direct pour malaxeurs avec emmanchement M14.
- Régulateur électronique (1er;0-650 RPM-2e; 0-850 RPM).
- Ø maximum du malaxeur: 140 mm. Poids: 5,5 kg. Mélangeur Inclus: Ø 120 mm. (4 3/4").



RUBIMIX-9 N

POLYVALENT EN CHANGEANT LA TIGE DE MALAXEUR.

1

Nouvelle ergonomie de la poignée bi-matière. Meilleur confort et stabilité.

2

Boîte de réduction avec 2 vitesses et régulateur électronique (RPM) pour optimiser le mélange de chaque matériaux.

3

Changement de fouet rapide et simple. Meilleure Commodité d'utilisation.

4

Verrouillage de sécurité pour éviter la mise en marche involontaire de la machine.

	RÉF		W		RPM			
RUBIMIX-9 N	25940	--	1200 W	210-240V 50-60 Hz.	1° 0-650 / 2° 0-850	5,5 kg	2	24
RUBIMIX-9 N UK	25942	--	1200 W	110-130V 50-60 Hz.	1° 0-650 / 2° 0-850	5,5 kg	2	24
RUBIMIX-9 N UK	25944	--	1200 W	210-240V 50-60 Hz.	1° 0-650 / 2° 0-850	5,5 kg	2	24
RUBIMIX-9 N + MANDRIN	24986	--	1200 W	210-240V 50-60 Hz.	1° 0-650 / 2° 0-850	5,6 kg	2	24
RUBIMIX-9 N USA + MANDRIN	24949	--	1200 W	110-130V 50-60 Hz.	1° 0-650 / 2° 0-850	5,6 kg	2	24
RUBIMIX-9 N + COFFRET	24958	✓	1200 W	210-240V 50-60 Hz.	1° 0-650 / 2° 0-850	7,8 kg	2	18



Pour mortiers colles, résines, peintures et autres matériaux.

- Malaxeur électrique de mortiers de grande puissance : 1 800 W Double isolation.
- Verrouillage de sécurité pour empêcher les mises en marche involontaires.
- Filetage de couplage direct pour les malaxeurs avec finition M14.
- Régulateur électronique (1er 0-450 tr/min / 2ème 0-780 tr/min)
- Ø maximal du malaxeur : 160 mm.
- Fouet de malaxage de Ø 140 mm inclus. Dans la version avec valise, la version incluse est de Ø 120 mm.
- Comprend un adaptateur Fast-in.



RUBI

RUBIMIX-9 N PLUS

PUISSANCE ET RENDEMENT SUPÉRIEURS.

1

Puissance moteur de 1800W avec une meilleure capacité de mélange et haute fiabilité.

2

Nouvelle géométrie de la poignée bi-matière. Meilleur confort et stabilité.

3

Boite de réduction à deux vitesses et Régulateur électronique (RPM) pour optimiser le mélange de chaque matériau.

4

Changement de fouet rapide et simple. Meilleure Commodité d'utilisation.

	RÉF		W		RPM			
RUBIMIX-9 N PLUS	26922	--	1800 W	230V 50-60 Hz.	1° 0-450 / 2° 0-780	5,8 kg	2	18
RUBIMIX-9 N PLUS USA + MANDRIN	26958	--	1800 W	120V 50-60 Hz.	1° 0-450 / 2° 0-780	5,8 kg	2	18
RUBIMIX-9 N PLUS CH	26930	--	1800 W	230V 50-60 Hz.	1° 0-450 / 2° 0-780	5,8 kg	2	18
RUBIMIX-9 N PLUS AVEC COFFRET	26924	✓	1800 W	230V 50-60 Hz.	1° 0-450 / 2° 0-780	8,2 kg	2	18





Pour mortiers colle et autres matériaux.

- Puissance : 1350W.
- Double poignée permettant une position de travail confortable.
- Filetage d'assemblage direct pour malaxeurs avec emmanchement M27 x 1'5 mm.
- 1 vitesse avec régulateur électronique 0-480 RPM
- Ø maximum du malaxeur: 120 mm. x 2
- Fouets de malaxage Inclus: Ø 120 mm. (4 3/4") x 2 u.



RUBIMIX-9 DUPLEX

RENDEMENT MAXIMAL POUR UN MINIMUM D'EFFORT.

1

Poignée double avec manche bi-matière. Meilleure ergonomie et confort.

2

Réglage électronique pour optimisation du mélange.

3

Double fouet de malaxage pour augmenter le rendement de travail.

4

Fabrication avec des matériaux légers et résistants pour une meilleure fiabilité.



	RÉF	W	⚡	RPM	🏋️	📦	📦
RUBIMIX-9 DUPLEX 230V 50/60HZ	25943	1350 W	210-240V 50-60 Hz.	0-480	6,8 kg	1	12
M-120 DUPLEX	25946					2	-

Pour les colles ciment, résines, peintures et autres matériaux.

- Malaxeur électrique pour mortiers de grande puissance : 1600 W.
- Double isolation.
- Boîtier réducteur avec 2 vitesses (1^{er} 0-580 r.p.m. / 2^e 0-800 r.p.m.).
- Interrupteur progressif régulation de R.P.M.)
- Ø maximal du fouet de malaxage: 160 mm.
- Fouet de malaxage de 140 mm. FAST-IN (5 9/16") inclus. Pour la version coffret fouet de malaxage Ø 140 mm (5 9/16"). FAST-IN inclus.
- Vis d'accouplement direct pour malaxeurs M14. Poids : 4.6 kg. Câble électrique : 3 m.



CE EAC

RUBI

RUBIMIX-16 ERGOMAX

INNOVATION ET ERGONOMIE

1

Poignée réglable en hauteur. Ergonomie adaptable à chaque utilisateur.

2

Puissance moteur de 1600W pour une meilleure capacité de mélange et haute fiabilité.

3

Nouvelle géométrie de la poignée bi-matière. Meilleur confort et stabilité.

4

Système de connexion rapide FAST-IN. Démontage du fouet de malaxage sans outils.



	RÉF		W				
RUBIMIX-16 ERGOMAX 230V 50/60HZ	24994	-	1600 W	230V 50-60Hz.	4,6 kg	2	24
RUBIMIX-16 ERGOMAX 110V 50/60HZ UK	24995	-	1600 W	110V 50-60Hz.	4,6 kg	2	18
RUBIMIX-16 ERGOMAX 220V 50/60HZ UK	24996	-	1600 W	230V 50-60Hz.	4,6 kg	2	18
RUBIMIX-16 ERGOMAX 230V 50/60HZ AVEC COFFRET	24998	✓	1600 W	230V 50-60Hz.	4,6 kg	2	24
RUBIMIX-16 ERGOMAX 220V 50/60HZ UK AVEC COFFRET	24999	✓	1600 W	230V 50-60Hz.	4,6 kg	2	20



Pour les colles à base de ciment, les résines, les peintures et autres matériaux.

- Equipé d'une boîte à 2 vitesses.
- Interrupteur progressif (contrôle du nombre de tours / minute) pour optimiser le mélange de chaque matériau.
- Interrupteur de verrouillage de sécurité. Empêche le démarrage involontaire.
- LED indicateur de charge de la batterie.
- Connexion aux malaxeurs avec filetage M14 et adaptateur FAST-IN (inclus).
- Moteur à double isolation.
- Réf. 26965 Comprend: malaxeur, chargeur de batterie, 1 batterie et fouet de malaxeur M-120-FI.



RUBIMIX E-10 ENERGY

MOUVEMENT LIBRE.

1

Moteur brushless. Sans entretien et augmente la durée de vie du produit. Efficacité maximale.

2

Alimenté par une batterie Li-Ion 18V 5Ah.


3

Léger et robuste. Fiabilité maximale.

4

Double poignée avec manche bi-matière. Plus grande ergonomie, confort et stabilité.

	RÉF			RPM		
RUBIMIX E-10 ENERGY	26965	√	100-240V 3A 50-60Hz	1° 0-420/ 2° 0-700	8,6 kg	1
BATTERY ENERGY 18V 5AH	26966				0,75 kg	1

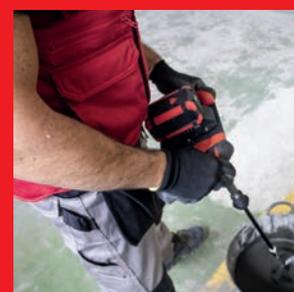



ADAPTATEUR FAST-IN

- Adaptateur pour l'utilisation des tiges FAST-IN.
- Transforme le raccord fileté M14 x 2 au système de connexion rapide FAST-IN.
- S'adapte à tous les malaxeurs avec filetage M14 x 2.

	RÉF	
ADAPTATEUR FAST-IN	76907	1



MALAXEUR MORTIER FAST-IN 3H

- Pour malaxer les mortiers de ciment.
- Tête hélice avec 3 pelles pour un malaxage plus efficace. Augmente le rendement de 15 % par rapport à la tête équipée de 2 pelles.
- Réduit l'effort du malaxeur électrique pour mélanger.
- Génère moins de vibrations. Un plus grand confort.
- Connexion rapide sans outils FAST-IN
- Compatible avec RUBIMIX-9 N PLUS, RUBIMIX E-10 ENERGY, RUBIMIX-16 ERGOMAX ou avec un adaptateur FAST-IN (réf. 76907) à un malaxeur avec connexion M14 x 2.

	RÉF				
MALAXEUR MORTIER COLLE M-100-FI 3H	76941	15-20 kg	550 mm	100 mm	6
MALAXEUR MORTIER COLLE M-120-FI 3H	76942	15-25 kg	600 mm	120 mm	2
MALAXEUR MORTIER COLLE M-140-FI 3H	76943	25-40 kg	600 mm	140 mm	2
MALAXEUR MORTIER COLLE M-160-FI 3H	76944	30-60 kg	600 mm	160 mm	2



MALAXEUR LIQUIDE FAST-IN

- Pour malaxer les liquides et les matériaux de faible densité.
- Connexion rapide sans outils FAST-IN
- Utilisation exclusive pour le RUBIMIX-9 N PLUS, RUBIMIX E-10 ENERGY, RUBIMIX-16 ERGOMAX ou avec un adaptateur FAST-IN (Réf. 76907)

	RÉF				
MALAXEUR LIQUIDE L-100-FI	76904	15-25 kg	550 mm	100 mm	6
MALAXEUR LIQUIDE L-120-FI	76905	15-40 kg	600 mm	120 mm	2



MALAXEUR MORTIER EPOXI E-100-FI

- Pour malaxer les résines époxy.
- Connexion rapide sans outils FAST-IN
- Utilisation exclusive pour le RUBIMIX-9 N PLUS, RUBIMIX E-10 ENERGY, RUBIMIX-16 ERGOMAX ou avec un adaptateur FAST-IN (Réf. 76907)

	RÉF				
MALAXEUR MORTIER EPOXI E-100-FI	76906	5-10 kg	550 mm	100 mm	6

FOUETS DE MALAXAGE

• LARGE GAMME DE FOUETS DE MALAXAGE ADAPTABLES AUX MALAXEURS RUBI ET AUTRES MARQUES.



FOUET DE MALAXEUR À MORTIER 3 HELICES ZN-CINCADAS

- Pour mélanger des mortiers à base de ciment.
- Fouet de malaxeur avec traitement au zinc.
- Fouet avec 3 lames pour un mélange plus efficace. 15% d'amélioration des performances par rapport aux têtes à deux pales.
- Réduit l'effort du mélangeur électrique pendant le processus de mélange.
- Génère moins de vibrations. Augmentation du confort.
- Peut être adapté à la ligne portable RUBIMIX avec un mandrin (Ref. 71967).


	RÉF				
FOUET MALAXAGE MORTIER COLLE M-100 3H ZN	76974	15-20 kg	600 mm	100 mm	6
FOUET MALAXAGE MORTIER COLLE M-120 3H ZN	76975	15-25 kg	600 mm	120 mm	6



FOUET MALAXEUR DE MORTIER FILETAGE M14 3 HELICES ZN-GALVANISÉ

- Pour malaxeur des mortiers à base de ciment.
- Tige de malaxeur avec traitement galvanisé.
- Tête d'hélice à 3 pales pour une plus grande efficacité de mélange. Augmente les performances de 15% par rapport à la tête à 2 lames.
- Réduit les efforts de mélange pour le malaxeur électrique.
- Cela génère moins de vibrations. Plus de confort
- Connexion utilisant un filetage M14 x 2.
- Adaptable directement à RUBIMIX-9 N / PLUS et à d'autres marques.

	RÉF				
FOUET MALAXAGE MORTIER COLLE M-100-R 3H ZN	76970	15-20 kg	600 mm	100 mm	6
FOUET MALAXAGE MORTIER COLLE M-120-R 3H ZN	76971	15-25 kg	600 mm	120 mm	6
FOUET MALAXAGE MORTIER COLLE M-120-R 3H LONG ZN	76972	25-40 kg	600 mm	120 mm	6
FOUET MALAXAGE MORTIER COLLE M-140-R 3H ZN	76973	30-60 kg	600 mm	140 mm	2



FOUET DE MALAXAGE PLÂTRE P-120-R VIS M-14

- Pour le mélange entre 15-25 kg de plâtre.
- Pas de vis M14x2
- Adaptable directement au RUBIMIX-9/9 PLUS et autres marques.

	RÉF				
FOUET PLÂTRE P-120-R	72954	15-30 kg	600 mm	110 mm	2



MALAXEUR MORTIER 3 HELICES

- Pour malaxer les mortiers de ciment.
- Tête hélice avec 3 pelles pour un malaxage plus efficace. Augmente le rendement de 15 % par rapport à la tête équipée de 2 pelles.
- Réduit l'effort du malaxeur électrique pour mélanger.
- Génère moins de vibrations. Un plus grand confort.
- Adaptable à la gamme de RUBIMIX avec l'aide du mandrin (Ref. 71967).

	RÉF				
MALAXEUR MORTIER M-80 3H	76945	10-15 kg	400 mm	80 mm	6
MALAXEUR MORTIER M-100 3H	76946	15-20 kg	550 mm	100 mm	6



MALAXEUR MORTIER COLLE AVEC EMMANCHEMENT À VIS M 14 3H

- Pour malaxer les mortiers de ciment.
- Tête hélice avec 3 pelles pour un malaxage plus efficace. Augmente le rendement de 15 % par rapport à la tête équipée de 2 pelles.
- Réduit l'effort du malaxeur électrique pour mélanger.
- Génère moins de vibrations. Un plus grand confort.
- Connexion par filetage M14 x 2.
- S'adapte directement à RUBIMIX-9/9 PLUS et d'autres marques.

	RÉF				
MALAXEUR MORTIER COLLE M-100-R 3H	76917	15-20 kg	550 mm	100 mm	6
MALAXEUR MORTIER COLLE M-120-R 3H	76918	15-25 kg	600 mm	120 mm	2
MALAXEUR MORTIER COLLE M-140-R 3H	76919	25-40 kg	600 mm	140 mm	2
MALAXEUR MORTIER COLLE M-160-R 3H	76940	30-60 kg	600 mm	160 mm	2



MALAXEUR MORTIER ÉPOXY E-80 TIGE HEXAGONALE

- Pour mélanger 1-2 kg. de mortier et résines epoxy.
- Emmanchement hexagonal 8mm.
- Adaptable au RUBIMIX-9/9 PLUS avec mandrin (Ref. 71967).

	RÉF				
MALAXEUR EPOXY E-80	65939	1-5 kg	400 mm	80 mm	6



MALAXEUR STANDARD EMMANCHEMENT HEXAGONAL

- Pour mélanger de 10 à 15 kg. de colle et peinture.
- Finition hexagonale 10mm.
- Adaptable sur RUBIMIX-9/9 PLUS par mandrin (Ref. 71967).

	RÉF				
MALAXEUR UNIVERSEL ML-120	65931	10-15 kg	520 mm	118 mm	6

FOUETS DE MALAXAGE


• LARGE GAMME DE FOUETS DE MALAXAGE ADAPTABLES AUX MALAXEURS RUBI ET AUTRES MARQUES.



MALAXEUR LIQUIDE L-80 HÉXAGONAL

- Pour mélanger de 5-15 kg. de peinture et liquides de faible densité.
- Finition hexagonale 8mm.
- Adaptable a RUBIMIX-9/9 PLUS avec mandrin (Ref. 71967).

	RÉF				
MALAXEUR LIQUIDE L-80	65933	5-15 kg	400 mm	80 mm	6
MALAXEUR LIQUIDE L-100	65934	15-25 kg	550 mm	100 mm	6

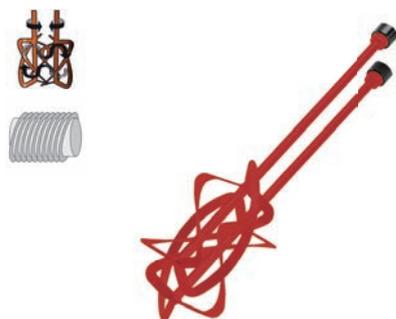

MÉLANGEUR MORTIERS M-120 DUPLEX. (RUBIMIX-9 DUPLEX)

- Pour mélanger de 30 à 50 Kg maxi de mortier colle.
- Emmanchement en pas de vis M27x1,5.
- Adaptable directement au RUBIMIX-9 DUPLEX.

	RÉF				
M-120 DUPLEX (2 UN.)	25946	30-50 kg	570 mm	120 mm	1



BACS CAOUTCHOUC

- BAC CAOUTCHOUC 65 L. Bac de recharge pour RUBIMIX-50-N et RUBIMIX-50 Peut-être également utilisé avec RUBIMIX-9/9 PLUS et 9 DUPLEX.
- BAC CAOUTCHOUC 40 L. Bac de recharge pour RUBIMIX-25-N et RUBIMIX-25 Peut-être également utilisé avec RUBIMIX-9/9 PLUS et 9 DUPLEX.

	RÉF	
BAC CAOUTCHOUC POUR RUBIMIX 50	60202	1
BAC CAOUTCHOUC POUR RUBIMIX 25	60265	1



MANDRIN PORTEUR

- Adaptable sur RUBIMIX-10/10-2A/15/9 et 9 PLUS pour travailler avec des malaxeurs avec emmanchement hexagonal inférieur à 12 mm.
- Comprend CLÉS MANDRIN PORTEUR-S2 Ref. 71969.


	RÉF	
MANDRIN PORTEUR	71967	1
CLES MANDRIN PORTEUR S-2	71969	1

TABLEAU FOUETS POUR MALAXEURS



DE BAS EN HAUT: Le matériel monte par l'intérieur de la tête du mélangeur pour descendre par l'extérieur. Cette action permet un mélange homogène de matériaux très visqueux comme des mortiers, le ciment, mortiers colle, etc.. Un moindre effort et une plus grande mobilité.

M-100 3H ZN
M-120 3H ZN
M-100-R 3H ZN
M-120-R 3H ZN
M-120-R 3H L ZN
M-140-R 3H ZN
M-80 3H
M-100 3H
M-100-R 3H
M-120-R 3H
M-140-R 3H
M-160-R 3H
M-100-FI 3H
M-120-FI 3H
M-140-FI 3H
M-160-FI 3H




EN PARALLÈLE: Le mélange est réalisé d'une forme horizontale, les matériaux circulent dans les deux sens (haut / bas) selon le déplacement de la tête du mélangeur. Pour les résines, des bicomposants, les matériaux très liquides, etc.. Réduction des bulles d'air et de grumeaux.

E-80
E-100-FI
ML-120
P-120-R



DU HAUT VERS LE BAS: Le matériel est absorbé par l'intérieur de la tête du mélangeur pour remonter par l'extérieur. Une action recommandée pour le mélange de matériaux de faible viscosité, comme les peintures, isolants, adhésifs en dispersion, des fibres, plâtre, etc.. Les grumeaux sont éliminés sans éclaboussures.

L-80
L-100
L-100-FI
L-120-FI



EN SENS INVERSE : Les deux têtes de mélangeurs travaillent de manière simultanée produisant un plus grand effort et un mélange plus intense. Pour des matériaux visqueux et résistants tels que les mortiers colles riches en additifs.

M-120 DUPLEX

TABLEAU FOUETS POUR MALAXEURS

		REF	 KG	 LB	 RPM	 W	 MM	 INCH	 MM	 INCH	 MM/INCH		
M-100 3H ZN		76974	15 - 20 kg	33.1 - 44.1 Lb	300 - 500	700	600	23 5/8"	100 mm	4"		8 mm	5/16"
M-120 3H ZN		76975	15 - 25 kg	33.1 - 55.1 Lb		950			120 mm	4 3/4"		10 mm	13/32"
M-100-R 3H ZN		76970	15 - 20 kg	33.1 - 44.1 Lb		700			100 mm	4"		M14 x 2	
M-120-R 3H ZN		76971	15 - 25 kg	33.1 - 55.1 Lb	950	120 mm	4 3/4"						
M-120-R 3H L ZN		76972	25 - 40 kg	55.1 - 88.2 Lb	950	760	29 15/16"						
M-140-R 3H ZN		76973	30 - 60 kg	66.1 - 132.3 Lb	200 - 400	1200	600	23 5/8"	140 mm	5 9/16"			
M-80 3H		76945	10 - 15 kg	22 - 33.1 Lb	300 - 500	500	400	15 3/4"	80 mm	3 3/16"		8 mm	5/16"
M-100 3H		76946	15 - 20 kg	33.1 - 44.1 Lb		700	550	21 11/16"	100 mm	4"		10 mm	13/32"
M-100 R 3H		76917											
M-120 R 3H		76918	15 - 25 kg	33.1 - 55.1 Lb	200 - 400	950	600	23 5/8"	120 mm	4 3/4"		M14 x 2	
M-140 R 3H		76919	25 - 40 kg	55.1 - 88.2 Lb		1200			140 mm	5 9/16"			
M-160 R 3H		76940	30 - 60 kg	66.1 - 132.3 Lb		1500			160 mm	6 5/16"			
M-100 FI 3H		76941	15 - 20 kg	33.1 - 44.1 Lb	300-500	700	550	21 11/16"	100 mm	4"		Fast-In	
M-120 FI 3H		76942	15 - 25 kg	33.1 - 55.1 Lb		950	120 mm	4 3/4"					
M-140 FI 3H		76943	25 - 40 kg	55.1 - 88.2 Lb		1200	600	23 5/8"	140 mm	5 9/16"			
M-160 FI 3H		76944	30 - 60 kg	66.1 - 132.3 Lb	200-400	1500	160 mm	6 5/16"					
E-80		65939	1 - 5 kg	2.2 - 11 Lb	300 - 500	700	400	15 3/4"	80 mm	3 3/16"		8 mm	5/16"
E-100 FI		76906	5 - 10 kg	11 - 22 Lb		950	550	21 11/16"	100 mm	4"		Fast-In	
ML-120		65931	10 - 15 kg	22 - 33.1 Lb	300-600	700	520	20 1/2"	118 mm	4 5/8"		10 mm	13/32"
L-80		65933	5 - 15 kg	11 - 33.1 Lb		400	400	15 3/4"	80 mm	3 3/16"		8 mm	5/16"
L-100		65934	15 - 25 kg	33.1 - 55.1 Lb		500	550	21 11/16"	100 mm	4"	10 mm	13/32"	
L-100 FI		76904			300-600	950	600	23 5/8"	120 mm	4 3/4"		Fast-In	
L-120 FI		76905	15 - 40 kg	33.1 - 88.2 Lb									
P-120 R		72954	15 - 30 kg	33.1 - 66.1 Lb	300 - 500	950	600	23 5/8"	110 mm	4 5/16"		M14 x 2	
M-120 DUPLEX		25946	30 - 50 kg	66.1 - 110.2 Lb	480	1350	570	22 7/16"	120 mm	4 3/4"		M27 x 1,5	



Quantité à mélanger



Vitesse recommandée (RPM)



Puissance minimal du foret (W)



Longueur totale



Diamètre de la base



Emmanchement de la tige



Matériel à mélanger



Hexagonal



Filetage



Fast-in



Plâtre



Peinture / Liquides



Mortier colle



Résines époxy





09




OUTILS POUR LA POSE ET LA FINITION DE LA CÉRAMIQUE

TRUELLES, PEIGNES, TALOCHES, TRUELLES EN CAOUTCHOUC ET SPATULES

MARQUEURS, BURINS, GABARITS ET OUTILS UTILES POUR CARRELAGE.

MARTEAUX, TENAILLES ET APPLICATEURS DE MORTIER À JOINTS.

TABLE DE SELECTION

			
<p>≤ 10 X 10 CM ≤ 4"X4"</p>			<p>3x3 mm 1/8" x 1/8"</p>
			<p>4,5x4,5 mm 3/16" x 3/16"</p>
<p>DE 10X10 À 20X20 CM DE 4"X4" À 8"X8"</p>			<p>3x3 mm 1/8" x 1/8"</p>
			<p>6x6 mm 1/4" x 1/4"</p>
<p>DE 20X20 À 30X30 CM DE 8"X8" À 12"X12"</p>			<p>6x5 mm 1/4" x 7/32"</p>
<p>DE 20X20 À 40X40 CM DE 8"X8" À 16"X16"</p>			<p>6x6 mm 1/4" x 1/4"</p>
<p>DE 30X30 À 40X40 CM DE 12"X12" À 16"X16"</p>			<p>8x8 mm 3/8" x 3/8"</p>
<p>* DE 40X40 À 60X60 CM * DE 16"X16" À 24"X24"</p>			<p>R10 R13/32"</p>
<p>* DE 60X60 À 80X80 CM * DE 24"X4" À 32"X32"</p>			<p>6x10 mm 1/4" x 13/32"</p>
<p>* >80X80 CM" * >32"X32"</p>			<p>10x10 mm 13/32" x 13/32"</p>
			<p>12x12 mm 1/2" x 1/2"</p>
			<p>15x15 mm 9/16" x 9/16"</p>
			<p>20x20 mm 13/16" x 13/16"</p>

Conditions de base: ≥80% Couverture d'adhésif (surfaces intérieures sèches).
Couche de finition avec une épaisseur de 5 mm (3/16 «).
Le DOUBLE COLLAGE n'est pas nécessaire.

*Le double collage est obligatoire lorsque la couverture est requise ≥ 95% (pour les zones extérieures ou humides) ou les pièces plus grandes de 40 x 40. (16" x 16 "). Pour compenser le gauchissement de la pièce, 2x ** sera ajouté à la taille des dents (** = déformation de la planéité des carreaux).



Mortier colle



Mastic

GAMME TALOCHES ET PEIGNES

		BOIS					RUBIFLEX					PLÁSTIQUE		
		●	INOX	●	INOX	●	●	INOX	●	INOX	45°	●	●	●
		65950	65960	65988	72915	71922	75950	75970	72917	72919		65951	25900	74957
	AIGUISÉS		74948											
	3 x 3 mm 1/8 x 1/8"	65989				71923			72906	74936		65965	25901	74958
	4,5 x 4,5 mm 3/16 x 3/16"								74980	74937			25902	
	6 x 6 mm 1/4 x 1/4"	65982		65958		71924	75955		72907	74938	75946	65966	25903	74959
	6 x 10 mm 1/4 x 13/32"								74981					
	8 x 8 mm 3/8 x 3/8"	65984		65959		71925	75957		72908	74940	75947	65967	25905	74960
	10 x 10 mm 13/32 x 13/32"	65985		65983		71926	75958		72909	74941	75948	65968	25906	74961
	12 x 12 mm 1/2 x 1/2"	74947		73973			75959			74942	75923	74976	25907	
	15 x 15 mm 9/16 x 9/16"									76947				
	20 x 20 mm 13/16 x 13/16"			75962										
	R10	65986		65987					72910	74943	75924			
	3 x 3 mm 1/8 x 1/8"					71927								
	6 x 5 mm 11/4 x 7/32"	70906							72911					
	6 x 6 mm 1/4 x 1/4"					71928								

MANCHE FERMÉ

MANCHE FERMÉ
48 cm / 19"

MANCHE
OUVERT

SPATULE

TALOCHÉ

BORDS
AIGUISÉS

CARRÉ

TRIANGULAIRE

ROND




TALOCES ET PEIGNES MANCHE EN BOIS FERME

- Lame en acier spécial de haute résistance à l'usure avec protection anti-corrosion à l'aide d'un vernis incolore (ACIER).
- Lame en acier inoxydable spécial de haute résistance à l'usure (INOX).

	RÉF					
TALOCHE ACIER 30 CM.	65950	-	-	-	6	624
TALOCHE INOX 30 CM.	65960	-	-	-	6	624
TALOCHE 30 CM. INOX ARÊTES AIGUISÉES	74948	-	-	-	6	624
PEIGNE 28 CM. (3 X 3)	65989	3 mm	3 mm	-	6	624
PEIGNE 28 CM. (6 X 6)	65982	6 mm	6 mm	-	6	624
PEIGNE 28 CM. (8 X 8)	65984	8 mm	8 mm	-	6	624
PEIGNE 28 CM. (10 X 10)	65985	10 mm	10 mm	-	6	624
PEIGNE 28 CM. 12 X 12 (MBF)	74947	12 mm	12 mm	-	6	624
PEIGNE 28 CM. R-10	65986	-	-	10 mm	6	624
PEIGNE 28 CM (6 X 5) TRIANGULAIRE	70906	6 mm	5 mm	-	6	624



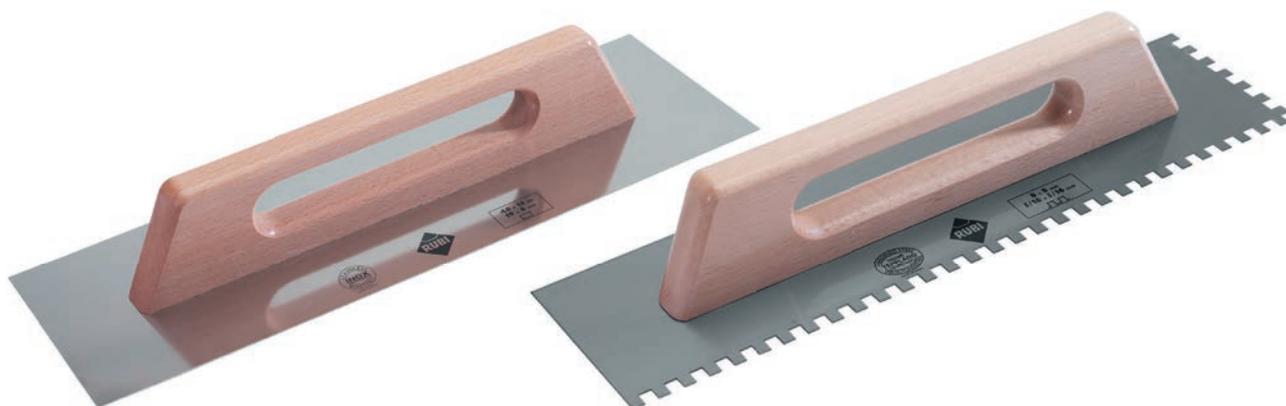

TALOCES ET PEIGNES 48 CM. MANCHE BOIS FERME

- Lame en acier spécial de haute résistance à l'usure, avec protection contre la corrosion ambiante. Vernis incolore (ACIER).
- Lame en acier inoxydable spécial de haute résistance à l'usure (INOX).
- Parfaite planéité de la lame.
- Denture conçue pour le dosage de ciment-colle sur des sols irréguliers. Permet une plus grande épaisseur du matériau d'adhésion.

	RÉF					
TALOCHE ACIER 48 CM.	65988	-	-	-	6	312
TALOCHE INOX 48 CM.	72915	-	-	-	6	312
PEIGNE 48 CM. 6 X 6	65958	6 mm	6 mm	-	6	312
PEIGNE 48 CM. 8 X 8	65959	8 mm	8 mm	-	6	312
PEIGNE 48 CM. 10 X 10	65983	10 mm	10 mm	-	6	312
PEIGNE 48 CM. 12 X 12	73973	12 mm	12 mm	-	6	312
PEIGNE 48 CM. 20 X 20	75962	20 mm	20 mm	-	6	312
PEIGNE 48 CM. R-10	65987	-	-	10 mm	6	312





SPATULES LISSES ET SPATULES-PEIGNES MANCHE BOIS

- Lame de 18 cm de large en acier spécial de haute résistance à l'usure (ACIER).

	RÉF				
SPATULE-LISSE ACIER 18 CM.	71922	-	-	12	3456
SPATULE-PEIGNE 18 CM. (3 X 3)	71923	3 mm	3 mm	12	3456
SPATULE-PEIGNE 18 CM. (6 X 6)	71924	6 mm	6 mm	12	3456
SPATULE-PEIGNE 18 CM. (8 X 8)	71925	8 mm	8 mm	12	3456
SPATULE-PEIGNE 18 CM. (10 X 10)	71926	10 mm	10 mm	12	3456
SPATULE-PEIGNE 18 CM. (3 X 3) TRIANG.	71927	3 mm	3 mm	12	3456
SPATULE-PEIGNE 18 CM. (6 X 6) TRIANG.	71928	6 mm	6 mm	12	3456



PLATOIRS FLAMAND POUR NIVELER

- Platoir flamand pour niveler avec manche en bois.
- Lame en acier spécial de haute résistance à l'usure.
- Mesures de la lame: 40x11 cm.

	RÉF		
PLATOIR FLAMAND ACIER PTE. RONDE	60996	2	320
PLATOIR FLAMAND PTE GOTHIQUE	60997	2	320




TALOCES ET PEIGNES AVEC MANCHE RUBIFLEX FERME

- Lame en acier de haute résistance à l'abrasion.
- Poignée ergonomique RUBIFLEX avec 2 textures.
- Protection contre la corrosion ambiante. Vernis incolore.
- Parfaite planéité de la lame.

	RÉF					
TALOCHE ACIER 30 CM.	75950	-	-	-	6	624
TALOCHE INOX 30 CM.	75970	-	-	-	6	624
PEIGNE 28 CM. (6 X 6)	75955	6 mm	6 mm	-	6	624
PEIGNE 28 CM. (8 X 8)	75957	8 mm	8 mm	-	6	624
PEIGNE 28 CM. (10 X 10)	75958	10 mm	10 mm	-	6	624
PEIGNE 28 CM. (12 X 12)	75959	12 mm	12 mm	-	6	624



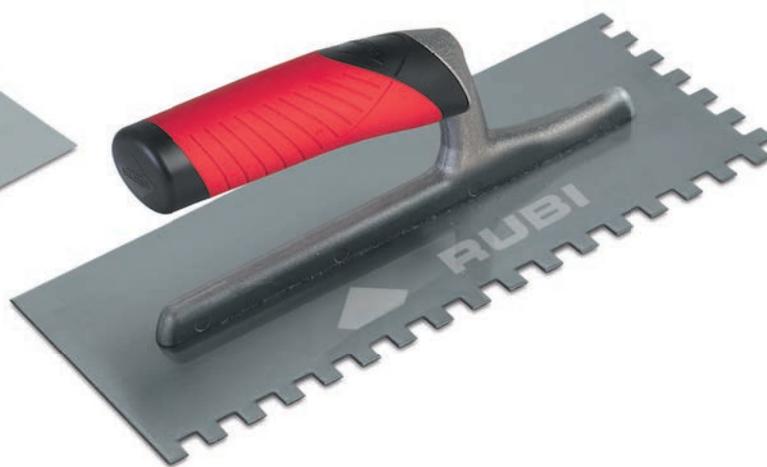

TALOCHES ET PEIGNES 28 CM. MANCHE RUBIFLEX OUVERT

- Axe en aluminium de grande légèreté et résistant.
- Fixation de grande robustesse entre l'axe et la lame.
- Lame en acier de haute résistance à l'abrasion.
- Poignée ergonomique RUBIFLEX avec 2 textures.
- Protection contre la corrosion ambiante. Vernis incolore.
- Parfaite planéité de la lame.

	RÉF					
TALOCHÉ ACIER 28 CM.	72917	-	-	-	6	270
TALOCHÉ INOX 28 CM.	72919	-	-	-	6	270
PEIGNE ACIER 28 CM. (3 X 3)	72906	3 mm	3 mm	-	6	270
PEIGNE INOX 28 CM. 3 X 3	74936	3 mm	3 mm	-	6	270
PEIGNE ACIER 28 CM. (4,5 X 4,5)	74980	4,5 mm	4,5 mm	-	6	270
PEIGNE INOX 28 CM. (4,5 X 4,5)	74937	4,5 mm	4,5 mm	-	6	270
PEIGNE ACIER 28 CM. (6 X 6)	72907	6 mm	6 mm	-	6	270
PEIGNE INOX 28 CM. (6 X 6)	74938	6 mm	6 mm	-	6	270

	RÉF					
PEIGNE ACIER 28 CM. (6 X 10)	74981	6 mm	10 mm	-	6	270
PEIGNE ACIER 28 CM. (8 X 8)	72908	8 mm	8 mm	-	6	270
PEIGNE INOX 28 CM. (8 X 8)	74940	8 mm	8 mm	-	6	270
PEIGNE ACIER 28 CM. (10 X 10)	72909	10 mm	10 mm	-	6	270
PEIGNE INOX 28 CM. (10 X 10)	74941	10 mm	10 mm	-	6	270
PEIGNE ACIER 28 CM. (12 X 12)	74982	12 mm	12 mm	-	6	270
PEIGNE INOX 28 CM. (12 X 12)	74942	12 mm	12 mm	-	6	270
PEIGNE INOX 28 CM. (15 X 15)	76947	15 mm	15 mm	-	6	270
PEIGNE ACIER 28 CM. (R-10)	72910	-	-	10 mm	6	270
PEIGNE INOX 28 CM. (R10)	74943	-	-	10 mm	6	270
PEIGNE ACIER 28 CM. (6 X 5) TRIANG.	72911	6 mm	5 mm	5 mm	6	270




PEIGNES 45° MANCHE OUVERT RUBIFLEX



- Denture inclinée à 45 ° pour un meilleur confort et un moindre effort pour l'utilisateur.
- Améliore l'adhérence du mortier colle avec une même hauteur du sillon de la colle.
- Axe en aluminium de grande légèreté et résistant.
- Fixation de grande robustesse entre l'axe et la lame.
- Poignée ergonomique RUBIFLEX avec 2 textures.s.
- Protection contre la corrosion ambiante. Vernis incolore.
- Parfaite planéité de la lame.

	RÉF						
PEIGNE ACIER 28 CM (6X6) MRA 45°	75946	6 mm	6 mm	-	-	6	480
PEIGNE ACIER 28 CM (8X8) MRCA 45°	75947	8 mm	8 mm	-	-	6	480
PEIGNE ACIER 28 CM (10X10) MRA 45°	75948	10 mm	10 mm	-	-	6	480
PEIGNE ACIER 28 CM (12X12) MRA 45°	75923	12 mm	12 mm	-	-	6	480
PEIGNE ACIER 28 CM (R10) MRA 45°	75924	-	-	10 mm	-	6	480

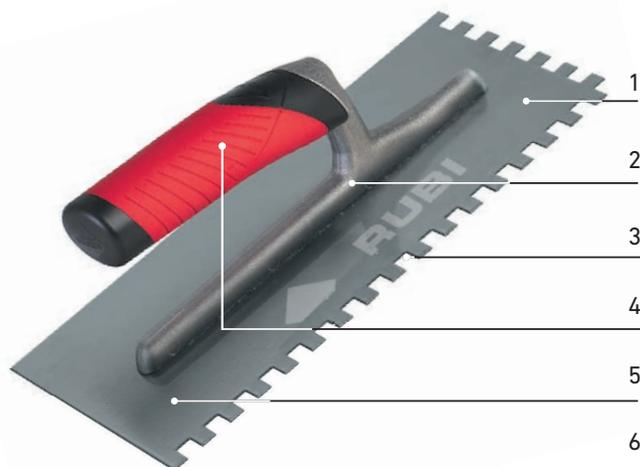

1 Axe en aluminium de grande légèreté et résistant.

2 Fixation de grande robustesse entre l'axe et la lame.

3 Lame en acier de haute résistance à l'abrasion.

4 Poignée ergonomique RUBIFLEX avec 2 textures.

5 Protection contre la corrosion ambiante. Vernis incolore.

6 Parfaite planéité de la lame.



TALOCHE ET PEIGNES MANCHE PLASTIQUE FERME

- Lame en acier spécial de haute résistance à l'usure avec protection anti-corrosion à l'aide d'un vernis incolore.


	RÉF					
TALOCHE ACIER 30 CM.	65951	-	-	-	6	624
PEIGNE 28 CM. (3 X 3)	65965	3 mm	3 mm	-	6	624
PEIGNE 28 CM. (6 X 6)	65966	6 mm	6 mm	-	6	624
PEIGNE 28 CM. (8 X 8)	65967	8 mm	8 mm	-	6	624
PEIGNE 28 CM. (10 X 10)	65968	10 mm	10 mm	-	6	624
PEIGNE 28 CM. 12 X 12 (MPF)	74976	12 mm	12 mm	-	6	624

SPATULES ET PEIGNES MANCHE PLASTIQUE

- Spatules-peignes avec manche plastique de 18 cm.
- Lame en acier spécial de haute résistance à l'usure.



	RÉF				
SPATULE-TALOCHE ACERO 18 CM.	74957	-	-	12	3456
SPATULE-PEIGNE 18 CM. (3 X 3)	74958	3 mm	3 mm	12	3456
SPATULE-PEIGNE 18 CM. (6 X 6)	74959	6 mm	6 mm	12	3456
SPATULE-PEIGNE 18 CM. (8 X 8)	74960	8 mm	8 mm	12	3456
SPATULE-PEIGNE 18 CM. (10 X 10)	74961	10 mm	10 mm	12	3456

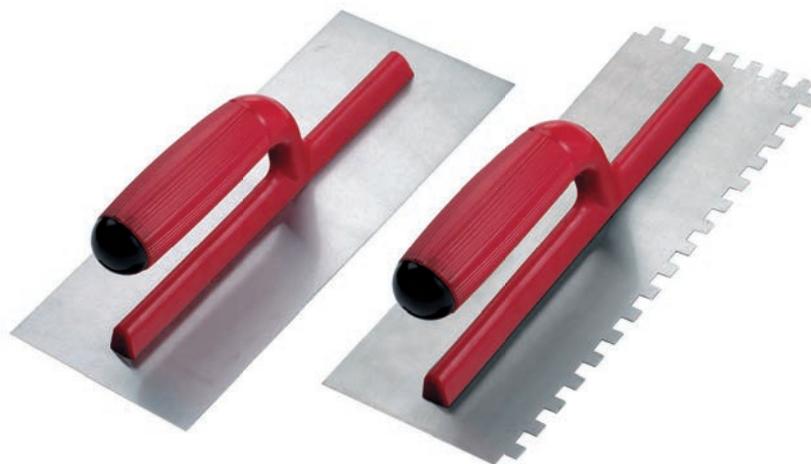

TALOCES ET PEIGNES M. PLASTIQUE 2 COULEURS

- Taloches et peignes avec manche plastique ouvert.
- Lame en acier spécial de haute résistance à l'usure.
- Taloches avec lame de 28x12 cm.
- Peignes avec lame de 28x12 cm.

	RÉF					
TALOCHES ACIER 28 CM.	25900	-	-	-	6	480
PEIGNE ACIER 28 CM (3 X 3)	25901	-	3 mm	-	6	480
PEIGNE ACIER 28 CM (4,5 X 4,5)	25902	4,5 mm	4,5 mm	-	6	480
PEIGNE ACIER 28 CM (6 X 6)	25903	6 mm	6 mm	-	6	480
PEIGNE ACIER 28 CM. (8 X 8)	25905	8 mm	8 mm	-	6	480
PEIGNE ACIER 28 CM (10 X 10)	25906	10 mm	10 mm	-	6	480
PEIGNE ACIER 28 CM. (12 X 12)	25907	12 mm	12 mm	-	6	480





PFPO1

• Poignée RUBIFLEX. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF				
PFPO1-120	75012	120 mm	73 mm	0,150 kg	6
PFPO1-140	75014	140 mm	75 mm	0,158 kg	6
PFPO1-160	75016	160 mm	76 mm	0,174 kg	6



PFP05

• Poignée ergonomique RUBIFLEX. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF				
PFP05-160	75416	160 mm	90 mm	0,255 kg	6
PFP05-180	75418	180 mm	105 mm	0,285 kg	6
PFP05-200	75420	200 mm	110 mm	0,319 kg	6



PFM06

• Manche bois de hêtre vernis. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF				
PFM06-180	35518	180 mm	130 mm	0,338 kg	6
PFM06-200	35520	200 mm	137 mm	0,360 kg	6



PFP10

• Manche ergonomique RUBIFLEX. Garantie à vie contre les ruptures.

	RÉF				
PFP10-130	75913	130 mm	70 mm	0,126 kg	6
PFP10-150	75915	150 mm	80 mm	0,144 kg	6



PFP19

- Poignée ergonomique RUBIFLEX. Garantie à vie contre les ruptures.

	RÉF				
PFP19-80	76808	109 mm	80 mm	0,152 kg	6
PFP19-90	76809	128 mm	90 mm	0,168 kg	6



PFM22

- Manche en bois de hêtre vernis. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF				
PFM22-165	37116	168 mm	119 mm	0,359 kg	6
PFM22-180	37118	184 mm	124 mm	0,370 kg	6



PFP22

- Poignée ergonomique RUBIFLEX. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF				
PFP22-165	77116	168 mm	119 mm	0,366 kg	6
PFP22-180	77118	184 mm	124 mm	0,445 kg	6



PFM23

- Manche en bois de hêtre vernis. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF				
PFM23-180A	37258	183 mm	117 mm	0,354 kg	6



PFP23

- Poignée ergonomique RUBIFLEX. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF				
PFP23-180A	77258	183 mm	117 mm	0,361 kg	6
PFP23-185B	77268	181 mm	131 mm	0,390 kg	6



PFM24

- Manche en bois de hêtre vernis. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF				
PFM24-140	37314	140 mm	82 mm	0,146 kg	6
PFM24-160	37316	160 mm	92 mm	0,152 kg	6
PFM24-180	37318	180 mm	103 mm	0,256 kg	6
PFM24-200	37320	200 mm	110 mm	0,266 kg	6



PFP24

- Poignée ergonomique RUBIFLEX. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF				
PFP24-140	77314	140 mm	82 mm	0,154 kg	6
PFP24-160	77316	160 mm	92 mm	0,153 kg	6
PFP24-180	77318	180 mm	103 mm	0,263 kg	6
PFP24-200	77320	200 mm	110 mm	0,275 kg	6



PFP25

- Poignée ergonomique RUBIFLEX. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF				
PFP25-180	77418	180 mm	110 mm	0,303 kg	6



PFM26

- Manche en bois de hêtre vernis. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF				
PFM26-200	37520	200 mm	132 mm	0,370 kg	6



PFP33

- Poignée ergonomique RUBIFLEX. Garantie totale à vie contre les ruptures.

RÉF					
PFP33-170X50	79050	170 mm	50 mm	0,154 kg	6



PFM53

- Lame en acier inoxydable. Pour lisser les angles intérieurs.


RÉF					
PFM53-110X75	38211	110 mm	75 mm	0,225 kg	6



PFM55

- Manche en bois de hêtre vernis. Garantie totale à vie contre les ruptures.

RÉF					
PFM55-165	38416	165 mm	114 mm	0,280 kg	6

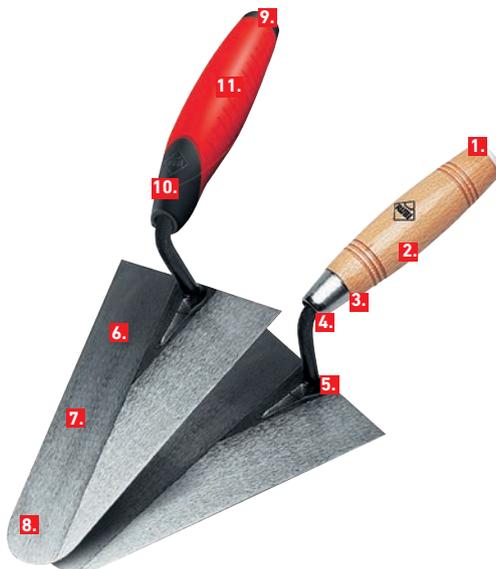


1. Taquet spécial en nylon blanc pour taper sans tacher.
2. Manche en bois en hêtre vernis.
3. Virole nickelée.
4. Fixation indémontable entre le manche et la tige.
5. Technique de fusion à température de forge. Garantie totale à vie contre les ruptures.
6. Parfaite planéité de toute la lame.
7. Protection contre la corrosion de la lame.
8. Fibres orientées en longueur au laminage.
 - Traitement thermique spécifique sur:
 - Lame pour améliorer la flexibilité et réduire l'usure.
 - Tige pour améliorer la dureté et la rigidité.
9. Légèreté maximum tout en conservant ses qualités de résistance.
10. Régularité totale de toutes les fabrications.
11. Adaptation parfaite aux formes, dimensions et caractéristiques spécifiques des exigences de chaque marché.

GAMME TRUELLES RUBI®

MM ▶	80	90	110	120	130	140	150	160	165	170	180	185	200
INCH ▶	3 5/32"	3 9/16"	4 11/32"	4 3/4"	5 1/8"	5 17/32"	5 24/32"	6 5/16"	6 1/2"	6 23/32"	7"	7 5/16"	7 7/8"
PFP01				75012		75014		75016					
PFP05								75416			75418		75420
PFM06											35518		35520
PFP10					75913		75913						
PFP19	76808	76809											
PFM20						36914							
PFM22							37115		37116		37118		
PFP22							77115		77116		77118		
PFM23											37258	37268	
PFP23											77258	77268	
PFM24						37314		37316			37318		37320
PFP24						77314		77316			37318		77320
PFP25											77418		
PFM26													37520
PFP33										79050			
PFM53			38211										
PFP53			78211										
PFM54			38311										
PFM55						38414			38416				

TALOCHE

• TALOCHE POUR ENDUIRE LES PAROIS.

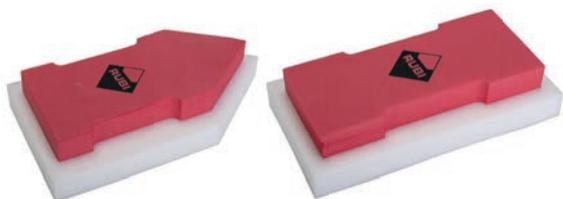

TALOCHE EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ

- Pour finir l'enduit de mortier.
- Légèreté maximale et résistance à l'usure.
- Absorption d'eau très faible. Garantit la stabilité dimensionnelle.

	RÉF	
TALOCHE POINTUE 22,5X12 CM.	83998	10
TALOCHE RECTANGULAIRE 22,5X12 CM.	83999	10



TALOCHE POREX

- Utilisée pour enduire les parois murales.
- Sa densité et dureté offrent un lissage homogène.

	RÉF	
TALOCHE POREX POINTE 24X14 CM.	83993	10
TALOCHE POREX RECTANGULAIRE 24X14 CM.	83992	10



TALOCHE MANCHE EN BOIS RUGUEUX

- Pour enduire les parois.
- Finition rugueuse.

	RÉF	
TALOCHE PLASTIQUE EN POINTE 27X18 CM.	65949	10
TALOCHE PLASTIQUE RECT. 27X18 CM.	65947	10
TALOCHE PLASTIQUE RECT. 34X23 CM.	65948	10



TALOCHE MANCHE PLASTIQUE BASE RUGUEUSE

- Base renforcée de haute résistance à l'abrasion et de longue durée de vie.
- Planéité de grande précision.

	RÉF	
TALOCHE PLASTIQUE POINTE 27X14 CM.	71941	10
TALOCHE PLASTIQUE RECTANG. 27X18 CM.	71943	10
TALOCHE PLASTIQUE RECTANG. 34X23 CM.	71944	10



TALOCHE MANCHE PLASTIQUE BASE LISSE

- Base renforcée de haute résistance à l'abrasion et de longue durée de vie.
- Planéité de grande précision.

	RÉF	
TALOCHE PLAST.RECT.BASE LISSE 27 X 14	71947	10



TALOCHONS CAOUTCHOUC SUPER PRO BOIS

- Pour le jointoiment de la céramique avec manche ergonomique en bois. Disponibles en différentes duretés pour l'obtention d'une meilleure finition selon la largeur du joint.
- Talochon pour joints, avec base caoutchouc blanc résistant à l'abrasion.
- Talochon en caoutchouc dense : caoutchouc résistant à l'abrasion.
- Talochon en caoutchouc Termoflex : de dureté moyenne.

	RÉF	
TALOCHON A JOINTOYER CAOUTCH.	65970	6
TALOCHON TERMOFLEX	65976	6
TALOCHON A JOINTOYER CAOUTCH. DENSE	65975	6



TALOCHONS CAOUTCHOUC SUPER PRO PLASTIQUE

- Pour le jointoiment de la céramique avec poignée ergonomique plastique.
- Disponibles en diverses densités pour l'obtention d'une meilleure finition.
- Talochon pour joints, avec base caoutchouc blanc résistant à l'abrasion.
- Talochon en caoutchouc dense : caoutchouc résistant à l'abrasion.
- Talochon en caoutchouc Termoflex : de dureté moyenne.

	RÉF	
TALOCHON A JOINTOYER CAOUTCH. M. PLAST.	65971	6
TALOCHON A JOINTOYER TERMOFLEX	65973	6
TALOCHON A JOINTOYER CAOUTCH. DENSE M. PLAST.	65972	6



TALOCHON CAOUTCHOUC PRO

- Pour le jointoiment des carreaux de céramique.
- Caoutchouc mousse expansé noir.
- Talochon mousse Pro (Ref.10607); avec base à caoutchouc résistant à l'abrasion.
- Taloche de caoutchouc résistant à l'abrasion(Ref.84924). Interchangeable avec ref. 84925.

	RÉF	
TALOCHON CAOUTCHOUC PRO 22,5 X 10 X 1,5 CM.	10607	6
TALOCHON CAOUTCHOUC À JOINTOYER 24X12X1CM PRO	24968	10
TALOCHON CAOUTCHOUC À JOINTOYER 28X14X1CM PRO	24969	10

TALOCHONS CAOUTCHOUC POUR JOINTS

• TALOCHONS POUR JOINTOYER LA CÉRAMIQUE, AVEC MANCHES ERGONOMIQUES EN BOIS OU PLASTIQUE.



TALOCHON CAOUTCHOUC PRO

- Taloche de caoutchouc résistant à l'abrasion (Ref.84924). Interchangeable avec ref.84925.

	RÉF	
TALOCHON CAOUTCHOUC INTERCHANGEABLE PRO	84924	6
RECHANGE CAOUTCHOUC TALOCHON PRO	84925	15

PLATOIRS ET TALOCHES POUR PLÂTRE

• PLATOIRS ET TALOCHES POUR PLATRE.



TALOCHES POUR PLATRE

- Polyéthylène flexible et base antiadhésive.

	RÉF	
TALOCHÉ FLEXIBLE MANCHE BOIS 30X14CM	71903	6
TALOCHÉ FLEXIBLE MANCHE PLASTIQUE 30X14CM	71904	6



TALOCHES POUR PLATRE

- Taloche flexible pour plâtre
- Pour la finition fine dans les travaux de plâtre et de micro-ciment.
- Taloche en polypropylène (PP) de 1,2 mm d'épaisseur.

	RÉF	
TALOCHÉ FINE PLATRE MANCHE BOIS	72823	6
TALOCHÉ FINE PLATRE MANCHE PLASTIQUE	72824	6

SPATULES

• LARGE GAMME DE SPATULES À USAGES MULTIPLES.



SPATULES CARRELEUR BOIS

- Pour le remplissage de lait de chaux et joints.

	RÉF	
SPATULE DE CARRELEUR 18 CM.	65954	1
SPATULE DE CARRELEUR 35 CM.	65935	1



SPATULES CARRELEUR

- Spatule renforcée pour travaux professionnels. Bandes remplaçables réversibles.
- Avec manche aluminium et poignée compris.

	RÉF	
SPATULE DE CARRELEUR 60 CM.	70905	1



RACLETTES

- Manche Bois adaptable (Réf. 65450). Non fourni.

	RÉF	
RACLETTE DE NETTOYAGE 44 CM.	65919	1
RACLETTE DE NETTOYAGE 60 CM.	70902	1



MANCHE ALUMINIUM

- Adaptable pour spatule carreleur 50, 60 et 75 cm.

	RÉF	
MANCHE ALUMINIUM	70904	1



MANCHE EN BOIS

- Manche bois pour spatule 44 cm. Ref. 65919 et 60 cm. Ref. 70902.

	RÉF	
MANCHE BOIS POUR RACLETTE CARRELEUR	65450	1



PROFILEUR POUR JOINTS

- Profileur en élastomère, avec diverses courbes et angles pour la bonne finition du profilé des joints de silicone, polyuréthane, plâtre, mortier de joints, etc...

	RÉF	
PROFILEUR POUR JOINTS	72963	5

SPATULES

• LARGE GAMME DE SPATULES À USAGES MULTIPLES.



SPATULES DE PEINTRE INOX MANCHE BOIS

• Lame en acier inoxydable et poignée en bois.

	RÉF	
SPATULE DE PEINTRE 40 MM. INOX	70910	10
SPATULE INOX PEINTRE 63 MM.	70914	10
SPATULE DE PEINTRE 75 MM. INOX	70911	10
SPATULE DE PEINTRE 100 MM. INOX	70912	10
SPATULE PEINTRE 150 MM. INOX	70913	10



SPATULES DE PEINTRE INOX RUBIFLEX

• Lame en acier inoxydable et poignée ergonomique Rubiflex.

	RÉF	
SPATULE INOX PEINTRE 40 MM. RUBIFLEX	73909	10
SPATULE INOX PEINTRE 63 MM. RUBIFLEX	73914	10
SPATULE INOX PEINTRE 75 MM. RUBIFLEX	73911	10
SPATULE INOX PEINTRE 100 MM. RUBIFLEX	73912	10
SPATULE INOX PEINTRE 150 MM. RUBIFLEX	73913	10



RUBI

RUBISCRAPER

GRATTOIR ÉLECTRIQUE

Pour le retrait parfait du joint de carrelage à base ciment.

- Idéal pour les travaux de réparation (remplacement de carreaux cassés) et de rénovation.
- 3 vitesses disponibles. - Cadence : V1 : 6 500 ipm / V2 : 8000 ipm / V3 : 9500 ipm
- Puissance : 250 W.
- Longueur de course : 2 mm.
- Double isolation.
- Lames pour joints de 1,5 mm (réf. 66810, à n'utiliser qu'avec la vitesse 1) et de 3 mm (réf. 66812) incluses.
- Avec valise de transport.
- Lames interchangeables d'une épaisseur de 1,5 mm, 2 mm, 3 mm et 4 mm.



1

Design ergonomique et finition bi-matière, pour plus de confort et de stabilité.

2

Léger et durable. Fiabilité maximale.

3

Lames a crochet en carbure de tungstène réaffûtables pour une meilleure performance. Modèle breveté

4

Système de verrouillage/déverrouillage rapide pour faciliter le montage de la lame.

	RÉF		W	
RUBISCRAPER-250	66940	230V-50Hz	250 W	1
RUBISCRAPER-250 UK	66941	230V-50Hz	250 W	1
RUBISCRAPER-250 USA	66942	120V-60Hz	250 W	1
RUBISCRAPER-250 UK	66943	220V-60Hz	250 W	1
RUBISCRAPER-250	66944	220V-60Hz	250 W	1
RUBISCRAPER-250 AUS	66951	220V-60Hz	250 W	1




LAMES RUBISCRAPER

- Lames interchangeable et réaffutables d'une épaisseur de joints de : 1,5 mm (Vitesse position 1 uniquement), 2 mm, 3 mm et 4 mm.

	RÉF	
LAME D'UNE ÉPAISSEUR 1,5 MM	66810	1
LAME D'UNE ÉPAISSEUR 2 MM	66811	1
LAME D'UNE ÉPAISSEUR 3 MM	66812	1
LAME D'UNE ÉPAISSEUR 4 MM	66813	1

GRATTOIRS


- GRATTOIRS D'ENDUIT, MONOCOUCHE, JOINTS ET PLÂTRE.

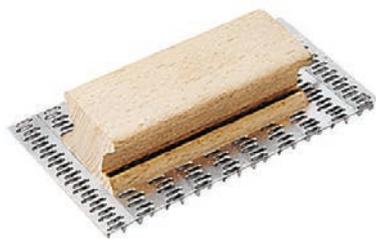

GRATTOIR D'ENDUIT MONOCOUCHE 150X72MM

- Grattoir d'enduit mononouche avec manche en bois.
- Mesures de la base 150x72mm.

	RÉF	
GRATTOIR D'ENDUIT MONOCOUCHE 150 X 72 MM.	65963	6

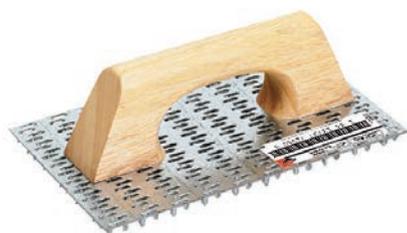

GRATTOIR D'ENDUIT MONOCOUCHE 250X144MM

- Grattoirs d'enduit mononouche avec deux types de manche: en bois et en plastique.
- Mesures de la base: 250x144mm.

	RÉF	
GRATTOIR D'ENDUIT MONOCOUCHE 250 X 144 MM. MANCHE BOIS FERMÉ	72960	6
RECHANGE GRATTOIR D'ENDUITS 250X144MM	65957	18
GRATTOIR D'ENDUIT MONOCOUCHE 250 X 144 MM. MANCHE PLASTIQUE	65962	6



GRATTOIR EN ALUMINIUM POUR PLATRIER

- Grattoir fabriqué en aluminium, avec 8 lames.
- Dimensions: 455 x 86 mm.

	RÉF		
GRATTOIR EN ALUMINIUM POUR PLATRIER	72961	0,9 kg	1



GRATTOIR POUR JOINTS

- Manche ergonomique avec deux plaquettes en carbure de tungstène électrodéposées de grande résistance à l'abrasion.
- Utilisable avec 1, 2 ou 3 plaquettes selon la largeur des joints.
- Sous blister.

	RÉF	
GRATTOIR POUR JOINTS	65907	5
RECHANGE GRATTOIR POUR JOINTS	71974	10

MARQUEURS, SUPPORTS ET GABARITS

• GAMME DE MARQUEURS, SUPPORTS ET GABARITS POUR LA POSE DE CÉRAMIQUE.



KIT SUPPORT REGLE

- Facilite l'ajustement et la mise à niveau de la règle pour le démarrage de la pose du revêtement mural avec la céramique.
- En boîte de deux unités.

	RÉF	
KIT SUPPORT DE REGLE 30 CM.	60991	1
KIT SUPPORT DE RÈGLE 50 CM.	60998	1



CHEVILLETES DE SOUTIEN POUR REGLES

- Permettent la fixation précise des règles pour un meilleur ajustement des carreaux durant la pose de céramique murale.

	RÉF	
CLOU DE MAINTIEN POUR REGLE 250 MM.	72941	6



GABARIT DE FORMES

- Relève sur place la forme des coupes difficiles à marquer,
- pour ensuite les reporter sur la céramique à découper.

	RÉF	
GABARIT DE FORMES	70925	10



MARQUEURS DE TROUS

- Copie et relève la position des trous de tuyauteries et des boîtiers électriques, pour ensuite les reporter sur la céramique à découper.
- Longueur maximale: 65 cm.

MARQUEUR DE TROUS XL

RÉF

72953



6



MARQUEUR DE LIGNES MASTER

- Système idéal pour le tracé rapide de lignes droites entre deux points sur un mur ou un sol.
- Livré avec bouteille de poudre de marquage de 120g.
- Longueur du cordeau : 30m.

MARQUEUR DE LIGNES "MASTER"

RÉF

70928



6



MARQUEUR DE LIGNES MASTER-N

- Système idéal pour le tracé rapide de lignes droites entre deux points sur un mur ou un sol.
- En plastique bi-matière (RUBIFLEX) résistant aux impacts.
- Système de récupération rapide du cordon de marquage.
- Niveau auxiliaire inclus pour la mise à niveau du cordon avant marquage.
- Livré en bouteille de poudre de traçage de 120g.
- Longueur du cordeau : 30 m.

MARQUEUR DE LIGNES "MASTER" N

RÉF

75925



6



MARQUEUR DE LIGNES

- Système idéal pour le tracé rapide de lignes droites entre deux points sur un mur ou un sol.
- Livré avec bouteille de poudre de marquage de 50g.
- Longueur du cordon : 15m.

MARQUEUR LIGNES-POUDRE TRACAGE

RÉF

70926



6

MARQUEURS, SUPPORTS ET GABARITS

• GAMME DE MARQUEURS, SUPPORTS ET GABARITS POUR LA POSE DE CÉRAMIQUE.



POUDRE POUR MARQUEUR DE LIGNES

- Poudre bleue pour le remplissage du marqueur de lignes.

	RÉF	
POUDRE BLEUE POUR MARQUAGE 1KG	70929	6



CRAYON DE CONSTRUCTION

- Spécial pour écrire sur surfaces humides et émaillées telles que: céramique, marbre, granit, etc...
- Jeu de 2 crayons de construction sous blister

	RÉF	
CRAYON DE CONSTRUCTION 1 UNITÉ	65942	50
JEU DE 2 CRAYONS DE CONSTRUCTION	65941	5



CRAYON PLAT STANDARD

- À usage général.

	RÉF	
CRAYON PLAT STANDARD	65979	200



RUBAN DE SIGNALISATION

- Pour marquer et délimiter des zones en construction.

	RÉF	
RUBAN DE SIGNALISATION 70 MM. X 200 M.	70920	1



BOBINE DE CORDE

- Corde en polyester de haute résistance.

	RÉF	
BOBINE DE CORDE GUIDAGE DIA 1,7 MM. X 50 M.	80933	12



MAILLETS EN CAOUTCHOUC NOIR FACES PLANES

- Permet l'accès de la frappe sur tous les angles ainsi que le positionnement du carreau.

	RÉF	
MAILLET CAOUTCHOUC NOIR 250 GR.	65904	6
MAILLET CAOUTCHOUC NOIR 500 GR.	65905	6
MAILLET CAOUTCHOUC NOIR 750 GR.	65908	6
MAILLET CAOUTCHOUC BLANC 250 GR.	65912	6
MAILLET CAOUTCHOUC BLANC 500 GR.	65913	6
MAILLET CAOUTCHOUC BLANC 750 GR.	65914	6



MAILLET EN CAOUTCHOUC NOIR FACE PLANE ET FACE SPHÉRIQUE

- Maillet en caoutchouc avec une face plane et une face sphérique.
- La partie sphérique permet l'accès de la frappe sur n'importe quel angle.

	RÉF	
MAILLET CAOUTCHOUC NOIR POINTE RONDE 750 GR.	66910	6
MAILLET CAOUTCHOUC BLANC POINTE RONDE 250 GR.	66905	6
MAILLET CAOUTCHOUC BLANC POINTE RONDE 500 GR.	66906	6
MAILLET CAOUTCHOUC BLANC POINTE RONDE 750 GR.	66907	6

VENTOUSES

• VENTOUSES POUR FACILITER LE TRANSPORT DE LA CÉRAMIQUE DE GRANDS FORMATS ET AUTRES MATÉRIEAUX LISSES.



VENTOUSE

- Portée maximale : 40 kg.

	RÉF	
VENTOUSE	65900	1

VENTOUSE DOUBLE

- Corps en aluminium de grande résistance et poignée ergonomique pour un meilleur confort.
- Portée maximale: 80 kg.



	RÉF	
VENTOUSE DOUBLE	66900	1

VENTOUSE TRIPLE

- Corps en aluminium de grande résistance et poignée ergonomique pour un meilleur confort.
- Portée maximale: 100 kg.



	RÉF	
VENTOUSE TRIPLE	66904	1



VENTOUSE POUR SURFACES RUGUEUSES RM

- Ventouse pour la manipulation de carreaux de céramique à surfaces rugueuses et / ou légèrement structurées.
- Corps en polycarbonate, injecté. Très léger
- Renfort en métal dans la base du levier pour une plus grande résistance à la traction.
- Poignée ergonomique en polypropylène, pour une manipulation plus rapide et plus sûre.
- Caoutchouc naturel.
- Capacité de charge maximale: 25 kg.
- Diamètre d'aspiration: 120 mm.

	RÉF	
VENTOUSE POUR SURFACES RUGUEUSES RM	66929	1



VENTOUSE DOUBLE POUR SURFACES RUGUEUSES RM

- Ventouse double pour la manipulation de carreaux en céramique à surfaces rugueuses et / ou légèrement structurées.
- Corps en polycarbonate, injecté. Très léger
- Renfort en métal dans la base du levier pour une plus grande résistance à la traction.
- Poignée ergonomique en polypropylène, pour une manipulation plus rapide et plus sûre.
- Caoutchouc naturel.
- Capacité de charge maximale: 55 kg.
- Diamètre d'aspiration: 120 mm.

	RÉF	
VENTOUSE DOUBLE POUR SURFACES RUGUEUSES RM	66952	1



VENTOUSE AVEC POMPE À VIDE

- Ventouse pour la manipulation de carreaux de céramique de grand format et de poids important.
- Il s'adapte à n'importe quelle finition de surface.
- Fixation par pompe manuelle à vide.
- Indicateur de perte de charge (marque rouge).
- Mécanisme de libération de pression.
- Capacité de charge maximale: 110 kg.

	RÉF	
VENTOUSE AVEC POMPE À VIDE	18919	1

BLOC ABRASIF

- Fin et rugueux.
- Pour adoucir le tranchant des arêtes saillantes de la céramique.

	RÉF	
BLOC ABRASIF	05972	5

APPLICATEUR COLLE THERMOFUSIBLE

- Applicateur de 55 W., haut rendement.
- 100~240V/50-60Hz
- Compatible avec les batonnets de colle de Ø11 à Ø12mm
- Colle thermofusible universelle.

	RÉF	
APPLICATEUR COLLE THERMOFUSIBLE	65940	6
COLLE THERMOFUSIBLE (25 BATONNETS) 175MM	65946	10

ETABLI DE TRAVAIL PLIABLE 4 EN 1

- 4 fonctions en 1: Banc de travail, échafaudage, chariot et poste mécanique.
- Pliable, facile à transporter et à ranger.
- Panneau double face: côté bois MDF (fonction banc de travail) et côté plastique PP non glissant (autres fonctions). Facilement interchangeable.
- Zone en acier inoxydable renforcée pour les travaux plus difficiles. Évite les dommages sur la surface en bois.
- Convoyeur d'angle et règle gravées sur le côté en bois. Comprend également un trou pour petits perçages (25 mm max.) et des inserts d'outils à main sur cadre métallique.
- Dimensions de la table: 115x52x80cm

	RÉF	
TABLE DE TRAVAIL REGLABLE 4 EN 1	66924	1





CAISSE À OUTILS

- Malle porte-outils très fonctionnelle et légère.
- Equipée de roues et d'une poignée pour le transport.
- Couvercle avec 2 porte-objets et 4 crochets pour fixer les objets au moyen d'élastique en caoutchouc.
- Inclus 1 plateau avec 14 compartiments configurables en fonction des besoins et 1 plateau intérieur avec 4 compartiments.
- Dimensions extérieure: longueur 61 cm. x largeur 37 cm. x hauteur 42 cm.
- Dimension interne: longueur 51 cm. x largeur 31 cm. x hauteur 35 cm.
- Capacité 55 L.

RÉF



CAISSE PLASTIQUE POUR OUTILS DE MAÇON

71954

1



CAISSE A OUTILS PROFESSIONNELLE

- Grand conteneur porte-outils.
- Équipé de roues et de poignées pour le transport.
- Couvercle muni de 2 porte-objets et 4 crochets pour fixer les éléments au moyen d'élastiques (non fournis).
- Muni d'un plateau intérieur équipé de 4 compartiments.
- Dimensions extérieure: longueur 80 cm. x largeur 49 cm. x hauteur 50 cm.
- Dimension interne: longueur 62 cm. x largeur 35 cm. x hauteur 41 cm.
- Capacité 89 L.

RÉF



CAISSE A OUTILS PROFESSIONNELLE

75965

1

MASSETTES, MAILLETS ET MARTEAUX DE COFFREUR

• MASSETTES, MAILLETS ET MARTEAUX DE GRANDE QUALITÉ, AVEC DEUX TYPES DE MANCHES, EN BOIS ET RUBIFLEX.



MASSETTE MANCHE BOIS



- Tête en acier spécial forgé, trempé.
- Tête ESPAGNOLE avec finition en peinture électrostatique de couleur noire avec les faces d'impact polies.
- Manche en bois de noyer américain (HICKORY), vernis.
- Fixation du manche à la tête grâce à une cale cylindrique en acier et scellement avec de la résine.
- Dimensionnement du manche et de la tête avec distribution géométrique des poids et des distances, afin de réduire le rebond sur la main.

	RÉF	
MASSETTE MANCHE BOIS 700 GR.	71896	6
MASSETTE MANCHE BOIS 1000 GR.	71897	6

MASSETTE MANCHE SOFTGRIP



- Tête en acier spécial forgé, trempé.
- Tête ESPAGNOLE avec finition en peinture électrostatique de couleur noire avec les faces d'impact polies.
- Manche en PP avec noyau en fibre de verre à section résistante, optimale pour l'absorption d'impacts. Augmente la durabilité du manche.
- Fixation du manche à la tête grâce à une cale cylindrique en acier et scellement avec de la résine.
- Poignée bi-matière SOFTGRIP, antidérapante et gravure superficielle pour une prise en main optimale.
- Dimensionnement du manche et de la tête avec distribution géométrique des poids et des distances, afin de réduire le rebond sur la main.

	RÉF	
MASSETTE MANCHE SOFTGRIP 700 GR.	71898	6
MASSETTE MANCHE SOFTGRIP 1000 GR.	71899	6

MARTEAU DE COFFREUR MANCHE RUBIFLEX



- Tête en acier spécial forgé, trempé et revenu de 800 gr.
- Manche RUBIFLEX:
 - Structure incassable à noyau en fibre de verre à section résistante, optimise l'absorption des chocs, augmentant ainsi la durée de vie de la poignée.
 - Accouplement de sécurité entre la poignée et la tête système de cône inversé.
 - Poignée composée d'une matière en élastomère.

	RÉF	
MARTEAU MAGNÉTIQUE DE COFFRAGE MANCHE RUBIFLEX. 500 MM.	82986	6

PIOCHES (CÔTÉ PIC ET CÔTÉ PELLE)



- Fabriquées en acier trempé spécial haute qualité; très résistantes et durantes à l'usure et à la rupture.
- Traitement thermique normalisé avec pointe trempée.

	RÉF	
PIOCHE (CÔTÉ PIC ET CÔTÉ PELLE) 500 GR.	82980	6

CISEAUX À FROID

- Fabriqués en acier trempé de haute résistance et longue durée.



	RÉF	
CISEAU À FROID 250 X 23 X 13	70916	10
CISEAU À FROID 300 X 23 X 13	70917	10
CISEAU À FROID 350 X 23 X 13	70918	10

CISEAUX LARGES

- Pour enlever les pièces de céramique, spécialement dans les travaux de rénovation.
- En acier.



	RÉF	
CISEAU LARGE 250/60	70924	10

PELLES

- PELLES MANCHE EN BOIS D'EUCALYPTUS VERNIS ET POINTES D'UNE GRANDE RÉSISTANCE À L'USURE ET À LA RUPTURE.

PELLES TYPE "ALSACE" MANCHE ANNEAU BOIS

- Manche à anse en bois en forme d'anneau "Y". Poignée ergonomique. Bois d'eucalyptus vernis.



	RÉF	
PELLE POINTUE MANCHE ANNEAU EN BOIS	82963	6

PELLES

• PELLES MANCHE EN BOIS D'EUCALYPTUS VERNIS ET POINTES D'UNE GRANDE RÉSISTANCE À L'USURE ET À LA RUPTURE.



PELLES TYPE "ALSACE" MANCHE BEQUILLE

- Manche à anse en forme de "T". Bois d'eucalyptus vernis.

	RÉF	
PELLE POINTUE MANCHE BÉQUILLE	82964	6



PELLES CARRÉES MANCHE ANNEAU BOIS

- Manche à anse en bois en forme d'anneau "Y". Poignée ergonomique. Bois d'eucalyptus vernis.

	RÉF	
PELLE CARRÉE MANCHE ANNEAU EN BOIS	82960	6



PELLES CARRÉES MANCHE BEQUILLE

- Manche à anse en forme de "T". Bois d'eucalyptus vernis.

	RÉF	
PELLE CARRÉE MANCHE BÉQUILLE	82961	6

TENAILLES

• GAMME DE TENAILLES POUR DIFFÉRENTES UTILISATIONS : PORCELAINES, MOSAÏQUE ET AUTRES MATÉRIAUX.



TENAILLE RUSSE

- Tenaille pour multi-usage.
- Emballé sous blister.

	RÉF	
TENAILLE RUSSE 220 MM. EN BLISTER	71971	5



TENAILLE POUR GRES PORCELAINES

- Spécial pour la coupe de pièces de petites largeurs de 1 cm. Munie de molettes en carbure de tungstène avec un traitement superficiel de titane pour une plus longue durée. Moyennant une légère rotation, les molettes peuvent être re-positionnées lorsque leur sommet commence à être usé.

TENAILLE POUR GRES PORCELAINES

RÉF

83942



5



PINCE CARREAUX

- Tenaille en carbure de tungstène de grande dureté.
- Pour rectifier les perçages de la céramique et grès.

PINCE CARREAUX

RÉF

65925



5



TENAILLE POUR MATERIAUX DURS

- Spécialement pour rectifier les coupes droites du grès cérame et autres matériaux durs.

TENAILLE POUR MATÉRIEAUX DURS

RÉF

65952



5



TENAILLE POUR CARREAUX

- Poignée bi-matière ergonomique.
- Tranchant en carbure de tungstène très résistant.
- Pour rectifier les coupes droites du carrelage et du grès.

TENAILLE CARREAUX

RÉF

65926



6



TENAILLE POUR MOSAÏQUE

- Tranchant en carbure de tungstène de grande dureté.
- Pour couper et rectifier la mosaïque de verre.

TENAILLE POUR MOSAÏQUE

RÉF

71970



5

APPLICATEURS DE MORTIER

· APPLICATEUR MORTIER POUR JOINTS MANUEL



APPLICATEUR MORTIER MANUEL A JOINTS

- Applicateur de grande capacité pour l'application de mortier de jointoiment.
- Structure de grande légèreté en aluminium.
- Permet une application facile, rapide et nette.
- Réduit la consommation de mortier de jointoiment ainsi que les résidus produits par le rejointoiment.
- Pression réglable à l'aide d'une gachette.
- Buses de sortie de rechange pouvant s'adapter à la largeur de chaque joint.
- Peut s'utiliser également pour l'application de silicone en cartouches.
- Application rapide et nette.

APPL. MORTIER JOINTOVER 650 CC.

RÉF



65990

1

KIT RECHANGE APPLICATEUR

- Pièces de rechange pouvant s'adapter à l'Applicateur électrique et à l'Applicateur manuel.
- Y compris vis, piston et 3 embouts.

RÉF



KIT RECHANGE APPLICATEUR

65981

9

EMBOUS DE RECHANGE APPLICATEUR

- Pièces de rechange pouvant s'adapter à l'Applicateur électrique et à l'Applicateur manuel.
- Comprend 6 embouts.

RÉF



EMBOUS DE RECHANGE APPLICATEUR

65980

1



The RUBI logo is a diamond shape with a red-to-black gradient background. The word "RUBI" is written in white, bold, uppercase letters across the center.

RUBI

The background image shows a construction site with a grey concrete floor. Several red leveling spacers are placed on the floor. A black leveling tool with a red handle is also visible. The overall scene is dimly lit, with a dark background.

10

ACCESSOIRES POUR LA POSE ET LA FINITION DE LA CÉRAMIQUE

MESURE ET AJUSTEMENT

CROISILLONS

SYSTÈME DE NIVELLEMENT



NIVEAU RUBILEVEL

- Fabriqués en profilé d'aluminium.
- Base mécanique pour garantir une précision constante.
- Précision : 0,5 mm/m.
- Trois bulles, pour une vérification des niveaux horizontaux, verticaux et à 45°.

	RÉF	
RUBILEVEL 40 CM.	76920	8
RUBILEVEL 60 CM.	76922	8

	RÉF	
RUBILEVEL 80 CM.	76923	8
RUBILEVEL 100 CM.	76924	8
RUBILEVEL 150 CM.	76926	2
RUBILEVEL 200 CM.	76927	2



NIVEAU RUBILEVEL MAGNET

- Fabriqués en profilé d'aluminium.
- Base mécanisée pour la garantie de précision constante avec aimants ionisés insérés pour la fixation sur surfaces métalliques.
- Précision : 0,5 mm/m.
- Trois bulles pour le contrôle de niveaux horizontaux, verticaux et à 45°.

	RÉF	
RUBILEVEL MAGNET 50 CM.	76929	8
RUBILEVEL MAGNET 60 CM.	76930	8
RUBILEVEL MAGNET 80 CM.	76931	8

NIVEAUX DE CONSTRUCTION

• VASTE GAMME DE NIVEAUX DE CONSTRUCTION ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTS BESOINS



NIVEAU RUBILEVEL ANTICHOC

- Fabriqués en profil d'aluminium de haute résistance.
- Double usinage pour garantir une précision constante sur la face supérieure et sur la base.
- Précision : 0,5 mm/m.
- Trois bulles pour le contrôle de niveaux horizontaux, verticaux et à 45°.
- Double poignée bi-matière et ergonomique.
- Protecteurs en caoutchouc aux extrémités.
- Flacon vertical avec viseur DUAL pour les lectures frontales.
- Élimine l'erreur de parallaxe.
- Flacon horizontal AUGMENTÉ pour une MEILLEURE vision de la bulle.

	RÉF	
RUBILEVEL ANTICHOC 60 CM.	76932	8
RUBILEVEL ANTICHOC 80 CM.	76933	8
RUBILEVEL ANTICHOC 100 CM.	76934	8
RUBILEVEL ANTICHOC 120 CM.	76935	8



NIVEAU RUBILEVEL ALUCAST

- Fabriqués en fonte d'aluminium.
- Base usinée pour garantir une précision constante.
- Précision : 0,5 mm/m.
- Deux bulles, pour le contrôle des niveaux horizontaux et verticaux
- Flacon vertical avec viseur DUAL pour lectures frontales.
- Élimine l'erreur de parallaxe.

	RÉF	
RUBILEVEL ALUCAST 50 CM.	76937	8
RUBILEVEL ALUCAST 60 CM.	76938	8
RUBILEVEL ALUCAST 80 CM.	76939	8

NIVEAU A EAU

- Kit de deux tubes + 20 m. de tuyau inclus.
- Réservoir gradué. Bouchons permettant de maintenir le tuyau complètement rempli d'eau prêt pour la suivante utilisation.



	RÉF	
NIVEAU A EAU	70965	1



MÈTRES À RUBAN RUBIFLEX

- Boitier ergonomique en vinyl et caoutchouc.
- Précision des mètres à rubans homologuée. Classe II.
- Butée du ruban magnétique.

	RÉF	
MÈTRE À RUBAN RUBIFLEX 5M X 19MM	75901	12
MÈTRE À RUBAN RUBIFLEX 8M X 25MM	75902	12



MÈTRES À RUBAN IRONBLADE

- Boitier métallique recouvert de gomme pour une meilleure prise en main. Précision homologuée Classe II.
- Blocage automatique du ruban.

	RÉF	
MÈTRE À RUBAN IRONBLADE 5M X 19MM	75904	12
MÈTRE À RUBAN IRONBLADE 5M X 25MM, DOUBLE MARQUE	75909	12
MÈTRE À RUBAN IRONBLADE 8M X 25MM	75905	12

SYSTÈMES DE MESURE - FILS À PLOMB


• DES PLOMBS DE POIDS DIFFÉRENTS. MODÈLE AVEC AIMANT DANS LE CHARIOT.



FILS A PLOMB

- Longueur de corde: 5 m.
- Comprend un diablo en bois.
- En blister.

	RÉF	
FIL A PLOMB 600 GR.	70964	6

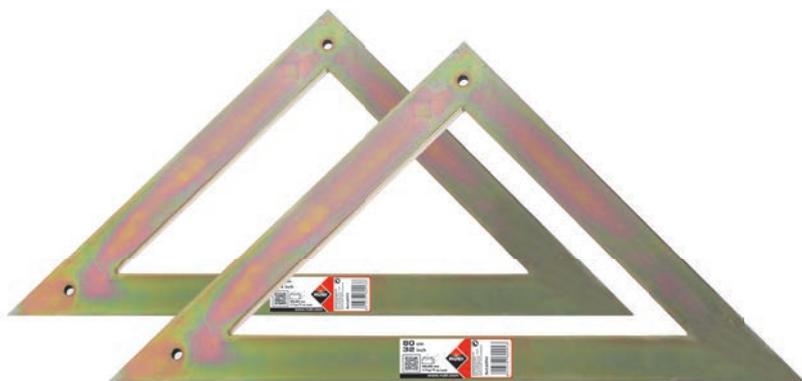


EQUERRES

- Raccord carré section 40 x 20 mm., avec une grande rigidité dimensionnelle.

	RÉF	
EQUERRE BICROM.60 CM.	60993	1
EQUERRE BICROM.80 CM.	60994	1

CROISILLONS, T ET CALES.


· CROISILLONS, "T" ET CALES POUR LA POSE DE CÉRAMIQUE.

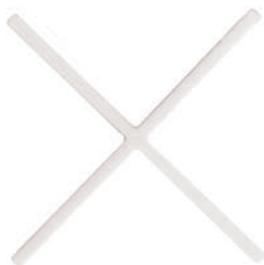

CROISILLONS 1 MM.

- Revêtement.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.


	RÉF	
CROISILLONS 1 MM. 300 UNITÉS	02911	10
CROISILLONS 1 MM. 1000 UNITÉS	02030	1

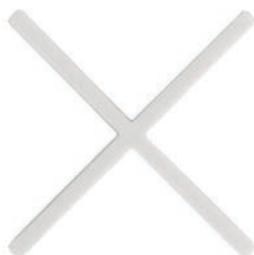

CROISILLONS 1,5 MM.

- Croisillon pour Revêtements et dallages avec joint.
- Base du matériau de haute qualité sans impureté ni imperfection.


	RÉF	
CROISILLONS 1.5 MM. 300 UNITÉS	02912	10
CROISILLONS 1.5 MM. 1000 UNITÉS	02031	1

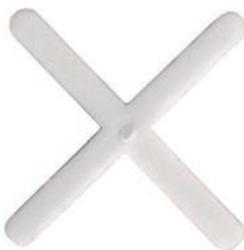

CROISILLONS 2 MM.

- Revêtement.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF	
CROISILLONS 2 MM. 300 UNITÉS	02901	10
CROISILLONS 2 MM. 1000 UNITÉS	02000	1

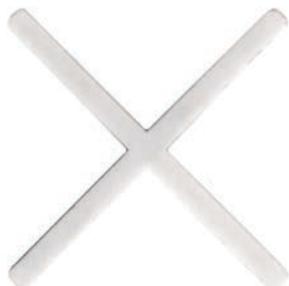

CROISILLONS 2 MM. L

- Revêtement.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF	
CROISILLONS 2 MM.-L 300 UNITÉS	02952	10
CROISILLONS 2 MM.-L 1000 UNITÉS	02972	1

CROISILLONS, T ET CALES.


• CROISILLONS, "T" ET CALES POUR LA POSE DE CÉRAMIQUE.



CROISILLONS 3 MM.

- Petit format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.


	RÉF	
CROISILLONS 3 MM. 200 UNITÉS	02902	10
CROISILLONS 3 MM. 1000 UNITÉS	02001	1

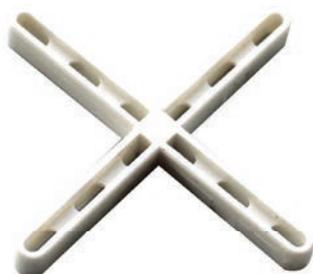

CROISILLONS 3 MM. L "RENFORCÉS"

- Petit format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

	RÉF	
CROISILLONS 3 MM.-L 200 UNITÉS	02953	10
CROISILLONS 3 MM.-L 1000 UNITÉS	02973	1

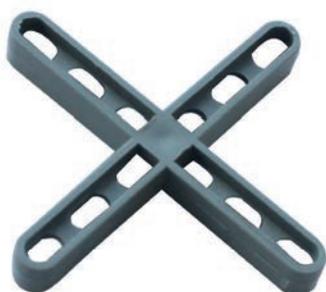

CROISILLONS 4 MM. "RENFORCÉS"

- Format moyen.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

	RÉF	
CROISILLONS 4 MM. 200 UNITÉS	02954	10
CROISILLONS 4 MM. 1000 UNITÉS	02974	1



CROISILLONS 5 MM.

- Format moyen.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

	RÉF	
CROISILLONS 5 MM. 100 UNITÉS	02903	10
CROISILLONS 5 MM. 1000 UNITÉS	02002	1

CROISILLONS, T ET CALES.

· CROISILLONS, "T" ET CALES POUR LA POSE DE CÉRAMIQUE.



CROISILLONS 5 MM. RIGIDE

- Croisillon de meilleure rigidité spécialement conçu pour une utilisation sur revêtement mural. Format moyen. Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections. Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

CROISILLONS 5 MM RIGIDE (CB-100)

RÉF



02955

10



CROISILLONS 6 MM.

- Format moyen.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

CROISILLONS 6 MM. 100 UNITÉS

RÉF



02036

10



CROISILLONS 7 MM.

- Grand format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

CROISILLONS 7 MM. 100 UNITÉS

RÉF



02904

10



CROISILLONS 8 MM.

- Grand format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

CROISILLONS 8 MM. 50 UNITÉS

RÉF



02907

10



CROISILLONS 10 MM.

- Grand format et carrelage rustique et industriels.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

CROISILLONS 10 MM. 50 UNITÉS

RÉF



02905

10

CROISILLONS, T ET CALES.


• CROISILLONS, "T" ET CALES POUR LA POSE DE CÉRAMIQUE.



"T" 1 MM.

- Petit format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF	
T D'ÉCARTEMENT 1 MM. (B-300 UN.)	02859	10
T D'ÉCARTEMENT 1 MM. (B-1000 UN.)	02862	1

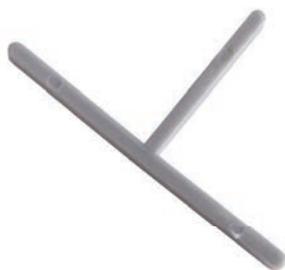

"T" 1,5 MM.

- Petit format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF	
T D'ÉCARTEMENT 1,5 MM. (B-300 UN.)	02860	10
T D'ÉCARTEMENT 1,5 MM. (B-1000 UN.)	02863	1



"T" 2 MM.

- Petit format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF	
T D'ÉCARTEMENT 2 MM. (B-300 UN.)	02861	10
T D'ÉCARTEMENT 1 MM. (B-1000 UN.)	02864	1



"T" 3 MM.

- Petit format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF	
T D'ÉCARTEMENT 3 MM. 200/UNIT.	02923	10
T D'ÉCARTEMENT 3 MM. 1000 UNITÉS	02063	1

CROISILLONS, T ET CALES.

· CROISILLONS, "T" ET CALES POUR LA POSE DE CÉRAMIQUE.



"T" 5 MM.

- Format moyen.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

T D'ÉCARTEMENT 5 MM. 100/UNIT.

RÉF



02924

10



"T" 7 MM.

- Grand format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

T D'ÉCARTEMENT 7 MM. 100/UNIT

RÉF



02925

10



"T" 10 MM.

- Grand format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

T D'ÉCARTEMENT 10 MM. 50/UNIT.

RÉF



02926

10



CALES

- Revêtement.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

CALES 5 MM. (B-250 UN.)

RÉF



02396

10

CALES 5 MM. 500/UNIT.

02950

10

CALES 7,5 MM. (B-250 UN.)

02397

10

CALES 7,5 MM. 500/UNIT.

02951

10

“CROISILLONS” ET “T” NECESSAIRES PAR M² SELON LE FORMAT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE



		FORMATS CARRÉS											
	cm	10 x 10	15 x 15	20 x 20	30 x 30	33 x 33	40 x 40	45 x 45	50 x 50	60 x 60	75 x 75	80 x 80	90 x 90
	inch	4" x 4"	6" x 6"	8" x 8"	12" x 12"	13" x 13"	16" x 16"	18" x 18"	20" x 20"	24" x 24"	30" x 30"	31" x 31"	35" x 35"
X	x m² / x10 sq. ft.	100	49	25	16	13	9	9	4	4	2	2	2
T	x m² / x10 sq. ft.	200	91	50	25	21	15	13	8	6	4	4	4

		FORMATS RECTANGULAIRES													
	cm	15 x 60	15 x 90	15 x 120	20 x 40	20 x 60	20 x 80	20 x 100	25 x 100	30 x 60	30 x 90	30 x 120	40 x 80	40 x 120	45 x 90
	inch	6" x 24"	6" x 35"	6" x 47"	8" x 16"	8" x 24"	8" x 31"	8" x 40"	10" x 40"	12" x 24"	12" x 35"	12" x 48"	16" x 31"	16" x 48"	18" x 35"
X	x m² / x10 sq. ft.	16	10	8	18	12	9	7	6	8	5	4	4	3	3
T	x m² / x10 sq. ft.	26	17	13	29	19	14	12	9	16	9	6	7	5	6

		GRANDS FORMATS SPÉCIAUX					
	cm	100 x 150	100 x 300	120 x 120	120 x 360	150 x 150	150 x 300
	inch	40" x 59"	40" x 118"	48" x 48"	48" x 142"	59" x 59"	59" x 118"
X	x pz.	2	2	2	2	2	2
T	x pz.	4	4	4	4	4	4

Pour la création de joints pour la pose parfaite de faïence et revêtement.

- Fabriqués en matériaux de qualité.
- Une tonalité pour chaque modèle pour une meilleure identification.
- Modèle patenté.

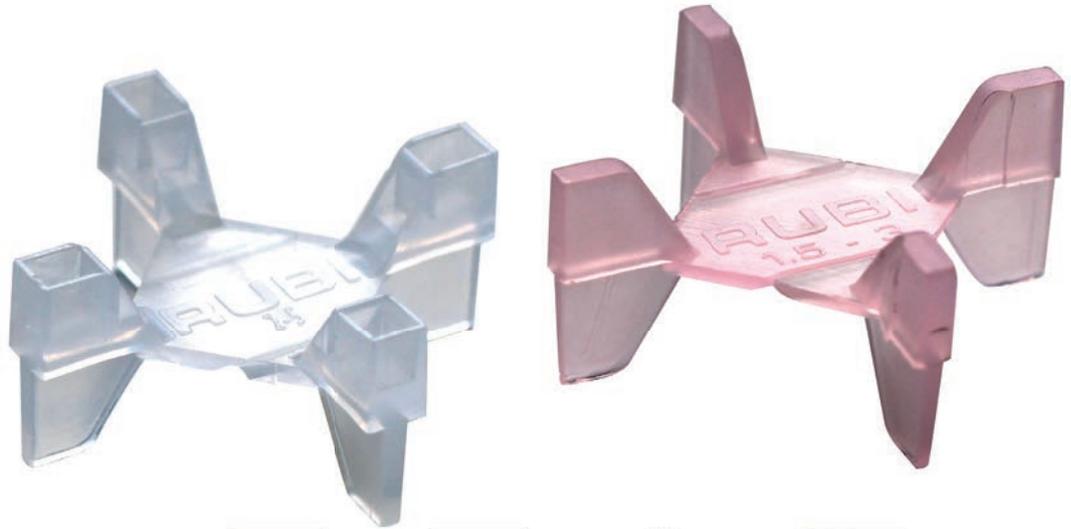

RUBI

CROISILLONS TWINFLEX

RÉCUPÉRABLE ET MULTIFONCTIONNEL.

1

2 dimensions en 1

2

Triple fonction : Croisillon, T et séparateur linéaire.

3

Translucides pour une visualisation correcte du carreau de céramique.

4

Permet l'alignement parfait du joint en deux plans distincts.

RÉF



CROISILLONS TWINFLEX 1,5-3 MM. (SAC 100)

02957

10

100

CROISILLONS TWINFLEX 1,5-3 MM. (POT 250)

02995

1

250

CROISILLONS TWINFLEX 2-5 MM. (SAC 100)

02956

10

100

CROISILLONS TWINFLEX 2-5 MM. (POT 250)

02994

1

250



DISPLAY BOX



- Conditionnement indivisible. Composé de sachets.

	RÉF				
CROISILLONS 1 MM. (42 X B-300 U) DISPLAY BOX	02123	42		300	
CROISILLONS 1,5 MM. (36 X B-300 U) DISPLAY BOX	02124	36		300	
CROISILLONS 2 MM. (48 X B-300 U) DISPLAY BOX	02125	48		300	
CROISILLONS 3 MM. (40 X B-200 U) DISPLAY BOX	02127	42		200	
CROISILLONS 5 MM. (36 X B-100 U) DISPLAY BOX	02130	36		100	
CROISILLONS 7 MM. (16 X B-100 U) DISPLAY BOX	02132	16		100	
CROISILLONS 10 MM. (18 X B-50 U) DISPLAY BOX	02135	18		50	
CALES 5 MM. (48 X B-500 U) DISPLAY BOX	02279	48		500	





- Idéal pour les carreaux de formats à partir de 30x30 cm. avec double encollage.
- Permet de régler l'affleurement des carreaux en granit et en marbre en évitant des travaux supplémentaires.
- Permet d'éviter le mouvement des carreaux durant le séchage de la colle.
- Améliore l'affleurement final.
- Réduit le temps de placement et améliore la rentabilité.
- Coupelles réutilisables (jusqu'à 25 fois).
- Utilisable pour les revêtements (pose Horizontale et Verticale).
- Pour des carreaux d'épaisseur entre 3 mm. et 20 mm.
- Pour un joint de 0,75 mm minimum.

CONSOMMATION

		GRANDS FORMATS SPÉCIAUX					
	cm	100 x 150	100 x 300	120 x 120	120 x 360	150 x 150	150 x 300
	inch	40" x 59"	40" x 118"	48" x 48"	48" x 142"	59" x 59"	59" x 118"
	x pz.	12	18	10	20	14	20

		FORMATS CARRÉS									
	cm	30 x 30	33 x 33	40 x 40	45 x 45	50 x 50	60 x 60	75 x 75	80 x 80	90 x 90	100 x 100
	inch	12" x 12"	13" x 13"	16" x 16"	18" x 18"	20" x 20"	24" x 24"	30" x 30"	31" x 31"	35" x 35"	40" x 40"
	x m ² / 10 sq. ft.	44	37	25	20	24	17	14	13	10	10

		FORMATS RECTANGULAIRES													
	cm	15 x 60	15 x 90	15 x 120	20 x 40	20 x 60	20 x 80	20 x 100	25 x 100	30 x 60	30 x 90	30 x 120	40 x 80	40 x 120	45 x 90
	inch	6" x 24"	6" x 35"	6" x 47"	8" x 16"	8" x 24"	8" x 31"	8" x 40"	10" x 40"	12" x 24"	12" x 35"	12" x 48"	16" x 31"	16" x 48"	18" x 35"
	x m ² / 10 sq. ft.	44	37	33	38	33	31	30	28	28	22	19	19	15	15



TILE LEVEL - SYSTÈME DE NIVELLEMENT

• SYSTÈME POUR FACILITER LA POSE DE CÉRAMIQUE DE GRAND FORMAT EN AMÉLIORANT LE RÉSULTAT FINAL.



PROTECTED
DESIGN

COUPELLES TILE LEVEL

- Réutilisables jusqu'à 25 fois.

	RÉF	
COUPELLES TILE LEVEL (100 UN.)	02980	1
COUPELLES TILE LEVEL (200 UN.)	02946	15
COUPELLES TILE LEVEL (400 UN.)	02947	8



PROTECTED
DESIGN

BRIDES TILE LEVEL

- Utilisation pour carreaux de 3 mm à 20 mm et joint de 0,75 mm minimum d'épaisseur.


	RÉF	
BRIDES TILE LEVEL (100 UN.)	02981	1
BRIDES TILE LEVEL (200 UN.)	02948	12
BRIDES TILE LEVEL (400 UN.)	02949	6



TENAILLES TILE LEVEL

- Utilisable sur dalles de revêtements (pose horizontale et verticale).

	RÉF	
TENAILLES TILE LEVEL	02982	1

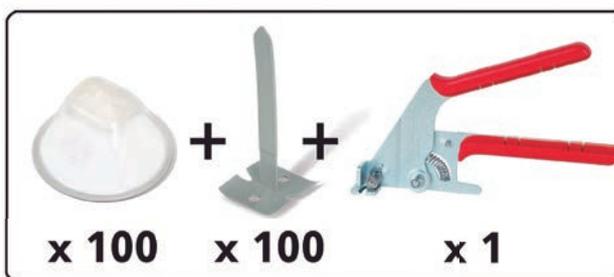


KIT TILE LEVEL

- Le Kit se compose de: Une pince, 100 brides et 100 coupelles réutilisables.
- Conditionné dans un seau pratique.

	RÉF	
KIT TILE LEVEL	02992	10

TILE LEVEL QUICK - SYSTÈME DE NIVELLEMENT

• SYSTÈME POUR FACILITER LA POSE DE CÉRAMIQUE DE GRAND FORMAT EN AMÉLIORANT LE RÉSULTAT FINAL.

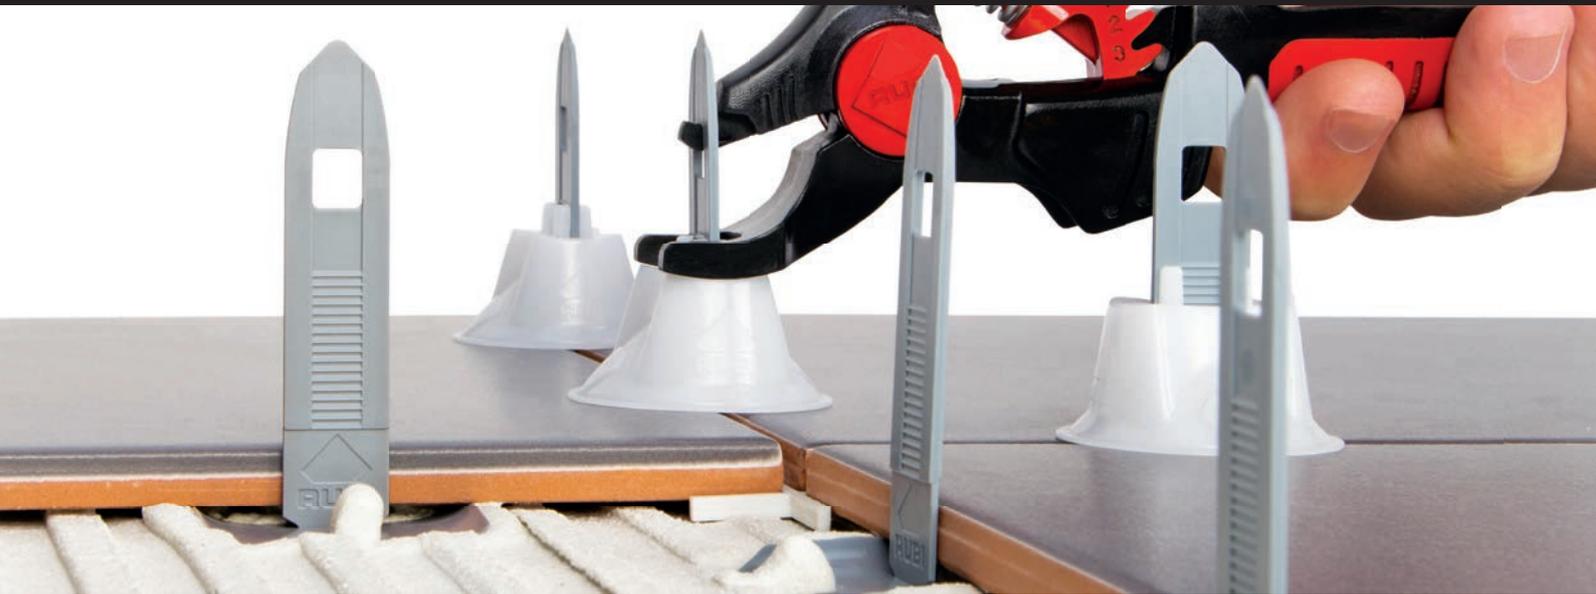

- Pour éviter les problèmes de désaffleurement des carreaux lors de la pose de carreaux de céramique à la fois dans le plancher et le revêtement.
- Pour les formats de 30x30 cm. et au-dessus. Toujours avec double liaison.
- Garantit la planéité et la régularité de la surface de pose.
- Facile à utiliser et intuitif.
- Système d'extraction par impact. Toujours dans la sens du joint.
- Compatible avec des épaisseurs de carreaux entre 3 et 16 mm.
- Bride en plastique d'ingénierie. Système non sensible à l'humidité.
- Tenaille légère avec poignée bimatiérielle soft-grip. Confortable et ergonomique.
- Tenailles avec 4 positions de régulation dans une hauteur. Rapide de l'épaisseur de chaque ajustement céramique.



KIT TILE LEVEL QUICK

- Le Kit se compose de: Une pince, 100 brides et 100 coupelles réutilisables. Conditionné dans un seau pratique.



TILE LEVEL QUICK - SYSTÈME DE NIVELLEMENT

• SYSTÈME POUR FACILITER LA POSE DE CÉRAMIQUE DE GRAND FORMAT EN AMÉLIORANT LE RÉSULTAT FINAL.



COUPELLES TILE LEVEL QUICK

- Cloches réutilisables. Fait de POM. Sa conception assure une répartition uniforme de la pression de serrage.

	RÉF	
COUPELLES TILE LEVEL QUICK (100 UN.)	02890	10
COUPELLES TILE LEVEL QUICK (200 UN.)	02891	15
COUPELLES TILE LEVEL QUICK (400 UN.)	02892	8



BRIDES TILE LEVEL QUICK

- Bride en plastique d'ingénierie. Système non sensible à l'humidité.
- L'épaisseur de la bride garantit coulis minimum de 1 mm.
- Assure une tension continue entre la bride et le capot.
- Bases rainurées pour améliorer le mouillage de carreaux de céramique.

	RÉF	
BRIDES TILE LEVEL QUICK (100 UN.)	02893	6
BRIDES TILE LEVEL QUICK (200 UN.)	02894	12
BRIDES TILE LEVEL QUICK (400 UN.)	02895	6



TENAILLES TILE LEVEL QUICK

- Tenaille légère avec poignée bimatiérielle soft-grip. Confortable et ergonomique. Tenailles avec 4 positions de régulation dans une hauteur. Rapide de l'épaisseur de chaque ajustement céramique.

	RÉF	
TENAILLES TILE LEVEL QUICK	02989	1



TENAILE TILE LEVEL QUICK HEAVY DUTY

- Version métallique de la pince en plastique TLQ, entièrement compatible.
- Fabriqué en acier au carbone galvanisé.
- Manche ergonomique en bi-matière (plastique et caoutchouc).
- Réglage en hauteur par vis de réglage (sans besoin d'outils).


	RÉF	
TENAILE TILE LEVEL QUICK HEAVY DUTY	03900	1

DELTA LEVELLING SYSTEM

• SYSTÈME POUR FACILITER LA POSE DE CÉRAMIQUE DE GRAND FORMAT EN AMÉLIORANT LE RÉSULTAT FINAL.



- Évitez les sourcils de production lors de la pose de carreaux de céramique à la fois dans le plancher et le revêtement.
- Pour les formats de 30x30 cm. et au-dessus. Toujours avec double liaison.
- Facile à utiliser et intuitif.
- Système d'extraction par impact. Toujours dans le sens du joint.
- Garantir la planéité et la régularité de la surface de pose
- Calles réutilisables
- Tenailles renforcées avec système de régulation de la force en fonction de l'épaisseur du carrelage.

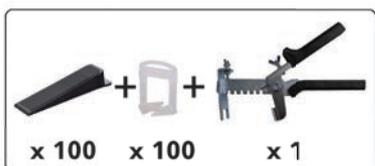

KIT DELTA LEVELLING SYSTEM

- Le kit se compose de 1 tenaille, de 100 brides et de 100 cales réutilisables.
- Emballage pratique dans un seau.

	RÉF	
KIT DELTA LEVELLING SYSTEM 1MM (3-12MM)	03902	1
KIT DELTA LEVELLING SYSTEM 1,5MM (3-12MM)	03903	1
KIT DELTA LEVELLING SYSTEM 2MM (3-12MM)	03904	1

CALE DELTA LEVELLING SYSTEM

- Fabriquées en PP.
- Réutilisables.



	RÉF		
CALE DELTA LEVELLING SYSTEM (8-100 UN)	02843	12	192
CALE DELTA LEVELLING SYSTEM (8-200 UN)	02844	13	104
CALE DELTA LEVELLING SYSTEM (8-400 UN)	02845	6	48
CALE DELTA LEVELLING SYSTEM (8-1200 UN)	02857	1	16

DELTA LEVELLING SYSTEM

• SYSTÈME POUR FACILITER LA POSE DE CÉRAMIQUE DE GRAND FORMAT EN AMÉLIORANT LE RÉSULTAT FINAL.



BRIDE DELTA LEVELLING SYSTEM



1MM



1.5MM



2MM



3MM

- Fabriquées en PP.
- Différents modèles disponibles :
- Bride de 1 mm/1,5 mm et 2 mm pour carreaux de 3 à 12 mm.
- Bride de 1,5 mm et 2 mm pour carreaux de 11 à 20 mm.
- Bride de 3 mm pour carreaux de 6 à 15 mm.

	RÉF		
BRIDE 3-12MM 1MM DELTA LEVELLING SYSTEM (B-100 UN)	02850	22	352
BRIDE 3-12MM 1MM DELTA LEVELLING SYSTEM (B-200 UN)	02851	21	168
BRIDE 3-12MM 1MM DELTA LEVELLING SYSTEM (B-400 UN)	02839	13	104
BRIDE 3-12MM 1MM DELTA LEVELLING SYSTEM (C-2400 UN)	02870	1	16
BRIDE 3-12MM 1,5MM DELTA LEVELLING SYSTEM (B-100 UN)	02840	22	352
BRIDE 3-12MM 1,5MM DELTA LEVELLING SYSTEM (B-200 UN)	02841	21	168
BRIDE 3-12MM 1,5MM DELTA LEVELLING SYSTEM (B-400 UN)	02842	13	104
BRIDE 3-12MM 1,5MM DELTA LEVELLING SYSTEM (C-2400 UN)	02855	1	16
BRIDE 3-12MM 2MM DELTA LEVELLING SYSTEM (B-100 UN)	02852	22	352
BRIDE 3-12MM 2MM DELTA LEVELLING SYSTEM (B-200 UN)	02853	24	192
BRIDE 3-12MM 2MM DELTA LEVELLING SYSTEM (B-400 UN)	02854	13	104
BRIDE 3-12MM 2MM DELTA LEVELLING SYSTEM (C-2400 UN)	02856	1	16
BRIDE 6-15MM 3MM DELTA LEVELLING SYSTEM (B-100 UN)	02866	20	320
BRIDE 6-15MM 3MM DELTA LEVELLING SYSTEM (B-200 UN)	02867	21	168
BRIDE 6-15MM 3MM DELTA LEVELLING SYSTEM (B-400 UN)	02868	11	88
BRIDE 6-15MM 3MM DELTA LEVELLING SYSTEM (C-2400 UN)	02869	1	16
BRIDE 11-20MM 1,5MM DELTA LEVELLING SYSTEM (B-100 UN)	02846	20	320
BRIDE 11-20MM 2MM DELTA LEVELLING SYSTEM (B-100 UN)	02858	20	320

TENAILLES DELTA LEVELLING SYSTEM

- Fabriquées en acier avec poignées ergonomiques en plastique.
- Housse de protection sur la pince pour éviter d'endommager le carreau.
- 6 positions de réglage en hauteur selon l'épaisseur du carreau de céramique.



	RÉF	
TENAILLES DELTA LEVELLING SYSTEM	02847	1





11

PRODUITS EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE POUR LA CONSTRUCTION

GOULOTTE

PRODUITS EN CAOUTCHOUC POUR LA CONSTRUCTION

PRODUITS EN PLASTIQUE POUR LA CONSTRUCTION

- Les Goulottes de chantier en caoutchouc sont sans aucun doute l'option la plus rentable et la plus sûre pour transférer les déchets des travaux des étages supérieurs vers les conteneurs au pied de la rue. Leur résistance et leur emploi facile rendent son utilisation très intéressante dans tous les travaux de plusieurs étages. Les Goulottes de chantier fabriquées en caoutchouc sont particulièrement recommandées en milieu urbain pour leur capacité d'absorption acoustique ainsi que pour leur fonction de réduction et de canalisation des poussières.
- Comportement optimal à basse température : inaltérable jusqu'à -60°C .
- Excellente résistance aux chocs.
- Elle ralentit la vitesse de chute.
- Réduction de bruit et de poussière.
- Fabriquée avec des matériaux recyclés.
- 100% recyclable.
- Composants de grande dureté et résistance, équipés de chaînes de 7mm d'épaisseur extra-renforcées. Normes DIN 763.
- Intérieur nervuré contre l'usure.
- Nylon intégré dans la composition. Dureté et durabilité plus élevées.
- « Easy Use ». Montage rapide et facile. Équipée avec système de raccord rapide.
- Empilable ; peu encombrant dans le stockage et le transport.
- Large gamme d'accessoires.



GOULOTTES DE CHANTIER EN CAOUTCHOUC AVEC BOUCHE INITIALE MÉTALLIQUE "RUBCHUTE"

- Partie initiale de la section, avec bouche de déchargement métallique. Conçue pour charger des déchets à la brouette ou à la pelle.

Par sécurité, il est recommandé de placer une fixation supplémentaire (Réf 88515 ou 88517) tous les 15 mètres.

RÉF								
GOULOTTES DE CHANTIER EN CAOUTCHOUC AVEC BOUCHE INITIALE MÉTALLIQUE	88811	510 mm	380 mm	150 cm	140 cm	10 mm	24,47 kg	1



GOULOTTES DE CHANTIER EN CAOUTCHOUC SECTION DROITE "RUBCHUTE"



- Connectable à la section avec bouche initiale et latérale ainsi qu'à tous les accessoires pour goulottes de chantier.

Par sécurité, il est recommandé de placer une fixation supplémentaire (Réf 88515 ou 88517) tous les 15 mètres.

RÉF								
GOULOTTES DE CHANTIER EN CAOUTCHOUC SECTION DROITE	88814	510 mm	380 mm	110 cm	100 cm	10 mm	14,87 kg	3



GOULOTTES DE CHANTIER EN CAOUTCHOUC AVEC DÉCHARGEMENT LATÉRAL "RUBCHUTE"



- Pour déchargement dans une section intermédiaire de la goulottes de chantier. Utilisation particulièrement appropriée pour décharger depuis fenêtres et balcons.

Par sécurité, il est recommandé de placer une fixation supplémentaire (Réf 88515 ou 88517) tous les 15 mètres.

RÉF								
GOULOTTES DE CHANTIER EN CAOUTCHOUC AVEC DÉCHARGEMENT LATÉRAL	88813	510 mm	380 mm	110 cm	100 cm	10 mm	19,41 kg	1



• Les Goulottes de chantier en plastique sont une option économique et sûre pour transférer les déchets des travaux des étages supérieurs vers les conteneurs au pied de rue. Leur emploi facile rend leur utilisation très intéressante dans tous les travaux de plusieurs étages. Les Goulottes de chantier sont particulièrement recommandées en milieu urbain.

- Intérieur nervuré contre l'usure. Une plus grande durabilité.
- Réduction de la poussière.
- Montage rapide et facile. Équipée avec système de raccord rapide.
- Empilable ; peu encombrant dans le stockage et le transport.
- Large gamme d'accessoires



BASE BOUCHE EN PLASTIQUE "LIGHCHUTE"

- Pour le chargement des déchets sur les goulottes LIGHTCHUTE.
- Également compatible comme top Hooper ou comme point de chargement intermédiaire.
- Excellente résistance aux chocs par déformation.
- Plus grande durabilité.
- 6 mm. Murs épais avec intérieur côtelé qui protège de l'usure.
- Réduit la poussière.
- Équipé de chaînes de 6 mm d'épaisseur, conformes à la norme DIN 763.
- Chaîne de verrouillage de 3 mm pour les goulottes intermédiaires.
- Assemblage RAPIDE et FACILE. Équipé du système quick-clip.
- Empilable pour économiser de l'espace.

RÉF								
BASE BOUCHE EN PLASTIQUE "LIGHCHUTE"	88765	510 mm	380 mm	46 cm	50 cm	6 mm	4,2 kg	1




GOULOTTES DE CHANTIER EN PLASTIQUE RENFORCÉE SECTION DROITE "LIGHTCHUTE"

- Connectable à la section avec bouche initiale et à tous les accessoires pour goulottes de chantier

Par sécurité, il est recommandé de placer une fixation supplémentaire (Réf 88515 ou 88517) tous les 15 mètres.


RÉF								
GOULOTTES DE CHANTIER EN PLASTIQUE RENFORCÉE SECTION DROITE	88760	470 mm	380 mm	110 cm	100 cm	6 mm	8,4 kg	5

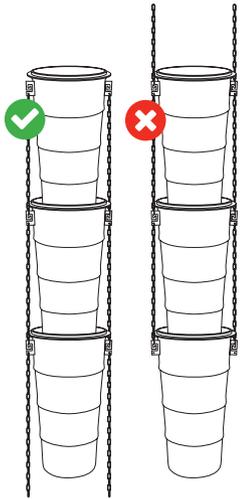

Les chaînes des goulottes de chantier doivent toujours être pendues vers le bas, jamais vers le haut.




La colonne de goulottes de chantier doit pendre indépendamment, sans courbes et attachée uniquement par l'élément supérieur.

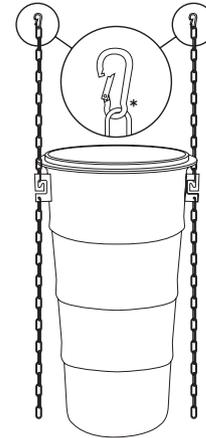


Il est possible de demander des jeux de chaînes avec des mousquetons pour le premier élément des goulottes de chantier.
* Crochet de sécurité

✓ Une structure est recommandée chaque 15 mètres de colonne


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

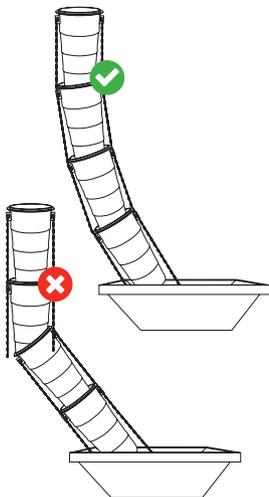

COURBES:
Gauche : Ce qu'il NE faut pas faire.
Droite : Angle parfait.

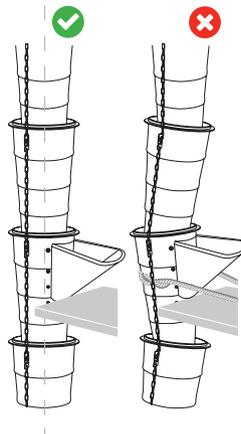

BOUCHE DE DÉCHARGEMENT LATÉRALE
NE forcez pas sur le mur en déséquilibrant la colonne.
MAINTENEZ la colonne verticale

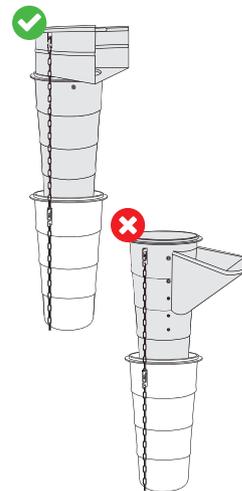

BOUCHE DE DÉCHARGEMENT INITIALE
NE commencez pas la colonne avec une bouche de déchargement latérale.
Bouche de déchargement ambivalente non attachée ou vissée

ACCESSOIRES POUR GOULOTTES DE CHANTIER

- LARGE GAMME D'ACCESSOIRES POUR LES GOULOTTES DE CHANTIER EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE.
- ILS PERMETTENT LEUR FIXATION AU CHANTIER ET AUX ÉCHAFAUDAGES D'UNE MANIÈRE PLUS RAPIDE, PLUS SÛRE ET PLUS CONFORTABLE.

REDUCTEUR DE POUSSIÈRE



- Pour éviter les fuites de poussière entre les sections de vidange.
- Adaptable à toute la gamme des tuyaux de descente RUBI-KANGURO: Rubichute, Rubitech et Lightchute.
- Comportement optimal à basse température: Grande résistance à -60° .
- Renfort en nylon intégré pour une plus grande dureté et durabilité.
- Excellente résistance à l'impact, due à la déformation. Plus grande durabilité
- Placé sur le dessus de la goulotte comme couverture, il est fixé par la pression de la goulotte supérieure.
- Empilable pour économiser de l'espace.
- Produit 100% recyclable.

	RÉF	
REDUCTEUR DE POUSSIÈRE	88715	1

PALONNIER DE LEVAGE DE LA COLONNE



- Accessoire compatible avec le treuil pour équilibrer la fixation des gouottes de chantier.

	RÉF	
PALONNIER DE LEVAGE DE LA COLONNE.	88514	1

SUPPORT DE FIXATION DE GOULOTTES DE CHANTIER



- Partie initiale de la fixation de la colonne des gouottes de chantier.
- Renforcée. Elle supporte le poids des gouottes.
- Facilement fixable à n'importe quel élément structurel de l'ouvrage (dalle en béton, fenêtre, balcon, etc.) grâce à ses deux positions de fixation.
- Elle comprend deux serre-joints pour une fixation parfaite.
- L'installation dans les sections intermédiaires de la colonne est recommandée pour une plus grande sécurité. Plus précisément tous les 15 mètres de gouottes de chantier.

	RÉF	
SUPPORT DE FIXATION DE GOULOTTES DE CHANTIER	88515	1
SUPPORT DE FIXATION DE GOULOTTES DE CHANTIER GALVANISÉ	88522	1

ACCESSOIRES POUR GOULOTTES DE CHANTIER

- LARGE GAMME D'ACCESSOIRES POUR LES GOULOTTES DE CHANTIER EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE.
- ILS PERMETTENT LEUR FIXATION AU CHANTIER ET AUX ÉCHAFAUDAGES D'UNE MANIÈRE PLUS RAPIDE, PLUS SÛRE ET PLUS CONFORTABLE.



BRAS D'EXTENSION DE GOULOTTES DE CHANTIER SUPPORT FIXATION

- Bras d'extension de goulottes de chantier support fixation (2 unités)



	RÉF	
BRAS D'EXTENSION DE GOULOTTES DE CHANTIER SUPPORT FIXATION (2 UNITÉS)	88513	1

COLLIER DE CONTRÔLE DE MANŒUVRE DE GOULOTTES DE CHANTIER

- Accessoire adaptable à la dernière section de goulottes de chantier.
- Il permet de diriger facilement cette dernière goulottes de chantier dans la direction souhaitée.



	RÉF	
COLLIER DE CONTRÔLE DE MANŒUVRE DE GOULOTTES DE CHANTIER	88516	1

FIXATION D'ÉCHAFAUDAGE POUR GOULOTTES DE CHANTIER

- Partie initiale de fixation des goulottes de chantier à l'échafaudage.
- Renforcée. Elle supporte le poids des goulottes de chantier accrochées à elle.
- Facilement fixable à l'échafaudage.
- L'installation dans les sections intermédiaires de la colonne est recommandée pour une plus grande sécurité. Plus précisément tous les 15 mètres de goulottes de chantier.



	RÉF	
FIXATION D'ÉCHAFAUDAGE POUR CHUTE À DÉBRIS	88517	1
FIXATION D'ÉCHAFAUDAGE POUR CHUTE À DÉBRIS GALVANISÉ	88523	1

ACCESSOIRES POUR GOULOTTES DE CHANTIER

- LARGE GAMME D'ACCESSOIRES POUR LES GOULOTTES DE CHANTIER EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE.
- ILS PERMETTENT LEUR FIXATION AU CHANTIER ET AUX ÉCHAFAUDAGES D'UNE MANIÈRE PLUS RAPIDE, PLUS SÛRE ET PLUS CONFORTABLE.

JEU DE CHÂÎNES POUR GOULOTTES DE CHANTIER



- Jeu de chaînes pour chute à débris (2 unités).
- Extra-renforcées. 7mm d'épaisseur. Normes DIN 763.

	RÉF	
JEU DE CHÂÎNES POUR GOULOTTES DE CHANTIER (2 UNITÉS)	88519	1

CHÂSSIS ET TREUIL POUR GOULOTTES DE CHANTIER



- Ajustable aux supports de fixation de travail et support de fixation d'échafaudage.
- Treuil manuel avec 15 mètres de câble, équivalent à la longueur de 12 goulottes de chantier.
- Idéal pour les rénovations sur les chantiers qui n'ont pas de grue à tour.

	RÉF	
CHÂSSIS ET TREUIL POUR GOULOTTES DE CHANTIER	88520	1

BOUCHE MÉT. DÉCHARGEMENT SUPÉRIEUR GOULOTTES DE CHANTIER EN CAOUTCHOUC



- Bouche métallique pour déchargement supérieur goulottes de chantier en caoutchouc.
- Il transforme une section droite en section initiale.

	RÉF	
BOUCHE MÉT. DÉCHARGEMENT SUPÉRIEUR GOULOTTES DE CHANTIER EN CAOUTCHOUC	88511	1

- Auges en caoutchouc hautement résistantes, très polyvalentes et fonctionnelles pour les professionnels de la construction. Disponibles dans des capacités allant de 11 à 85 litres, ces auges sont adaptées pour le mélange de ciment et de mortier, pour le chargement de matériel, l'évacuation des déchets et le transport des outils. Les auges modèle « seau avec anses » sont spécialement conçues pour combiner la résistance et la flexibilité, afin que l'auge puisse être transportée d'une seule main. Les caractéristiques communes à toutes les auges modèle « seaux avec anses » sont :
 - Produit très polyvalent pour les professionnels de la construction. Idéal pour le mélange de ciment et de mortier, chargement de matériel, évacuation des déchets, transport d'outils, etc.
 - Comportement optimal à basse température : inaltérable jusqu'à -60° C.
 - Excellente résistance au choc, par déformation. Une plus grande durabilité.
 - Fabrication avec des matériaux recyclés. 100% recyclable.
 - Composants de grande dureté et résistance.
 - Empilable. Peu encombrant dans le stockage et le transport.
 - Facile à nettoyer.

AUGE CAOUTCHOUC "ESPUERTA" N° 2 (11 L.)



- Flexible. Idéal pour transporter avec une seule main.
- Renforcée avec tissu polyamide de nylon pour augmenter la résistance à la traction. À 30 ° C, la charge de rupture est 90 Mpa et l'allongement de 45%.
- Poignées de forte épaisseur. Une plus grande résistance.
- Poignées a ergonomie. Un plus grand confort.



RÉF							
AUGE CAOUTCHOUC "ESPUERTA" N° 2 (11 L.)	88941	14 cm	350 mm	11 l.	1,61 kg	10	300

AUGE CAOUTCHOUC "ESPUERTA" TRESSÉ N° 2 (11 L.)



- Flexible. Idéal pour transporter avec une seule main.
- Renforcée avec tissu polyamide de nylon pour augmenter la résistance à la traction. À 30 ° C, la charge de rupture est 90 Mpa et l'allongement de 45%.
- Poignées de forte épaisseur. Une plus grande résistance.
- Poignées a ergonomie. Un plus grand confort.



RÉF							
AUGE CAOUTCHOUC "ESPUERTA" TRESSÉ N° 2 (11 L.)	88921	14 cm	350 mm	11 l.	1,61 kg	10	300



AUGE CAOUTCHOUC "ESPUERTA" N°. 2'5 (20 L.)

- Flexible. Idéal pour transporter avec une seule main.
- Renforcée avec tissu polyamide de nylon pour augmenter la résistance à la traction. À 30 ° C, la charge de rupture est 90 Mpa et l'allongement de 45%.
- Poignées de forte épaisseur. Une plus grande résistance.
- Poignées a ergonomie. Un plus grand confort.



RÉF							
AUGE CAOUTCHOUC "ESPUERTA" N°. 2'5 (20 L.)	88922	17 cm	400 mm	20 l.	2,8 kg	10	200



AUGE CAOUTCHOUC "ESPUERTA" N°. 99 (33 L.)

- Flexible. Idéal pour transporter avec une seule main.
- Idéal pour le mélange des ciments et des mortiers aux batteurs électriques portables.
- Renforcée avec tissu polyamide de nylon pour augmenter la résistance à la traction. À 30 ° C, la charge de rupture est 90 Mpa et l'allongement de 45%.
- Poignées de forte épaisseur. Une plus grande résistance.
- Poignées a ergonomie. Un plus grand confort.



RÉF							
AUGE CAOUTCHOUC "ESPUERTA" N°. 99 (33 L.)	88804	34 cm	400 mm	33 l.	2,35 kg	10	120



AUGE CAOUTCHOUC "ESPUERTA" AVEC 4 POIGNÉES NO.5 (37 L.)

- 4 poignées. Idéal pour être transporté par 2 personnes, ou être élevé par remontée mécanique.
- Renforcée avec tissu polyamide de nylon pour augmenter la résistance à la traction. À 30 ° C, la charge de rupture est 90 Mpa et l'allongement de 45%.
- Poignées de forte épaisseur. Une plus grande résistance.
- Poignées a ergonomie. Un plus grand confort.



RÉF							
AUGE CAOUTCHOUC "ESPUERTA" AVEC 4 POIGNÉES NO.5 (37 L.)	88924	31 cm	470 mm	37 l.	4,3 kg	10	150



AUGE CAOUTCHOUC "ESPUERTA" N° 103 (60 L.)

- Renforcée avec tissu polyamide de nylon pour augmenter la résistance à la traction. À 30 ° C, la charge de rupture est 90 Mpa et l'allongement de 45%.
- Poignées de forte épaisseur. Une plus grande résistance.



RÉF



AUGE CAOUTCHOUC "ESPUERTA" NO. 103 (60 L.) 88927 44 cm 550 mm 60 l. 5,40 kg 5 150



AUGE CAOUTCHOUC "ESPUERTA" 4 POIGNÉES N° 104 (85 L.)

- 4 poignées. Idéal pour 2 personnes.
- Renforcée avec tissu polyamide de nylon pour augmenter la résistance à la traction. À 30 ° C, la charge de rupture est 90 Mpa et l'allongement de 45%.
- Poignées de forte épaisseur. Une plus grande résistance.



RÉF



AUGE CAOUTCHOUC "ESPUERTA" 4 POIGNÉES N° 104 (85 L.) 88928 40 cm 580 mm 85 l. 7,1 kg 5 100



II RUBI AUGES CAOUTCHOUC "SPART"

• Seaux en caoutchouc avec 2 anses pour un grand confort et une grande solidité. Disponibles dans des capacités de 9, 12 et 17 litres, et avec la particularité d'avoir une forme asymétrique qui facilite le transport d'outils plus longs. Ces paniers sont adaptés pour le mélange de ciment et de mortier, pour la cargaison de matériel, l'évacuation de déchets et le transport d'outils. Les caractéristiques communes à toutes les auges et tous les bacs modèle « Spart » sont :

- Produit très polyvalent pour les professionnels de la construction. Idéal pour le mélange de ciment et de mortier, chargement de matériel, évacuation des déchets, transport d'outils, etc.
- Comportement optimal à basse température : inaltérable jusqu'à -60°C .
- Excellente résistance au choc, par déformation. Une plus grande durabilité.
- Fabrication avec des matériaux recyclés. 100% recyclable.
- Composants de grande dureté et résistance.
- Empilable. Peu encombrant dans le stockage et le transport.
- Facile à nettoyer.



AUGES CAOUTCHOUC "SPART" N^o. 00 (9 L.)

- Poignées de forte épaisseur. Une plus grande résistance.
- Poignées a ergonomie. Un plus grand confort.
- Flexible. Idéal pour transporter avec une seule main.



RÉF



AUGE CAOUTCHOUC "SPART" NO. 00 (9 L.) 88937 340 mm 16 cm 9l. 1,50 kg 10 200



AUGES CAOUTCHOUC "SPART" N^o. 000 (12 L.)

- Poignées de forte épaisseur. Une plus grande résistance.
- Poignées a ergonomie. Un plus grand confort.
- Flexible.



RÉF



AUGE CAOUTCHOUC "SPART" NO. 000 (12 L.) 88938 390 mm 18 cm 12l. 1,75 kg 10 200



- Seaux en caoutchouc avec 2 anses pour un grand confort et une grande solidité. Disponibles dans des capacités de 18, 24 et 30 litres, ces seaux sont utilisés par les professionnels de la construction pour une multitude de travaux sur le chantier. Grâce à leur composition étudiée, les auges et les bacs modèle « Seau avec anses » combinent la résistance et la flexibilité, de plus ils peuvent être transportés par l'utilisateur d'une seule main. Les caractéristiques communes à toutes les auges et tous les bacs modèle « seau de malaxage » sont :
 - Produit très polyvalent pour les professionnels de la construction. Idéal pour le mélange de ciment et de mortier, chargement de matériel, évacuation des déchets, transport d'outils, etc.
 - Comportement optimal à basse température : inaltérable jusqu'à -60° C.
 - Excellente résistance au choc, par déformation. Une plus grande durabilité.
 - Fabrication avec des matériaux recyclés. 100% recyclable.
 - Composants de grande dureté et résistance.
 - Empilable. Peu encombrant dans le stockage et le transport.
 - Facile à nettoyer.



AUGE CAOUTCHOUC CARBONERA N° 0 (18 L.)

- Poignées de forte épaisseur. Une plus grande résistance.
- Poignées a ergonomie. Un plus grand confort.
- Flexible.



RÉF	20 cm	400 mm	18 l.	2,35 kg	10	200	
AUGE CAOUTCHOUC CARBONERA N° 0 (18 L.)	88900	20 cm	400 mm	18 l.	2,35 kg	10	200



AUGE CAOUTCHOUC CARBONERA N° 1 (26 L.)

- Poignées de forte épaisseur. Une plus grande résistance.
- Poignées a ergonomie. Un plus grand confort.
- Flexible.



RÉF	22 cm	410 mm	26 l.	3,45 kg	10	100	
AUGE CAOUTCHOUC CARBONERA N° 1 (26 L.)	88901	22 cm	410 mm	26 l.	3,45 kg	10	100



AUGE CAOUTCHOUC CARBONERA N° 2 (30 L.)

- Poignées de forte épaisseur. Une plus grande résistance.
- Poignées a ergonomie. Un plus grand confort.
- Flexible.



RÉF	26 cm	450 mm	30 l.	3,75 kg	10	100	
AUGE CAOUTCHOUC CARBONERA N° 2 (30 L.)	88902	26 cm	450 mm	30 l.	3,75 kg	10	100

- Les cuvelles de grande capacité modèles 105 et 106 (de respectivement 45 et 80 litres) sont particulièrement adaptées pour le mélange de grandes quantités de ciment et de mortier, aussi bien manuellement qu'au mélangeur électrique. Ces cuvelles sont conçues pour maintenir une rigidité structurelle élevée ainsi qu'une grande résistance aux chocs et à l'abrasion. Pour faciliter leur utilisation avec des mélangeurs électriques, ces cuvelles sont dotées d'anses intégrées. Les caractéristiques communes de ces cuvelles sont :
 - Produit très polyvalent pour les professionnels de la construction. Idéal pour le mélange de ciment et de mortier, chargement de matériel, évacuation des déchets, transport d'outils, etc.
 - Comportement optimal à basse température : inaltérable jusqu'à -60°C .
 - Excellente résistance au choc, par déformation. Une plus grande durabilité.
 - Fabrication avec des matériaux recyclés. 100% recyclable.
 - Composants de grande dureté et résistance.
 - Empilable. Peu encombrant dans le stockage et le transport.
 - Facile à nettoyer.



AUGE CAOUTCHOUC DU NORD "RUBTUB" (13 L.)

- Base carrée et ouverture circulaire.
- Renforcée avec tissu polyamide de nylon pour augmenter la résistance à la traction.
- Parois et ouverture de grande épaisseur. Une plus grande résistance.



RÉF



AUGE CAOUTCHOUC DU NORD (13 L.)

88907

340 mm

19 cm

13 l.

2,80 kg

10

200



AUGE CAOUTCHOUC N° 105 "RUBTUB" (45 L.)

- Grande capacité. Pour le mélange de grandes quantités de ciment ou de mortier.
- Renforcée avec tissu polyamide de nylon pour augmenter la résistance à la traction.
- Paroi avec nervures de renfort.



RÉF



AUGE CAOUTCHOUC N° 105 (45 L.)

88904

35 cm

520 mm

45 l.

6,25 kg

5

120



AUGE CAOUTCHOUC N° 106 "RUBTUB" (80 L.)

- Grande capacité. Pour le mélange de grandes quantités de ciment ou de mortier.
- Renforcée avec tissu polyamide de nylon pour augmenter la résistance à la traction.
- Avec tablier de renfort pour une résistance accrue.
- Paroi avec nervures de renfort.



RÉF



AUGE CAOUTCHOUC N° 106 (80 L.)

88903

39 cm

580 mm

80 l.

7,8 kg

5

50

- Les auges en caoutchouc sont conçues pour leur utilisation dans le processus de pose de la céramique et pour les travaux avec du ciment ou du mortier. Leur base rectangulaire, leur centre de gravité bas et leur grande rigidité structurelle leur donne une grande stabilité, afin d'éviter tout écoulement de matériel. Les anses parallèles au sol permettent de faire facilement glisser l'auge pendant le processus de placement. Leur géométrie interne est spécialement conçue pour une utilisation avec des taloches, des peignes et des truelles. Les caractéristiques communes de toutes les auges sont :
 - Produit très polyvalent pour les professionnels de la construction. Idéal pour le mélange de ciment et de mortier, chargement de matériel, évacuation des déchets, etc.
 - Comportement optimal à basse température : inaltérable jusqu'à -60°C .
 - Excellente résistance au choc, par déformation. Une plus grande durabilité.
 - Fabrication avec des matériaux recyclés. 100% recyclable.
 - Composants de grande dureté et résistance.
 - Empilable. Peu encombrant dans le stockage et le transport.
 - Facile à nettoyer.
 - Particulièrement recommandé pour son utilisation dans le processus de placement de céramique.
 - Géométrie intérieure particulièrement adaptée pour travailler avec des taloches, des peignes et des truelles.

AUGE EN CAOUTCHOUC "GAVETA" N°. 1 (8 L.)



- Poignées de forte épaisseur. Une plus grande résistance.
- Poignées de géométrie arrondie. Un plus grand confort.



RÉF	12 cm	330 x 330 mm	8 l.	2 kg	10	160
AUGE EN CAOUTCHOUC "GAVETA" N°. 1 (8 L.)	88931					

AUGE EN CAOUTCHOUC "GAVETA" N°. 1,5 (12 L.)



- Poignées de forte épaisseur. Une plus grande résistance.
- Poignées de géométrie arrondie. Un plus grand confort.



RÉF	12 cm	360 x 390 mm	12 l.	2,8 kg	10	160
AUGE EN CAOUTCHOUC "GAVETA" N°. 1'5 (12 L.)	88932					

AUGE EN CAOUTCHOUC "GAVETA" N°. 2 (14 L.)



- Poignées de forte épaisseur. Une plus grande résistance.
- Poignées de géométrie arrondie. Un plus grand confort.



RÉF	15 cm	430 x 390 mm	14 l.	3,5 kg	10	120
AUGE EN CAOUTCHOUC "GAVETA" N°. 2 (14 L.)	88929					

- Avec des capacités allant de 2 à 40 litres, et grâce à leur rigidité et à leur résistance, les auge en caoutchouc peuvent être utilisées pour des actions différentes, selon la spécialité et les besoins des professionnels. Les auge se caractérisent par leur excellente stabilité grâce au centre de gravité bas dont elles disposent une fois chargées. Les caractéristiques communes à toutes les auge sont :
 - Produit très polyvalent pour les professionnels de la construction. Particulièrement indiqué pour les petites réparations et les ouvrages dans des espaces confinés.
 - Comportement optimal à basse température : inaltérable jusqu'à -60°C .
 - Excellente résistance au choc, par déformation. Une plus grande durabilité.
 - Fabrication avec des matériaux recyclés. 100% recyclable.
 - Composants de grande dureté et résistance.
 - Empilable. Peu encombrant dans le stockage et le transport.
 - Facile à nettoyer.

BAC EN CAOUTCHOUC N°. 1 "RUBTRAY" (2 L.)

- Auge légère.



	RÉF					
BAC EN CAOUTCHOUC N°. 1 (2 L.)	88570	7,1 cm	286 x 215 mm	2l.	0,6 kg	20

BAC EN CAOUTCHOUC N°.0 "RUBTRAY" (7 L.)

- Appropriée pour toutes sortes de professionnels du secteur de la construction.
- Avec tablier de renfort pour une résistance accrue.
- Paroi et base avec nervures de renfort.



	RÉF					
BAC EN CAOUTCHOUC N°.0 (7 L.)	88936	11,5 cm	405 x 305 mm	7l.	1,5 kg	10

BAC EN CAOUTCHOUC N° 3 "RUBTRAY" (28 L.)

- Appropriée pour toutes sortes de professionnels du secteur de la construction.
- Avec tablier de renfort pour une résistance accrue.
- Paroi et base avec nervures de renfort.



RÉF



BAC EN CAOUTCHOUC N° 3 (28 L.)

88934

17 cm

616 x 461
mm

24 l.

4,4 kg

10

120

BAC EN CAOUTCHOUC N° 4 "RUBTRAY" (40 L.)

- Appropriée pour toutes sortes de professionnels du secteur de la construction.
- Avec tablier de renfort pour une résistance accrue.
- Paroi et base avec nervures de renfort.



RÉF



BAC EN CAOUTCHOUC N° 4 (40 L.)

88935

20 cm

700 x 500
mm

40 l.

6,65 kg

5

100



- Les seaux en caoutchouc sont idéaux pour une utilisation sur les chantiers grâce à leur haute résistance et à leur nettoyage facile. La gamme de seaux en caoutchouc est composée de modèles qui combinent différentes fonctionnalités, telles que les bacs ou les déversoirs, la graduation intérieure, des anses de grande résistance pour le chargement et, dans certains modèles, un manche en bois. Lorsqu'ils sont utilisés pour le mélange occasionnel de ciment, les professionnels apprécient tout particulièrement leur nettoyage facile, même lorsque le matériau cimenteux a complètement séché. Les caractéristiques communes à tous les seaux en caoutchouc sont :
 - Produit très polyvalent pour les professionnels de la construction. Idéal pour le mélange de ciment et de mortier, chargement de matériel, évacuation des déchets, etc.
 - Comportement optimal à basse température : inaltérable jusqu'à -60°C .
 - Excellente résistance au choc, par déformation. Une plus grande durabilité.
 - Fabrication avec des matériaux recyclés. 100% recyclable.
 - Composants de grande dureté et résistance.
 - Empilable. Peu encombrant dans le stockage et le transport.
 - Facile à nettoyer.



SEAU EN CAOUTCHOUC N° 4 AVEC BEC "RUBBERBUCK" (10 L.)

- Graduation en relief.
- Avec déversoir pour ne pas renverser de matériel.
- Avec tablier de renfort pour une résistance accrue.
- Poignée en métal robuste.
- Épaisseur des parois (14mm) plus importante. Une plus grande résistance.
- Paroi avec nervures de renfort.



RÉF



SEAU EN CAOUTCHOUC N° 4 AVEC BEC (10 L.)	88912	27 cm	280 mm	10 l.	2 kg	10	180
--	-------	-------	--------	-------	------	----	-----




SEAU EN CAOUTCHOUC N° 50 AVEC BEC "RUBBERBUCK" (10 L.)

- Avec déversoir pour ne pas renverser de matériel.



RÉF



SEAU EN CAOUTCHOUC N° 50 AVEC BEC (10 L.)	88913	25 cm	290 mm	10 L.	1,65 kg	10	180
---	-------	-------	--------	-------	---------	----	-----



SEAU EN CAOUTCHOUC N° 51 AVEC BEC "RUBBERBUCK" (12 L.)

- Avec déversoir pour ne pas renverser de matériel.
- Avec tablier de renfort pour une résistance accrue.
- Poignée en métal robuste.
- Paroi avec nervures de renfort.



RÉF



SEAU EN CAOUTCHOUC N° 51 AVEC BEC (12 L.)	88914	29 cm	280 mm	12 l.	1,9 kg	10	180
---	-------	-------	--------	-------	--------	----	-----



SEAU EN CAOUTCHOUC N° 52 "RUBBERBUCK" (12 L.)

- Poignée en métal robuste.
- Paroi avec nervures de renfort.



SEAU EN CAOUTCHOUC N° 52 (12 L.)	RÉF	26 cm	300 mm	12	1,9 kg	10	270
	88908						



SEAU EN CAOUTCHOUC ANGLAIS "RUBBERBUCK" (14 L.)

- Graduation en relief.
- Avec déversoir pour ne pas renverser de matériel.
- Avec tablier de renfort pour une résistance accrue.
- Poignée bois. Un plus grand confort.
- Poignée en métal robuste.
- Anse avec extrémités protégées « Clear wire handel».
- Paroi avec nervures de renfort.



SEAU EN CAOUTCHOUC ANGLAIS (14 L.)	RÉF	29 cm	300 mm	14	2,10 kg	10	180
	88803						



SEAU EN CAOUTCHOUC N° 3 "RUBBERBUCK" (15 L.)

- Graduation en relief.
- Poignée en métal robuste.
- Paroi avec nervures de renfort.



SEAU EN CAOUTCHOUC N° 3 (15 L.)	RÉF	30 cm	300 mm	15 l.	2,6 kg	10	180
	88911						



SEAU EN CAOUTCHOUC CANARIAS "RUBBERBUCK" (18 L.)

- Poignées de géométrie arrondie. Un plus grand confort.
- Paroi avec nervures de renfort.



SEAU EN CAOUTCHOUC CANARIAS (18 L.)	RÉF	350 mm	29 cm	18 l.	2,75 kg	10	150
	88906						

- Les seaux en caoutchouc modèle « Italien » sont particulièrement appréciés pour leur stabilité, leur taille compacte et leur transport aisé. En outre, leur diamètre supérieur extra-dimensionné et leur hauteur limitée font de ces modèles des seaux très polyvalents et fonctionnels. Les caractéristiques communes des seaux de modèle « Italien » sont :
 - Comportement optimal à basse température : inaltérable jusqu'à -60°C .
 - Excellente résistance au choc, par déformation. Une plus grande durabilité.
 - Fabrication avec des matériaux recyclés. 100% recyclable.
 - Composants de grande dureté et résistance.
 - Empilable. Peu encombrant dans le stockage et le transport.
 - Facile à nettoyer.



SEAU EN CAOUTCHOUC "ITALIANO" (10 L.)

- Plus de confort pendant le transport. Simple collecte des déchets.
- Poignée en métal robuste.
- Paroi avec nervures de renfort.



	RÉF						
SEAU EN CAOUTCHOUC "ITALIANO" (10 L.)	88916	330 mm	17 cm	10 l.	1,90 kg	10	200



SEAU EN CAOUTCHOUC MANCHE PLASTIQUE "ITALIANO" (10 L.)

- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Poignée en plastique. Un plus grand confort.
- Poignée en métal robuste.
- Paroi avec nervures de renfort.



	RÉF						
SEAU EN CAOUTCHOUC "ITALIANO" MANCHE PLASTIQUE (10 L.)	88915	17 cm	330 mm	10 l.	1,9 kg	10	200



SEAU EN CAOUTCHOUC FACE PLANE ET POIGNÉE "ITALIANO" (10 L.)

- Face plane. Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Poignée en plastique. Un plus grand confort.
- Poignée en métal robuste.
- Paroi avec nervures de renfort.



	RÉF						
SEAU EN CAOUTCHOUC "ITALIANO" FACE PLANE ET POIGNÉE (10 L.)	88940	17 cm	330 mm	10 l.	1,9 kg	10	150

- Les seaux en plastique de haute qualité sont un choix qui se distingue pour leur légèreté et leur compétitivité. La gamme de seaux en plastique comprend des modèles de capacité de 10, 12, 15 et 22 litres. Les caractéristiques communes des seaux en plastique sont :
 - Fabrication avec du polyéthylène de haute qualité. Une plus grande robustesse.
 - Indiqués pour toutes sortes d'utilisation, aussi bien pour le secteur de la construction que pour d'autres secteurs.
 - Parois de grande épaisseur pour une résistance optimale.



SEAU EN PLASTIQUE ITALIEN "LIGHTBUCK" (10 L.)

- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Poignée en métal robuste.
- Paroi avec nervures de renfort.



RÉF						
SEAU EN PLASTIQUE "ITALIANO" (10 L.)	88770	- cm	- mm	10 l.	1 kg	10 600



SEAU EN PLASTIQUE GRADUÉ "LIGHTBUCK" (12 L.)

- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Graduation en relief.
- Poignée en métal robuste.
- Paroi avec nervures de renfort.



RÉF						
SEAU EN PLASTIQUE GRADUÉ (12 L.)	88776	- cm	- mm	12 l.	1 kg	10 480



SEAU DE TRAVAIL EN GRADUÉ AVEC BEC "LIGHTBUCK" (15 L.)

- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Graduation en relief.
- Avec déversoir pour ne pas renverser de matériel.
- Avec tablier de renfort pour une résistance accrue.
- Poignée en métal robuste.
- Paroi avec nervures de renfort.



RÉF							
SEAU EN PLASTIQUE GRADUÉ AVEC BEC (15 L.)	88775	- cm	- mm	15 l.	1,2 kg	10	360



SEAU EN PLASTIQUE N°2 AVEC ANSE "LIGHTBUCK" (20 L.)

- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Poignée en métal robuste.
- Poignée en plastique. Un plus grand confort.



RÉF							
SEAU EN PLASTIQUE N°2 AVEC ANSE (20 L.)	88772	370 mm	27 cm	20 l.	1 kg	10	360

PRODUITS EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE POUR LA CONSTRUCTION



PROTECTED DESIGN

AUGE EN PLASTIQUE NOIR "HEAVY DUTY"

- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Poignées renforcées. Une plus grande résistance.
- Léger.



RÉF							
AUGE EN PLASTIQUE NOIR HEAVY DUTY N° 3 (40 L.)	88778	33 cm	440 mm	40 l.	1,1 kg	10	300

- Les bacs en plastique de haute qualité, d'utilisation multisectionnelle, combinent une résistance optimale, une bonne flexibilité et une grande légèreté. Leur géométrie et la conception de leurs anses permettent à l'utilisateur de transporter d'une seule main n'importe quel bac en plastique de cette gamme, sans risque de rupture ou de fatigue du matériau. Les caractéristiques communes des bacs en plastique sont :
- Fabrication avec du polyéthylène de haute qualité. Une plus grande robustesse.
- Indiqués pour toutes sortes d'utilisation, aussi bien pour le secteur de la construction que pour d'autres secteurs.
- Parois de grande épaisseur pour une résistance optimale.



AUGE EN PLASTIQUE N° 1 "FLEXTUB" (25 L.)

- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.



	RÉF						
AUGE EN PLASTIQUE NOIR N° 1 (25 L.)	88771	30 cm	360 mm	25 l.	0,8 kg	10	450



AUGE EN PLASTIQUE N° 4 "FLEXTUB" (55 L.)

- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Léger.



	RÉF						
AUGE EN PLASTIQUE NOIR N° 4 (55 L.)	88774	33 cm	530 mm	55 l.	1,6 kg	10	200



AUGE EN PLASTIQUE N° 3 "FLEXTUB" (40 L.)

- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Poignées renforcées. Une plus grande résistance.
- Léger.

	RÉF						
AUGE EN PLASTIQUE NOIR N° 3 (40 L.)	88773	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
AUGE EN PLASTIQUE CRÈME N° 3 (40 L.)	88723	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
AUGE EN PLASTIQUE ROUGE N° 3 (40 L.)	88726	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
AUGE EN PLASTIQUE JAUNE N° 3 (40 L.)	88720	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
AUGE EN PLASTIQUE BLEU N° 3 (40 L.)	88721	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
AUGE EN PLASTIQUE VERT N° 3 (40 L.)	88728	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
AUGE EN PLASTIQUE VIOLET N° 3 (40 L.)	88729	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
AUGE EN PLASTIQUE ROSE N° 3 (40 L.)	88727	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
AUGE EN PLASTIQUE PISTACHE N° 3 (40 L.)	88725	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
AUGE EN PLASTIQUE ORANGE N° 3 (40 L.)	88724	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
AUGE EN PLASTIQUE BLEU CIEL N° 3 (40 L.)	88722	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
AUGE EN PLASTIQUE MAUVE N° 3 (40 L.)	88730	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300





12

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

EQUIPEMENT PERSONNEL POUR LE PROFESSIONNEL DE LA CONSTRUCTION



GENOILLERES, SIEGE SR-1 ET COUSSIN

• LARGE GAMME DE GENOILLÈRES ET SIÈGE ERGONOMIQUE PRATIQUE POUR TRAVAUX EN POSITION BASSE.

CE



JEU DE GENOILLERES PROFESSIONNELLES

- Genouillères professionnelles de grand confort.
- Fabriquées en matériau absorbant pour la protection aux impacts et sols irréguliers.
- Sa conception intérieure s'adapte parfaitement au genou de l'utilisateur.
- Grande surface d'appui pour une stabilité optimale.
- Système de fermeture supérieure ajustable.
- Conforme à EN14404.
- Niveau de prestation : 0

GENOILLÈRES PROFESSIONNELLES

RÉF

65915



6

CE



GENOILLÈRES FLEX

- Protection ergonomique flexible. Fixation par bande élastique ajustable.
- Genouillères professionnelles de grand confort.
- Partie intérieure en matériaux tendres adaptables à l'utilisateur.
- Coque extérieure flexible et résistante.
- Conforme à EN14404.
- Niveau de prestation : 1

GENOILLÈRES FLEX

RÉF

81994



6

CE



GENOILLERES GEL DUPLEX

- Genouillères professionnelles ergonomique et maxi confort.
- Sa conception conjugue l'utilisation de matériaux durs contre les coups, irrégularités des sols et matériaux tendres en intérieur, ajustable à l'anatomie de l'utilisateur.
- En plus de protéger les genoux de l'utilisateur grâce au gel situé à l'intérieur de la genouillère, son ergonomie apporte une grande stabilité tout en évitant la surcharge sur les ligaments et tendons.
- Grace à sa conception deux en un:
- Protection extérieure en caoutchouc de grande stabilité et résistance.
- Conçue en deux parties, pour un appui stable et équilibré du genou.
- Fermeture double, inférieure et supérieure, facilitant l'ajustement.
- Conforme à EN14404.
- Niveau de prestation : 1

GENOILLÈRES GEL DUPLEX

RÉF

81989



6

GENOUILLERES, SIEGE SR-1 ET COUSSIN

• LARGE GAMME DE GENOUILLERES ET SIEGE ERGONOMIQUE PRATIQUE POUR TRAVAUX EN POSITION BASSE.



GENOUILLERES GEL CONFORT

- Genouillères professionnelles de forme ergonomique et de grand confort.
- Sa forme allie l'utilisation de matériaux durs contre les coups et les irrégularités du sol et matériaux tendres dans son intérieur adaptable à l'anatomie de l'utilisateur.
- En plus de protéger les genoux de l'utilisateur grâce au gel de silicone dans son intérieur, son ergonomie permet une grande stabilité tout en évitant une surcharge des ligaments et des tendons.
- 2 bandes de fermeture en néoprène incluses.
- Conforme à EN14404.
- Niveau de prestation : 1

RÉF



GENOUILLERES GEL CONFORT

81998

6



COUSSIN

- Coussin de polyuréthane pour la protection des genoux.
- Facilite le travail au sol sans utilisation de genouillères.
- Sa surface ample permet son utilisation comme un siège.

RÉF



COUSSIN

65943

1



SIEGE ERGONOMIQUE SR-1

- Nouveau châssis en aluminium de haute résistance et stabilité.
- Permet une position ergonomique de grand confort.
- Prévient des maladies professionnelles des genoux et du dos.
- Siège réglable en hauteur et inclinaison pour une adaptation optimale à chaque utilisation.
- Structure robuste avec 7 roues de grande résistance.
- Idéal pour les travaux de pose de carrelage, de parquet, de nettoyage et autres opérations de revêtements.
- Genouillères ergonomiques remplaçables.
- Poids maxi : 130 kg.

RÉF



SIEGE ERGONOMIQUE SR-1

81999

1

CE



LUNETTES DE PROTECTION

- Pour éviter les projections de liquides et particules de poussières, sans réduire la vision.
- Résistance mécanique de particules à grande vitesse, énergie moyenne.
- Points de ventilation réglables pour éviter la formation de buée.
- Conformes à EN166.

	RÉF	
LUNETTES DE PROTECTION	80902	6

CE



LUNETTES DE SÉCURITÉ VERRES BLANCS

- Résistance mécanique aux particules projetées à grande vitesse et de faible énergie. Protection latérale et supérieure.
- Branches extensibles et réglables verticalement. Anti-rayure et anti-embuage. Confortables et légères.
- Philtre UV.
- Commodés et légères.
- Conformité : EN166 y EN170

	RÉF	
LUNETTES DE SECURITE VERRES BLANCS	80918	12

CE



PROTECTEURS AUDITIFS

- Protection adaptée et efficace dans les milieux particulièrement sonores.
- Conformité : EN352-1.

	RÉF	
PROTECTEURS AUDITIFS	80903	6

PROTECTIONS PROFESSIONNELLES

· SELECTION DE PRODUITS POUR LA PROTECTION DU PROFESSIONNEL DE LA CONSTRUCTION.



CE



PROTECTEUR LOMBAIRE

- Recommandé pour éviter les lésions lombaires pendant le chargement de poids ou pendant des positions fixes.
- Renforts verticaux sur la zone lombaire.
- Tenseurs latéraux pour l'ajustement de la pression durant l'effort.
- Trois tailles disponibles: M / L / XL

	RÉF	
PROTECTEUR LOMBAIRE-L (96-104 CM)	80913	1
PROTECTEUR LOMBAIRE-XL (104-112 CM)	80914	1

GANTS

· GANTS EN LATEX POUR LES TÂCHES À FAIBLE RISQUE.

CE



GANTS DE LATEX POUR LA CONSTRUCTION

- 100% Latex
- Idéal pour les travaux en milieu humide ou avec substances abrasives.
- Pour les risques légers uniquement.
- Conformités : EN420.

	RÉF	
GANTS CONSTRUCTION	20907	12

PATINS DE CARRELEURS

· PATINS DE CARRELEURS.



PATINS DE CARRELEUR LISSE

- Augmente la surface de 100% environ.

	RÉF	
PATIN DE CARRELEUR LISSES	05985	1



APP
RUBI
www.rubi.com

RUBI

SPRAY



Ref: 21911

ICROMANS BOBBA S.A.
C/da. das Indústrias, 1000 - 4700-000 Vila Verde
Tel: +351 253 25 25 25 Fax: +351 253 25 25 25
E-mail: info@icromans.com



RUBI



13

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

**PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LE NETTOYAGE ET LA MISE
EN PLACE DE LA CÉRAMIQUE**

NETTOYANTS ET POLIS



RC-10 DÉSINCRUSTANT CIMENTS

- Produit indiqué pour le nettoyage de taches de ciment, mortier, mortier colle et tout type de substance à base de calcaire. Egalement conseillé pour le nettoyage de taches d'efflorescences (sels) sur supports muraux en brique, terrasses en terre cuite ou tuf etc.

	RÉF	
RC-10 DÉSINCRUSTANT CIMENTS 5 L. (DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR L'ESPAGNE, LA FRANCE, LE ROYAUME-UNI L'ITALIE ET CUBA)	22950	2
RC-10 DÉSINCRUSTANT CIMENT 25 L. (SUR DEMANDE, MINIMUM 400 L.)	22960	1
RC-10 DÉSINCRUSTANT CIMENTS 200 L. CONT. (QUANTITÉ MINIMUM DE COMMANDE 400L.)	22906	1



RC-11 NETTOYANT FIN DE CHANTIER

- Produit indiqué pour le nettoyage de taches de ciments, mortier, mortier colle et tout type de substance à base de calcaire sur tous ces matériaux comportant des éléments métalliques ou des situations de nettoyage où l'on peut trouver des éléments métalliques (parois de douche, robinetterie, etc°). Sa formule spéciale a été spécialement conçue pour minimiser les dommages sur les métaux et éviter les formations des vapeurs corrosives.

	RÉF	
RC-11 NETTOYANT FIN DE CHANTIER 5 L. (DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR L'ESPAGNE, LA FRANCE, LE ROYAUME-UNI L'ITALIE ET CUBA)	22951	2
RC-11 NETTOYANT FIN DE CHANTIER 25 L. (SUR DEMANDE, MINIMUM 400 L.)	22811	1



RC-12 NETTOYANT DE JOINT

- Produit indiqué pour le nettoyage de la saleté dans les joints à base de ciment (non époxy) sur les carreaux de sol et de mur en porcelaine, le grès émaillé, les carreaux, etc. Son récipient avec une buse spéciale facilite une application plus efficace du produit en réduisant les pertes au cours de la même chose.

	RÉF		
RC-12 NETTOYANT DE JOINT 200 L.	22969	1	2



RC-13 NETTOYANT SURFACES EXTERIEURES

- Produit indiqué pour le nettoyage des façades en pierre naturelle non polie, brique, ciment, cérame etc. Sa formule, spécialement étudiée, permet une application facile manuelle ou à l'aide d'un nettoyeur à haute pression à eau froide. Il est particulièrement efficace contre la pollution et le noircissement généré par les fumées et vapeurs. Peut être utilisé comme nettoyeur pour taches d'oxydation, boissons, plâtre, etc..

	RÉF		
RC-13 NETTOYANT SURFACES EXTERIEURES 25 L. (QUANTITÉ MINIMUM DE COMMANDE 400L.)	22962	1	12



RC-20 NETTOYANT DÉGRAISSANT GÉNÉRAL POUR CHANTIER

- Produit indiqué pour le nettoyage de finition de résidus de chantiers sur les surfaces plus communes (grès, grès cérame, terre cuite, brique, etc.). Sa formule spécialement étudiée lui procure un grand pouvoir d'efficacité pour le nettoyage des taches de graisse et huiles animales et végétales. Il est également adapté à l'élimination des restes de cires anciennes.

	RÉF	
RC-20 NETTOYANT DÉGRAISSANT GÉNÉRAL POUR CHANTIER 25 L.(QUANTITÉ MINIMUM DE COMMANDE 400L.)	22963	1
RC-20 NETTOYANT DÉGRAISSANT GÉNÉRAL POUR CHANTIER 200 L.	22970	1



RC-21 NETTOYANT SURFACES NON POREUSES

- Produit indiqué pour éliminer tous les types de taches, les graisses, les traces de matières organiques et les huiles telles que le vin, le café au lait, les boissons non alcoolisées et même les marques de marqueurs et de stylos. Sa formule a été spécialement étudiée pour les surfaces à très faible porosité telles que le grès cérame, le grès émaillé, le marbre poli et le granit, le travertin poli, le terrazzo poli, etc.

	RÉF	
RC-21 NETTOYANT SURFACES NON POREUSES 200 L. (SUR DEMANDE, MINIMUM 400 L.)	22993	1



RC-30 NETTOYANT NEUTRE

- Produit indiqué pour l'entretien de toutes sortes de surfaces délicates telles que la pierre naturelle polie, le grès cérame en général, le terrazzo poli, la mosaïque hydraulique, etc. Sa formulation soignée et son pH neutre permettent l'entretien régulier de ce type de surfaces sans causer de dommages ni d'affectations, même après qu'elles aient été cirées ou polies. Son parfum agréable est maintenu même plusieurs heures après le nettoyage.

	RÉF	
RC-30 NETTOYANT NEUTRE 25 L. (SUR DEMANDE, MINIMUM 400 L.)	22964	1
RC-30 NETTOYANT NEUTRE 200 L.	22971	1



RC-41 NETTOYANT DE GRAFFITIS

- Produit indiqué pour l'élimination de tout type de peintures, vernis, adhésifs, marques de feutres, résidus de cires, silicones, résidus de polyuréthane, sur une large gamme de supports : Grès cérame, grès rustique, grès émaillé, pierre naturelle, terre cuite, tuff, ardoise, briques, ciment. Son aspect sous forme de gel permet une application confortable sur des surfaces horizontales et verticales.

	RÉF	
RC-41 NETTOYANT DE GRAFFITIS 200 L. (QUANTITÉ MINIMUM DE COMMANDE 400L.)	20873	1



RP-50 PROTECTION SURFACES POREUSES

- Produit hydrofuge et oléofuge de haute qualité indiqué contre la protection de tout type de taches (à base d'eau, huile) sur surfaces de forte ou moyenne porosité telles que la terre cuite, tuf, briques, ciment, pierre naturelle poreuse non polie, etc. Peut s'appliquer en intérieur comme en extérieur grâce à sa formule spécialement étudiée. Ne génère pas de film permettant la correcte transpiration de la surface à traiter.

	RÉF		
RP-50 PROTECTION SURFACES POREUSES 25 L.(QUANTITÉ MINIMUM DE COMMANDE 400L.)	22967	1	12
RP-50 PROTECTEUR SURFACES POREUSES 200 L. (SUR DEMANDE, MINIMUM 400 L.)	22995	1	-



RP-51 PROTECTEUR SURFACES À FAIBLE POROSITÉ

- Produit hydrofuge et oléofuge de haute qualité indiqué contre la protection de tout type de taches (à base d'eau, huile) sur surfaces de basse porosité telles que le grès cérame, grès émaillé, marbre et granit polis, terrazzo poli etc. Peut s'appliquer en intérieur comme en extérieur grâce à sa formule spécialement étudiée. Ne génère pas de film permettant la correcte transpiration de la surface à traiter.

	RÉF		
RP-51 PROTECTEUR SURFACES À FAIBLE POROSITÉ 25 L. (QUANTITÉ MINIMUM DE COMMANDE 400L.)	22987	1	12



RW-71 CIRE POUR SURFACES À FAIBLE POROSITÉ

- Cire liquide auto-brillante à base d'eau pour un brillant de haute qualité sur des surfaces de faible porosité tels que le marbre poli, travertin, terrazzo poli, ardoise, etc.. Une fois appliquée, il n'est pas nécessaire de faire briller, sans compter de son excellente résistance aux passages intensifs.

	RÉF		
RW-71 CIRE POUR SURFACES À FAIBLE POROSITÉ 25 L. (QUANTITÉ MINIMUM DE COMMANDE 400L.)	22989	1	12



RW-72 CIRE D'ENTRETIEN

- Cire à base d'eau, de haute qualité, indiquée pour les application en entretiens des surfaces préalablement cirées avec les produits RW-70 o RW-71. Réduit l'usure lors des passages en retardant le processus d'une nouvelle application de cire. Le produit peut être appliqué pour obtenir un brillant pour le marbre, granit et terrazzo polis et cristallisés n'ayant pas été préalablement cirés.

	RÉF		
RW-72 CIRE D'ENTRETIEN 25 L. (QUANTITÉ MINIMUM DE COMMANDE 400L.)	22990	1	12



RO-81 CRISTALLISANT

- Produit indiqué pour la cristallisation de surfaces en pierre naturelle et artificielle polie (marbre, terrazzo, mosaïque hydraulique). Son application s'effectue à l'aide d'une machine rotative afin d'obtenir les conditions idéales de pression et température. Son formule spéciale donne un brillant spectaculaire sur ce type du support.

	RÉF		
RO-81 CRISTALLISANT 5 L. (DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR L'ESPAGNE, LA FRANCE, LE ROYAUME-UNI L'ITALIE ET CUBA)	22957	2	-
RO-81 CRISTALLISANT 25 L. (QUANTITÉ MINIMUM DE COMMANDE 400L.)	22965	1	12
RO-81 CRISTALLISANT 200 L. (QUANTITÉ MINIMUM DE COMMANDE 400L.)	22972	1	2




PROTECTEUR ANTI-GRAFFITI

- Produit formulé pour la protection des surfaces poreuses contre les graffitis et les peintures.
- C'est une émulsion cireuse de haute qualité qui protège les surfaces poreuses des taches de peinture. Après application, le produit crée un film qui assure une protection efficace et durable. Il n'est pas recommandé pour les surfaces très brillantes car il peut atténuer la luminosité. Il est recommandé de répéter l'application de protecteur une fois que la tâche de graffiti a été enlevée.

	RÉF	
PROTECTEUR ANTI-GRAFFITI 25L.	21993	1

ÉPONGES, TALOCHES ET TALOCHONS

• COMPLÈTE GAMME D'ÉPONGES ET TALOCHES POUR LE NETTOYAGE ET PROTECTION DE LA CÉRAMIQUE.

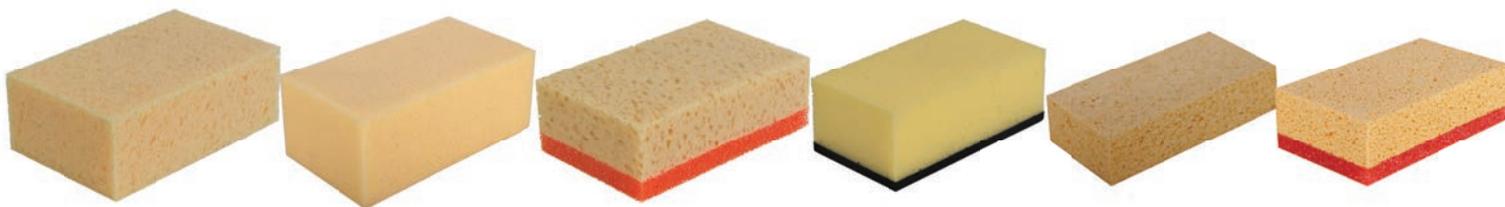

ÉPONGES SUPERPRO

- Réf. 20905 et 20906 Disponible en Palette Box
- Réf. 20918 Avec coupes longitudinales pour un meilleur rendement du ramassage des résidus.
- Résistance spéciale aux matériaux de construction.

	RÉF				
ÉPONGE SUPERPRO	20905	20x13x7 cm	1	2	24
ÉPONGE PLUS SUPERPRO	20917	20x13x7 cm	1	2	24
ÉPONGE SWEEPEX SUPERPRO	20928	18x10x7 cm	3	3	24

	RÉF				
ÉPONGE SWEEPEX PLUS SUPERPRO	20932	18x10x7 cm	3	3	24
ÉPONGE MIXTE SUPERPRO	20906	20x13x7 cm	4	2	24
ÉPONGE MIXTE PLUS SUPERPRO	20918	20x13x7 cm	4	2	24
ÉPONGE SWEEPEX MIXTE SPÉCIALE JOINTS SUPERPRO	20992	18x10x7 cm	4	3	24
ÉPONGE CELLULOSE EPOXY SUPERPRO	22928	17x10x4 cm	4	4	12
ÉPONGE CELLULOSE EPOXY MIXTE SUPERPRO	22929	17x10x5 cm	4	4	10



ÉPONGES PRO

- Éponges en polyuréthane.
- Le modèle HYDRO est de haute absorption.

	RÉF				
ÉPONGE STANDARD PRO	24966	17x10x7 cm	2	1	24
ÉPONGE HYDRO HAUTE ABSORPTION PRO	24967	17x10x7 cm	3	3	24

ÉPONGES, TALOCHES ET TALOCHONS

· COMPLÈTE GAMME D'ÉPONGES ET TALOCHES POUR LE NETTOYAGE ET PROTECTION DE LA CÉRAMIQUE.



TALOCHES AVEC EPONGE SUPERPRO

- Taloches recommandées pour la nettoyage et la finition des joints.
- Le modèle PLUS a des coupes longitudinales pour un meilleur rendement de récupération de résidus.
- Éponge en polyuréthane.

	RÉF				
TALOCHÉ AVEC ÉPONGE SUPERPRO	20924	28x19.5x2.5 cm	1	2	10
TALOCHÉ AVEC ÉPONGE PLUS SUPERPRO	20908	28x19.5x2.5 cm	1	2	10



TALOCHÉ AVEC ÉPONGE PRO

- Taloché éponge haute absorption.
- Le modèle PLUS a des coupes longitudinales pour un meilleur rendement de récupération des résidus.

	RÉF				
TALOCHÉ PLASTIQUE AVEC ÉPONGE HYDRO PRO	24974	28x14x3 cm	3	3	10
TALOCHÉ PLASTIQUE AVEC ÉPONGE HYDRO PLUS PRO	24988	28x14x3 cm	3	3	10

STANDARD

SWEEPEX | HIDRO

CELLULOSE

ABRASIVE



Degré d'absorption.

Sweeplex®. Marque déposée par le fabricant.



Résistance à l'abrasion.

ÉPONGES, TALOCHES ET TALOCHONS

· COMPLÈTE GAMME D'ÉPONGES ET TALOCHES POUR LE NETTOYAGE ET PROTECTION DE LA CÉRAMIQUE.



TALOCHES ÉPONGE INTERCHANGEABLE 30X13,5 CM SUPERPRO

- Taloches recommandées pour la nettoyage et la finition des joints. Bases interchangeables adaptables à une poignée ergonomique commune (Réf. 22912).
- Disponibles avec éponges de différents niveaux d'absorption et de résistance à l'abrasion. Système d'ancrage de grande sécurité et de commodité.
- Recharges adaptables aux poignées d'autres marques.

	RÉF				
TALOCHÉ ÉPONGE INTERCHANGEABLE SUPERPRO	22900	30x13.5x4 cm	1	2	10
TALOCHÉ AVEC ÉPONGE INTERCHANGEABLE SWEEPEX SUPERPRO	22916	30x13.5x4 cm	3	3	10

	RÉF				
RECHANGE TALOCHE SUPERPRO	22910	30x13.5x4 cm	1	2	10
RECHANGE TALOCHE PLUS SUPERPRO	22918	30x13.5x4 cm	1	2	10
RECHANGE TALOCHE EPOXY ABRASIF SUPERPRO	22920	30x13.5x4 cm	4	2	10
RECHANGE TALOCHE CELLULOSE EPOXY SUPERPRO	22932	30x13.5x3 cm	4	4	10
RECHANGE TALOCHE SWEEPEX SUPERPRO	22922	30x13.5x3 cm	3	3	10
RECHANGE TALOCHE SWEEPEX PLUS SUPERPRO	22914	30x13.5x4 cm	3	3	10



POIGNÉE TALOCHES BASE INTERCHANGEABLE SUPERPRO

- Adaptables aux recharges 30x13,5cm., 34x17cm et recharges caoutchouc mousse

	RÉF	
POIGNÉE TALOCHES BASE INTERCHANGEABLE SUPERPRO	22912	10

ÉPONGES, TALOCHES ET TALOCHONS

• COMPLÈTE GAMME D'ÉPONGES ET TALOCHES POUR LE NETTOYAGE ET PROTECTION DE LA CÉRAMIQUE.



RECHANGES CAOUTCHOUC MOUSSE SUPERPRO

- Bases de caoutchouc - mousse pour les finitions et nettoyages. Adaptables au manche ergonomique commun (Réf. 22912).
- Disponibles avec caoutchouc- mousse de différents niveaux de duryés et abrasions.

	RÉF		
RECHANGE CAOUTCHOUC MOUSSE DOUCE GRANDE CELLULE SOFT-L SUPERPRO	22924	30x13.5x1 cm	10



TALOCHE CAOUTCHOUC MOUSSE POIGNÉE PLASTIQUE SUPERPRO

- Pour les nettoyages de finitions.
- Avec poignée ergonomique plastique.
- Différents types de caoutchouc mousse et duretés, selon le type de finition.

	RÉF		
TALOCHE CAOUTCHOUC MOUSSE TENDRE GRANDE CELLULE SOFT-L SUPERPRO	72985	25x11x1.5 cm	6
TALOCHE CAOUTCHOUC MOUSSE TENDRE MOYENNE CELLULE SOFT-M SUPERPRO	72986	25x11x1.5 cm	6
TALOCHE CAOUTCHOUC MOUSSE TENDRE PETITE CELLULE SOFT-S SUPERPRO	72987	25x11x1.5 cm	6
TALOCHE CAOUTCHOUC MOUSSE DURE PETITE CELLULE HARD-S SUPERPRO	72988	25x11x1.5 cm	6



TALOCHES CAOUTCHOUC MOUSSE PRO

- Pour les nettoyages de finitions

	RÉF		
TALOCHE CAOUTCHOUC MOUSSE RUGUEUSE 24X12X2CM PRO	24970	24x12x2 cm	10
TALOCHE CAOUTCHOUC MOUSSE RUGUEUSE 28X14X2CM PRO	24971	28x14x2 cm	10
TALOCHE CAOUTCHOUC MOUSSE FINE 24X12X2CM PRO	24972	24x12x2 cm	10
TALOCHE CAOUTCHOUC MOUSSE FINE 28X14X2CM PRO	24973	28x14x2 cm	10



BASE AVEC ÉPONGE SUPERPRO POUR BAC

- Base renforcée de grande taille.
- Spécialement pour l'utilisation avec le BAC A EGOUTTOIR et BAC A EGOUTTOIR PLUS SUPER PRO
- Manche inclus (Réf. 70904).
- Éponge en polyuréthane.

	RÉF				
BASE AVEC ÉPONGE SWEEPEX SUPERPRO POUR BAC	20914	34x17x5 cm	3	3	1
RECHANGE BASE AVEC ÉPONGE SWEEPEX SUPERPRO	20919	34x17x5 cm	3	3	1

ÉPONGES, TALOCHES ET TALOCHONS

· COMPLÈTE GAMME D'ÉPONGES ET TALOCHES POUR LE NETTOYAGE ET PROTECTION DE LA CÉRAMIQUE.



SUPPORT AVEC ABRASIFS 25 CM. SUPERPRO

- Support avec trois abrasifs de différentes rugosités : Douce (rouge), moyenne (bleue) et forte (marron)
- Support avec trois abrasifs Très douce (blanche).
- Rechanges disponibles en quatre rugosités : Très douce, douce, moyenne et forte.
- Existe aussi en Ensemble rechange trois abrasifs de rugosités différentes : Douce, moyenne et forte.

	RÉF		
SUPPORT + 3 ABRASIFS MIXTES	20900	25x10x2.5 cm	1
TALOCHÉ + 3 ABRASIFS TRÈS DOUX	20944	25x10x2.5 cm	1
RECHANGE 3 ABRASIFS RUGOSITÉ TRÈS DOUCE	20971	25x10x2.5 cm	1
RECHANGE 3 ABRASIFS RUGOSITÉ DOUCE	20972	25x10x2.5 cm	1
RECHANGE 3 ABRASIFS RUGOSITÉ MOYENNE	20973	25x10x2.5 cm	1
RECHANGE 3 ABRASIFS RUGOSITÉ FORTE	20974	25x10x2.5 cm	1
RECHANGE 3 ABRASIFS (DOUX/MOYEN/FORT)	20902	25x10x2.5 cm	1



TALOCHON MOUSSE PRO

- Pour le nettoyage des surfaces des céramiques et autres matériaux.

	RÉF		
TALOCHON MOUSSE PRO	24975	24x12x1 cm	10



PULVERISATEUR

- Conseillé pour l'application des produits de nettoyage et protection.

	RÉF	
PULVERISATEUR 0,75 CL.	21911	6

BACS

- BACS À ÉGOUTTOIR DE DIFFÉRENTS MODÈLES POUR LE NETTOYAGE APRÈS LE JOINTOIEMENT OU LE NETTOYAGE EN FIN DE CHANTIER.



RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO

- Bac à égouttoir plastique, léger et de haute résistance.
- Equipé de trois rouleaux en spirales pour un meilleur essorage. Roues et anse pour le transport incluses.
- Capacité maxi : 24 litres.
- Capacité utile : 10 litres.
- Dimensions : Longueur 53 cm x largeur 28 cm x Hauteur 37 cm.
- Livré monté et en boîte unitaire.

	RÉF	
BAC RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO	21995	1



RUBICLEAN SUPERPRO

- Bac en plastique, léger et de grande résistance, avec 2 rouleaux d'essorage, système de séparation et de décantation d'eaux usées.
- Equipé d'une poignée et de roues de transport.
- Dimensions: long 52 cm. x larg 27 cm. x haut 30 cm.
- Livré entièrement monté en boîte unitaire.
- Disponible en Palette Box de 10 unités (Réf. 69964).

	RÉF	
BAC RUBICLEAN SUPERPRO	21998	1



RUBICLEAN EASYPRO

- Seau en plastique léger et résistant.
- Niveau de grille inférieur. Nécessite moins d'eau. Plus léger.
- Rouleaux amovibles. Nettoyage plus facile.
- Renfort métallique sur les rouleaux. Plus grande résistance.
- Capacité 24 litres.

	RÉF	
BAC RUBICLEAN EASYPRO	21945	4



RUBICLEAN PRO

- Bac à égouttoir plastique avec 2 rouleaux d'essorage.
- Roues incorporées dans la base.
- Livré monté en boîte carton unitaire.
- Disponible en Pal Box spécial de 12 unités (Ref. 69948)
- Dimensions : 27 cm longueur 52 cm x largeur 27 cm x hauteur 26 cm.

	RÉF	
BAC RUBICLEAN PRO	25949	1



KIT RUBICLEAN SUPERPRO 2

- Composition: BAC RUBICLEAN (Réf. 21998), TALOCHE PLASTIQUE AVEC EPONGE (Réf. 20924) et TALOCHON TERMOFLEX (Réf. 65976).

	RÉF	
KIT RUBICLEAN 2 SUPERPRO	69915	1



KIT RUBICLEAN PRO 1

- Composition du Kit :
- Bac à égouttoir RUBICLEAN PRO.(Ref. 25949)
- Taloche éponge haute absorption.(Ref. 24974)
- Talochon caoutchouc pour joints.(Ref. 24969)

	RÉF	
KIT RUBICLEAN PRO 1	68902	1



KIT RUBICLEAN PRO 2

- Kit composé :
- Bac à égouttoir RUBICLEAN PRO. (Ref. 25949)
- Taloche interchangeable avec éponge SWEEPEX SuperPro 30X13,5cm(Ref. 22916)
- Talochon pour joints manche plastique SuperPro (Ref. 65971)
- Peigne à 45° manche RUBIFLEX ouvert 10x10mm (Ref. 75948)

	RÉF	
KIT RUBICLEAN PRO 2	69949	1



RUBI

RUBILIM

PUISSANTE ET POLYVALENTE

Nettoie, polie, fait briller, rejointe, cristallise, frotte et cire en adaptant ses accessoires.

- Dotée de son système exclusif de multivoltage, d'un démarreur progressif et arrêt instantané pour un important rendement de nettoyage, lustrage et cristallisation des sols.
- Système électronique situé dans un boîtier étanche à l'eau IP57, protection contre l'eau et l'humidité.
- Nouvel emplacement du sélecteur de vitesse et introduction de manettes en aluminium de grande résistance.
- Système du blocage de la poignée et de poids pour un meilleur polissage.
- Roues en caoutchouc placées en position extérieure pour une meilleure stabilité.
- Inclus des parechocs périphériques de couleur neutre pour éviter de tâcher les murs.
- Permet le polissage en accouplant le jeu de poids pour polissage (Ref.61969).
- Equipée d'un moteur monophasé à 3 vitesses de rotations.
- Cable d'alimentation de 10 mètre.
- Inclus une brosse polypropylène (Ref.60970).
- Réservoir pour liquides de 13 litres de capacité.

	RÉF	W		RPM			
RUBILIM-50-NDS	62969	1500 W	230V/50-60Hz	60-120-180	45 kg	1	2

ACCESSOIRES POUR NETTOYEUSES LUSTREUSES ROTATIVES.

• ACCESSOIRES POUR LE NETTOYAGE, LE LUSTRAGE, LE TRAITEMENT ET LA CRISTALLISATION DES SURFACES.



BROSSE POLYPROPYLÈNE

- Pour le nettoyage en général.

	RÉF	
BROSSE POLYPROPYLENE 50CM	60970	1



BROSSE FIBRE NATURELLE

- Pour le nettoyage délicat et le lustrage des cires.

	RÉF	
BROSSE FIBRE NATURELLE 50CM	60979	1



BROSSE CARBORUNDUM

- Brosse polyamide et carborendum spécialement conçue pour un nettoyage très agressif.

	RÉF	
BROSSE CARBORUNDUM 50CM	61921	1



PLATEAU VULKOLAN

- Pour le bourrage des joints.
- Spécialement indiqué pour les mortiers joints à base de ciment.

	RÉF	
PATIN VULKOLAN 50CM	60971	1
RECHANGE VULKOLAN 50CM	60972	1



JEU DE POIDS POUR POLIR (2 PIÈCES)

- Jeu de poids de 6,5 Kg., adaptables sur RUBILIM-40-/ND/NS/NDS et RUBILIM 50-N/ND/NS/NDS.
- Indispensable pour les travaux de polissage et cristallisation avec la gamme RUBILIM-N.

	RÉF	
JEU DE POIDS A POLIR POUR RUBILIM-N	61969	1

ACCESSOIRES POUR NETTOYEUSES LUSTREUSES ROTATIVES.

• ACCESSOIRES POUR LE NETTOYAGE, LE LUSTRAGE, LE TRAITEMENT ET LA CRISTALLISATION DES SURFACES.



PLAQUETTE DIAMANTÉE

- Pour poncer et polir marbre, marbre-mosaïque granit.
- Rendement 1000 m2. avec groupe de 4 unités. Utiliser avec plateaux 60954 ou 60974. 60 (verte - très abrasive), 120 (noire - abrasive), 220 (orange / mi-douce), 400 (marrón / suave), 800 (blanche - très douce)

	RÉF	
PLAQUETTE DIAMANTÉE 60	61902	4
PLAQUETTE DIAMANTÉE 120	61903	4
PLAQUETTE DIAMANTÉE 220	61904	4
PLAQUETTE DIAMANTÉE 400	61905	4
PLAQUETTE DIAMANTÉE 800	61906	4



PLATEAUX POUR ABRASIFS

- Base pour adapter les abrasifs, plaquettes diamantées et laine d'acier.

	RÉF	
PLATEAUX POUR ABRASIFS 50CM	60974	1



ABRASIF TRÈS FORT

- Pour sols résistants et nettoyage agressif.

	RÉF	
ABRASIF TRES FORT POUR 50CM	60975	5



ABRASIF FORT

- Pour sols normaux et nettoyage en profondeur.

	RÉF	
ABRASIF FORT 50CM	60976	5

ACCESSOIRES POUR NETTOYEUSES LUSTREUSES ROTATIVES.

• ACCESSOIRES POUR LE NETTOYAGE, LE LUSTRAGE, LE TRAITEMENT ET LA CRISTALLISATION DES SURFACES.



ABRASIF DOUX

- Pour sols délicats et nettoyages en profondeur.

	RÉF	
ABRASIF DOUX POUR 50CM	60977	5



ABRASIF TRÈS DOUX

- Pour les nettoyages des sols très délicats et application des cires.

	RÉF	
ABRASIF TRÈS DOUX 50CM	60978	5



LAINÉ D'ACIER

- Pour cristalliser après le polissage RUBILIM-40-N/ND/NS/NDS et RUBILIM-50-N/ND/NS/NDS ou Rubilim 100-D Terrazo et Marbre.
- Conditionnement: Sac de 4 bobines de 2,5 Kg.
- L'usage du produit CRISTALLISATEUR indispensable.

	RÉF	
LAINÉ D'ACIER DOUCE N° 1	61916	1
LAINÉ D'ACIER ABRASIVE N° 2	61914	1



SUPPORT PIERRE TYPE FRANKFORT

- Support permet la fixation des 4 pierres à polir Frankfort.

	RÉF	
SUPPORT PIERRE FRANKFORT 50CM	60965	1

www.rubi.com

Building
Together

TWINFLEX
TILE LEVEL
CROCETTE
Tile spacers

RUBI

RUBI

14

PAL BOX ET EXPOSANTS

INDEX PAR RÉFÉRENCES



ÉPONGE SUPER PRO

- Contenance : 135 unités d'éponges (Réf. 20905).
- Dimensions : 60 x 40 x 120 cm.

	RÉF	
ÉPONGE DOUCE PALETTE BOX PETITE TAILLE	69955	1



PALETTE BOX ÉPONGE MIXTE SUPERPRO

- Contenance : 135 éponges mixte (Réf. 20906)SUPER PRO
- Dimensions : 60 x 40 x 120 cm.

	RÉF	
PALETTE BOX ÉPONGE MIXTE SUPERPRO	69957	1



EPONGE HYDRO PRO

- Contient 160 unités d'éponges HYDRO PRO (RÉF. 24967).
- Dimensions : 60 x 40 x 105 cm.

	RÉF	
PAL BOX PETIT. EPONGE HYDRO PRO	69979	1



KIT DELTA LEVELLING SYSTEM 20 UN.

- Prêt à utiliser simplement en retirant le couvercle.
- Il contient :
- 20 kits DELTA LEVELLING SYSTEM.
- Mesures: 60 x 40 x 105 cm.

	RÉF	
DELTA LEVELLING SYSTEM 1MM PAL BOX (20 UN.)	03905	1
DELTA LEVELLING SYSTEM 1,5MM PAL BOX (20 UN.)	03906	1
DELTA LEVELLING SYSTEM 2MM PAL BOX (20 UN.)	03907	1



BAC RUBICLEAN SUPER PRO EN PALBOX

- Palette Box composé par 10 bacs RUBICLEAN (Réf. 21998)
- Les bacs sont livrés démontés.
- Dimensions : 56 x 31 x 109 cm.

	RÉF	
BAC RUBICLEAN SUPER PRO PAL BOX (10 UN.)	69964	1



BAC RUBICLEAN PRO

- Palette Box composé par 12 bacs RUBICLEAN PRO (Réf. 25949)
- Livrés démontés
- Mesures: 70 x 40 x 120 cm.

	RÉF	
BAC RUBICLEAN PALBOX PRO (12 UN.)	69948	1

• POUR LA MISE EN AVANT DES PRODUITS RUBI TOUT EN OPTIMISANT AU MAXIMUM L'ESPACE DISPONIBLE.



PRESENTOIR GENERAL

- Fourni sans tablette (Réf. 90570) ni grilles de séparation (Réf. 90606).

	RÉF	
PRESENTOIR GENERAL (100CM X 225CM)	90311	1
PRESENTOIR GENERAL (65CM X 225CM)	90312	1
TABLETTE PRESENTOIR GENERAL (100CM X 40CM)	90570	1
GRILLES DE SEPARATION PRESENTOIR 100CM.	90606	1
TABLETTE PRESENTOIR GENERAL (65CM X 40CM)	90571	1
GRILLES DE SEPARATION PRESENTOIR 65CM.	90607	1



PRÉSENTOIR MALAXEURS

- Présentoir avec plusieurs broches pour l'exposition de deux malaxeurs et ses différents fouets de malaxage.

	RÉF	
PRÉSENTOIR MALAXEURS	90301	1



PRESENTOIR COUPEUSES MANUELLES

- Présentoir avec capacité pour 3 coupeuses manuelles.

	RÉF	
PRESENTOIR COUPEUSES MANUELLES	90305	1

PRÉSENTOIR TRÉPANS EASYGRES



- Présentoir pour trépants Kits Easy Grès de différents diamètres à poser sur comptoir.

	RÉF	
PRÉSENTOIR POUR TRÉPANS EASYGRES	90176	1

PRÉSENTOIR MOLETTES



- Présentoir avec six broches pour molettes de différentes dimensions à poser sur comptoir.

	RÉF	
PRÉSENTOIR POUR MOLETTES	90177	1

PRÉSENTOIR POUR DISQUES DIAMANTÉS



- Exposit bureau distributeur de disques jusqu'à 250mm.
- capacité:
- 20 disques 115 / 125mm
- 10 disques de 180/230 / 250mm

	RÉF	
PRÉSENTOIR POUR DISQUES DIAMANTÉS	90784	1

RÉF	PAG										
01900	59	02851	217	02992	213	05904	131	13939	47	18975	39
01901	60	02852	217	02994	210	05905	131	13940	47	18980	64
01945	56	02853	217	02995	210	05906	131	13941	47	20873	251
01946	56	02854	217	03900	215	05907	131	14907	33	20900	259
01947	57	02855	217	03902	216	05908	131	14908	33	20902	259
01948	57	02856	217	03903	216	05909	131	14909	33	20905	254
01949	56	02857	216	03904	216	05910	67	14943	51	20906	254
01950	56	02858	217	03905	269	05911	131	14944	51	20907	247
01952	57	02859	207	03906	269	05917	141	14945	51	20908	255
01958	56	02860	207	03907	269	05918	141	14946	51	20914	258
01959	58	02861	207	04904	134	05919	141	14947	51	20917	254
01960	63	02862	207	04909	134	05920	141	14948	51	20918	254
01961	57	02863	207	04910	129	05921	141	14975	45	20919	258
01962	59	02864	207	04911	129	05922	142	14976	45	20924	255
01964	57	02866	217	04912	129	05961	135	14977	45	20928	254
01965	59	02867	217	04913	129	05962	135	14980	43	20932	254
01974	61	02868	217	04914	129	05963	135	14981	43	20944	259
01975	61	02869	217	04915	129	05964	135	14982	43	20971	259
01976	61	02870	217	04916	129	05965	135	14985	45	20972	259
01977	61	02890	215	04917	129	05966	135	14986	45	20973	259
01978	61	02891	215	04918	133	05967	135	14987	45	20974	259
01979	62	02892	215	04919	134	05969	135	14988	43	20992	254
01991	58	02893	215	04920	134	05972	191	14989	43	21911	260
01992	58	02894	215	04921	134	05973	101	14990	43	21945	260
01993	58	02895	215	04922	134	05974	101	15749	64	21993	253
01994	58	02901	204	04923	134	05975	54	15930	41	21995	260
01995	60	02902	205	04924	134	05976	129	15931	41	21998	260
01996	60	02903	205	04925	134	05978	135	15932	41	22811	250
02000	204	02904	206	04926	134	05979	135	17905	31	22900	256
02001	205	02905	206	04927	134	05981	135	17906	31	22906	250
02002	205	02911	204	04928	134	05982	135	17909	27	22910	256
02030	204	02912	204	04929	134	05985	247	17915	27	22912	256
02031	204	02923	207	04930	132	05988	129	17921	27	22914	256
02036	206	02924	208	04931	132	05989	129	17951	25	22916	256
02037	206	02925	208	04932	132	05990	129	17952	25	22918	256
02063	207	02926	208	04937	132	05991	129	17953	25	22920	256
02123	211	02941	214	04960	128	05992	129	17954	25	22922	256
02124	211	02946	213	04962	128	05994	129	17970	29	22924	257
02125	211	02947	213	04963	133	10607	178	17971	29	22926	257
02127	211	02948	213	04964	128	11900	35	17974	29	22928	254
02130	211	02949	213	04965	128	11901	37	18819	77	22929	254
02132	211	02950	208	04966	128	11973	35	18827	77	22932	256
02135	211	02951	208	04967	128	11974	37	18910	76	22950	250
02279	211	02952	204	04968	128	12923	64	18911	71	22951	250
02396	208	02953	205	04970	133	12924	64	18913	72	22957	253
02397	208	02954	205	04971	133	12954	35	18914	60	22960	250
02839	217	02955	206	04972	133	12955	37	18917	72	22962	250
02840	217	02956	210	04973	133	12956	35	18918	77	22963	251
02841	217	02957	210	04974	133	12957	37	18919	79	22964	251
02842	217	02972	204	04975	133	12981	52	18920	39	22965	253
02843	216	02973	205	04976	133	12986	52	18921	39	22967	252
02844	216	02974	205	04977	133	13932	47	18922	39	22969	250
02845	216	02980	213	04981	133	13934	49	18923	39	22970	251
02846	217	02981	213	04992	128	13935	49	18972	39	22971	251
02847	217	02982	213	04995	128	13937	49	18973	39	22972	253
02850	217	02989	215	04999	134	13938	49	18974	39	22987	252

INDEX PAR RÉFÉRENCES

RÉF	PAG								
22989	252	26922	150	31956	116	50956	109	61916	265
22990	253	26924	150	31958	116	50957	109	61921	263
22993	251	26930	150	31964	119	50958	109	61950	148
22995	252	26958	150	31965	119	50959	109	61951	148
24949	149	26965	153	31966	122	50962	110	61969	263
24956	97	26966	153	31967	122	50964	111	61974	145
24958	149	30882	115	31969	122	50994	109	61975	145
24966	254	30883	115	31972	117	50996	129	61976	145
24967	254	30888	115	31973	117	50998	111	61977	145
24968	178	30900	119	31974	142	50999	111	62969	262
24969	178	30901	119	31975	117	51901	75	62970	144
24970	258	30902	119	31978	117	51902	75	62971	144
24971	258	30904	117	31979	142	51903	75	62972	144
24972	258	30925	121	31980	115	51904	75	62973	144
24973	258	30926	121	31982	115	51910	104	62974	144
24974	255	30928	121	32903	118	51914	102	62975	144
24975	259	30929	121	32908	118	51915	102	62976	144
24984	53	30930	121	32922	116	51916	103	62977	144
24985	53	30931	121	32926	116	51957	76	62978	143
24986	149	30945	120	32928	116	51959	76	62979	143
24988	255	30946	120	32932	118	51961	76	62980	143
24994	152	30948	120	32933	118	52900	89	62981	143
24995	152	30949	120	32940	114	52902	89	62982	143
24996	152	30950	120	32970	120	52905	85	62983	143
24998	152	30951	120	32971	120	52906	85	62984	143
24999	152	30955	121	32972	120	52910	89	62985	143
25900	171	30956	121	32974	120	52912	89	62986	145
25901	171	30958	121	35518	172	52915	85	65450	180
25902	171	30959	121	35520	172	52916	85	65900	189
25903	171	30960	121	37116	172	52917	85	65904	188
25905	171	30961	121	37118	172	52918	85	65905	188
25906	171	30962	122	37258	172	52919	85	65907	185
25907	171	30963	122	37314	172	52920	87	65908	188
25910	115	30964	122	37316	172	52921	87	65912	188
25912	120	30972	117	37318	172	52922	87	65913	188
25913	120	30973	117	37320	172	52930	87	65914	188
25915	114	30974	114	37520	172	52931	87	65915	244
25916	114	30975	114	38211	172	52933	87	65919	180
25917	115	30976	114	38416	172	52934	87	65924	67
25918	115	30995	118	45434	101	52940	87	65925	65
25925	97	30996	118	45910	96	52941	87	65926	65
25926	97	30997	118	45911	96	52942	87	65931	156
25927	97	31906	123	45915	96	52943	87	65933	157
25934	120	31909	123	45916	96	52944	87	65934	157
25938	114	31910	123	45918	96	52945	87	65935	179
25940	149	31915	115	50903	132	54822	104	65939	156
25942	149	31932	116	50907	137	54844	105	65940	191
25943	151	31933	116	50917	129	54911	93	65941	187
25944	149	31934	116	50921	136	54912	93	65942	187
25945	97	31935	116	50936	129	54913	93	65943	245
25946	151	31936	122	50937	136	54914	93	65946	191
25949	261	31937	122	50938	130	54933	91	65947	177
25955	54	31938	122	50939	108	54934	91	65948	177
25956	54	31939	122	50944	129	54935	91	65949	177
25963	97	31952	116	50947	137	54939	102	65950	164
25964	97	31953	116	50953	76	54974	95	65951	170

RÉF	PAG										
65952	65	69957	268	72911	168	75946	169	77316	172	88770	239
65954	179	69964	269	72915	165	75947	169	77318	172	88771	241
65957	184	69979	268	72917	168	75948	169	77320	172	88772	240
65958	165	70902	180	72919	168	75950	167	77418	172	88773	242
65959	165	70904	180	72941	185	75955	167	79050	172	88774	241
65960	164	70905	180	72953	186	75957	167	80902	246	88775	240
65962	184	70906	164	72954	155	75958	167	80903	246	88776	239
65963	184	70910	181	72960	184	75959	167	80913	247	88778	240
65965	170	70911	181	72961	184	75962	165	80914	247	88803	237
65966	170	70912	181	72963	180	75965	192	80918	246	88804	228
65967	170	70913	181	72980	79	75970	167	80933	187	88811	220
65968	170	70914	181	72985	257	76808	172	81989	244	88813	221
65970	178	70916	194	72986	257	76809	172	81994	244	88814	221
65971	178	70917	194	72987	257	76904	154	81998	245	88900	231
65972	178	70918	194	72988	257	76905	154	81999	245	88901	231
65973	178	70920	187	73909	181	76906	154	82960	195	88902	231
65975	178	70924	194	73911	181	76907	154	82961	195	88903	232
65976	178	70925	185	73912	181	76917	156	82963	194	88904	232
65979	187	70926	186	73913	181	76918	156	82964	195	88906	237
65980	197	70928	186	73914	181	76919	156	82980	193	88907	232
65981	197	70929	187	73973	165	76920	200	82986	193	88908	237
65982	164	70930	66	74936	168	76922	200	83942	65	88911	237
65983	165	70931	66	74937	168	76923	200	83949	107	88912	236
65984	164	70964	203	74938	168	76924	200	83991	107	88913	236
65985	164	70965	201	74940	168	76926	200	83992	177	88914	236
65986	164	71896	193	74941	168	76927	200	83993	177	88915	238
65987	165	71897	193	74942	168	76929	200	83998	177	88916	238
65988	165	71898	193	74943	168	76930	200	83999	177	88921	227
65989	164	71899	193	74947	164	76931	200	84924	179	88922	228
65990	197	71903	179	74948	164	76932	201	84925	179	88924	228
66810	184	71904	179	74957	170	76933	201	88511	226	88927	229
66811	184	71922	166	74958	170	76934	201	88513	225	88928	229
66812	184	71923	166	74959	170	76935	201	88514	224	88929	233
66813	184	71924	166	74960	170	76937	201	88515	224	88931	233
66900	189	71925	166	74961	170	76938	201	88516	225	88932	233
66904	189	71926	166	74976	170	76939	201	88517	225	88934	235
66905	188	71927	166	74980	168	76940	156	88519	226	88935	235
66906	188	71928	166	74981	168	76941	154	88520	226	88936	234
66907	188	71941	177	74982	168	76942	154	88522	224	88937	230
66910	188	71943	177	75012	172	76943	154	88523	225	88938	230
66924	191	71944	177	75014	172	76944	154	88570	234	88940	238
66929	78	71947	177	75016	172	76945	156	88715	224	88941	227
66940	183	71954	192	75416	172	76946	156	88720	242	90176	271
66941	183	71967	157	75418	172	76947	168	88721	242	90177	271
66942	183	71969	157	75420	172	76970	155	88722	242	90301	270
66943	183	71970	65	75901	202	76971	155	88723	242	90305	270
66944	183	71971	195	75902	202	76972	155	88724	242	90311	270
66951	183	71974	185	75904	202	76973	155	88725	242	90312	270
66952	78	72823	179	75905	202	76974	155	88726	242	90570	270
68902	261	72824	179	75909	202	76975	155	88727	242	90571	270
68923	130	72906	168	75913	172	77116	172	88728	242	90606	270
69915	261	72907	168	75915	172	77118	172	88729	242	90607	270
69948	269	72908	168	75923	169	77258	172	88730	242	90784	271
69949	261	72909	168	75924	169	77268	172	88760	222		
69955	268	72910	168	75925	186	77314	172	88765	222		

SYMBOLES ET HOMOLOGATIONS

Afin de collecter un maximum d'informations dans ce catalogue pour le lecteur avec la meilleure clarté, il a été utilisé le symbole suivant.

	Garantie 2+1 ans.		Débit réglable		Longueur de coupe		Capacité de mélange		Métallique
	Garantie 2+3 ans.		Smart Power		Table rabattable		Réglable		Poignée Renforcée
	Garantie 2 ans.		Doux		Table inoxydable		Hauteur total de la tête		Flexible
	Unités par palette		MAGNET		Règle millimétrée		Diamètre de la pale		Confortable
	Unités par carton		Hauteur de coupe		Table rabattable pour onglets		Moteur brushless		Versez de l'eau
	Poids net		Puissance du séparateur		Coupes répétitives		Batterie LI-ION		Résistant aux rayons UV
	Poids brut		Séparateur fixe		Moteur rabattable		Largeur denture du peigne		Renforcé
	Avec malette étui		Séparateur Multi-Point		Mesure angulaire		Hauteur denture du peigne		Fort
	Poids avec malette étui		Coupes répétitives		Coupes à 45°		Rayon denture du peigne		Graduations en relief
	Alimentation		Coupes à 45°		Pieds repliables		Longueur de lame de la truelle		Sans fumée
	RPM		Supplément base		Niveau		Largeur de lame de la truelle		Caoutchouc de pneus recyclés
	Puissance en Watts		Mesure angulaire		Laser		Sachets par carton		Lumière
	Longueur de coupe		Double guide renforcé		Utilisation avec de l'eau		Croisillons par sachet		Antichoc
	Longueur de coupe diagonale		PURE POWER		Utilisation à sec		Croisillons par carton		Facile à utiliser
	Hauteur de coupe		One Hand Action		Disque inclus		Dimensions éponges		Diminutions de la poussière et du bruit
	Puissance du séparateur		Brouette ergonomique Inclus		Diamètre extérieur		Niveau d'absorption (1-4)		Nettoyage facile
	Longueur de coupe d'onglet		Sac en option		Alésage		Résistance à l'abrasion (1-4)		hauteur de seuil
	Épaisseur coupe à onglet		Roulements à ajustement automatique		45 degrés		Résistant aux températures extrêmes		Diamètre inférieur
	Épaisseur Maximale de coupe en 1 ou 2 passages		Zero Dust		Hauteur de segment du disque		Dureté et robustesse		Diamètre supérieur
	Longueur Largeur Hauteur		1 hour of continuous work maximum, recommended by TNO		Épaisseur du segment du disque		Matériel recyclé		Hauteur utile
	Effet tronçonneuse		3 hours of continuous work maximum, recommended by TNO		Longueur Maxi perçage		Energy System		C3 system
	Longueur de coupe avec effet tronçonneuse		Puissance		Fast-in		Facile		

Nota : Toute reproduction totale ou partielle de ce catalogue est formellement interdite sans autorisation préalable de Germans Boada, S.A.

Germans Boada S.A. et ses filiales remplissent les conditions 2002/96/CE concernant les résidus d'appareils électriques et/ou électroniques ainsi que la norme 2002/96/CE concernant les restrictions de substances déterminées dans leur fabrication, appliquant la loi de chaque membre de la CEE en accord avec ses critères spécifiques. (RAEE, WEEE, ecoRAEE, etc...) (RoHS).

Les images sont non contractuelles et sujettes à des modifications sans préavis.

* Le poids brut de certaines machines électriques peut varier en fonction du type de palette et du type de carton utilisé pour son emballage.

** Toute manipulation de ces machines annule la garantie. La garantie couvre tout défaut de fabrication ou montage en accord avec la loi en vigueur.



RFR : Ref:92079

EURO PA : Ref: 92080

AFRICA : Ref: 92081

BENELUX : Ref: 92082

LATAM : Ref: 92087





GERMANS BOADA S.A.
Pol. Can Rosés,
Avda. Olímpiques 89-91, P.O.BOX 14
08191 RUBI (Barcelona) SPAIN
T. 34 936 80 65 00
F. 34 936 80 65 01
gboada@rubi.com

GERMANS BOADA S.A. MADRID
Marie Curie, 7, edif. B, bajos 7
28521 Rivas Vaciamadrid - SPAIN
T. 34 914 99 48 63
F. 34 914 99 48 70
gboada.madrid@rubi.com

Building Together

PT LUSARUBI Lda.
Estrada de Coselhas,
Lote 21/22 R/C Dto.
3000-125 COIMBRA - PORTUGAL
T. 351 239 492 430
F. 351 239 492 431
lusarubi@rubi.com

FR RUBI FRANCE S.A.R.L.
Immeuble Oslo
19 Avenue de Norvège
91953 LES ULIS - FRANCE
T. 33 1 69 18 17 85
F. 33 1 69 18 17 89
rubifrance@rubi.com

US RUBI TOOLS USA Inc.
10813 NW 30th Street, Suite 110
DORAL, FLORIDA 33172 USA
P. 1 305 715 9892
F. 1 305 715 9898
rubitools.usa@rubi.com

CA RUBI CANADA
T. 1866 872 7824
F. 1305 715 9898
rubicanada@rubi.com

RU RUBI ROSSIA
mob. +7 903 153 30 46
тел.: +34 936806500
факс: +34 936806501
rubirossia@rubi.com

TR RUBI TÜRKIYE
Demir Makine Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti.
Emekyemez Mah., Buğulu Sok. No:9a Karaköy
İstanbul - Türkiye - Turkey
T. (212) 237-2224
F. (212) 237-2252
rubiturkiye@rubi.com

DE RUBI DEUTSCHLAND GmbH
Krahnendonk 89
41066 Mönchengladbach
DEUTSCHLAND
T. 49 (0) 2161 478 12 60
F. 49 (0) 2161 478 12 69
rubideutschland@rubi.com

NL RUBI BENELUX BV.
Weidehek, 70
4824 AS BREDA
NEDERLAND
T. 31 (0) 76 57 29 200
F. 31 (0) 76 57 20 190
rubibenelux@rubi.com

CN 苏州瑞比机电科技有限公司
SUZHOU RUBI TECHNOLOGIES Co.,Ltd
苏州工业园区唯新路18号
B Block, No.18, Weixin Road,
Suzhou Industrial Park, 215122 Suzhou, China
电话: 86 (0) 512 6662 6100
传真: 86 (0) 512 6662 6101
rubitechnologies@rubi.com

IT ITALIA
T. 800 788278
F. 800 788279
commerciale@rubi.com

IN RUBI INDIA
Andheri Kurla Road, Andheri (East)
Mumbai-400059, India.
T. +91 22 67587457 60
rubiwestindia@rubi.com

MA RUBI MAROC
Indusmat S.A.R.L
1075, Bd. Mohamed VI Rés. Fath Zhar
MAGASIN: 103 - Casablanca
Maroc - Morocco
T. +212 22.37.80.22
F. +212 22.97.80.49
rubimaroc@rubi.com

GB RUBI UK LTD.
Units 16 & 17, Easter Park,
Ferry Lane
Rainham, Essex
RM13 9BP - UNITED KINGDOM
P. 44 (0) 1708559609
F. 44 (0) 1708553813
rubiuk@rubi.com

PL RUBI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 43
02-871 Warszawa
POLSKA
T. +48 (0) 226 44 51 61
F. +48 (0) 226 44 58 45
rubipolska@rubi.com

MX GERMANS BOADA MEXICO SA DE CV.
Av. Industria Moderna #2001 Bodega 82,
El Cerrito, CP 76240,
El marqués, QRO
T: +52 55 5592 4907
T: +52 55 5592 5386
mexico@rubi.com

CO RUBI COLOMBIA
Cra. 11a #94-56, Oficina 501
Bogotá D.C. COLOMBIA
T. (+ 571) 749 85 08

CL RUBI CHILE
GERMANS BOADA S.A.
Los Militares # 5620, Oficina 1503
Los Condes (Santiago de Chile) CHILE
T. (56-2) 2 933 74 92
rubichile@rubi.com



www.rubi.com

