

PERFORAZIONE A FORETTO DIAMANTATO

Tecnologia di carotaggio professionale
Fatto in Germania



Unità di rinforzo a serraggio rapido
Perno 1,7-3 m

Estensioni per punte 1 1/4"
per foretti da Ø 51 mm

Ø 47 mm	200 mm
Ø 47 mm	300 mm
Ø 47 mm	400 mm
Ø 47 mm	500 mm

Anello di rame 1 1/4"
per una facile rimozione della punta
1 pezzo

Anello di sgancio rapido 1 1/4"
per foretti
1 pezzo

Aspirazione della polvere
1 1/4" f-1 1/4" m

Serbatoio dell'acqua
in plastica, 5 lt
con tubo da 4,0 m
e attacco Gardena

in metallo, 10 lt
con tubo da 3,5 m
e attacco Gardena

Blocco di affilatura
200 x 100 x 50 mm

Piastra di affilatura
320 x 320 x 55 mm

Ruote
per BST 182 V/S, BST 250

Vite di serraggio
con dado ad alette, rondella,
1 tassello M 12, Ø 16 mm

Set di fissaggio per calcestruzzo/pietra
10 tasselli M12, Ø 16 mm,
vite di serraggio,
dado ad alette, rondella,
1 bullone di punzonatura

Set di fissaggio per muratura
tassello di ancoraggio M 12, Ø 20 mm,
vite di serraggio,
dado ad alette, rondella

Anello di aspirazione dell'acqua
Anello di aspirazione dell'acqua
WR 32-152

Guarnizioni di ricambio
per anello di aspirazione
dell'acqua

Aspirapolvere industriale

Piastra sottovuoto
per KBS 250

Piastra sottovuoto
per BST 250, 300, PLB 450

Set per il sottovuoto
per BST 182 V/S, BST 352 V

Tubo per il sottovuoto
3 m

Pompa per sottovuoto VP 03
Portata: 25 lt/min
Max. vuoto: 850 mbar

Pompa per sottovuoto VP 04
Portata: 100 lt/min
Max. vuoto: 900 mbar

Generalimporteur

Capitano AG
Längmatt
6212 St. Erhard

P: 041 310 46 46
F: 041 310 46 45

info@capitano-ag.ch
www.capitano-ag.ch

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können abweichen.
Alle Preise exkl. MwSt. & VRG



Il tuo rivenditore specializzato:



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Il principiante DB 200

Unità compatta per fori fino a \varnothing 202 mm

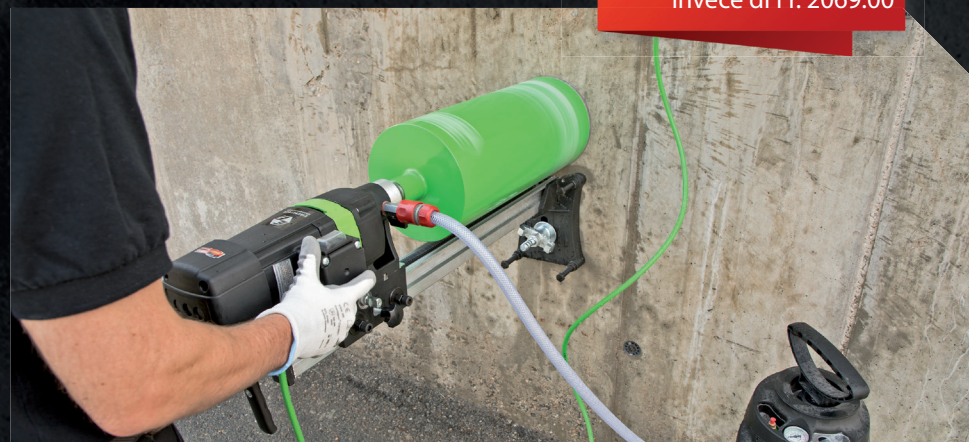

- Unità di perforazione salvaspazio, compatta, leggera e robusta
- Classe entry-level economica
- Motore potente
- Motore e supporto di perforazione in un apparecchio completo
- Cambio in bagno d'olio a una velocità - lubrificazione ottimale
- Mandrino combinato in acciaio inox per attacco di punte R $\frac{1}{2}$ " e 1 $\frac{1}{4}$ "
- Approvvigionamento idrico integrato
- Interruttore con arresto protezione da sbalzi di tensione - protezione contro il sovraccarico del motore
- Spazzole ad arresto automatico per la protezione del motore
- Frizione di sicurezza meccanica

**PREZZO
PROMOZIONALE**

Fr. 1190.00
invece di Fr. 2069.00

MADE IN GERMANY

Potenza nominale	2.500 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	675 min ⁻¹
Diametro massimo di foratura	202 mm
Attacco del mandrino	G $\frac{1}{2}$ " i + 1 $\frac{1}{4}$ a
Lunghezza della colonna	790 mm
Perno	550 mm
Peso	15,5 kg
Cod.Art.	20248

Il tuttofare con potenza extra PLE 182

PowerLine

**PREZZO
PROMOZIONALE**

Fr. 2150.00
invece di Fr. 3704.00

Le applicazioni più difficili in serie utilizzano fino a \varnothing 182 mm



MADE IN GERMANY

- PLD 182.1 NT può essere utilizzato come trapano a mano libera o con supporto per trapano
- Incl. Aspirazione per uso secco a bassa polvere
- Efficienza ottimizzata con la speciale regolazione del cambio per carotaggi potenti e progressivi
- Scocca robusta completamente in alluminio
- Design corto per lavorare in spazi ristretti
- Elettronica - avviamento progressivo, protezione da sbalzi di tensione, indicatore ottico di sovraccarico
- Cambio in bagno d'olio a tre velocità - lubrificazione ottimale in ogni posizione di lavoro, grazie alla pompa dell'olio di nuova concezione
- Mandrino combinato con attacco integrato per asta di centraggio - foratura veloce con posizionamento preciso
- La colonna di perforazione può essere ruotata continuamente fino a 45°

Potenza nominale	2.300 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-520/0-1.200/ 0-2.500 min ⁻¹
Velocità a vuoto	0-1000/0-2.200/ 0-4.400 min ⁻¹
Diametro foratura	12 - 182 mm
Attacco del mandrino	G $\frac{1}{2}$ " i + 1 $\frac{1}{4}$ a
Lunghezza della colonna	995 mm
Perno	700 mm
Peso	21,5 kg
Cod.Art.	20249

Il tuttofare DBE 162

Combinazione versatile per fori fino a \varnothing 162 mm



- ETN 162 può essere utilizzato come trapano a mano libera o con supporto per trapano
- Incl. Aspirazione per uso secco a bassa polvere
- Bolle di livellamento integrata sulla macchina e sull'impugnatura aggiuntiva così come sul carrello; righello e asta di centraggio sul supporto - foratura precisa
- Sistema di montaggio rapido - montaggio veloce della carotatrice senza bisogno di attrezzi senza bisogno di attrezzi
- La colonna di perforazione può essere ruotata continuamente fino a 45°
- Compatta base combinata - fissaggio con ancoraggio o con sottovuoto (occorre il set per il sottovuoto)
- Ruote staccabili (accessorio) - facile trasporto

**PREZZO
PROMOZIONALE**

Fr. 1990.00
invece di Fr. 3409.00

MADE IN GERMANY

Potenza nominale	2.200 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-510/0-1.150/ 0-2.500 min ⁻¹
Diametro massimo di foratura	202 mm
Attacco del mandrino	G $\frac{1}{2}$ " i + 1 $\frac{1}{4}$ a
Lunghezza della colonna	995 mm
Perno	700 mm
Peso	20,7 kg
Cod.Art.	20107

Ogni macchina compresi gli accessori



- Foretti diamantati \varnothing 62 mm / 81 mm / 132 mm, Serbatoio dell'acqua, Set di fessaggio per calcestruzzo/pietra, Anello di rame,

- Per perforazione a secco in calcare, muratura, clinker, mattoni e altri materiali abrasivi, nonché perforazione a umido in cemento armato, pietra naturale e asfalto

- Per la costruzione di sanitari, riscaldamento e ventilazione, altri idraulici, ingegneria civile, architettura del paesaggio

